



Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Executiva de Edificações e Manutenção de Predios Públicos

SEINFRA  
FOLHA  
313 / A

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.7	16.08.100	Demarcação e pintura a base de tinta acrílica CORALPISO, NOVACOR ou similar, com trincha de faixa com 5cm de largura para quadras de esportes, estacionamento, ETC(02 demaos), inclusive preparo da superfície que deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.	m	342,61
5.8	73876/001 Sinapi Maio/2014	Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, fixado com cola	m <sup>2</sup>	-
6.0		<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	09.01.030	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens.	m <sup>2</sup>	12,81
6.2	16.04.060	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demaos, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demaos, com massa a óleo, duas demaos.	m <sup>2</sup>	3,12
6.3	84846 sinapi Maio/2014	Janela de madeira tipo veneziana/vidro, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	m <sup>2</sup>	1,60
7.0		<b>REVESTIMENTO DE PAREDES E DIVISÓRIAS</b>		
7.1	73935/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).	m <sup>2</sup>	284,64
7.2	07.02.010	Cobogós de cimento prensado.	m <sup>2</sup>	147,48
7.3	73928/002	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	m <sup>2</sup>	569,20
7.4	73927/001	Emboço traço 1:7 (cimento e areia), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa.	m <sup>2</sup>	569,20
7.5	73912/002	Revestimento com cerâmica esmaltada 20 x 20cm, 1ª linha, padrão alto, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco.	m <sup>2</sup>	222,11
7.6	11.06.055	Revestimento em parede c/ cerâmica esmaltada 10 x 10cm, tipo A, em cores, Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pre fabricada e rejunte de quartzolit ou similar (espessura da junta de 6mm) sobre emboço pronto.	m <sup>2</sup>	132,42
7.7	16.03.040	Pintura latex em paredes externas, CORALMUR ou similar, duas demaos, inclusive aplicação de selador acrílico uma demao, e massa acrílica, duas demaos.	m <sup>2</sup>	622,35
7.8	16.03.020	Pintura latex em paredes internas, CORALAR ou similar, duas demaos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA.	m <sup>2</sup>	112,38
8.0		<b>COBERTA</b>		
8.1	08.02.050	Cobertura com telhas de chapa ondulada de alumínio de 0,5mm de espessura.	m <sup>2</sup>	1.113,40
8.2	***.***	Fornecimento e instalação de estrutura metálica para cobertura.	m <sup>2</sup>	1.113,40
8.3	74066/001	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base de elastômeros.	m <sup>2</sup>	-
8.4	83747	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:7, e=1,5 cm.	m <sup>2</sup>	-
8.5	16.03.020	Pintura latex em paredes internas, CORALAR ou similar, duas demaos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA.	m <sup>2</sup>	-
9.0		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS</b>		
9.1	****.***	Fossa séptica com 03 anéis, Ø=1,00m e h=0,50m, com fundo e tampa de concreto, com separador de anéis (completa)	und	1,00
9.2	****.***	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, Ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	und	1,00
9.3	19.06.020	Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,60 x 0,60m, com profundidade até 1,0m.	und	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220496769/2019, emitida em 26/12/2019



Certidão nº 2220496769/2019  
02/01/2020, 11:03  
Chave de Impressão: Z04Y4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2019 e contém 26 folhas

22 DE 26





Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Executiva de Edificações e Manutenção de Predios Públicos

SEINFRA  
FOLHA

312

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
9.4	19.01.010	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	6,00
9.5	19.01.030	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor.	pt	10,00
9.6	19.01.040	Ponto de esgoto para ralo sifonado inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	6,00
9.7	19.02.020	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente.	pt	-
9.8	***.***	Bacia sanitária, válvula de descarga Docol ou similar, acabamento para válvula de descarga, barra de apoio em duas paredes, assento sanitário para portadores de necessidades especiais, fab. Deca ou similar.	und	2,00
9.9	***.***	Bacia sanitária, válvula de descarga Deca ou similar, acabamento para válvula de descarga, assento sanitário fab. Deca ou similar.	und	4,00
9.10	***.***	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com Cuba de embutir 49x36cm oval L37 GL, branco gelo, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada para bancada, inclusive testeira de 10 cm e respaldo de 20cm, assentada.	und	2,00
9.11	***.***	Fornecimento e instalação de lavatório de canto de louça DECA. REF. L.76 - branco gelo suspenso, com torneira cromada, sifão flexível, engate e válvula de plásticos.	und	2,00
9.12	19.07.365	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot, Fabrimar ou similar, diâmetro de 1/2", inclusive fixação.	und	2,00
9.13	19.07.390	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509-C39, Deca 50 ou similar, Linha Prata, diâmetro de 3/4", inclusive fixação.	und	2,00
9.14	19.07.410	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509-C39, Deca ou similar, linha prata, diâmetro de 1", inclusive fixação.	und	2,00
9.15	19.07.430	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509-C39, Deca ou similar, linha prata, diâmetro de 1.1/2", inclusive fixação.	und	2,00
9.16	19.07.350	Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado, ref. 1416, Deca 50 ou similar, linha prata, diâmetro de 3/4", inclusive fixação.	und	8,00
9.17	***.***	Fornecimento e instalação de chuveiro Maxi Ducha, 127V x 4600w, Lorenzetti ou similar.	und	8,00
9.18	19.03.010	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis, diâmetro 40 mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	m	22,00
9.19	19.03.020	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis, diâmetro 50 mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	m	15,29
9.20	19.04.040	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diâmetro 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	m	38,50
9.21	75030/001	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	38,06
9.22	75030/002	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	22,00
9.23	75030/003	Tubo PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	8,58
9.24	75030/004	Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	25,52
9.25	75030/008	Tubo PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	16,50
9.26	***.***	Fornecimento e instalação de Caixa d'água em fibra de vidro, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220496769/2019, emitida em 26/12/2019



Certidão nº 2220496769/2019  
02/01/2020, 11:03

Chave de Impressão: Z04Y4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2019 e contém 26 folhas

23 DE 26





Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Executiva de Edificações e Manutenção de Predios Públicos



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
9.27	****	Fornecimento e aplicação de barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, Ø1.1/2".	und	4,00
9.28	****	Fornecimento e colocação de toalheiro para interfolhas Globo In ou similar.	und	4,00
9.29	****	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, 800ml espuma, PREMISSE, ref. J7 ou similar	und	4,00
9.30	74125/002	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado.	m <sup>2</sup>	4,00
9.31	16447/0001	Fornecimento e instalação de saboneteira de louça branca 7,5x15cm.	und	8,00
9.32	****	Porta papel higienico ABS AE00500 BRAS BR Jofel ou similar	und	6,00
9.33	****	Fornecimento e instalação de cabide targa cromado C40 2060.	und	6,00
9.34	****	Fornecimento e instalação de bebedouro inox 40L piso PRES Belliere	und	4,00
9.35	11084	Caixa sifonada em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m. Dim. Int.= 0.40x0.30x0.65m	und	-
10.0		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	18.22.010	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 X 4 " Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	27,00
	18.22.020	Ponto de interruptor de uma secção, pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	7,00
10.3	18.22.060	Ponto de tomada universal (2P + 1T), pial ou similar inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	3,00
10.4	18.22.070	Ponto de tomada universal (2P+1 T), Pial ou similar p/ 2000 W inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios até o quadro de distribuição.	pt	8,00
10.5	18.13.060	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1", com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos em alvenaria.	m	18,00
10.6	18.13.080	Eletroduto de PVC rígido rosqueavel de 1 1/2", com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos em alvenaria.	m	30,00
10.7	83421	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 16mm <sup>2</sup> anti-chama	m	-
10.8	83422	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 25mm <sup>2</sup> anti-chama	m	-
10.9	83423	Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 35mm <sup>2</sup> anti-chama	m	-
10.10	83440	Caixa de passagem 4X2" em ferro galvanizado	und	-
10.11	83438	Caixa metálica octogonal octogonal 4X4" fundo móvel	und	-
10.12	18.20.010	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	und	15,00
10.13	18.20.040	Disjuntor tripolar termomagnético de 60 a 100A, 380V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	und	1,00
10.14	18.20.050	Disjuntor tripolar termomagnético de 120 a 150A 380V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	und	-
10.15	18.21.150	Quadro de distribuição metálico de embutir com porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 12 circuitos monopolares, ref. QDETN-12, cemar ou similar, inclusive instalação.	und	-
10.16	18.21.170	Quadro de distribuição metálico de embutir com porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 32 circuitos monopolares, ref. QDETN-32, cemar ou similar, inclusive instalação.	und	1,00
10.17	73953/005	Fornecimento e instalação de luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40w, completa.	cj	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220496769/2019, emitida em 26/12/2019



Certidão nº 2220496769/2019  
02/01/2020, 11:03  
Chave de Impressão: Z04Y4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2019 e contém 26 folhas

24 DE 26





Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Executiva de Edificações e Manutenção de Predios Públicos



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.18	73953/006	Fornecimento e instalação de luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa.	cj	6,00
10.19	****	Luminária blindada p/ alta pressão, linha hermética para lâmpadas de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	und	20,00
10.20	****	Mobilização e desmobilização de equipamento lança articulada	und	-
10.21	****	Aluguel de lança articulada com altura máxima de trabalho com operador até 15m, inclusive operador e combustível ou água destilada	DIÁRIO A	-
11.0		<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO</b>		-
11.1	72553	Fornecimento e instalação de extintor incêndio tipo pó químico 4kg.	und	1,00
11.2	72554	Fornecimento e instalação de extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação.	und	1,00
12.0		<b>CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		-
12.1	****	Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado Nº 24	m	76,40
12.2	19.04.050	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido soldáveis DN 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	m	20,80
12.3	****	Fornecimento e instalação de joelho PVC 90º D=150 mm - Tubulação pluvial	und	4,00
12.4	****	Fornecimento e instalação de ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída "cônica"	und	-
12.5	****	Fornecimento e instalação de canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,45X0,25X0,08 m)X2	m	76,40
13.0		<b>SPDA</b>		-
13.1	83446	Caixa de passagem 30X30X40cm com tampa e dreno brita	und	2,00
13.2	72253	Fornecimento e instalação de cobre nu 35mm²	m	150,00
13.3	68069	Haste COPPERWELD 5/8x3,0m com conector	und	5,00
13.4	75051/004	Fornecimento e instalação tubo de pvc soldavel, sem conexoes 40mm	und	-
13.5	72262	Fornecimento e instalação de terminal ou conector de pressão para cabo 35mm²	und	5,00
14.0		<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		-
14.1	17.07.010	Fornecimento e instalação de gradil eletrofundido altura 1718mm mais folga inferior, confeccionado em aço SAE 1006/08, malha 65 x 132mm fio de ligação horizontal Ø 4,80mm barra vertical 25 x 2mm, molduras horizontais, uma superior e uma inferior em chato de 25 x 4,80mm. Montantes em barra chata 76 x 8mm. Acabamento galvanizado a fogo e pintura eletrostática.	m²	141,53
14.2	17.05.360	Fornecimento e assentamento de estrutura para basquete fixa ref. 420 com aro para tabela ref. 422 girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitanado grande Recife.	conj.	1,00
14.3	17.05.290	Fornecimento e assentamento de barras para futebol de salão (móveis) tubo 2 pol, ref. 411, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	conj.	1,00
14.4	17.05.340	Fornecimento e assentamento de traves para voleibom, tubo 3 pol, ref. 401, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	conj.	1,00
14.5	9537	Limpeza final da obra.	m²	1.021,09
14.6	74195/001 sinapi Maio/2014	Guarda-corpo com corrimao em ferro barra chata 3/16"	m	-
14.7	74100/001 sinapi Maio/2014	Portao de ferro com vara 1/2", com requadro	m²	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220496769/2019, emitida em 26/12/2019.



Certidão nº 2220496769/2019  
02/01/2020, 11:03

Chave de Impressão: Z04Y4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2019 e contém 26 folhas

25 DE 26



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '928' and a checkmark.


SEINFRA  
FOLHA  
309 / X




Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Executiva de Edificações e Manutenção de Predios Públicos

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
14.8	6067	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao)	m²	1.113,40

Jaboatão dos Guararapes, 08 de Novembro de 2018.

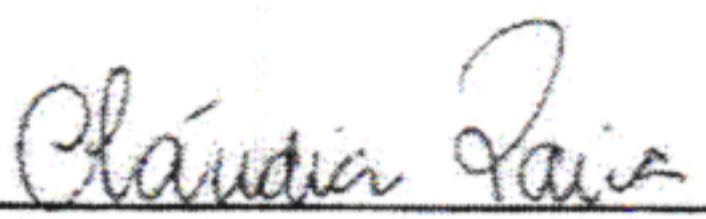  
**CLÁUDIA ROBERTA DE PAIVA ARAÚJO**  
 Gerente de Construção  
 Arquiteta - CAU 32266-0  
 CPF: 027.966.524-59

  
**MULTISET ENGENHARIA LTDA**  
**FRITZ ENGELLS GUEDES**  
 Sócio/Res. Técnico  
 Engenheiro Civil e Eletricista - CREA 18.00898762  
 CPF: 425.793.414-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220496769/2019, emitida em 26/12/2019




Certidão nº 2220496769/2019  
02/01/2020, 11:03  
Chave de Impressão: Z04Y4

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2019 e contém 26 folhas

26 DE 26



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

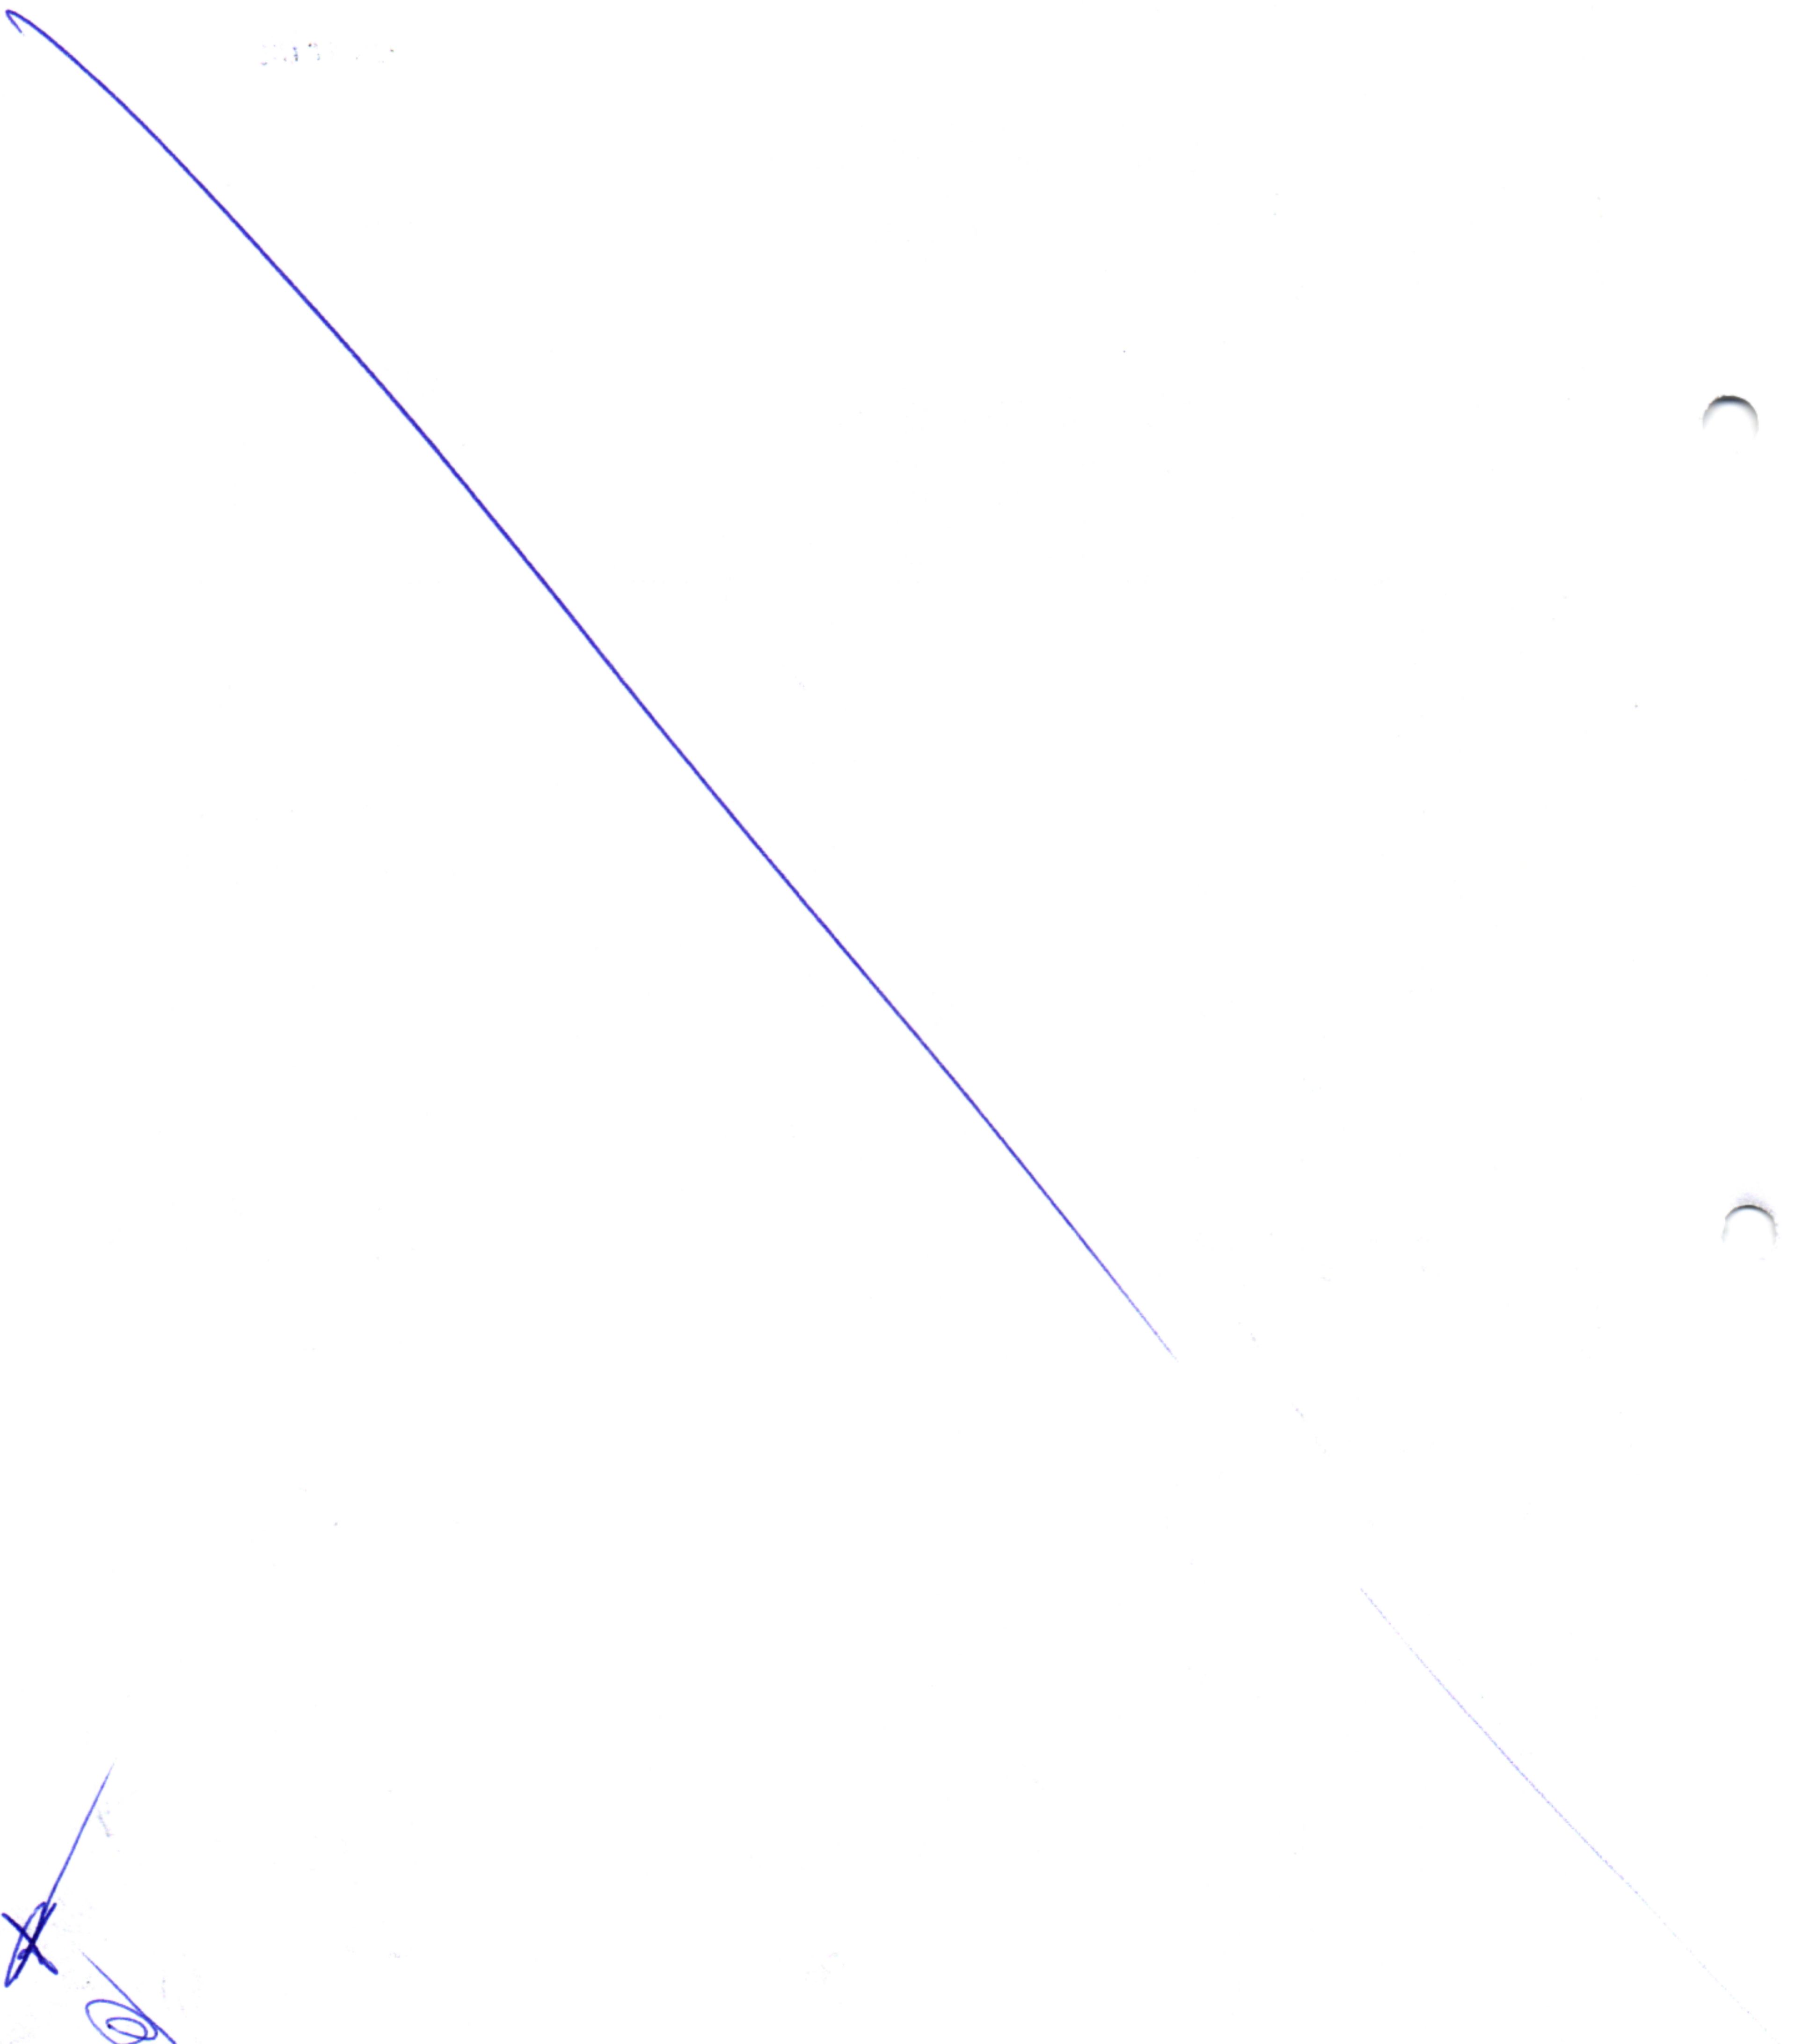

8  
94  
✗  
⊗



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220506249/2020**

Atividade concluída

Página 1/18  
 SEINERA FOLHA

308/A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRITZ ENGELLS GUEDES**, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRITZ ENGELLS GUEDES**  
 Registro: **PE016105 PE** RNP: **1800898762**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **PE20180276421** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2018 Baixada em: 13/02/2020  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
 Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
 Endereço do contratante: OUTROS Avenida General Barreto de Menezes Nº: 1648  
 Complemento: Bairro: Prazeres  
 Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE CEP: 54330900  
 Contrato: 017/2018 Celebrado em: 12/06/2018  
 Valor do contrato: R\$ 2.064.817,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA o limite entre as ruas Vitória Régia e da Cuíca, e margeando a Nº: s/n  
 antiga Linha Férrea  
 Complemento: Bairro: PIEDADE  
 Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400000  
 Data de início: 18/06/2018 Conclusão efetiva: 15/12/2018  
 Finalidade: Esportivo  
 Proprietário: MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96  
 Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 43 -**  
 Execução de Serviço Técnico 3000.00 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA DE DOIS CARNEIROS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES.

Número da ART: **PE20180309002** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/09/2018 Baixada em: 13/02/2020  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648  
 Complemento: Bairro: PRAZERES  
 Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54310310  
 Contrato: 017/2018 Celebrado em: 12/06/2018  
 Valor do contrato: R\$ 2.164.020,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA o limite entre as ruas Vitória Régia e da Cuíca, e margeando a Nº: s/n  
 antiga Linha Férrea  
 Complemento: Bairro: PIEDADE  
 Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54400000  
 Data de início: 18/06/2018 Conclusão efetiva: 15/12/2018  
 Finalidade: Esportivo  
 Proprietário: MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96  
 Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 43 -**  
 Execução de Serviço Técnico 3000.00 metro quadrado;

**Observações**


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA DE DOIS CARNEIROS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. ESTA ART É REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PREÇO.

Número da ART: **PE20190452669** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2019 Baixada em: 13/02/2020  
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**



Handwritten signatures and initials in blue ink.

SEINFRA  
FOLHA  
307 X

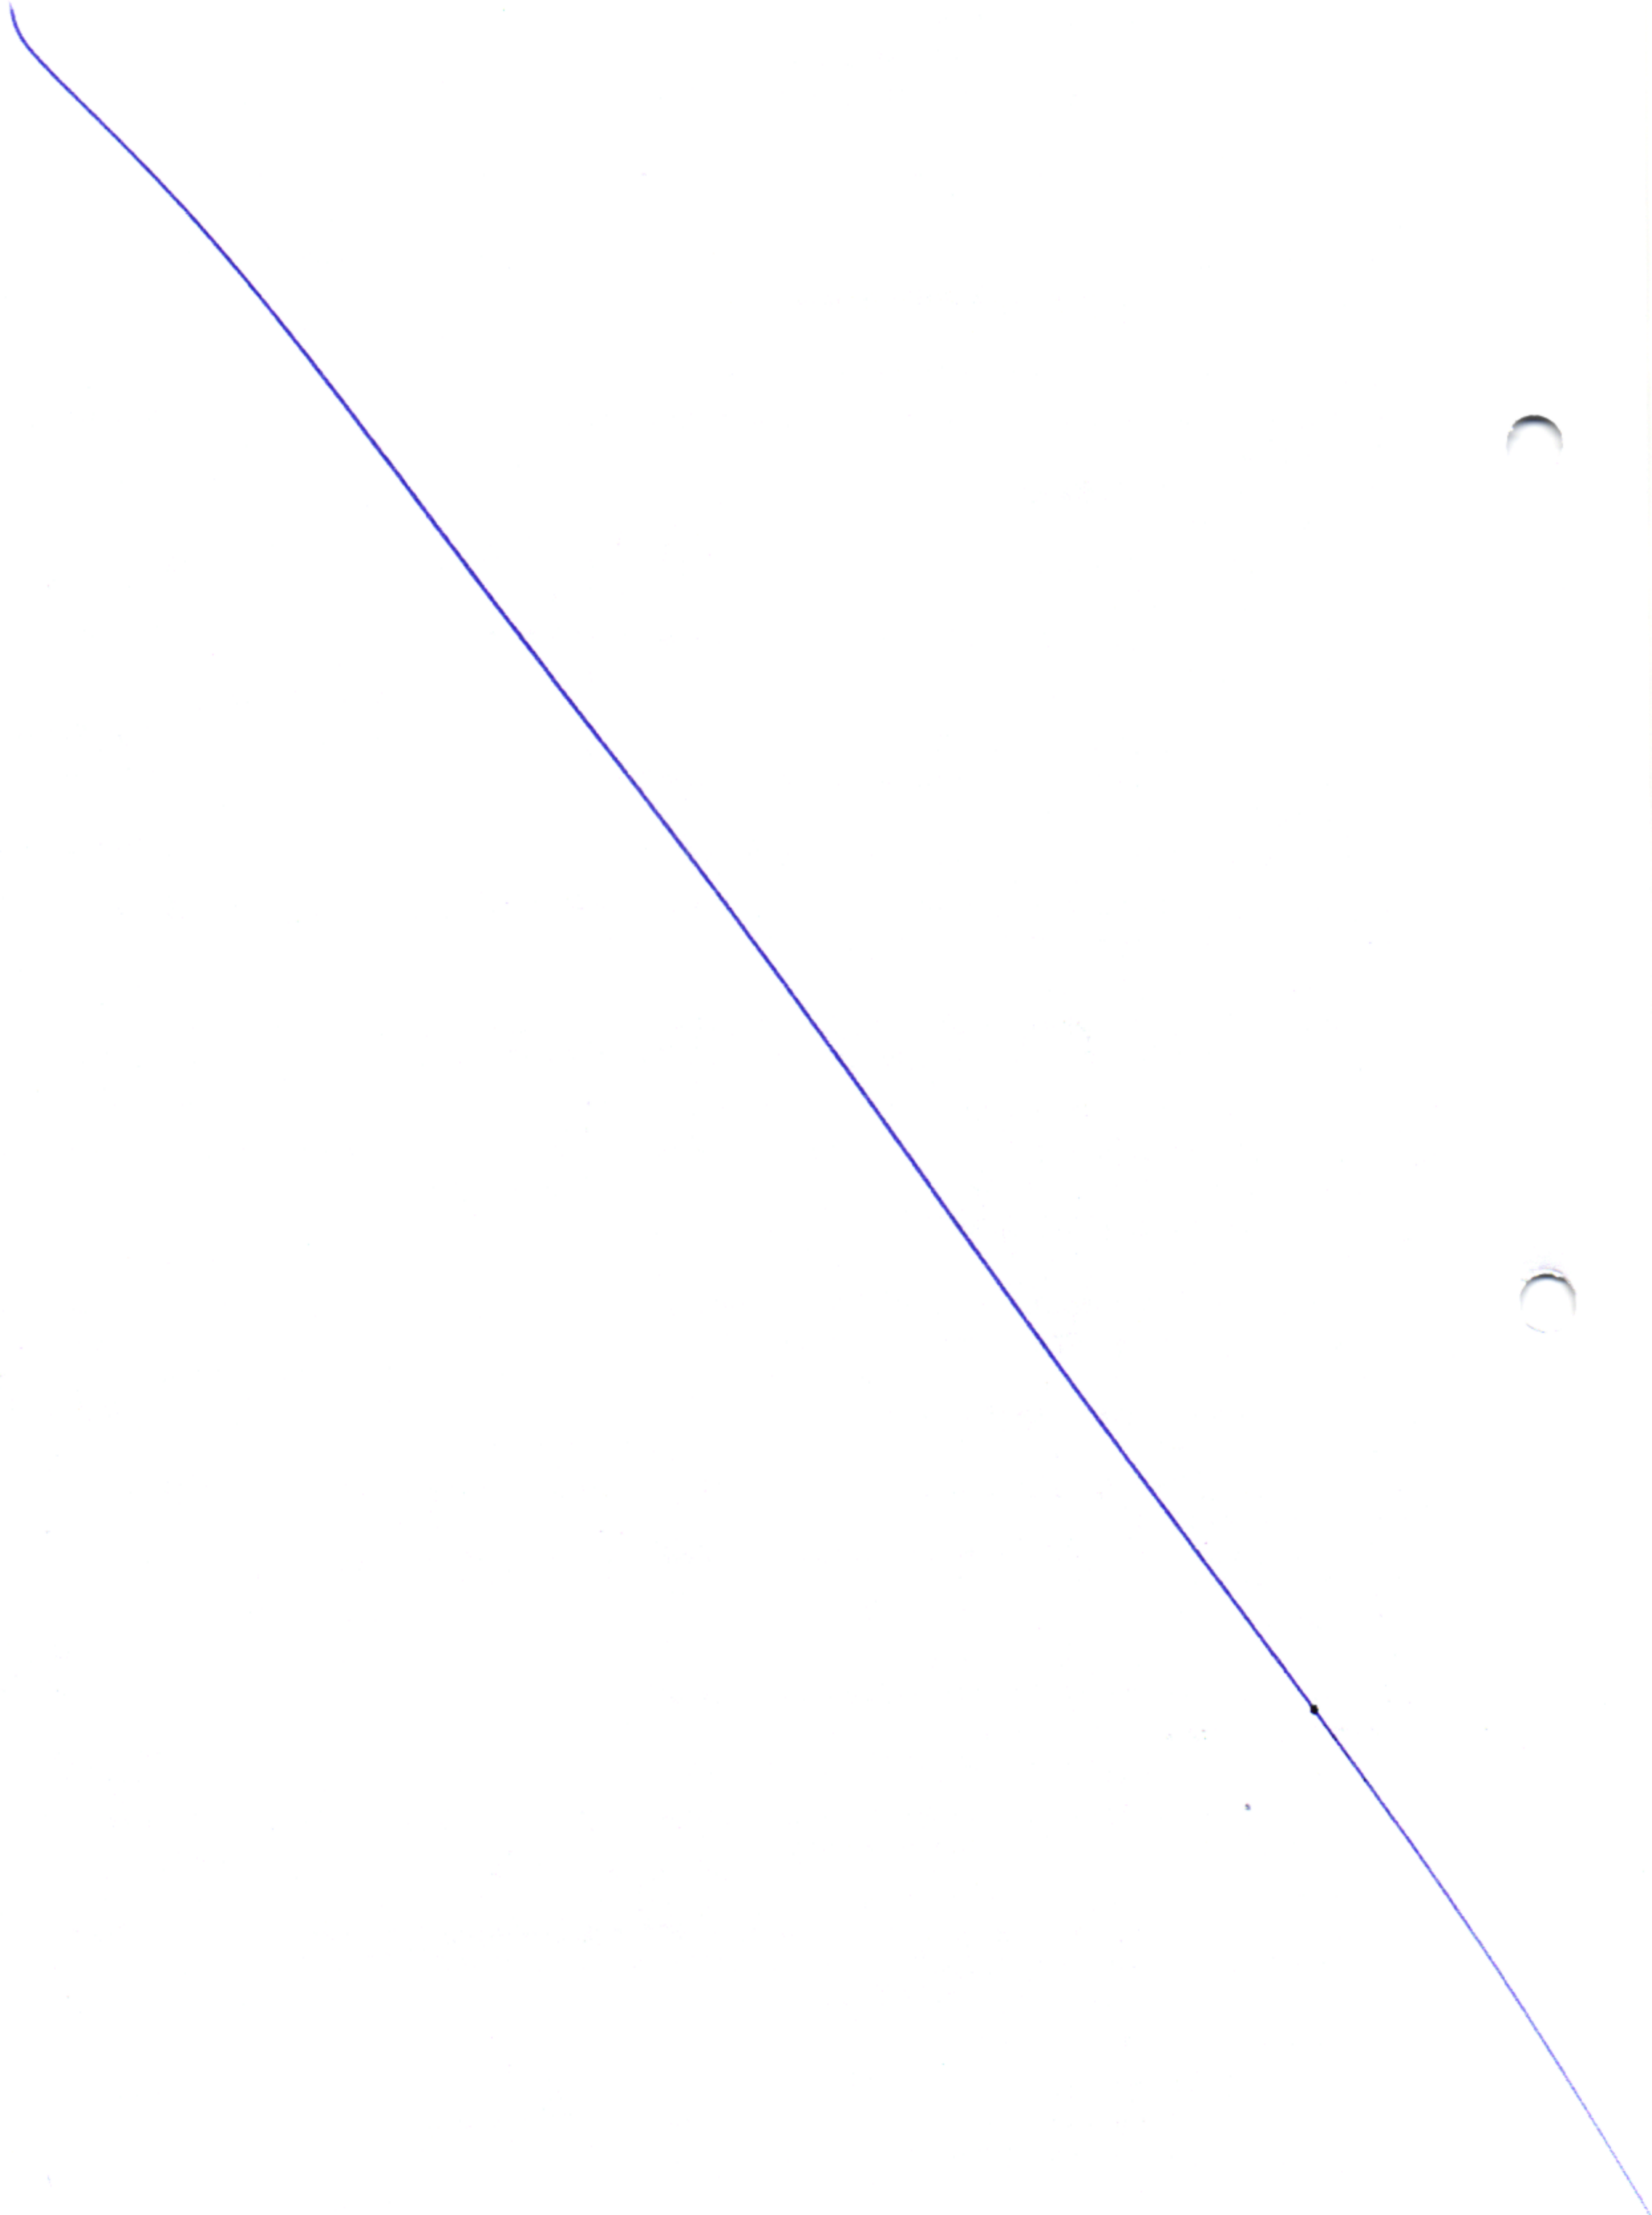

968  
X  
B





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220506249/2020

Atividade concluída

307/

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96  
Endereço do contratante: OUTROS Avenida General Barreto de Menezes Nº: 1648  
Complemento: Bairro: Prazeres UF: PE CEP: 54330900  
Cidade: Jaboatão dos Guararapes  
Contrato: 017/2018 Celebrado em: 12/06/2018  
Valor do contrato: R\$ 2.164.020,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA o limite entre as ruas Vitória Régia e da Cuíca, e margeando a Nº: s/n  
antiga Linha Férrea  
Complemento: Bairro: PIEDADE UF: PE CEP: 54400000  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES  
Data de início: 18/06/2018 Conclusão efetiva: 03/09/2019  
Finalidade: Esportivo  
Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 43 - Execução de Serviço Técnico 3000.00 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA DE DOIS CARNEIROS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. ESTÁ ART É REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PE20190453219** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2019 Baixada em: 13/02/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96  
Endereço do contratante: OUTROS Avenida General Barreto de Menezes Nº: 1648  
Complemento: Bairro: Prazeres UF: PE CEP: 54330900  
Cidade: Jaboatão dos Guararapes  
Contrato: 017/2018 Celebrado em: 12/06/2018  
Valor do contrato: R\$ 2.441.713,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA o limite entre as ruas Vitória Régia e da Cuíca, e margeando a Nº: s/n  
antiga Linha Férrea  
Complemento: Bairro: PIEDADE UF: PE CEP: 54400000  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES  
Data de início: 18/06/2018 Conclusão efetiva: 03/03/2020  
Finalidade: Esportivo  
Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 43 - Execução de Serviço Técnico 3000.00 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA DE DOIS CARNEIROS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. ESTÁ ART É REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PREÇO.

Número da ART: **PE20190453085** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2019 Baixada em: 13/02/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96  
Endereço do contratante: OUTROS Avenida General Barreto de Menezes Nº: 1648  
Complemento: Bairro: Prazeres UF: PE CEP: 54330900  
Cidade: Jaboatão dos Guararapes  
Contrato: 017/2018 Celebrado em: 12/06/2018  
Valor do contrato: R\$ 2.164.020,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA o limite entre as ruas Vitória Régia e da Cuíca, e margeando a Nº: s/n  
antiga Linha Férrea  
Complemento: Bairro: PIEDADE UF: PE CEP: 54400000  
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES  
Data de início: 18/06/2018 Conclusão efetiva: 03/03/2020  
Finalidade: Esportivo



97/82

Handwritten scribbles in the top left corner, possibly including a faint signature or initials.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Vertical text or barcode-like markings near the bottom center of the page.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220506249/2020**

Atividade concluída

306/19

CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 43 -  
 Execução de Serviço Técnico 3000.00 metro quadrado;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA DE DOIS CARNEIROS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. ESTÁ ART É REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220506249/2020**  
**20/03/2020, 10:25**  
**Z471y**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z471y







Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
 Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT**

Pelo presente, **O MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Barreto de Menezes, 1648 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0001-96 por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade integrada em sua estrutura funcional e administrativa pela Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, localizada na Rua Herminio Alves de Queiroz - nº1024 Piedades, nesta cidade, e de seu representante abaixo assinado, **DECLARA** que, conforme, Processo Administrativo nº. 109.2018.DISP.036.SDES.CPL1, Dispensa nº 036/2018, Concorrência nº. 002/2015 **Contrato nº. 017/2017 - SDES**, Ordem de Serviço 007/2018 - SEOB, objeto de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA DE DOIS CARNEIROS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** a Empresa **MULTISET ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sobre nº 03.539.154/0001-44, com sede na Rua Carneiro Vilela, nº77, Encruzilhada - Recife-PE, representado por seu sócio e responsável técnico o Eng. **FRITZ ENGELLS GUEDES**, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil e Eletricista, Sócio da Empresa, portador da cédula de Identidade nº 589.672 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 425.793.414-04, inscrito no CREA/PE nº PE016105 e o RNP o nº 18.00898762, tendo como **CORRESPONSÁVEIS** o Engenheiro Filipe Rocha Guedes, Engenheiro Civil, brasileiro, solteiro, CREA/PE nº PE055055 e o RNP nº 1813115400, CPF 089.793.554-32 executou os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA DE DOIS CARNEIROS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, conforme abaixo discriminados.

**ENDEREÇO:** RUA o limite entre as ruas Vitória Régia e da Cuíca, e margeando a antiga Linha Férrea, Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes, CEP 54400-000

**PRAZO DA EXECUÇÃO:** 18 de junho de 2018 a 29 de novembro de 2019.

OBRA TOTAL:		Área total de serviços Executados 3.000,00 M <sup>2</sup>		
		Projeto de subestação aérea C/TRANSF.TRIF.75KVA-13.800/11400V-380V220V		
		Área total e KG da estrutura metálica com vão livre maior que 24m: 11.796,82 KG e 610,50 m <sup>2</sup>		
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1.000.000</b>				
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				
1.001.000	73960/001	Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor	UN	1,00
1.002.000	73992/001	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m	M2	816,17
1.003.000	74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal h=2,20m	M2	704,03
1.004.000	73.960	Ligacao provisoria agua c/sanitario	UN	1,00
1.005.000	74077/003	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	M2	5.407,62
1.006.000	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	8,80
<b>2.000.000</b>				
<b>INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS</b>				
2.001.000	72.209	Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km	M3	99,00
2.002.000	73948/016	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	M2	3.564,10
2.003.000	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	100,13
2.004.000	SINAPI 10775 DEZ 2014	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO)	MÉS	6,00
2.005.000	SINAPI 10776 DEZ 2014	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (LOCACAO)	MÉS	3,00
<b>3.000.000</b>				
<b>MOVIMENTO TERRA</b>				
3.001.000	55.835	Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente	M3	870,68
3.002.000	5.626	Transporte de material de qualquer natureza dmt > 10 km	T/KM	1.425,00
3.003.000	74005/001	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	875,30
3.004.000	74010/001	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3/11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3.	M3	870,68
3.005.000	3.062	Escavacao de vala nao escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento.	M3	286,40
3.006.000	COMPOSIÇÃO S	ATERRO COM ARGILA OU BARRO, CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	1.119,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020  
 23/04/2020, 10:05  
 Chave de Impressão: Z471y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0001-96

MULTISET ENGENHARIA LTDA  
**Fritz Engels Guedes**  
 Eng. Eletricista e Civil  
 CREA 18.00898762

1 DE 15



APR 1953



+

9

20



Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
 Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.007.000	COMPOSIÇÃO 6	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	82,13
<b>4.000.000</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA (BALDRAMES)</b>		
4.001.000	5.651	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	140,89
4.002.000	72.820	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	23,00
4.003.000	73942/002	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	250,80
4.004.000	53.527	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	-
4.005.000	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	14,66
4.006.000	73965/011	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	-
4.007.000	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	30,85
4.008.000	74016/001	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE	M2	99,03
4.009.000	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	7,55
4.010.000	74156/002	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA SEM ACO MOLDADA IN-LOCO	M	69,00
4.011.000	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	24,85
4.012.000	2.184	TRANSPORTE DE MATERIAL COM D.M.T. 10 KM	M3	21,89
4.013.000	74254/002	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	KG	780,27
4.014.000	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	-
4.015.000	16648/002	EXECUCAO DE BASE DE SOLO CIMENTO, COM 6% EM PESO DE CIMENTO	M3	-
<b>5.000.000</b>		<b>SUPER-ESTRUTURA</b>		
5.001.000	68.328	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	41,85
5.002.000	73942/002	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	475,41
5.003.000	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	91,02
5.004.000	74075/002	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	1.039,31
5.005.000	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	91,03
5.006.000	74254/001	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1)	KG	1.537,04
5.007.000	74254/002	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	KG	8.441,14
5.008.000	CPS.73970/001 A	ESTRUTURA METALICA EM ACO ASTM A570 GR36	KG	12.174,26
5.009.000	75.689	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA Q196 (3,11 KG/M²)	M2	584,22
5.010.000	71.741	ENCHIMENTO DE LAJE COM EPS - ISOPOR	M3	58,39
<b>6.000.000</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
6.001.000	15827/001	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS (1/2 VEZ) COM ARGAMASSA 1:6	M2	857,89
6.002.000	73988/002	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos ceramicos macico 5,7x9x1 9cm 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia).	M	532,07
6.003.000	74200/001	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a.	M	168,46
6.004.000	72.244	Divisoria em granito e=2cm polido duas faces inclusive assentamento( cinza andorinha )	M2	5,90
6.005.000	AGT.160909	Fecham. FECHAM.lateral telha pint. Eletrostatica #0,65 mm c/ acessorios.	M2	-
6.006.000	AGS.110101	Alvenaria estrutural (10x20x40) armada.	M2	4,90
6.007.000	96360	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	33,32
<b>7.000.000</b>		<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
7.001.000	COT.270807	Placa de aço inoxidavel nr.20 esp. 1mm proteção porta (90 x 40 cm)	UN	2,00
7.002.000	73934/001	Pm1 - 0,8 x 2,1 m melanímico cor cinza 1 abrir -camarin , sanitário masc. E feminino, adm. Almoxarifado, copa, sala multiuso, cras recepção, atendimento, coordenação e multiuso.	UN	10,00
7.003.000	CPS.73934/001	Pm2 - 0,9 x 2,1 m melanímico cor cinza 1 abrir - sanitário pne	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020

23/04/2020, 10:05

Chave de Impressão: Z471y


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - inscrita no CGC/ME sob o nº. 10.337.679/0001-96

M. T. S. E. T. ENGENHARIA LTDA  
**Fritz Engels Guedes**  
 Eng.º Eletricista e Civil  
 CREA 18.00898762

2 DE 15



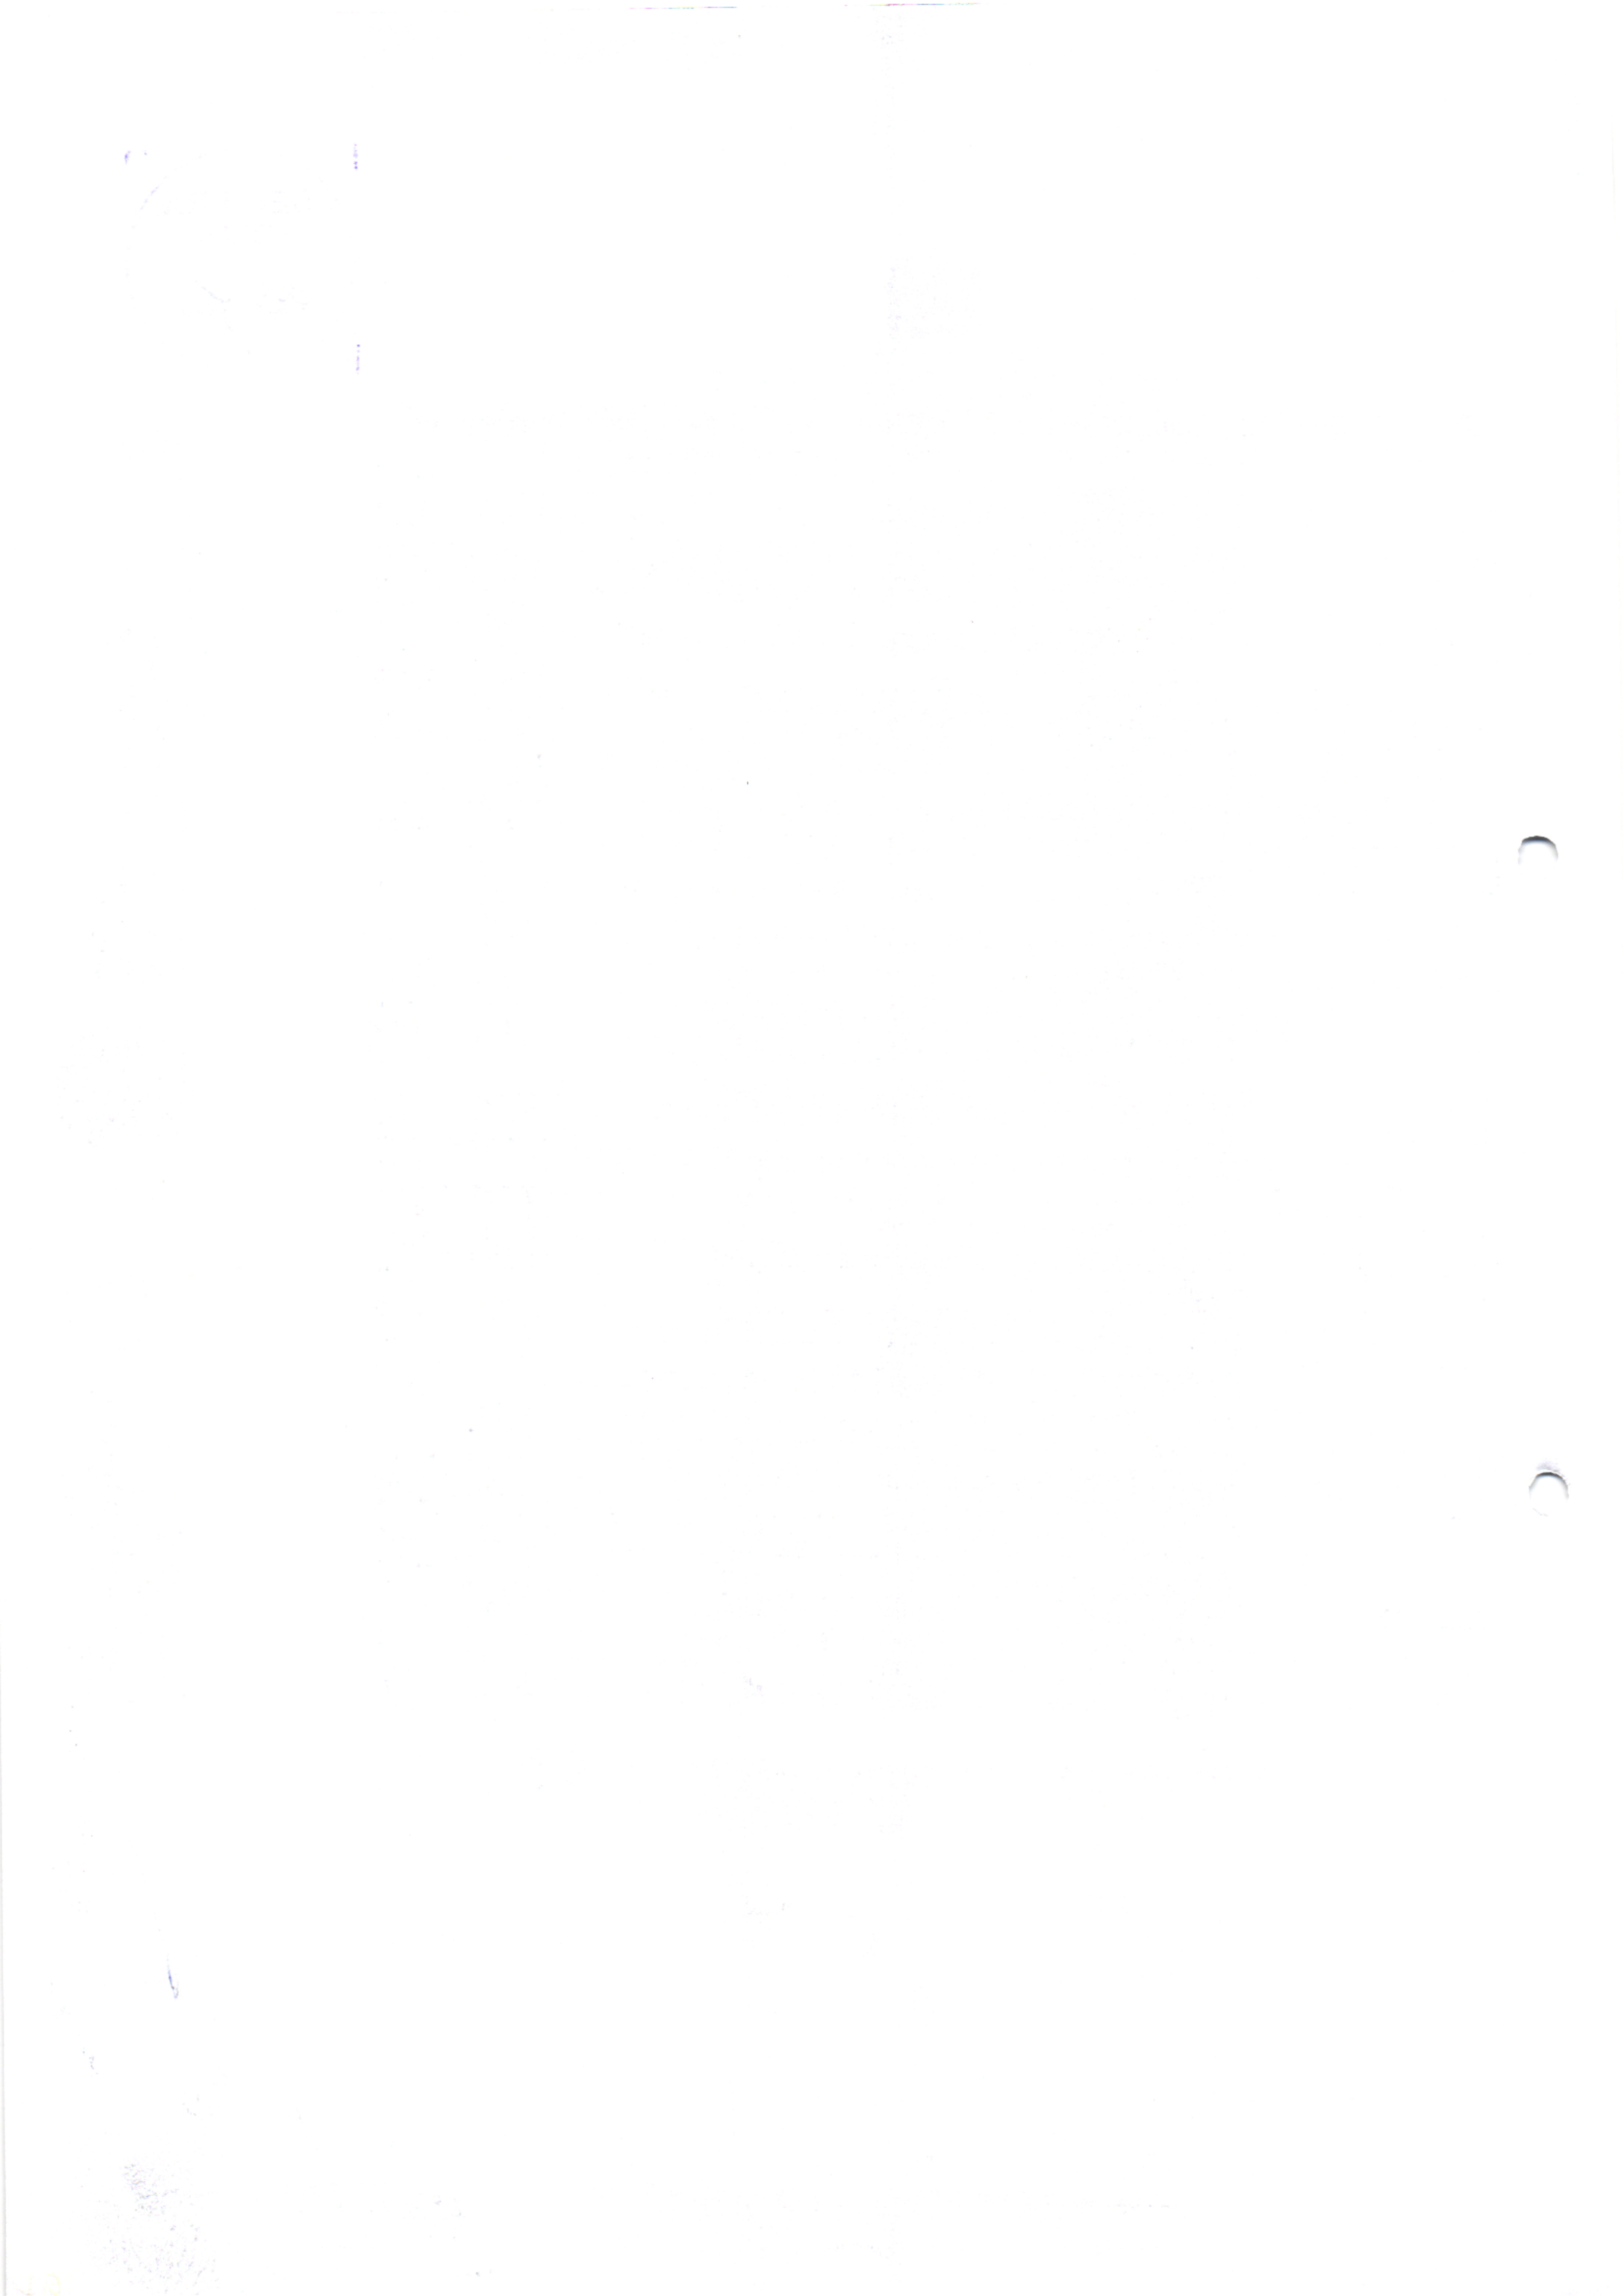





Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
7.004.000	74139/002	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS (sanitário masculino e feminino)	UN	6,00
7.005.000	COT-73906	Pc1-2,2x2,1 porta de madeira de correr -deposito cineteatro	UN	1,00
7.006.000	CPS.73934/001	Pm4 - 0,9 x 2,1 m melanímico cor cinza 1 abrir - sanitário pne	UN	1,00
8.000.000		<b>FERRAGENS</b>		
8.001.000	74070/001A	Fechaduras com cilindro para portas externas, para uso em ambientes de tráfego intenso, conforme norma abnt nbr 14913	UN	18,00
8.002.000	COT.230173	Puxador de aço inox escovado para porta diam. 35mm 0,50m	UN	2,00
8.003.000	COT.74070/001 B	Barra anti-panico nt1 maçaneta e cilindro	UN	2,00
9.000.000		<b>ESQUADRIAS DE ALUMINIO</b>		
9.001.000	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA (Ja1 - 7,54 x 2,2 m -biblioteca, sala multiuso)	M2	49,75
9.002.000	74067/002	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (Ja2 - 6,56 x 2,2 m - biblioteca)	M2	14,43
9.003.000	74067/002	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (Ja2 - 6,91 x 2,2 m telecentro)	M2	15,20
9.004.000	74067/002	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (Ja4 - 7,85 x 2,2 m - telecentro)	M2	17,27
9.005.000	74067/002	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR (Ja4 - 7,85 x 2,2 m - cabine de projeção)	M2	17,27
9.006.000	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA (Ja6 - 3,85 x 2,2 m - cras recepção, cras coordenação)	M2	16,94
9.007.000	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA (Ja7 - 1,77 x 2,2 m -cras recepção, cras coordenação)	M2	7,79
9.008.000	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA (Ja8 - 1,2 x 0,6 m - cabine de projeção)	M2	0,72
9.009.000	74071/001	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO ( 0,6 x 1,6 m - ginásio)	M2	3,84
9.010.000	74071/007	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (Pa1 - 0,9 x 2,1 m - telecentro, biblioteca)	M2	3,78
9.011.000	73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA (Ja9 - 0,6 x 0,6 m - cabine de projeção)	M2	0,72
10.000.000		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
10.001.000	COT.CULTURAO 6	Pf2-portas acústicas 50db, metálicas, 2 folhas, 2.00m x 2.20m, com acabamento para pintura, com barras anti-pânico	UN	2,00
10.002.000	COT.CULTURAO 7	Pf1-portas acústicas 50db, metálicas, 1 folhas, 1.00m x 2.10m, com acabamento para pintura, com barra anti-pânico	UN	2,00
11.000.000		<b>VIDROS</b>		
11.001.000	72.118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, LUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	-
12.000.000		<b>COBERTURA</b>		
12.001.000	72.081	Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas, vaos ate 7m	M2	583,20
12.002.000	72.105	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm	M	196,98
12.003.000	72.107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	144,00
12.004.000	74045/001	Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6 mm, incluso juntas de vedacao e acessorios de fixacao	M	72,00
12.005.000	74088/001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedacao e acessorios de fixacao	M2	583,20
12.006.000	AGS.160911	Cob.c/telha trapezoidal translúcida 1,5 mm c/ acessórios	M2	7,85
12.007.000	AGT.160964	Cumeeira p/telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	ML	24,30
12.008.000	AGT.160967	Cobertura c/telha chapa galv. Trap.05 mm pré-pintada na cor azul c/aceessorios	M2	410,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020  
23/04/2020, 10:05

Chave de Impressão: Z471y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0801-96

FRIZ ENGENHARIA LTDA  
Fritz Engells Guedes  
Eng.º Eletricista e Civil  
CREA 18.00898762

3 DE 15







Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
 Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>13.000.000</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
13.001.000	83.738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	15,39
13.002.000	83.748	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM(LAJE DA CAIXA DE ÁGUA)	M2	15,39
13.003.000	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	431,96
13.004.000	73.465	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	M2	16,00
<b>14.000.000</b>		<b>REVESTIMENTO DE TETOS</b>		
14.001.000	74105/001	REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO	M2	583,75
<b>15.000.000</b>		<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
15.001.000	87.532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARDO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	145,25
15.002.000	87.905	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.006,48
15.003.000	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	2.115,14
15.004.000	87.267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	145,25
15.005.000	COT.CULTURAO 5	FORRO ACÚSTICO ( SÓ ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ) EM PAINEL ISOSOUND SOB A LAJE DE TETO	M2	96,17
<b>16.000.000</b>		<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>		
16.001.000	68.325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	410,67
16.002.000	87.071	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	1.290,61
16.003.000	74005/001	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	102,67
16.004.000	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	64,53
16.005.000	84.191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	847,78
16.006.000	73850/001	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	ML	-
16.007.000	COT.73829/001	PISO CERÂMICO 41X41, PEI 5, ANITIDERRAPANTE, COR BRANCO LINHA CARGO PLUS WHITE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	32,32
16.008.000	CPS.74111/002	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	3,89
16.009.000	COT.CULTURAO 1	PISO DO PALCO EM FRISOS MACHO-FÊMEA 0.10M X 0.024M, EM MADEIRA SECA E APARELHADA, SOBRE BARROTES DE MAÇARANDUBA 0.07M X 0.04M FIXADO NA LAJE COM PARAFUSOS E BUCHAS. OS ESPAÇOS VAZIOS SOBRE O PISO DEVE SER PREENCHIDO COM PLACAS DE ISOPOR	M2	120,56
<b>17.000.000</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
17.001.000	73.675	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	610,49
17.002.000	73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	581,50
17.003.000	74005/001	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	144,00
17.004.000	5.622 --	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	827,17
17.005.000	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	62,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020  
23/04/2020, 10:05  
Chave de Impressão: Z471y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/ME sob o nº 10.337.679/0001-96  
 M. T. T. SET ENGENHARIA LTDA  
 Fritz Engels Guedes  
 Eng.º Eletricista e Civil  
 CREA 18.00898762



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Handwritten notes in the top left corner, including a circled number '22' and some illegible scribbles.

A vertical dashed line or mark on the left side of the page.

Handwritten notes in the bottom left corner, including a small orange mark and some illegible scribbles.





Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
 Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
17.006.000	68.325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO (PISTA CAMINHADA)	M2	720,00
17.007.000	72.187	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - piso tátil	M2	-
17.008.000	72.188	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	-
17.009.000	CPS.73764/001	BLOCOS DE CONCRETO SERÃO DO TIPO "PAVER" MODELO PLATÔ 10X20 CM, DEVERÃO SER RESISTENTES À COMPREENSÃO MAIOR OU IGUAL A 35 MPA, COM ESPESSURA DE 4,5 CM, NA COR CINZA NATURAL.	M2	918,99
17.010.000	09417/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M3	191,86
<b>18.000.000</b>		<b>PISTA DE SKATE</b>		
18.001.000	73976/007	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34,30
18.002.000	15827/001	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS (1/2 VEZ) COM ARGAMASSA 1:6	M2	38,96
18.003.000	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	47,30
18.004.000	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	1,80
18.005.000	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	28,25
18.006.000	84.215	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	32,85
18.007.000	74157/003	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	28,25
18.008.000	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.858,30
18.009.000	AGT.51001	ESCAVACAO TUBULOS A CEU ABERTO	M3	1,13
18.010.000	CPS.70769	CANTONEIRA EM AÇO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS	M	26,50
18.011.000	CP5.73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2"	M2	31,11
18.012.000	74001/001	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	15,63
18.013.000	73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS NA COR BRANCO GELO	M2	15,63
18.014.000	87.905	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	15,63
<b>19.000.000</b>		<b>AGUA FRIA</b>		
19.001.000	72.434	TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 25X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.002.000	72.439	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
19.003.000	72.440	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.004.000	72.442	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19.005.000	89.362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	11,00
19.006.000	89.363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
19.007.000	89.367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00
19.008.000	89.379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,00
19.009.000	72.703	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
19.010.000	72.784	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.011.000	72.785	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020  
 23/04/2020, 10:05

Chave de Impressão: Z471y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0001-96

M. T. T. SET ENGENHARIA LTDA  
 Fritz Engels Guedes  
 Eng.º Eletricista e Civil  
 CREA 18.00898762

5 DE 15  
 Eng.º Mello Locio



Handwritten signatures and initials in blue ink.

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
19.012.000	72.787	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
19.013.000	73.636	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA ÁGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
19.014.000	73.642	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
19.015.000	73.643	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
19.016.000	73.647	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA ÁGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.017.000	73777/002	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,28
19.018.000	73779/002	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIOLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,51
19.019.000	73949/001	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
19.020.000	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
19.021.000	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
19.022.000	74182/001	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
19.023.000	74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
19.024.000	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
19.025.000	74.314	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	247,77
19.026.000	74.315	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,99
19.027.000	74.317	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,99
19.028.000	AGS.81066	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	UN	16,00
19.029.000	AGS.81069	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	UN	3,00
19.030.000	AGS.81537	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 mm	UN	7,00
19.031.000	AGS.81540	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 50 mm	UN	1,00
19.032.000	AGT.81861	CAIXA D'ÁGUA POLIURETANO 1000 LTS. C/TAMPA	UN	2,00
19.033.000	CPS.73647	COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.034.000	CPS.73870/001 A	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 3/4" FORNEC E COLOCAÇÃO	UN	1,00
19.035.000	CPS.73870/001 B	REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA D= 3/4" FORNEC E COLOCAÇÃO	UN	1,00
19.036.000	CPS.74019/001 D	ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL (TUBULAÇÕES)	M3	16,46
19.037.000	CPS.74051A	CAIXA PARA TORNEIRA JARDIM 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA METÁLICA E FUNDO EM BRITA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO	UN	5,00
19.038.000	73.648	LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.039.000	72.704	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.040.000	72.575	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.041.000	72.579	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.000.000		PLUVIAL - PVC ESGOTO		
20.001.000	40.777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
20.002.000	74089/001	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,93
20.003.000	72.292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
20.004.000	72.463	TE SANITÁRIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
20.005.000	72.541	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
20.006.000	72.546	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.007.000	72.556	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
20.008.000	72.603	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0001-80

M. T. ISET ENGENHARIA LTDA  
Fritz Engelle Guedes  
Eng.º Eletricista e Civil  
CREA 18.00898762

6 DE 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020

23/04/2020, 10:05

Chave de Impressão: Z471y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas





*[Faint, illegible handwritten text or markings in the bottom left corner, possibly including a signature or date.]*





Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
 Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
20.009.000	72.604	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.010.000	72.774	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.011.000	73779/001	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,65
20.012.000	73779/002	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,26
20.013.000	74026/001	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	480,34
20.014.000	AGT.72286A	CAIXA DE AREIA 60X60X65CM EM ALVENARIA COM GRELHA- EXECUÇÃO	UN	25,00
20.015.000	AGT.81945	JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM.40X1.1/2	UN	9,00
20.016.000	CPS.74051	CAIXA DE GORDURA 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE BETUME 2 DEMAOS, CONFORME PROJETO HIDRO-SANITARIO	UN	-
20.017.000	CPS.74104/001 A	CAIXA DE INSPECÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECÇÃO	UN	14,00
20.018.000	72.559	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
21.000.000		VENTILACAO		
21.001.000	72.463	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
21.002.000	72.544	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
21.003.000	72.545	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.004.000	72.560	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
21.005.000	72.604	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
21.006.000	73779/002	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,54
21.007.000	72.561	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.000.000		SISTEMA FINAL DE ESGOTO, RESERVATORIO e CASA DE BOMBA		
22.001.000	5.651	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	178,90
22.002.000	53.527	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDACOES RESIDENCIAIS)	M3	66,37
22.003.000	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	106,11
22.004.000	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	16,81
22.005.000	74115/001	EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	2,36
22.006.000	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	16,81
22.007.000	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	1.958,40
22.008.000	73873/002	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M³	4,33
22.009.000	15827/001	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS (1/2 VEZ) COM ARGAMASSA 1:6	M2	12,75
22.010.000	9.875	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M²	1,96
22.011.000	74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO	M2	0,96
22.012.000	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	18,28
22.013.000	83.486	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	UN	1,00
22.014.000	83.643	BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/H A ATM=14MCA A Q=7M3/H	UN	1,00
23.000.000		INCENDIO		
23.001.000	COT.73953	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX OU SIMILAR	UN	14,00
23.002.000	COT.SN41	PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCENDIO (PO QUIMICO)) COMP. 0,4M E LARG.0,28M	UN	6,00
23.003.000	CPS.73775/001 A	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO -ABC- 2-A; 20-B:C FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020  
 23/04/2020, 10:05  
 Chave de Impressão: Z471Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0001-96

M. T. T. ENGENHARIA LTDA  
 Fritz Engells Guedes  
 Eng.º Eletricista e Civil  
 CREA 18.00898762

7 DE 15



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten scribbles and faint markings in the top left corner.

Faint handwritten markings in the upper middle section.





Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

SEINFRA  
FOLHA

298/A

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>24.000.000</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
24.001.000	40.729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
24.002.000	73947/009	SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
24.003.000	73947/012	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	UN	5,00
24.004.000	73949/007	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
24.005.000	73949/008	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
24.006.000	74057/002A	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa, EM LOUÇA, NA COR BRANCO GELO, (REF. DECA CÓDIGO LINHA VOGUE PLUS CÓDIGO CS1 L51 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) BRANCO GELO, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
24.007.000	74125/002	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	7,86
24.008.000	74193/001B	BACIA COM CAIXA ACOPLADA BOTÃO COM DUPLO ACIONAMENTO LINHA IZY COD. CP111/P111, REF. DECA COM SISTEMA VDR (VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO) OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7,00
24.009.000	80660B	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
24.010.000	COT.230172	BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO	UN	2,00
24.011.000	COT.230172A	BARRA DE APOIO - 80 CM	UN	4,00
24.012.000	COT.73949/009 A	TORNEIRA C/ REGULAGEM DE VAZÃO POR MEIO DE REGISTRO INTEGRADO, ACABAMENTO CROMADO (REF. DECA LINHA PROFISSIONAL, DECAMATIC CÓDIGO 1170C OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
24.013.000	COT.80660	ALARME BANHEIRO DEFICIENTES SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
24.014.000	CPS.73947/007 A	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN	5,00
24.015.000	CPS.74129/002 A	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
24.016.000	9.535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
<b>25.000.000</b>		<b>LUMINARIAS</b>		
25.001.000	EIL02	PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL 250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR COM FOCO CONCENTRADO EM CHAPA DE AÇO METALIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR.NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. REF. APIAY-C 1XHIT-DE 250W.	UN	20,00
25.002.000	EIL06	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 3540 2XT26 32W.ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 3540 2XT26 32W.	UN	129,00
25.003.000	EIL04	ARANDELAS DE PAREDE A 1.60M DO PISO, COM LÂMPADA HALÓGENA 60W E DIFUSOR OPACO	UN	3,00
25.004.000	74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR C. OM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA	UN	184,00
<b>26.000.000</b>		<b>ELÉTRICA</b>		
26.001.000	COT/5051	POSTE FERRO GALV FLANGEADO CURVO SIMPLES CONICO CONTINUO, C/ BASE H = 9,00M	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020

23/04/2020, 10:05

Chave de Impressão: Z471y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0001-96

M. T. T. S. E. A. ENGENHARIA LTDA  
Fritz Engells Guedes  
Eng.º Eletricista e Civil  
CREA 18.00898762

8 DE 15



100

0

0

P



Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
 Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
26.002.000	73.613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	756,80
26.003.000	72.309	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELÉTROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67,00
26.004.000	55.865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	183,00
26.005.000	55.867	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	174,00
26.006.000	83.418	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.761,00
26.007.000	COT/1020	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1.401,00
26.008.000	COT/0995	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	62,50
26.009.000	COT/0996	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	54,00
26.010.000	72.252	CABO DE COBRE NU 25 MM2	M	64,00
26.011.000	COT/1018	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 75 A 500 E PN-16 DN 75 A 400	M	304,96
26.012.000	68.069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	78,00
26.013.000	74248/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	28,00
26.014.000	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	29,00
26.015.000	74130/006C	DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO, REF. CLAMPER VCL 275V 12,5/60KA SLIM OU EQUIVALENTE, TECNOLOGIA MOV, CLASSE I,II, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO 275V, ISOLAÇÃO 1,5KV, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 60KA(8/20), SUPORTABILIDADE À CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 5KA.	UN	20,00
26.016.000	74042/007	PONTO INTERRUPTOR THREE-WAY COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"	PT	6,00
26.017.000	74042/001	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	9,00
26.018.000	74042/002	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	5,00
26.019.000	74042/003	PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"	PT	5,00
26.020.000	AGT.72319	DISJUNTOR DR TRIPOLAR 40A	UN	6,00
26.021.000	COT.72319C	DISJUNTOR DR TRIPOLAR 70A	UN	2,00
26.022.000	CPS.74130/001 B	DISJUNTOR A SECO 1P20A	UN	14,00
26.023.000	CPS.74130/001 D	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A - DIN	UN	44,00
26.024.000	CPS.74130/004	DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR 40A - DIN	UN	4,00
26.025.000	COT/2392	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A -DIN	UN	2,00
26.026.000	COT/14557	DISJUNTOR TRIFASICO 70A, 10KA (220V)	UN	2,00
26.027.000	74130/010	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
26.028.000	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
26.029.000	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
26.030.000	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
26.031.000	83.372	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
26.033.000	83.399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020

23/04/2020, 10:05  
 Chave de Impressão: Z471y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas


Av. Barreto de Menezes, 1648 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0001-96

M. TISEL ENGENHARIA LTDA  
 Fritz Engels Guedes  
 Eng.º Eletricista e Civil  
 CREA 18.00898762

9 DE 15



107

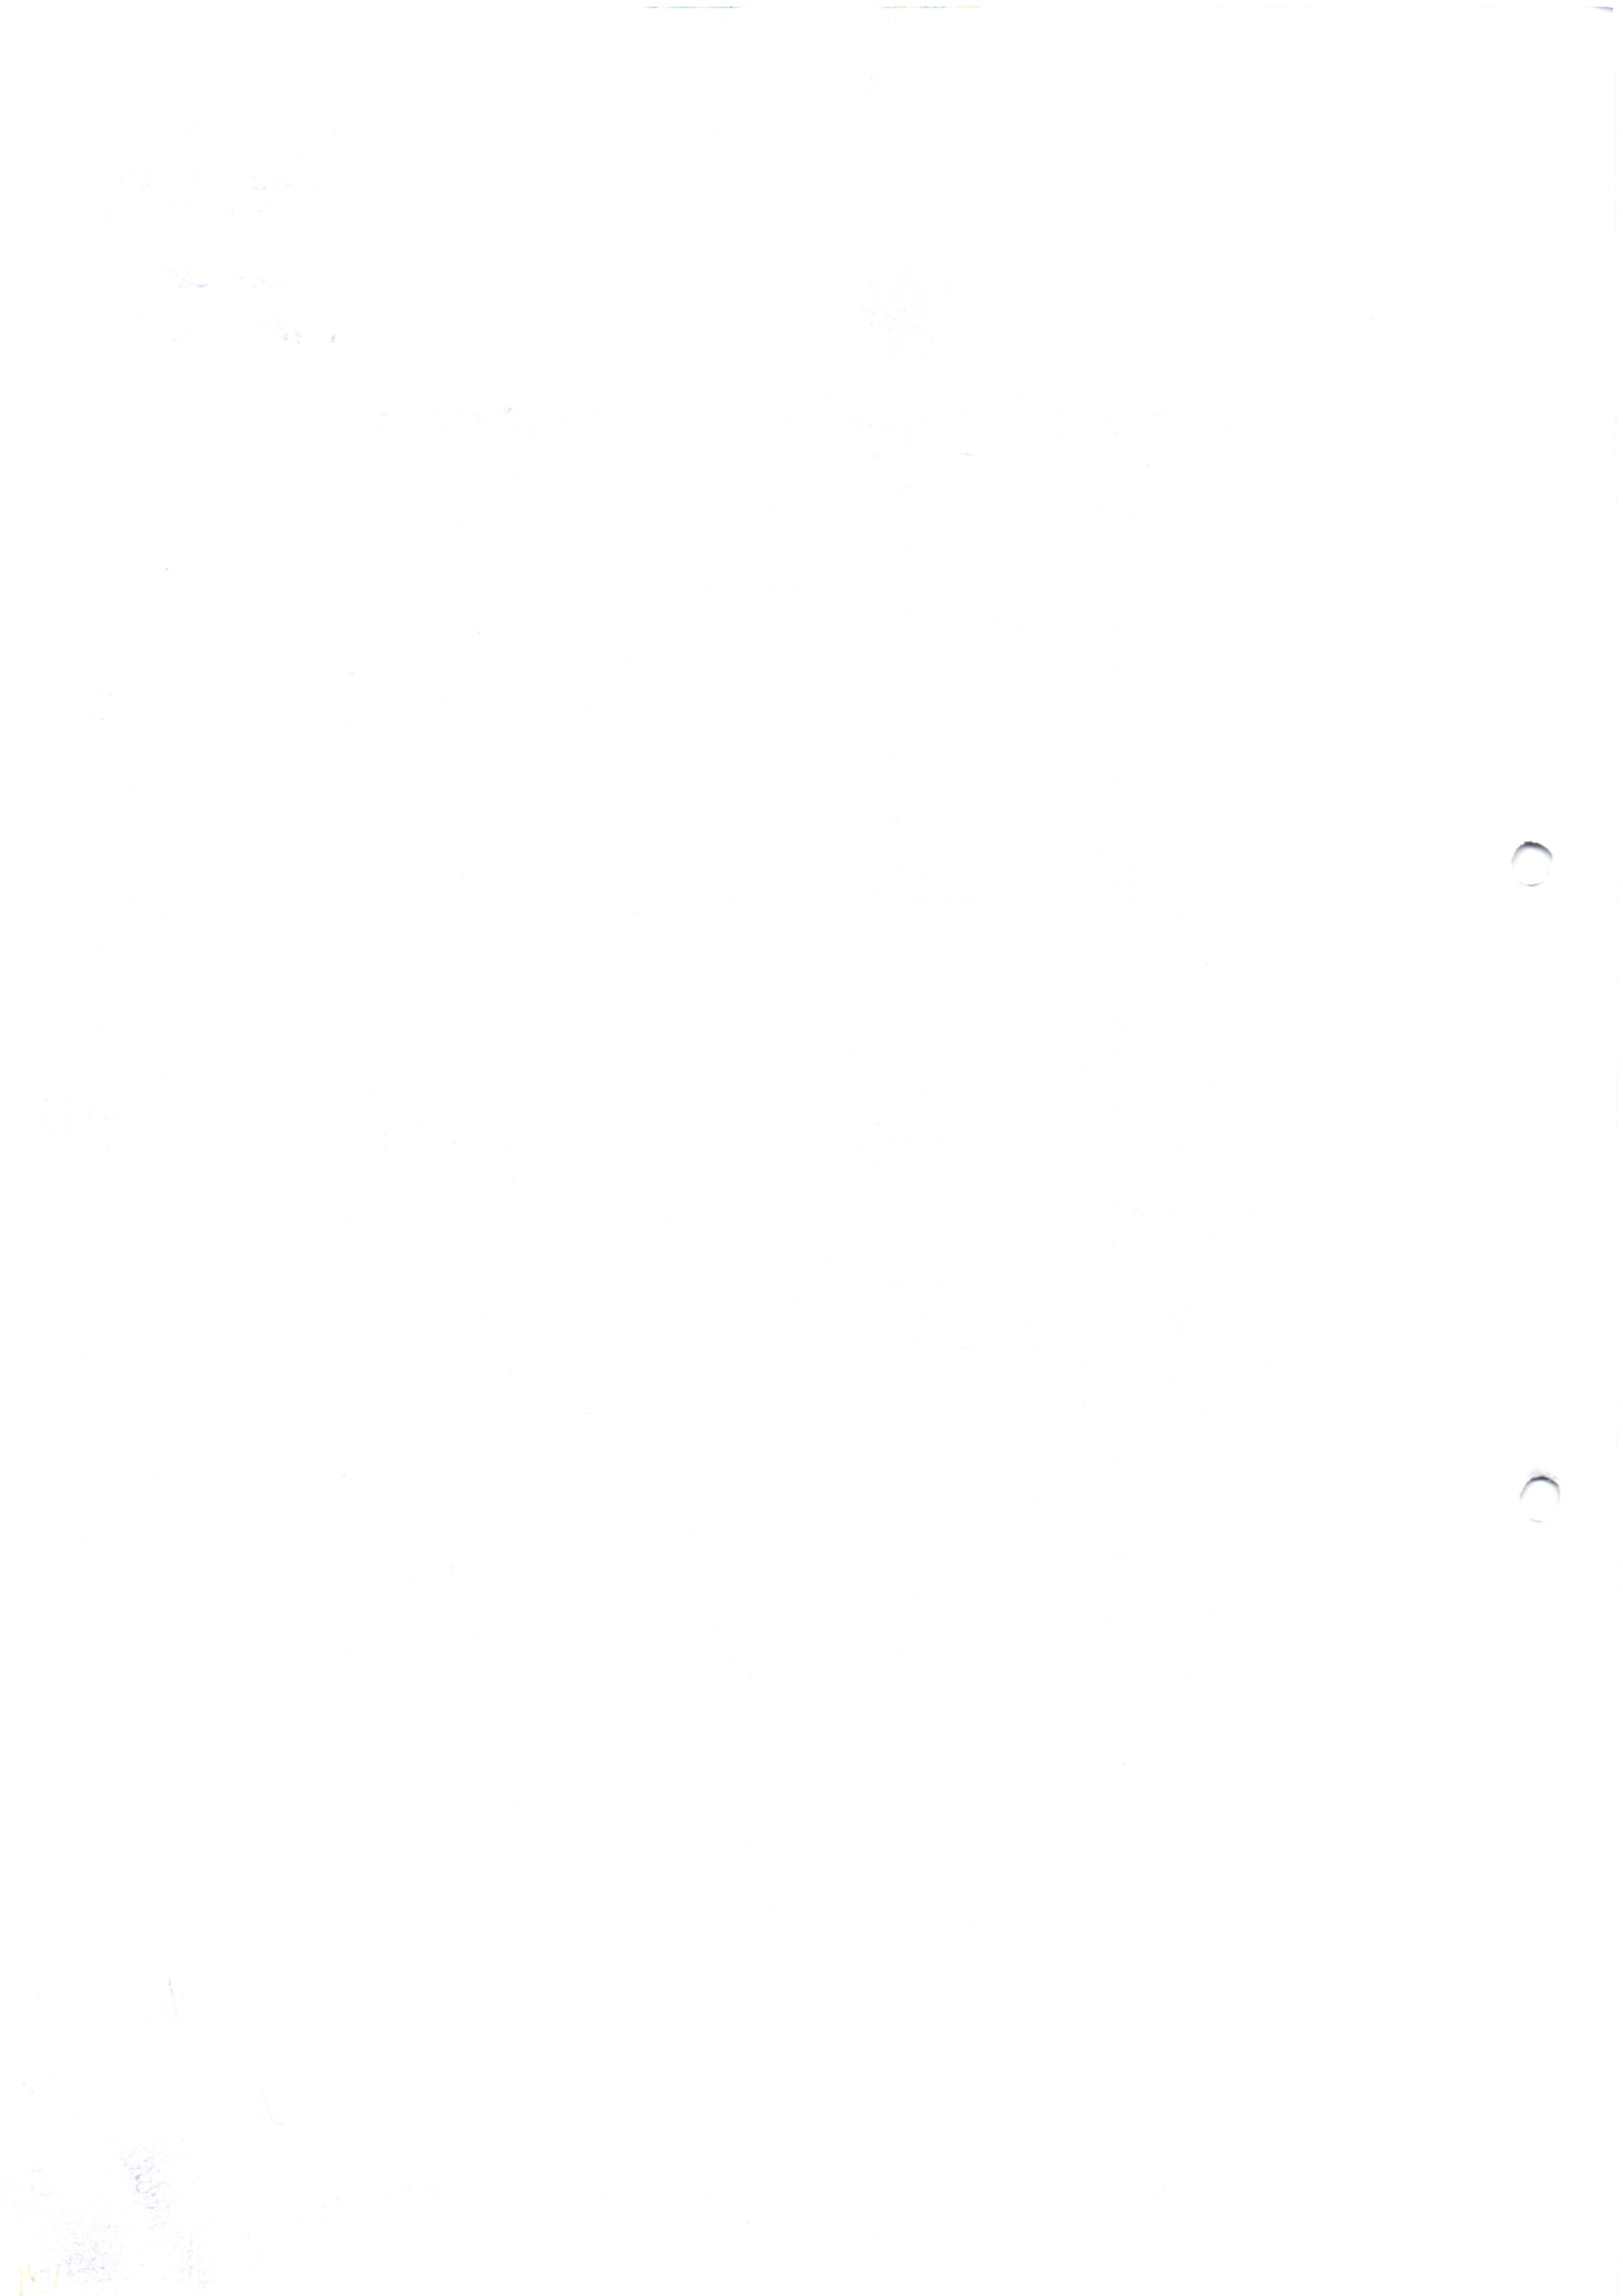



Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
26.034.000	COT.ELE.001	REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA COD. 02466 INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	29,00
26.035.000	73952/005	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	128,00
26.036.000	CPS.72339	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, NO PISO, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V - CONFORME NORMA NBR 14136	UN	18,00
26.037.000	CPS.72339A	TOMADAS 2P+T H=130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	10,00
26.038.000	CPS.72339C	TOMADAS 2P+T H=30CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	88,00
26.039.000	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	23,00
26.040.000	COT/13347	CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 25A	UN	23,00
26.041.000	S 18.29.035	SUBESTAÇÃO AÉREA C/TRANSF.TRIF.75KVA-13.800/11400V-380V220V, INCL.POSTE DT 300/11, PÁRA-RAIOS, CRUZETA, ATERR., CX.DE MEDIÇÃO TIPO F3, ELET.E DEMAIS ACESS.NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO - INSTALADA C/ PROJETO APROVADO - CELPE E ART. NÃO INCL. O PDE.	UN	1,00
26.042.000	COT/843	BUCHA E ARRUOLA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM (2")	CJ	10,00
26.043.000	72.617	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
26.044.000	73861/014	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
26.045.000	73861/017	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
26.046.000	73861/020	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
26.047.000	AGS.71141A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UN	457,00
26.048.000	AGS.71142	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	UN	60,00
26.049.000	AGS.71144	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2"	UN	4,00
26.050.000	AGS.71146	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2"	UN	12,00
26.051.000	AGS.71741	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UN	912,00
26.052.000	AGS.71742	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	UN	11,00
26.053.000	AGS.71744	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2"	UN	4,00
26.054.000	AGS.71746	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2"	UN	4,00
26.055.000	AGS.74043/005	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2"	UN	1,00
26.056.000	83.387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	125,00
26.057.000	AGT.70589B	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 25 MM2 (FASE)	M	156,00
26.058.000	AGT.70589C	CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 25 MM2 (NEUTRO)	M	52,00
26.059.000	COT.127D	DUTO AÉREO PERFURADO U SRS-200-B10 100mmx50mm	M	112,00
26.060.000	COT.CULTURAO 2	DUTO AÉREO 100MM X 100M ESPESSURA DE CHAPA DE 2MM, COMPRIMENTO 12M, (PARA INSTALAÇÃO DAS TOMADAS AÉREAS SOBRE O URDIMENTO E SOB TETO DA PLATEIA)	M	58,00
26.061.000	COT.CULTURAO 3	DUTO AÉREO 250MM X 100MM (PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DA CABINE ATÉ O FUNDO DO PALCO)	M	22,00
26.062.000	COT.71278	EMENDA TIPO U P/ ELETROCALHA 100X50MM	UN	35,00
26.063.000	CPS.74248/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM	UN	12,00
26.064.000	AGS.55865A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
26.065.000	CPS.72339B	TOMADAS 2P+T COM PLACA PARA AR CONDICIONADO, 150W - CONFORME NBR 14136	UN	3,00
26.066.000	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO)	M	6.106,99
26.067.000	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO(NEUTRO - AZUL)	M	6.206,68
26.068.000	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO(TERRA-VERDE)	M	2.344,14
26.069.000	CPS.74130/001	DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020

23/04/2020, 10:05

Chave de Impressão: Z471y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas


Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0001-96

M. TISE ENGENHARIA LTDA  
Fritz Engenheiros Guedes  
Eng.º Eletricista e Civil  
CREA 18.00898762

Flavio Mello Lora

10 DE 15



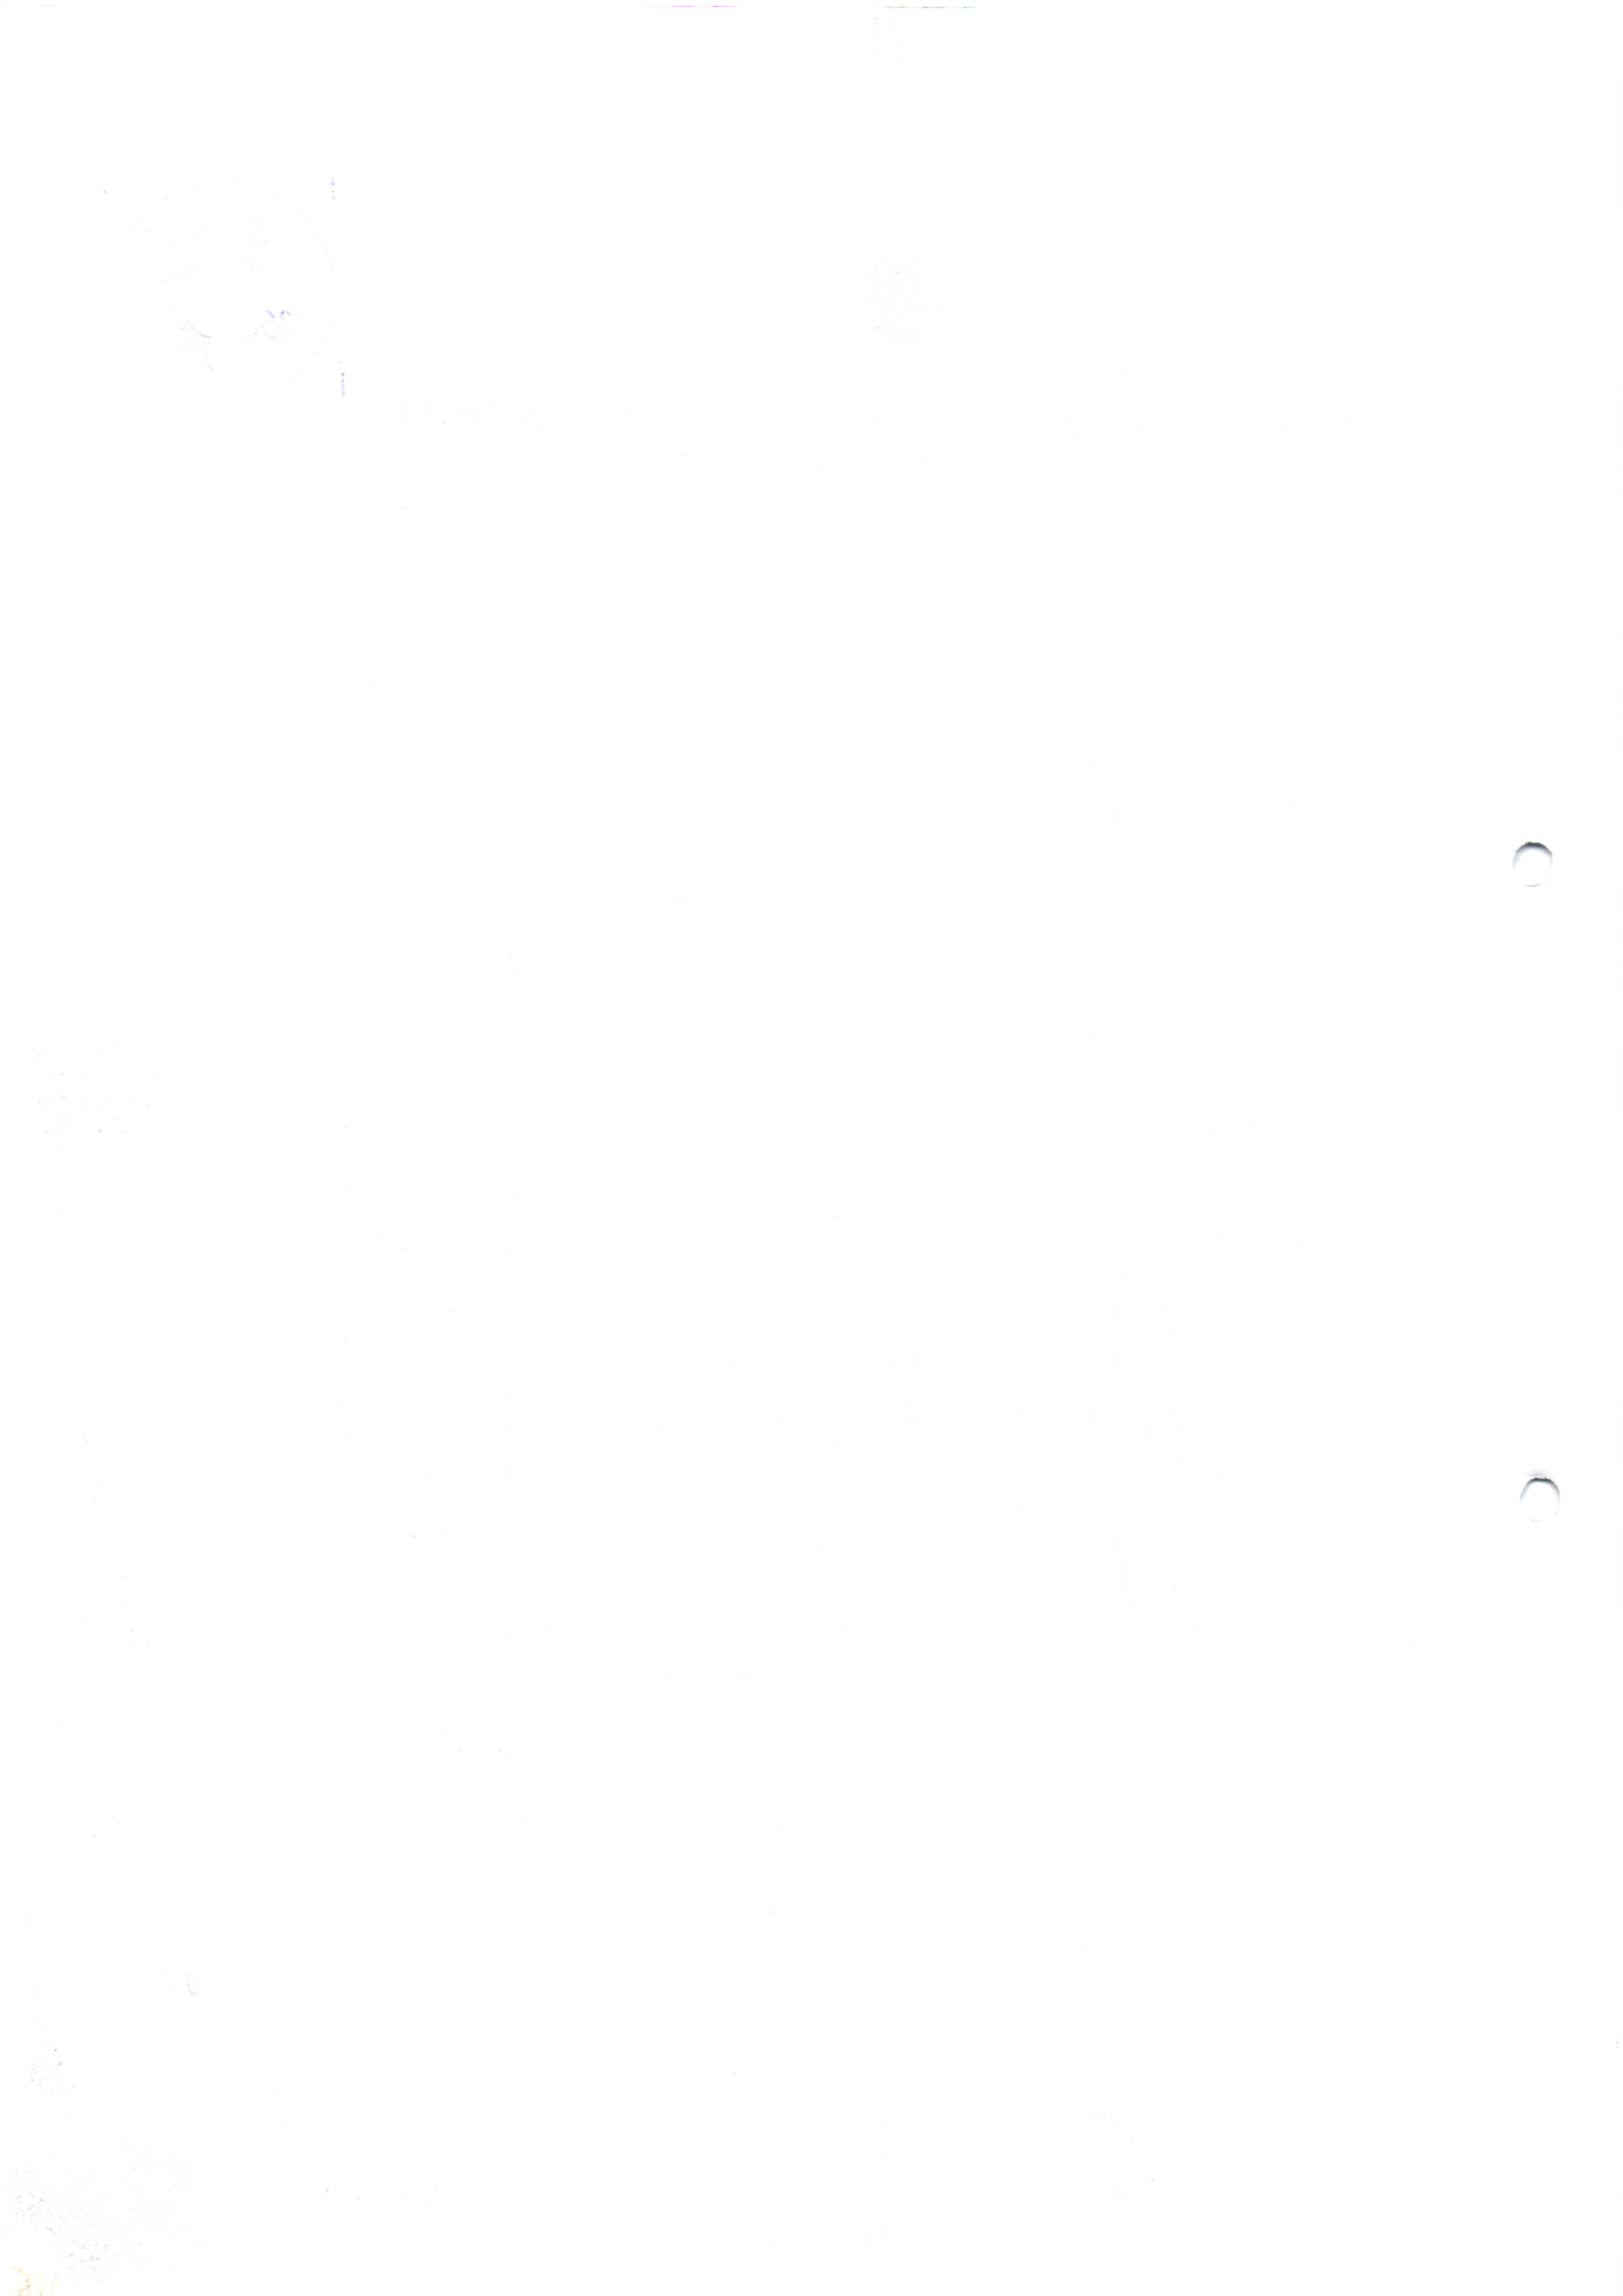





Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
 Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>27.000.000</b>		<b>ELETRICA - PE-SPDA-PEC</b>		
27.001.000	72.929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	603,00
27.002.000	72.930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	479,90
27.003.000	AGS.4375	BUCHA DE NYLON Nº6 C/ PARAFUSO	UN	440,00
27.004.000	COT.1577	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAÇÃO 5MM, PARA CABO #35,0MM2. REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA TEL-744	UN	359,00
27.005.000	COT.1577A	CLIPS GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10MM DE DIÂMETRO REF. : TEL - 5238 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UN	360,00
27.006.000	COT.1578	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2" X 32MM, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5333	UN	440,00
27.007.000	COT.72315	SELANTE DE POLIURETANO, SIKAFLEX, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5905 OU EQUIVALENTE	UN	10,00
27.008.000	COT.73918/003	CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS METALICA 200MMX200MMX90MM, EM AÇO, BARRAMENTO GMM DE ESPESSURA, 8 TERMINAIS DE 16MM2 + 1 DE 50MM2, REF. TERMOTÉCNICA TEL-901	UN	3,00
27.009.000	73.613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	176,00
27.010.000	SINAPI 72315 FEV 2019	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	70,00
<b>28.000.000</b>		<b>ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME E INCENDIO)</b>		
28.001.000	73.613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	320,00
28.002.000	73.621	BOX RETO 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	42,00
28.003.000	COT73861/020	CONDULETE, EM ALUMINIO, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	21,00
28.004.000	AGS.70971	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	12,00
28.005.000	AGS.70991	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	2,00
28.006.000	AGS.71001	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO X, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	19,00
28.007.000	AGS.71141A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UN	54,00
28.008.000	AGS.71741	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	UN	107,00
28.009.000	AGS.71861	PARAFUSO E BUCHA S-6	UN	2,00
28.010.000	AGS.71862	PARAFUSO E BUCHA S-8	UN	42,00
28.011.000	AGS.71982	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	52,00
28.012.000	AGS.74043/005	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2"	UN	21,00
28.013.000	AGT.70251	ARRUELA LISA 3/8"	UN	51,00
28.014.000	COT2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	21,00
28.015.000	AGT.72660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	M	60,00
28.016.000	COT.71277	EMENDA DE VERGALHÃO ROSCADA 1/4"	UN	31,00
28.017.000	COT.72334C	DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL C/ PLACA DE FIXAÇÃO FORRO, REF. Cód.: 122305 ENGESUL OU EQUIVALENTE	UN	26,00
28.018.000	COT.72334D	DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS TIPO BLINDADO REF.: COD.: 122.015 ENGESUL OU EQUIVALENTE H=200MM DO PISO	UN	3,00
28.019.000	COT.72340	AVISADOR SONORO ENDEREÇÁVEL, INSTALADO NA PAREDE, REF. : Cód: 103.041 ENGESUL OU EQUIVALENTE	UN	5,00
28.020.000	COT.73855/001	CHUMBADOR CBC PARAFUSO 1/4" - CISER - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
28.021.000	COT.73855/002	CHUMBADOR CBC PARAFUSO 3/8" X 2 1/2" REF. 98212 CISER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	52,00
28.022.000	COT.73860	CABO PP 4 VIAS BLINDADO PVC 70°C 2X1,5MM2 - CONFORME NBR 6880 e 13249	M	356,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020

23/04/2020, 10:05

Chave de Impressão: Z471y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº 10.337.679/0001-96

11 DE 15

MULTISET ENGENHARIA LTDA  
 Fritz Engells Guedes  
 Eng.º Eletricista e CIVIL  
 CRE 10.000

Flávio Lócio  
 Eng.º





SEINFRA  
FOLHA  
294/A



Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
28.023.000	COT.74043	SUPORE PARA ELETRODUTO TIPO ECONÔMICO DIAM. 3/4". REF. ML-1455, MEGALIDER OU EQUIVALENTE	UN	150,00
28.024.000	COT.74043/007	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA	UN	150,00
28.025.000	COT.74044	SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA APOIO MG 2535 OU EQUIVALENTE	UN	62,00
28.026.000	COT.74045	TIRANTE (1/4") ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA APOIO MG2513-2 OU EQUIVALENTE	UN	170,00
28.027.000	COT.80661	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL C/ LCD 02 LAÇOS 4-TOQUES	UN	3,00
28.028.000	CPS.74043/005	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA S-8	UN	166,00
28.029.000	9037/ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 3"	M	24,00
28.030.000	COMP 01	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	UN	2,00
28.031.000	COMP 02	SUPORE PARA CALHA DE 150MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	48,00
<b>29.000.000</b>		<b>ELETRICA - PE-REDE-PEC</b>		
29.001.000	73.613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	564,16
29.002.000	73768/006	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	155,82
29.003.000	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	31,91
29.004.000	AGS.70647	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO	PÇ	12,00
29.005.000	AGS.70971	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	PÇ	6,00
29.006.000	AGS.70981	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	PÇ	6,00
29.007.000	AGS.70991	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	PÇ	15,00
29.008.000	AGS.71141A	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	PÇ	98,00
29.009.000	AGS.71142	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	PÇ	8,00
29.010.000	AGS.71741	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	PÇ	195,00
29.011.000	AGS.71742	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1"	PÇ	15,00
29.012.000	AGS.74043/006	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X2"X2"	PÇ	1,00
29.013.000	AGT.71277	EMENDA INTERNA P/ELETRICALHA (50 X 50 mm)	PÇ	21,00
29.014.000	COT.130D	DUTO AÉREO PERFURADO U SRS-200-B05 50mmx50mm	PÇ	84,00
29.015.000	COT.1578A	PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX ROSCA SOBERBA MSX12MM	PÇ	71,00
29.016.000	COT.70626	CABO UTP-8 VIAS, CAT.6E	PÇ	2.147,00
29.017.000	COT.71796	GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE	PÇ	6,00
29.018.000	COT.71886	PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 1.5 M	PÇ	148,00
29.019.000	COT.71887	PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 2.5 M	PÇ	4,00
29.020.000	COT.72556A	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P) EMBUTIR	PÇ	55,00
29.021.000	COT.72556B	TOMADA RJ45 NO PISO (2P) EMBUTIR	PÇ	24,00
29.022.000	COT.73688A	RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", 16 USX570MM GARRA	PÇ	2,00
29.023.000	COT.73688B	SWITCH 24 PORTAS 1375014-1	PÇ	2,00
29.024.000	COT.73688C	VOICE PANEL 50 PORTAS	PÇ	2,00
29.025.000	COT.73688D	RÉGUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE	PÇ	2,00
29.026.000	COT.73688G	PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. D-LINK OU EQUIVALENTE	PÇ	4,00
29.027.000	COT.73688K	ESTABILIZADOR 0,50 Kv	PÇ	2,00
29.028.000	COT.73688L	BANDEJA FIXA 500MM VENTILAÇÃO GARRA	PÇ	2,00
29.029.000	COT.73689	MODEM/ROTEADOR ADSL2 GKM 1210Q OU EQUIVALENTE	PÇ	2,00
29.030.000	COT.73690	CONECTOR (PLUG) RJ45	PÇ	4,00
29.031.000	CPS.72337	TOMADA PARA TELEFONE INTERNO DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PÇ	1,00
29.032.000	CPS.74248/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM	PÇ	1,00
29.033.000	SINAPI 83369	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12 EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020

23/04/2020, 10:05

Chave de Impressão: Z471y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0001-96

12 DE 15

M. T. T. T. S. E. T. E. N. G. N. A. R. I. A. L. T. D. A.  
Fritz Engells Guedes  
Eng.º Eletricista e Civil  
CREA 18.00898762







Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
 Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

SEINFRA  
 FOLHA  
 293

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
29.034.000	SINAPI 91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,00
30.000.000		<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>		
30.001.000	CMV 3000.01	BLOCO 1 - TEATRO - TIPO C DIM.70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.002.000	CMV 3000.02	BLOCO 1 - DEPÓSITO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.003.000	CMV 3000.03	BLOCO 1 - CABINE DE PROJEÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.004.000	CMV 3000.04	BLOCO 1 - ADM ALMOXARIFADO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.005.000	CMV 3000.05	BLOCO 1 - TELECENTRO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.006.000	CMV 3000.06	BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.007.000	CMV 3000.07	BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.008.000	CMV 3000.08	BLOCO 1 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.009.000	CMV 3000.09	BLOCO 1 - BIBLIOTECA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.010.000	CMV 3000.10	BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.011.000	CMV 3000.11	BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.012.000	CMV 3000.12	BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 1 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.013.000	CMV 3000.13	BLOCO 2 - COPA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.014.000	CMV 3000.14	BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.015.000	CMV 3000.15	BLOCO 2 - CRAS COOREDENAÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.016.000	CMV 3000.16	BLOCO 2 - CRAS ATENDIMENTO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.017.000	CMV 3000.17	BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 2 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.018.000	CMV 3000.18	BLOCO 2 - COPA - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.019.000	CMV 3000.19	BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.020.000	CMV 3000.20	PRAÇA 3000 - QUADRA COBERTA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.021.000	CMV 3000.21	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 1 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.022.000	CMV 3000.22	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 2 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.023.000	CMV 3000.23	PRAÇA 3000 - PISTA DE SKATE - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.024.000	CMV 3000.24	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 3 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.025.000	CMV 3000.25	PRAÇA 3000 - PLAYGROUND - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.026.000	CMV 3000.26	PRAÇA 3000 - EQUIP. GINÁSTICA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.027.000	CMV 3000.27	PRAÇA 3000 - MESA DE JOGOS - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PÇ	1,00
30.028.000	CMV 3000.28	QUADRA COBERTA - QUADRA COBERTA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PÇ	1,00
30.029.000	CMV 3000.29	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EM PLACAS COM LETRAS FOSFORESCENTE, 2 "NÃO FUME" E 2 "SAÍDA"	PÇ	4,00
31.000.000		<b>ASSENTAMENTOS DIVERSOS</b>		
31.001.000	270802A	BRINQUEDO INFANTIL MULTIUSO DE EUCALIPTO ROLICO TRATADO EM AUTOCLAVE PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES VERDES, AZUL, VERMELHO E AMARELO.(CONFORME ESPECIFICAÇÃO)	CJ	1,00
31.002.000	270802D	ESPALDAR EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	1,00
31.003.000	270807E	CONJUNTO PRANCHA ABDOMINAL MODELOS A, B, C E D; EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CHAPISCO E CIAÇÃO E CIMENTO QUEIMADO COR NATURAL E=5CM (CONFORME PROJETO)	CJ	1,00
31.004.000	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM (palmeira)	UM	21,00
31.005.000	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	624,52
31.006.000	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	313,60
31.007.000	AGS.270802	MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN	CJ	1,00
31.008.000	AGS.271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0,45)M	ML	36,00
31.009.000	COT.270802	BARRA ASSIMÉTRICA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020  
 23/04/2020, 10:05  
 Chave de Impressão: Z471y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes, inscrita no CGC/MF sob o nº. 10.337.679/0001-95

M.ª TISETE FERREIRA  
 Fritz Engells Guedes  
 Eng.ª Eletricista e Civil  
 CREA 18.00898762

13 DE 15



Handwritten text in a circular stamp, possibly containing a date or signature.



SEINFRA  
FOLHA

292/A



Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
31.010.000	COT.270802A	BARRA PARALELA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCAUPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	2,00
31.011.000	COT.74126/001 A	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBÁ (BANCADA PIA 3,30X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	0,93
31.012.000	COT.74126/001 C	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BALCAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	3,18
31.013.000	COT.74126/001 E	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 1,90X0,50)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	1,65
31.014.000	COT.74126/001 F	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 0,8 X 0,5)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	0,40
31.015.000	COT.SCO.002	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	-
31.016.000	COT.SCO.010	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA COM 4 (QUATRO) CESTOS DE 50L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI.	UN	1,00
31.017.000	CPS.180318	SUPORTE PARA BICICLETA TIPO "U" INVERTIDO, DE FERRO GALVANIZADO DIAM.: 2" COM LAGURA DE 60CM E ALTURA DE 90CM, PINTADO NA COR VERMELHO.	UN	21,00
31.018.000	CPS.271303	CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO POLIDO (CONFORME PROJETO)	UN	4,00
31.019.000	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	21,00
31.020.000	SINAPI 84862 FEV 2019	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2"	M	35,00
31.021.000	COMPOSIÇÃO 3	CONJUNTO P/VOLEI (POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM)	CONJ.	1,00
31.022.000	COMPOSIÇÃO 4	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL DE SALÃO 3 X 2 M EM AÇO GALVANIZADO 3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM (CONJ. P FUTSAL) - PAR	CONJ.	1,00
<b>32.000.000</b>		<b>PINTURA</b>		
32.001.000	41.595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	88,50
32.002.000	88.486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	752,45
32.003.000	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR BRANCO NEVE (PAREDE)	M2	67,67
32.004.000	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.657,60
32.005.000	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRESSO).	M2	245,29
32.006.000	41.595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M2	360,75
32.007.000	79.465	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	400,00
32.008.000	88.423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	728,96
32.009.000	CPS.73954/002 A	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS COR PRETO FOSCO (FORRO)	M2	93,24
32.010.000	CPS.73954/002 B	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR PRETO FOSCO (PAREDE)	M2	215,36
32.011.000	SINAPI 88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAOS	M²	485,09
32.012.000	SINAPI 88485 DEZ 2014	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMAOS	M²	2.054,75
<b>33.000.000</b>		<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>		
33.001.000	9.537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020



Certidão nº 2220506249/2020

23/04/2020, 10:05

Chave de Impressão: Z471y


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas

Av. Barreto de Menezes, 1648 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes, inscrito no CGC/MF sob o nº. 10.337.678/0001-96

M.º TISEY ENGENHARIA LTDA  
Fritz Engells Guedes  
Eng.º Eletricista e Civil  
CREA 18.00898762

14 DE 15



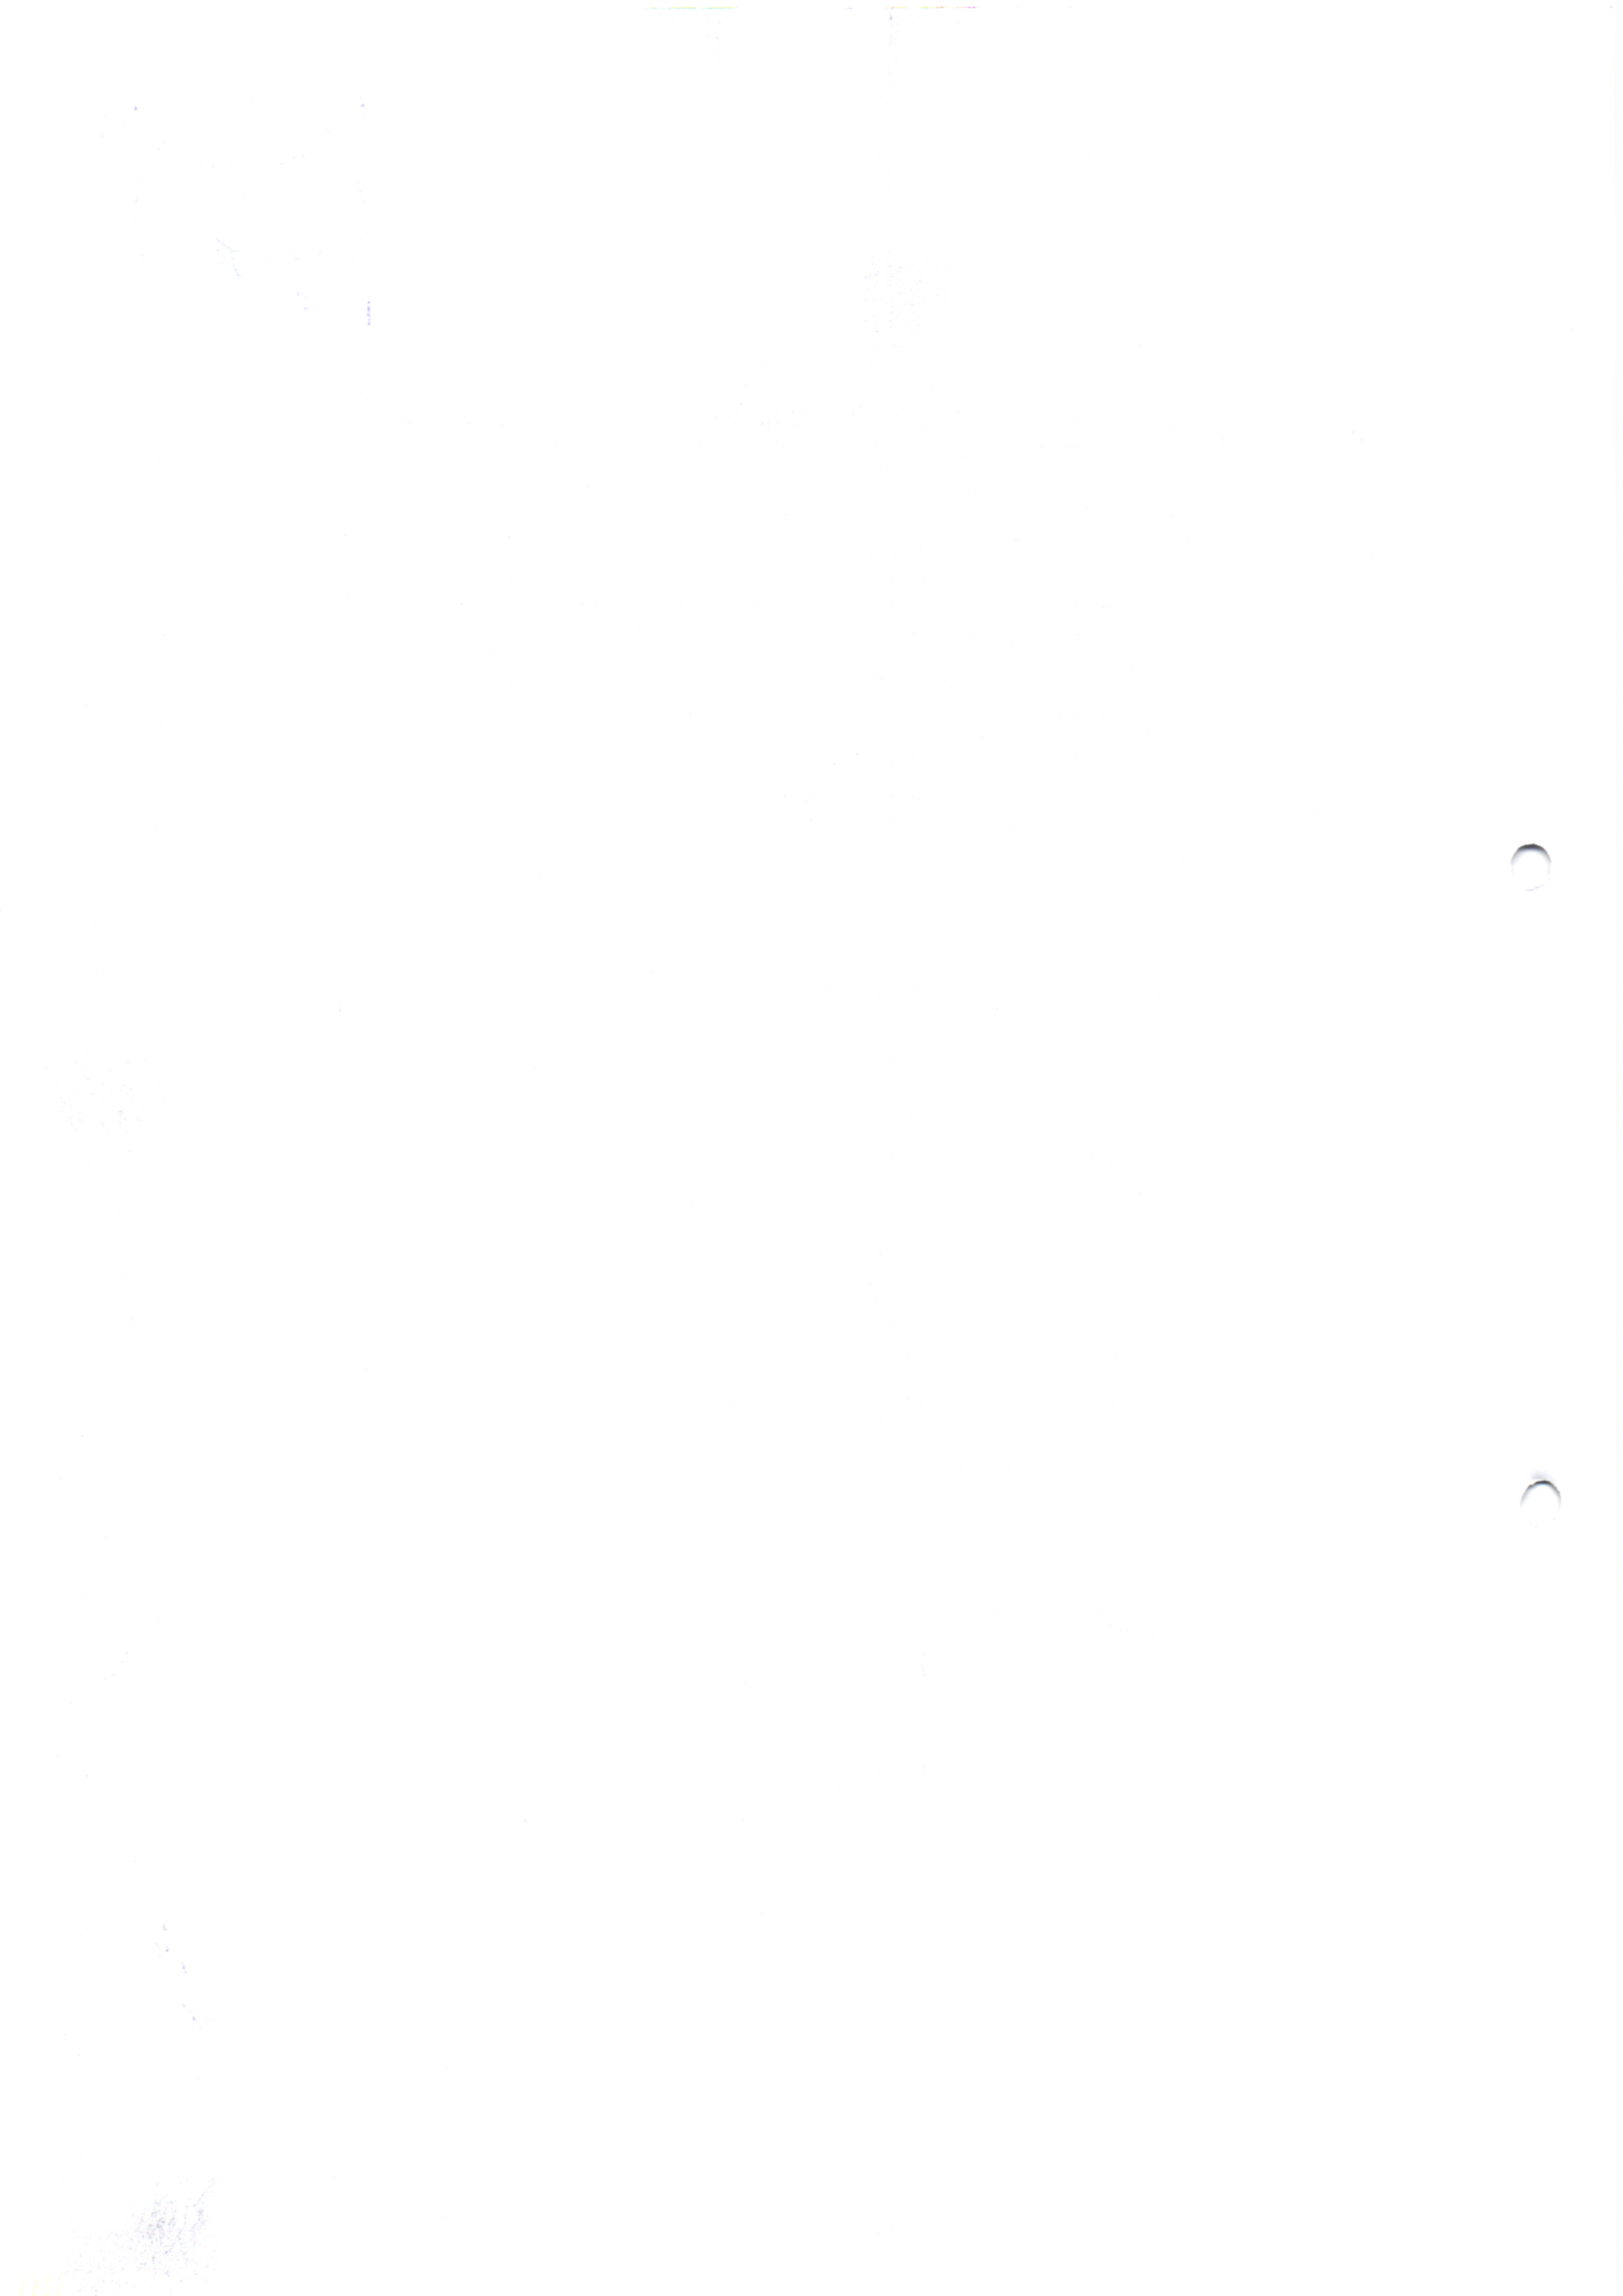





Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  
 Secretaria Executiva de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer




ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
34.000.000		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
34.001.000	34.780	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	H	542,24
34.002.000	34.783	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	229,61
34.003.000	4.069	MESTRE DE OBRAS	H	1.252,44
34.004.000	10.508	VIGIA NOTURNO	H	2.517,91
34.005.000	ADM.005	EPI / PCMAT / PCMSO	M2	1.063,35
34.006.000	ADM.006	REFEIÇÃO	UN	2.821,22
34.007.000	ADM.007	TRANSPORTE IDA/VOLTA	UN	2.821,22
34.008.000	ADM.008	AS BUILT	UN	1,13

Jaboatão dos Guararapes, 06 de Dezembro de 2019.

**FLÁVIO MELLO LÓCIO**  
 Gerente de Reforma e Ampliação  
 Eng. Civil CREA/PE 33.717-0  
 CPF: 032.364.644-10

**MULTISET ENGENHARIA LTDA**  
 FRITZ ENGELS GUEDES  
 Sócio/Res. Técnico  
 Engenheiro Civil e Eletricista - CREA 18.00898762  
 CPF: 425.793.414-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220506249/2020, emitida em 20/03/2020

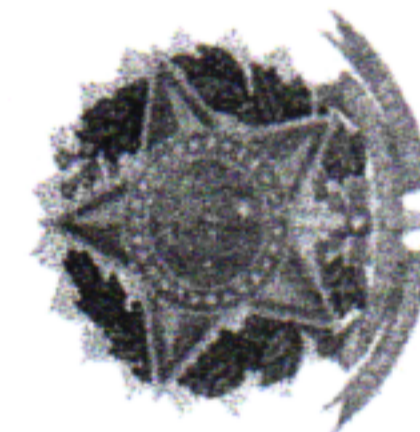

Certidão nº 2220506249/2020  
 23/04/2020, 10:05  
 Chave de Impressão: Z471Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2020 e contém 15 folhas



*Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.*



# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Data de Emissão: 18/07/2023 15:22:08

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001	Caixa			R\$ 469,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 469,27	D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil			R\$ 0,00	C	R\$ 5.172.994,39	R\$ 4.956.041,17	R\$ 216.953,22	D	R\$ 216.953,22	D
1.1.1.02.002	Banco Itaú			R\$ 10,00	D	R\$ 2.501.655,83	R\$ 2.501.655,83	R\$ 0,00	D	R\$ 10,00	D
1.1.1.02.003	Banco do Nordeste 2018-1			R\$ 610,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 610,00	D
1.1.1.02.004	Caixa Econômica Federal			R\$ 7.524,63	D	R\$ 13.459.619,55	R\$ 13.467.144,18	R\$ 7.524,63	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.02.005	Banco do Nordeste 40067-0			R\$ 0,00	C	R\$ 16.414,49	R\$ 16.414,49	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1.1.1.03.005	Aplicação Banco Itaú			R\$ 23.637,55	D	R\$ 37.426,75	R\$ 52.281,14	R\$ 14.854,39	C	R\$ 8.783,16	D
1.1.1.03.006	Caixa Fic Estrategico Multimercado			R\$ 2.046.613,04	D	R\$ 9.604.142,90	R\$ 3.410.078,50	R\$ 6.194.064,40	D	R\$ 8.240.677,44	D
1.1.1.03.008	RF Simples Ágil			R\$ 236.515,15	D	R\$ 1.694.884,43	R\$ 1.652.685,09	R\$ 42.199,34	D	R\$ 278.714,49	D
1.1.1.03.009	BNB automatico FI RF curto prazo			R\$ 214.255,56	D	R\$ 0,00	R\$ 16.429,18	R\$ 16.429,18	C	R\$ 197.826,38	D
1.1.2.01.001	Cliente Diversos			R\$ 98.869,64	D	R\$ 12.132.700,63	R\$ 11.961.149,38	R\$ 171.551,25	D	R\$ 270.420,89	D
1.1.3.05.001	Materiais Aplicados na Produção de Serviços			R\$ 558.850,13	D	R\$ 0,00	R\$ 558.850,13	R\$ 558.850,13	C	R\$ 0,00	C
1.1.4.01.001	Despesas Antecipadas			R\$ 10.133,76	D	R\$ 89.722,33	R\$ 95.100,19	R\$ 5.377,86	C	R\$ 4.755,90	D
1.1.4.01.004	Filipe Rocha Guedes			R\$ 22.009,50	D	R\$ 43.990,50	R\$ 66.000,00	R\$ 22.009,50	C	R\$ 0,00	C
1.1.4.02.002	Impostos pagos antecipadamente			R\$ 38.165,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.165,97	D
1.1.4.02.004	COFINS a Recuperar			R\$ 0,00	C	R\$ 321.794,86	R\$ 321.794,86	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1.1.4.02.005	PIS a Recuperar			R\$ 0,00	C	R\$ 69.722,22	R\$ 69.722,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1.1.4.02.006	IRPJ			R\$ 145.986,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 145.986,20	D
1.1.4.02.007	CSLL Recuperar			R\$ 10.551,81	D	R\$ 145.109,13	R\$ 145.109,13	R\$ 0,00	D	R\$ 10.551,81	D
1.1.4.02.008	IRRF a Recuperar			R\$ 133.988,72	D	R\$ 177.968,69	R\$ 293.529,66	R\$ 115.560,97	C	R\$ 18.427,75	D
1.1.4.02.010	INSS a recuperar			R\$ 135.079,60	D	R\$ 631.232,78	R\$ 209.355,56	R\$ 421.877,22	D	R\$ 556.956,82	D

SEINFRA FOLHA 290 A

Handwritten signatures and numbers: 7748

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **03.539.154/0001-44**

Data de Emissão: **18/07/2023 15:22:08**

Competência: **12/2022**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.4.03.001	Adiantamento de Salário			R\$ 0,00	C	R\$ 123.681,34	R\$ 123.681,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1.1.4.03.002	Adiantamento Férias			R\$ 0,00	C	R\$ 11.775,03	R\$ 9.408,03	R\$ 2.367,00	D	R\$ 2.367,00	D
1.1.4.03.003	Adiantamento 13º Salário			R\$ 158.928,64	D	R\$ 0,00	R\$ 158.928,64	R\$ 158.928,64	C	R\$ 0,00	C
1.1.4.05.001	PERDCOMP'S			R\$ 148.255,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 148.255,86	D
1.1.4.05.002	PERDCOMPWEB			R\$ 88.320,27	D	R\$ 242,29	R\$ 24.843,32	R\$ 24.601,03	C	R\$ 63.719,24	D
1.3.1.02.001	Karla Ivanoska			R\$ 1.212.001,80	D	R\$ 225.260,97	R\$ 1.437.262,77	R\$ 1.212.001,80	C	R\$ 0,00	C
1.3.1.03.001	Bloqueio Judicial			R\$ 46.022,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 46.022,43	D
1.3.3.01.001	Terrenos			R\$ 734.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 734.000,00	D
1.3.3.01.002	Edifícios e Contrucoes			R\$ 34.605,99	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 34.605,99	D
1.3.3.01.003	Maquinas, Equipamentos e Instalacoes			R\$ 255.818,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 255.818,90	D
1.3.3.01.004	Veiculos			R\$ 293.059,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 293.059,18	D
1.3.3.01.005	Móveis e Utensilios			R\$ 20.898,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.898,00	D
1.3.3.01.006	Computadores e Periféricos			R\$ 13.098,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.098,16	D
1.3.3.01.007	Adiantamento de Consórcio			R\$ 178.606,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 178.606,22	D
1.3.3.02.006	(-) Depreciação Acumulada			R\$ 262.960,63	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 262.960,63	C
2.1.2.01.002	Caixa Giro Fácil - CP			R\$ 895.750,03	C	R\$ 907.562,95	R\$ 11.812,92	R\$ 895.750,03	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.01.005	CEF - Crédito Pronampe			R\$ 14.629,34	C	R\$ 14.629,34	R\$ 170.737,86	R\$ 156.108,52	C	R\$ 170.737,86	C
2.1.2.01.006	Banco do Brasil - FOGAP - Covid 19			R\$ 1.271,44	C	R\$ 888,55	R\$ 3.252,54	R\$ 2.363,99	C	R\$ 3.635,43	C
2.1.2.01.008	CEF - Crédito Pronampe CP 2021-04			R\$ 125.294,00	C	R\$ 9.765,62	R\$ 0,00	R\$ 9.765,62	D	R\$ 115.528,38	C
2.1.2.01.009	CEF - Crédito Pronampe CP 2021-05			R\$ 54.037,37	C	R\$ 25.535,01	R\$ 0,00	R\$ 25.535,01	D	R\$ 28.502,36	C
2.1.2.01.010	Emprestimo FNE			R\$ 176.659,13	C	R\$ 16.414,49	R\$ 0,00	R\$ 16.414,49	D	R\$ 160.244,64	C
2.1.3.01.003	ISSQN			R\$ 0,00	C	R\$ 521.661,51	R\$ 521.906,51	R\$ 245,00	C	R\$ 245,00	C
2.1.3.01.005	PIS a Recolher			R\$ 1.462,49	C	R\$ 71.184,70	R\$ 87.060,80	R\$ 15.876,10	C	R\$ 17.338,59	C



# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Data de Emissão: 18/07/2023 15:22:08

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.006	COFINS a Recolher			R\$ 6.749,92	C	R\$ 328.544,78	R\$ 401.819,08	R\$ 73.274,30	C	R\$ 80.024,22	C
2.1.3.01.007	INSS a recolher			R\$ 142.043,73	C	R\$ 222.770,23	R\$ 206.398,29	R\$ 16.371,94	D	R\$ 125.671,79	C
2.1.3.01.009	IRRF			R\$ 2.419,53	C	R\$ 0,00	R\$ 4.870,55	R\$ 4.870,55	C	R\$ 7.290,08	C
2.1.3.01.010	CPRB a Recolher			R\$ 3.950,36	C	R\$ 3.950,36	R\$ 20.840,13	R\$ 16.889,77	C	R\$ 20.840,13	C
2.1.3.02.004	Parcelamento Simplificado RFB 10480-401267/2018-56			R\$ 23.581,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.581,57	C
2.1.3.02.005	Parcelamento Simplificado RFB 10480-405014/2018-51			R\$ 4.674,11	C	R\$ 760,75	R\$ 0,00	R\$ 760,75	D	R\$ 3.913,36	C
2.1.3.02.006	Parcelamento Simplificado RFB 10480-405649/2018-59			R\$ 6.043,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.043,72	C
2.1.3.02.007	Parcelamento Simplificado RFB 10480-406223/2018-12			R\$ 5.155,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.155,00	C
2.1.3.02.008	Parcelamento Simplificado RFB 10480-407046/2018-91			R\$ 3.913,41	C	R\$ 637,68	R\$ 0,00	R\$ 637,68	D	R\$ 3.275,73	C
2.1.3.02.009	Parcelamento Simplificado RFB 10480-407782/2018-40			R\$ 4.787,52	C	R\$ 781,02	R\$ 0,00	R\$ 781,02	D	R\$ 4.006,50	C
2.1.3.02.010	Parcelamento Simplificado RFB 10480-408508/2018-98			R\$ 14.136,63	C	R\$ 1.751,44	R\$ 0,00	R\$ 1.751,44	D	R\$ 12.385,19	C
2.1.3.02.011	Parcelamento Simplificado RFB 10480-401254/2019-68			R\$ 12.019,63	C	R\$ 2.296,61	R\$ 0,00	R\$ 2.296,61	D	R\$ 9.723,02	C
2.1.3.02.012	Parcelamento Simplificado RFB 10480-402832/2019-83			R\$ 13.543,37	C	R\$ 2.213,27	R\$ 0,00	R\$ 2.213,27	D	R\$ 11.330,10	C
2.1.3.02.013	Parcelamento Simplificado RFB 10480-403689/2019-47			R\$ 8.499,41	C	R\$ 1.389,76	R\$ 0,00	R\$ 1.389,76	D	R\$ 7.109,65	C
2.1.3.02.015	Parcelamento Simplificado RFB 10480-403522/2019-86			R\$ 8.097,52	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.097,52	C
2.1.3.02.016	Parcelamento Simplificado RFB 10480-406886/2019-			R\$ 18.931,64	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.931,64	C

SEINFRA FOLHA

288/A

775 de

# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Data de Emissão: 18/07/2023 15:22:08

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.02.016	18			R\$ 18.931,64	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.931,64	C
2.1.3.02.018	Parcelamento Simplificado RFB 12420-721439/2019-26			R\$ 5.616,51	C	R\$ 923,97	R\$ 0,00	R\$ 923,97	D	R\$ 4.692,54	C
2.1.3.02.019	Parcelamento Simplificado RFB 10480-402611/2020-49			R\$ 15.673,12	C	R\$ 2.245,01	R\$ 0,00	R\$ 2.245,01	D	R\$ 13.428,11	C
2.1.3.02.020	Parcelamento Simplificado RFB 19647-406340/2021-14			R\$ 10.070,54	C	R\$ 5.579,87	R\$ 3.540,00	R\$ 2.039,87	D	R\$ 8.030,67	C
2.1.3.02.021	Parcelamento Previdenciário - SIEFFPAR			R\$ 7.892,54	C	R\$ 597,63	R\$ 0,00	R\$ 597,63	D	R\$ 7.294,91	C
2.1.4.01.001	Salários a Pagar			R\$ 191.814,64	C	R\$ 366.206,58	R\$ 356.007,94	R\$ 10.198,64	D	R\$ 181.616,00	C
2.1.4.01.003	Rescisões a Pagar			R\$ 25.985,72	C	R\$ 43.953,78	R\$ 17.968,06	R\$ 25.985,72	D	R\$ 0,00	C
2.1.4.01.004	13º Salário a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 235.855,88	R\$ 235.855,88	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.4.01.005	GRRF a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 5.714,83	R\$ 5.714,83	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.4.01.007	FGTS a Recolher			R\$ 29.907,93	C	R\$ 29.908,70	R\$ 38.762,50	R\$ 8.853,80	C	R\$ 38.761,73	C
2.1.4.01.008	Pensão Alimentícia a Pagar			R\$ 740,76	C	R\$ 740,76	R\$ 740,76	R\$ 0,00	D	R\$ 740,76	C
2.1.5.02.002	Adiantamento de Clientes			R\$ 13.234,41	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.234,41	C
2.1.6.02.001	Provisão para Imposto de Renda			R\$ 0,01	D	R\$ 293.529,66	R\$ 391.779,00	R\$ 98.249,34	C	R\$ 98.249,33	C
2.1.6.02.002	Provisão Contr. Social S/ Lucro Líquido			R\$ 0,00	C	R\$ 145.109,13	R\$ 214.800,66	R\$ 69.691,53	C	R\$ 69.691,53	C
2.2.1.01.004	Banco do Brasil - FOGAP - Covid 19 LP			R\$ 3.252,54	C	R\$ 3.252,54	R\$ 0,00	R\$ 3.252,54	D	R\$ 0,00	C
2.2.1.01.005	CEF - Crédito Pronampe LP			R\$ 170.737,86	C	R\$ 170.737,86	R\$ 0,00	R\$ 170.737,86	D	R\$ 0,00	C
2.2.1.01.007	CEF - Crédito Pronampe LP 2021-05			R\$ 69.122,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 69.122,79	C
2.2.1.01.008	Emprestimo FNE LP			R\$ 152.503,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 152.503,56	C
2.2.2.02.001	Mutuo - Gilda Rocha			R\$ 148.025,38	C	R\$ 6.205,74	R\$ 0,00	R\$ 6.205,74	D	R\$ 141.819,64	C
2.2.2.02.002	Mutuo - Stauros Engenharia Ltda			R\$ 495.200,26	C	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	D	R\$ 491.900,26	C
2.2.3.01.001	Parcelamento Simplificado RFB 10480-405014/2018-			R\$ 3.017,48	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.017,48	C

SEINFRA FOLHA

2879

# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **03.539.154/0001-44**

Data de Emissão: **18/07/2023 15:22:08**

Competência: **12/2022**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.3.01.001	51			R\$ 3.017,48	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.017,48	C
2.2.3.01.003	Parcelamento Simplificado RFB 10480-405649/2018- 59			R\$ 4.849,73	C	R\$ 983,68	R\$ 0,00	R\$ 983,68	D	R\$ 3.866,05	C
2.2.3.01.004	Parcelamento Simplificado RFB 10480-406223/2018- 12			R\$ 4.875,53	C	R\$ 839,55	R\$ 0,00	R\$ 839,55	D	R\$ 4.035,98	C
2.2.3.01.005	Parcelamento Simplificado RFB 10480-407046/2018- 91			R\$ 4.264,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.264,72	C
2.2.3.01.006	Parcelamento Simplificado RFB 10480-407782/2018- 40			R\$ 6.596,10	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.596,10	C
2.2.3.01.007	Parcelamento Simplificado RFB 10480-408508/2018- 98			R\$ 13.371,57	C	R\$ 3.287,84	R\$ 0,00	R\$ 3.287,84	D	R\$ 10.083,73	C
2.2.3.01.009	Parcelamento Simplificado RFB 10480-406886/2019- 18			R\$ 51.529,53	C	R\$ 3.103,34	R\$ 0,00	R\$ 3.103,34	D	R\$ 48.426,19	C
2.2.3.01.011	Parcelamento simplificado RFB 10480-401.254/2019- 68			R\$ 23.427,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.427,98	C
2.2.3.01.012	Parcelamento Simplificado RFB 10480-402.832 /2019-83			R\$ 24.518,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.518,22	C
2.2.3.01.013	Parcelamento simplificado RFB 10480-403.522/2019- 86			R\$ 15.824,56	C	R\$ 1.324,03	R\$ 0,00	R\$ 1.324,03	D	R\$ 14.500,53	C
2.2.3.01.014	Parcelamento simplificado RFB 10480-403.689/2019- 47			R\$ 10.028,93	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.028,93	C
2.2.3.01.015	Parcelamento Simplificado RFB 12420-721439/2019- 26			R\$ 19.880,65	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.880,65	C
2.2.3.01.016	Parcelamento Simplificado RFB 10480-402611/2020- 49			R\$ 54.150,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54.150,73	C
2.2.3.01.017	Parcelamento Simplificado RFB 19647-406340/2021			R\$ 3.540,00	C	R\$ 3.540,00	R\$ 0,00	R\$ 3.540,00	D	R\$ 0,00	C
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito			R\$ 2.000.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.000.000,00	C
2.3.2.02.001	Reserva de Lucros a			R\$ 882.367,36	C	R\$	R\$	R\$ 6.272.937,28	C	R\$ 7.155.304,64	C
										R\$ 0,00	C
										R\$ 2.000.000,00	C



*Handwritten signatures and marks in blue ink.*

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Data de Emissão: 18/07/2023 15:22:08

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.3.2.02.001	Realizar			R\$ 882.367,36	C	2.652.196,03	8.925.133,31	R\$ 6.272.937,28	C	R\$ 7.155.304,64	C
2.3.3.01.001	Lucro Apurado			R\$ 2.295.245,16	C	R\$ 22.445.040,74	R\$ 20.149.795,58	R\$ 2.295.245,16	D	R\$ 0,00	C
2.3.3.02.001	(-) Prejuízo Apurado			R\$ 1.288.373,76	D	R\$ 0,00	1.288.373,76	R\$ 1.288.373,76	C	R\$ 0,00	C
3.1.1.02.001	Prestação de Serviços			R\$ 6.666.893,99	C	R\$ 20.060.863,24	R\$ 13.393.969,25	R\$ 6.666.893,99	D	R\$ 0,00	C
3.1.1.03.001	Serviços cancelados ou substituídos			R\$ 143.151,12	D	R\$ 0,00	143.151,12	R\$ 143.151,12	C	R\$ 0,00	C
3.1.1.03.003	PIS Devido			R\$ 43.147,85	D	R\$ 87.060,80	130.208,65	R\$ 43.147,85	C	R\$ 0,00	C
3.1.1.03.004	COFINS Devido			R\$ 199.143,94	D	R\$ 401.819,08	600.963,02	R\$ 199.143,94	C	R\$ 0,00	C
3.1.1.03.005	CPRB Devido			R\$ 7.657,58	D	R\$ 20.840,13	R\$ 28.497,71	R\$ 7.657,58	C	R\$ 0,00	C
3.1.1.03.006	ISS Devido			R\$ 244.606,85	D	R\$ 521.906,51	766.513,36	R\$ 244.606,85	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.01.001	Rendimento Aplicações Financeiras			R\$ 38.765,07	C	R\$ 74.411,12	R\$ 35.646,05	R\$ 38.765,07	D	R\$ 0,00	C
3.1.2.01.002	Juros Ativos			R\$ 14.278,93	C	R\$ 14.521,22	R\$ 242,29	R\$ 14.278,93	D	R\$ 0,00	C
4.1.1.01.001	Insumos para a construção			R\$ 4.942.755,16	D	R\$ 2.870.463,88	R\$ 7.813.219,04	R\$ 4.942.755,16	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.01.002	Alugueis para a construção			R\$ 12.885,51	D	R\$ 22.638,00	R\$ 35.523,51	R\$ 12.885,51	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.01.003	Alugueis de imóveis			R\$ 0,00	C	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.1.01.004	Servico Prestado PF			R\$ 189.151,03	D	R\$ 169.023,52	358.174,55	R\$ 189.151,03	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.01.005	Cartao de Credito			R\$ 45.821,82	D	R\$ 577.987,75	R\$ 623.809,57	R\$ 45.821,82	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.02.001	Salários			R\$ 669.608,03	D	R\$ 313.896,77	R\$ 983.504,80	R\$ 669.608,03	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.02.002	Férias			R\$ 2.341,87	D	R\$ 10.485,59	R\$ 12.827,46	R\$ 2.341,87	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.02.004	Benefícios - Alimentação e Transporte			R\$ 168.918,65	D	R\$ 119.952,89	R\$ 288.871,54	R\$ 168.918,65	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.02.007	INSS			R\$ 200.140,93	D	R\$ 157.732,62	R\$ 357.873,55	R\$ 200.140,93	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.02.009	FGTS			R\$ 59.536,04	D	R\$ 38.343,85	R\$ 97.879,89	R\$ 59.536,04	C	R\$ 0,00	C

SEINFRA  
FOLHA

285



# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Data de Emissão: 18/07/2023 15:22:08

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.02.010	Horas Extras			R\$ 89.111,27	D	R\$ 35.601,97	R\$ 124.713,24	R\$ 89.111,27	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.02.012	13º Salário			R\$ 232,33	D	R\$ 235.855,88	R\$ 236.088,21	R\$ 232,33	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.02.013	Bolsa Estágio			R\$ 7.128,00	D	R\$ 3.960,00	R\$ 11.088,00	R\$ 7.128,00	C	R\$ 0,00	C
4.1.1.03.004	Transportes e estacionamento			R\$ 0,00	C	R\$ 1.770,53	R\$ 1.770,53	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.1.1.03.005	Fretes			R\$ 3.588,33	D	R\$ 1.150,00	R\$ 4.738,33	R\$ 3.588,33	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.003	Locação de Bens			R\$ 5.047,19	D	R\$ 0,00	R\$ 5.047,19	R\$ 5.047,19	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.004	Energia Elétrica			R\$ 6.452,22	D	R\$ 2.529,40	R\$ 8.981,62	R\$ 6.452,22	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.005	Telefone e Internet			R\$ 2.077,98	D	R\$ 1.585,42	R\$ 3.663,40	R\$ 2.077,98	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.006	Água e Esgoto			R\$ 3.079,00	D	R\$ 2.140,12	R\$ 5.219,12	R\$ 3.079,00	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.007	Material de Consumo			R\$ 767,17	D	R\$ 2.559,82	R\$ 3.326,99	R\$ 767,17	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.011	Combustíveis e Lubrificantes			R\$ 6.924,26	D	R\$ 1.250,00	R\$ 8.174,26	R\$ 6.924,26	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.014	Serviços Prestados PJ			R\$ 28.026,00	D	R\$ 154.155,61	R\$ 182.181,61	R\$ 28.026,00	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.015	Serviços Prestados PF			R\$ 0,00	C	R\$ 1.309,60	R\$ 1.309,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.017	Cartões de Crédito			R\$ 22.076,33	D	R\$ 5.317,22	R\$ 27.393,55	R\$ 22.076,33	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.018	Segurança patrimonial			R\$ 0,00	C	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.019	Seguros			R\$ 3.528,55	D	R\$ 6.962,03	R\$ 10.490,58	R\$ 3.528,55	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.020	Anuidades de Conselho			R\$ 500,28	D	R\$ 1.000,28	R\$ 1.500,56	R\$ 500,28	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.01.023	Eletroponto			R\$ 165,00	D	R\$ 94,00	R\$ 259,00	R\$ 165,00	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.03.001	Salários			R\$ 4.840,24	D	R\$ 2.421,33	R\$ 7.261,57	R\$ 4.840,24	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.03.005	Uniformes			R\$ 200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.03.007	INSS			R\$ 357,76	D	R\$ 354,99	R\$ 712,75	R\$ 357,76	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.03.009	FGTS			R\$ 574,86	D	R\$ 418,65	R\$ 993,51	R\$ 574,86	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.03.013	Contribuições Sindicais			R\$ 588,78	D	R\$ 89,67	R\$ 678,45	R\$ 588,78	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.04.001	Juros Passivos			R\$ 89,04	D	R\$ 11.812,92	R\$ 11.901,96	R\$ 89,04	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.04.005	Despesas bancárias			R\$ 6.946,35	D	R\$ 3.796,08	R\$ 10.742,43	R\$ 6.946,35	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.04.007	IOF			R\$ 6.989,28	D	R\$ 8.013,96	R\$ 15.003,24	R\$ 6.989,28	C	R\$ 0,00	C

SEINFRA FOLHA

# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **03.539.154/0001-44**

Data de Emissão: **18/07/2023 15:22:08**

Competência: **12/2022**

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.05.001	Impostos e Taxas Estaduais			R\$ 1.466,30	D	R\$ 0,00	R\$ 1.466,30	R\$ 1.466,30	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.05.003	Impostos e Taxas Municipais			R\$ 2.329,40	D	R\$ 0,00	R\$ 2.329,40	R\$ 2.329,40	C	R\$ 0,00	C
4.2.1.05.004	Multas de Mora			R\$ 395,99	D	R\$ 0,00	R\$ 395,99	R\$ 395,99	C	R\$ 0,00	C
4.2.2.01.001	Multas de Trânsito			R\$ 208,26	D	R\$ 0,00	R\$ 208,26	R\$ 208,26	C	R\$ 0,00	C
4.3.1.01.001	Provisao para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido			R\$ 0,00	C	R\$ 214.800,66	R\$ 214.800,66	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.3.1.02.001	Provisao para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica			R\$ 0,00	C	R\$ 391.779,00	R\$ 391.779,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.539.154/0001-44  
Número de Ordem do Livro: 18  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.382.495,02	R\$ 11.516.799,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.063.746,25	R\$ 10.203.651,40
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.136.843,33	R\$ 8.944.043,96
CAIXA GERAL		R\$ 469,27	R\$ 469,27
Caixa Matriz		R\$ 469,27	R\$ 469,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 10.729,40	R\$ 217.573,22
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 10.729,40	R\$ 217.573,22
VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS		R\$ 1.125.644,66	R\$ 8.726.001,47
Títulos Disponíveis para Venda - No País		R\$ 1.125.644,66	R\$ 8.726.001,47
CRÉDITOS		R\$ 1.368.052,79	R\$ 1.254.851,54
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.514,77	R\$ 2.367,00
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 2.514,77	R\$ 2.367,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 85.085,42	R\$ 270.420,89
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 85.085,42	R\$ 270.420,89
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 38.165,97	R\$ 38.165,97
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 38.165,97	R\$ 38.165,97
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1.242.286,63	R\$ 943.897,68
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 153.228,27	R\$ 164.413,95
CSLL Retida na Fonte		R\$ 10.551,81	R\$ 10.551,81
Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços		R\$ 1.078.506,55	R\$ 768.931,92
ESTOQUES		R\$ 558.850,13	R\$ (0,00)
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 558.850,13	R\$ (0,00)
Materiais Aplicados na Produção de Serviços		R\$ 558.850,13	R\$ (0,00)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 4.755,90
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 4.755,90
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 0,00	R\$ 4.755,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.318.748,77	R\$ 1.313.148,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.190.929,88	R\$ 46.022,43
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 1.145.400,18	R\$ (0,00)
Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo		R\$ 1.145.400,18	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.AE.D0.A5.F0.7F.C6.9B.23.50.04.61.17.8D.F4.55.3F.A9.42.16-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

Handwritten blue ink marks and signatures, including the number '12082' and '119'.

## BALANÇO PATRIMONIAL

SEINFRA  
FOLHA

281/g

Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.539.154/0001-44

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO		R\$ 45.529,70	R\$ 46.022,43
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo		R\$ 45.529,70	R\$ 46.022,43
IMOBILIZADO		R\$ 1.127.818,89	R\$ 1.267.125,82
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.127.818,89	R\$ 1.267.125,82
Terrenos		R\$ 734.000,00	R\$ 734.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 34.605,99	R\$ 34.605,99
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 203.950,61	R\$ 255.818,90
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 20.898,00	R\$ 20.898,00
Veículos		R\$ 293.059,18	R\$ 293.059,18
Outras Imobilizações por Aquisição		R\$ 104.265,74	R\$ 191.704,38
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (262.960,63)	R\$ (262.960,63)
PASSIVO		R\$ 5.382.495,02	R\$ 11.516.799,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 773.278,30	R\$ 1.279.351,47
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 773.278,30	R\$ 1.279.351,47
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 46.331,15	R\$ 346.049,52
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 28.341,00	R\$ 181.616,00
INSS a Recolher		R\$ 15.456,75	R\$ 125.671,79
FGTS a Recolher		R\$ 2.533,40	R\$ 38.761,73
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 13.234,41	R\$ 13.234,41
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 13.234,41	R\$ 13.234,41
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 332.456,56	R\$ 478.648,67
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 332.456,56	R\$ 478.648,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 381.256,18	R\$ 440.678,11
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 2.406,81	R\$ 7.290,08
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 2.065,62	R\$ 17.338,59
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 9.546,23	R\$ 80.024,22
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 245,00
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante		R\$ 331.762,75	R\$ 146.999,23
Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento		R\$ 25.574,24	R\$ 20.840,13
IRPJ a Recolher - Circulante		R\$ 4.672,73	R\$ 98.249,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.AE.D0.A5.F0.7F.C6.9B.23.50.04.61.17.8D.F4.55.3F.A9.42.16-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

12/12/22

120

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MULTISSET ENGENHARIA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.539.154/0001-44  
Número de Ordem do Livro: 18  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 5.227,80	R\$ 69.691,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 740,76
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 740,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.726.849,36	R\$ 1.082.143,54
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.726.849,36	R\$ 1.082.143,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 571.216,55	R\$ 221.626,35
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 571.216,55	R\$ 221.626,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 371.973,75	R\$ 226.797,29
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo		R\$ 371.973,75	R\$ 226.797,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 783.659,06	R\$ 633.719,90
Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 783.659,06	R\$ 633.719,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.882.367,36	R\$ 9.155.304,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS		R\$ 882.367,36	R\$ 7.155.304,64
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 882.367,36	R\$ 7.155.304,64
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 882.367,36	R\$ 7.155.304,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.AE.D0.A5.F0.7F.C6.9B.23.50.04.61.17.8D.F4.55.3F.A9.42.16-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

122/84  
121

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
MULTISET ENGENHARIA LTDA  
CNPJ 03.539.154/0001-44  
NIRE 2620.120.145.5 - 01/12/1999



	2022
<b>1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>7.636.759,55</b>
Créditos antecipados	(4.755,90)
Impostos a Recuperar	(298.388,95)
Aumento de Estoque	(558.850,13)
Aumento de Clientes	185.335,47
Pagamento de Funcionários	(190.391,86)
Pagamento de Impostos e Tributos	(24.460,51)
<b>(=) Fluxo de caixa operacional</b>	<b>(891.511,88)</b>
<b>Caixa Líquido das atividades operacionais</b>	<b>6.745.247,67</b>
<b>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
(-) Empréstimos feitos a terceiros	1.144.907,45
(-) Aquisição de Imobilizado	(139.306,93)
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	<b>1.005.600,52</b>
<b>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
(-) Distribuição de lucros	(1.363.822,27)
(+) Empréstimos	1.420.174,71
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamento</b>	<b>56.352,44</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)</b>	<b>7.807.200,63</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>1.136.843,33</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>8.944.043,96</b>

Recife, 28 de abril de 2023

MULTISET ENGENHARIA LTDA  
FRITZ ENGELLS GUEDES  
Sócio Administrador  
CPF: 425.793.414-04

*Rodrigo César Barbosa de Farias*  
R C B DE FARIAS SOLUÇÕES CONTÁBEIS ME  
RODRIGO CÉSAR BARBOSA DE FARIAS  
Contador  
CPF: 074.141.004-48 / CRC-PE 026482/O-2

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.AE.D0.A5.F0.7F.C6.9B.23.50.04.61.17.8D.F4.55.3F.A9.42.16-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

122  
123

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO  
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MULTISET ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.539.154/0001-44

NIRE 2620.120.145.5 - 01/12/1999



2022

**1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais**

<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>7.636.759,55</b>
Créditos antecipados	(4.755,90)
Impostos a Recuperar	(298.388,95)
Aumento de Estoque	(558.850,13)
Aumento de Clientes	185.335,47
Pagamento de Funcionários	(190.391,86)
Pagamento de Impostos e Tributos	(24.460,51)
<b>(=) Fluxo de caixa operacional</b>	<b>(891.511,88)</b>
<b>Caixa Líquido das atividades operacionais</b>	<b>6.745.247,67</b>

**2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento**

(-) Empréstimos feitos a terceiros	1.144.907,45
(-) Aquisição de imobilizado	(139.306,93)
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	<b>1.005.600,52</b>

**3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento**

(-) Distribuição de lucros	(1.363.822,27)
(+) Empréstimos	1.420.174,71
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamento</b>	<b>56.352,44</b>

**Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)** **7.807.200,63**

**Caixa e equivalentes de caixa no início do período** **1.136.843,33**

**Caixa e equivalentes de caixa no fim do período** **8.944.043,96**

Recife, 28 de abril de 2023

MULTISET ENGENHARIA LTDA  
FRITZ ENGELLS GUEDES  
Sócio Administrador  
CPF: 425.793.414-04

R C B DE FARIAS SOLUÇÕES CONTÁBEIS ME  
RODRIGO CÉSAR BARBOSA DE FARIAS  
Contador  
CPF: 074.141.004-48 / CRC-PE 026482/O-2

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.AE.D0.A5.F0.7F.C6.9B.23.50.04.61.17.8D.F4.55.3F.A9.42.16-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signatures and numbers: 124, 123

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNP **03.539.154/0001-44** Número de Ordem do Livro: **18**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País (R\$)	Reserva de Lucros a Realizar (R\$)	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia (R\$)	(-) Prejuízos Acumulados (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2022	2.000.000,00	882.367,36	0,00	0,00	2.882.367,36	
Lucro Apurado no Exercício		8.925.133,31			8.925.133,31	
Lucro Distribuído		(-)-1.363.822,27			(-)-1.363.822,27	
Apuração do resultado do exercício			0,00		0,00	
Compensação de prejuízos acumulados		(-)-1.288.373,76			(-)-1.288.373,76	
Saldo Final em 31.12.2022	2.000.000,00	7.155.304,64	0,00	0,00	9.155.304,64	
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.AE.D0.A5.F0.7F.C6.9B.23.50.04.61.17.8D.F4.55.3F.A9.42.16-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



124  
125