



ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
14.12	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.13		MERCADO	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente.	un	8,00
<b>15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>					
15.1	83635	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	2,00
15.2	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00
15.3	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	10,00
15.4		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	3,00
15.5		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	2,00
<b>16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V</b>					
<b>16.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>					
16.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
16.1.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
16.1.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
16.1.4	74130/4	SINAPI	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
<b>16.2. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>					
16.2.1	91872	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	138,47
16.2.2	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	50,99
16.2.3	C1165	SEINFRA	Perfildado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	32,48
16.2.4	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	1,00
16.2.5	83443	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00
16.2.6	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	23,00
16.2.7	91943	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	42,00
16.2.8	92865	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	8,00
16.2.9	95805	SINAPI	Condutele PVC 3/4"	m	11,60
<b>16.3. CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>					
16.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	398,34
16.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	17,07
16.3.3	92989	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	152,97
<b>16.4. ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>					
16.4.1	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	2,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Engenheiro Civil  
CREA-PE Nº 64941

Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33  
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

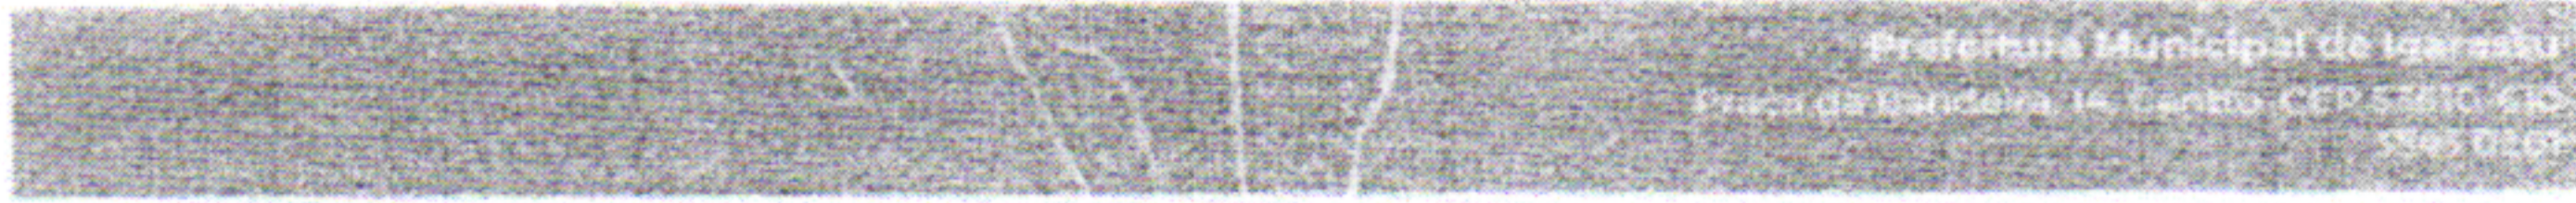

Handwritten signature and number '734' with a checkmark.

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
16.4.2	92001	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	10,00
16.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	8,00
16.4.4	92023	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	4,00
16.4.5	91961	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	6,00
16.4.6	91969	SINAPI	Interruptor tree-way 10A, completa	un	2,00
16.4.7	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	42,00
<b>17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
17.1	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	2,65
17.2	C1869	SEINFRA	Pelotril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	54,30
17.3		MERCADO	Bancos em concreto pré-moldado	m <sup>2</sup>	5,44
<b>18. SERVIÇOS FINAIS</b>					
18.1	9537	SINAPI	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



**LOTE II**


**ADEQUAÇÃO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE USO GERAL E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VINTE E SETE DE SETEMBRO, VILA SARAMANDAIA - IGARASSU/PE**

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Qtd
1.0			<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
1.1	05.02.060	EMLURB DEZ/14	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO LIMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM.	M3	14,10
2.0			<b>PISOS</b>		
2.1	68325	SINAPI ABR/17	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	133,55
3.0			<b>PAREDES, PAINES E DIVISORIAS</b>		
3.1	07.01.190	EMLURB DEZ/14	ALVENARIA DE TILOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.	M2	1 27,00
3.2	07.04.010	EMLURB DEZ/14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISORIA EM PERFIS DE ALUMINIO, TIPO A11 (PAINEL/PAINEL), EUCATEX OU SIMILAR, SEM PORTA.	M2	216,00

Engenheiro Civil  
CREA-PE Nº 54941

Certidão nº 2220486697/2019  
27/08/2019, 07:33  
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

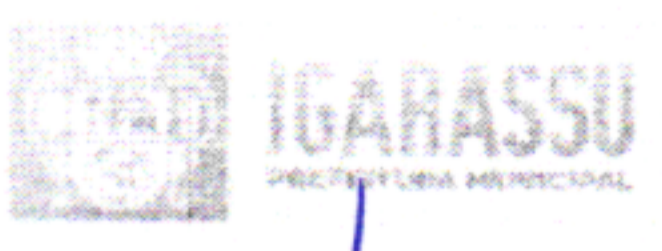

Prefeitura Municipal de Igarassu  
Rua de São João, 14, Centro, CEP: 540.000  
5541-0201

Handwritten signature and initials: 24 X





Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Qtde
4.0			<b>FORRO EM PVC</b>		
4.1	CP01	COMPOSIÇÃO	FORRO PVC - LISO (200 x 6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2.	M2	20,00
5.0			<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	07.04.050	EMLURB DEZ/14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE 0.80X2.10M, PARA DIVISORIA EUCATEX OU SIMILAR, SEM VISOR, INCLUSIVE FERRAGENS.	UN	7,00
6.0			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	18.20.010	EMLURB DEZ/14	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND	2,00
6.2	73953/006	SINAPI ABR/17	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	3,00
6.3	91967	SINAPI ABR/17	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
6.4	91996	SINAPI ABR/17	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00
6.5	95805	SINAPI ABR/17	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	14,00
6.6	95730	SINAPI ABR/17	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	40,00
6.7	91926	SINAPI ABR/17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
7.0			<b>PINTURA</b>		
7.1	88487	SINAPI ABR/17	APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10.190,75
8.0			<b>EQUIPAMENTOS</b>		
8.1		PAINEL DE PREÇOS	ESTANTE DE AÇO, ABERTA, COM SEIS PRATELEIRAS, MEDINDO: (ALTURA) 1,98 m x (LARGURA) 0,92 m x (PROFUNDIDADE) 0,48 m, PRATELEIRAS COM CHAPA DE 20 MM COM REFORÇOS TIPO ÔMEGA, COLUNAS COM CHAPA DE 18 MM, PAINÉIS DE FUNDO E DE LATERAIS DE AÇO DE 22 MM COM PERFURAÇÃO CIRCULAR DE 4 MM EM TODA A CHAPA, RESPEITANDO-SE A DISTÂNCIA DE CENTRO A CENTRO DOS FUROS DE 6MM.	UND	37,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019




IGARASSU, 15 de MAIO de 2019.

*Suma Aranda de Albuquerque*  
 Engenheira Civil  
 CREA-PE nº 64941

contratante

ENG. CIVIL - Matr. 130037  
 CREA N° 1816033286  
 FISCAL DE OBRA

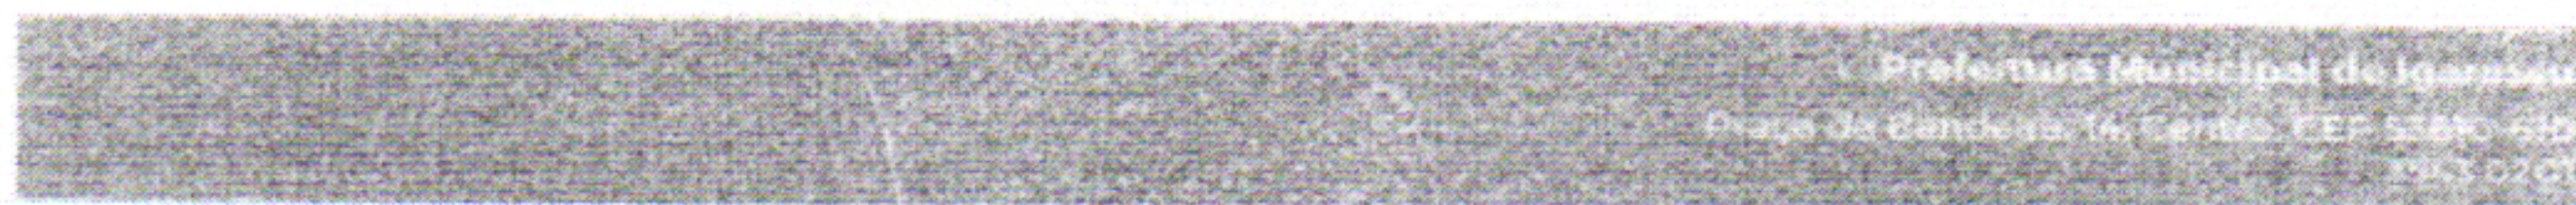

Certidão nº 2220486697/2019  
 27/08/2019, 07:33  
 Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

*Handwritten signature and initials*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220576528/2023

Atividade concluída

382/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**  
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20230968134** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2023 Baixada em: 15/08/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saúde de Bezerros** CPF/CNPJ: **13.486.604/0001-31**  
Endereço do contratante: RUA Vitoriano Pereira de Lima Nº: 84  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: BEZERROS UF: PE CEP: 55660000  
Contrato: Celebrado em: 13/12/2022  
Valor do contrato: R\$ 230.261,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Encruzilhada de São João  
Cidade: BEZERROS UF: PE CEP: 55660000  
Data de início: 04/01/2023 Conclusão efetiva: 04/03/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: Secretaria Municipal de Saúde de Bezerros CPF/CNPJ: 13.486.604/0001-31

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 152.60 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 487.84 metro quadrado; 16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.3 - ASFALTO DE PETRÓLEO 49 - Execução de obra 18.02 metro cúbico;**

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução de manutenção da Academia da Saúde, localizada no bairro Encruzilhada de São João, no município de Bezerros- PE, com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo que for necessário para a completa e perfeita execução dos serviços objeto desta licitação sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde, 1º Termo Aditivo Do Contrato 119/2022 (VALOR)

Número da ART: **PE20230998316** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2023 Baixada em: 15/08/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saúde de Bezerros** CPF/CNPJ: **13.486.604/0001-31**  
Endereço do contratante: RUA Vitoriano Pereira de Lima Nº: 84  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: BEZERROS UF: PE CEP: 55660000  
Contrato: Celebrado em: 13/12/2022  
Valor do contrato: R\$ 184.386,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N  
Complemento: Bairro: Encruzilhada de São João  
Cidade: BEZERROS UF: PE CEP: 55660000  
Data de início: 04/01/2023 Conclusão efetiva: 04/03/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: Secretaria Municipal de Saúde de Bezerros CPF/CNPJ: 13.486.604/0001-31

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 5.76 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 412.45 metro quadrado; 16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.3 - ASFALTO DE PETRÓLEO 49 - Execução de obra 14.40 metro cúbico;**

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução de manutenção da Academia da Saúde, localizada no bairro Encruzilhada de São João, no município de Bezerros- PE, com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo que for necessário para a completa e perfeita execução dos serviços objeto desta licitação sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220576528/2023

Atividade concluída

381 A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220576528/2023**  
 15/08/2023, 14:45  
 Y6wAa

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Y6wAa

77

*[Handwritten signature]*

M





**ATESTADO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Projetar Construções e Projetos Eireli**, com sede localizada na rua Gérson de Barros Pinangé, nº 57, Ponto de Parada, Recife-PE, CEP 52041-370, inscrita no CNPJ: 14.733.583/0001-74, executou para a Secretaria Municipal de Saúde de Bezerros/PE, CNPJ: 13.486.604/0001-31, com sede na Rua Vitoriano Pereira de Lima, nº 84; Centro, Bezerros/PE, o serviço de EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, no bairro Encruzilhada de São João, Bezerros-PE, conforme Processo Licitatório nº 015/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022 e Contrato nº 119/2022, com início em 04/01/2023 e término em 04/03/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil – **Marcello Luis Rodrigues Araujo** – CREA nº 1804335452PE, através da ART nº PE20230907281, conforme planilha abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO DE ENCRUZILHADA DE SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE BEZERROS - PE			
LOCAL: ENCRUZILHADA DE SÃO JOÃO, BEZERROS-PE			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	487,84
1.2	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	398,85
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,56
1.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	M5	18,11
1.5	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,63
1.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	90,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,18
1.8	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2018	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220576528/2023, emitida em 15/08/2023.



Certidão nº 2220576528/2023  
16/08/2023, 16:49  
Chave de Impressão: Y6wAa  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 e contém 5 folhas

Handwritten signatures and initials: 28, A, J, N





1.9	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	20,00
1.10	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	125,14
1.11	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,20
1.12	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA	M2	1,91
1.13	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M	7,20
1.14	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	152,60
1.15	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	199,43
1.16	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - VER 02_01/2022	M2	8,00
1.17	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	59,08
1.18	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	59,08
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	21,09
2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	88,05
2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,82
2.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	3,07
3.1	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR	M2	24,73
3.2	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERÂMICA	M	22,22
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	487,84
4.2	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPOSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO	M3	15,50
4.3	COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	15,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220576528/2023, emitida em 15/08/2023




Certidão nº 2220576528/2023

16/08/2023, 16:49

Chave de Impressão: Y6wAa


O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 e contém 5 folhas.

79 



4.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	487,84
4.5	APLICAÇÃO DE ASFALTO A FRIO, INCLUSIVE LIMPEZA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	18,02
5.1	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (1.1/4") COM ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADES, CONFORME NBR 9050, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00 M, DUAS BARRAS HORIZONTAIS COM ALTURAS DE 0,70 M E 0,92 M DO PISO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO EM CONCRETO SIMPLES A UMA PROFUNDIDADE DE 0,30 M	M	65,78
5.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_F	M2	5,00
5.3	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWC, MALHA 2", SEM REVESTIMENTO, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 2,00, EXCETO MURETA	M2	152,60
5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
5.5	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	1,00
5.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
5.7	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.8	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6.1	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	4,00
6.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELE FOTO-ELETRICO EM POSTE	UN	4,00
6.3	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
6.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220576528/2023, emitida em 15/08/2023

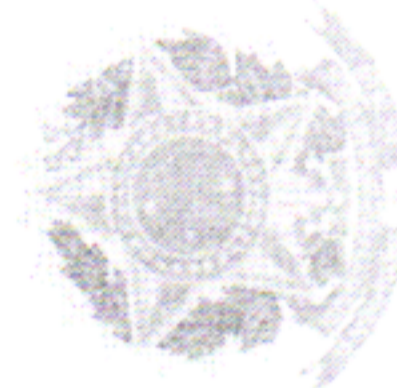

Certidão nº 2220576528/2023  
16/08/2023, 16:49

Chave de Impressão: Y6wAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 e contém 5 folhas





6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
6.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
6.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
7.1	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UN	4,00
7.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
7.3	PONTO DE AGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	4,00
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,56
8.2	CHIAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTADO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	98,56
8.3	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	98,56
8.4	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SÉRIA METALO, COR MÁRMORE - SG8408, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	M2	5,18
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	125,14
9.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	14,40
9.3	PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	M2	9,67
	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - R2	M2	78,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220576528/2023, emitida em 15/08/2023



Certidão nº 2220576528/2023

16/08/2023, 16:49

Chave de Impressão: Y6wAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 e contém 5 folhas



SAÚDE



PREFEITURA DE  
**BEZERROS**  
*fazendo acontecer*

SEINFRA  
FOLHA  
376/A

9.5	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	78,94
10.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	20,16
11.1	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
11.2	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
11.3	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	25,00
11.4	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO DIAM: 6,4MM, DIM.: 24MM X 42MM, PESO 0,84 KG/M	M	34,00
11.5	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2" E = 3,65* MM, PESO 5,19* KG/M (NBR 5580)	M	30,00
11.6	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	70,00
11.7	PLANTIO DE GRAMA HERBÁCEA, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO E PREPARO DO SOLO PARA O CANTEIRO COM 20 CM (BARRO E ESTRUME)	M2	1.100,00
11.8	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA COM MANUTENÇÃO DA GRAMA EXISTENTE	M2	1.100,00
11.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA	M2	800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220576528/2023, emitida em 15/08/2023.



Bezerros, 28 de Julho de 2023

*Fernando Antonio Mesquita Wanderley*  
 Fernando Antonio Mesquita Wanderley  
 CREA nº 1802106780  
 CPF: 172.478.614-87  
 Engº Civil / Fiscal de Obras - Matrícula: 500041

Certidão nº 2220576528/2023  
 16/08/2023, 16:49  
 Chave de Impressão: Y6wAa

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2023 e contém 5 folhas

82/A





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220565692/2022  
Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**  
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20220797735** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/06/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO- FUNDARPE** CPF/CNPJ: **08.032.567/0001-51**  
Endereço do contratante: **RUA DA AURORA** Nº: **463/469**  
Complemento: Bairro: **BOA VISTA**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50050000**  
Contrato: **012/2022** Celebrado em: **29/04/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 926.007,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA TREZE DE MAIO** Nº: **123, 149, 153 e 157**  
Complemento: Bairro: **CARMO**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53020170**  
Data de início: **06/05/2022** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO- FUNDARPE** CPF/CNPJ: **08.032.567/0001-51**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 607.61 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 599.93 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 219.83 metro cúbico;**

**Observações**

O presente certame tem por objetivo a contratação de empresa de engenharia para executar as obras de recuperação estrutural, do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, situado a Rua Treze de Maio, números 123, 149, 153 e 157 Olinda/PE, conforme projetos e planilha orçamentária, com fornecimento de materiais.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **2220565692/2022**  
10/01/2023, 14:19  
C5ZWx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 12/05/2022 a 31/08/2022.






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220565692/2022

Atividade em andamento

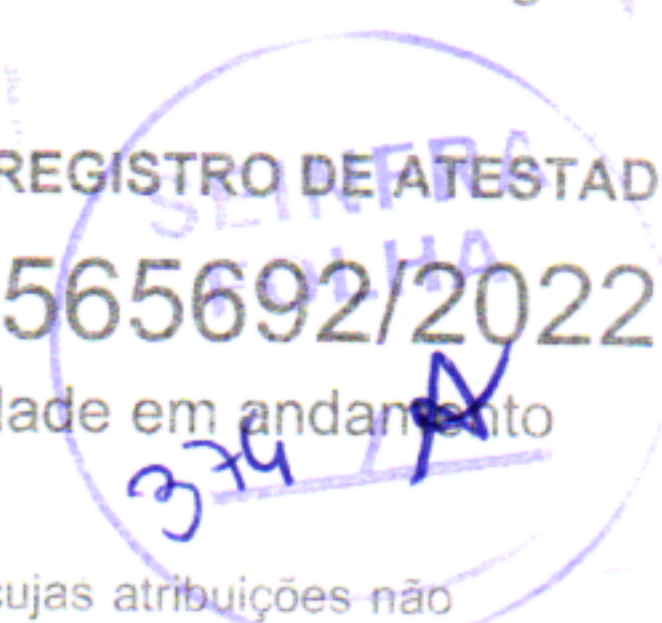

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: C5ZWx

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Secretaria de  
CulturaGOVERNO DO ESTADO  
**PERNAMBUCO**  
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.SEINFRA  
FOLHA

373 A

**Atestado de Execução Parcial**

A FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - FUNДАРPE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Aurora nº 463/469 - Recife/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 08.032.567/0001-51, atesta para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a empresa PROJETER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, Registro no CREA/PE Nº 56165-PE, inscrita no CNPJ sob nº 14.733.583/0001-74, com sede na Rua Gérson de Barros Pinagé, nº 57 - Ponto de Parada, Recife/PE, CEP: 52.041-370, no período de 12/05/2022 à 31/08/2022, tendo como responsável técnico o Sr. Marcello Luís Rodrigues Araújo, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 029.740.584-50, RNP nº 1804335452, Registro Regional PE034244, Residente em Recife-PE, prestou o serviço de recuperação estrutural, do **Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco**, situado a Rua Treze de Maio, números 123, 149, 153 e 157 Olinda/PE, conforme prazos abaixo descritos:

Nº do Contrato: 012/2022

Data de Início da Obra/Serviço: 12/05/2022

Data Prevista para Conclusão Obra/Serviço: 12/03/2023

Valor do Contrato: R\$ 926.007,01 (novecentos e vinte e seis mil e sete reais e um centavo)

Endereço da Obra/Serviço: Rua Treze de Maio, números 123, 149, 153 e 157 Olinda/PE

**PLANILHA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.01	EQUIPE DA OBRA		
01.01.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
01.01.02	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
01.01.03	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	10,00
01.01.04	PROJETOS COMPLEMENTARES (HIDROSSANITÁRIO ELÉTRICO, SPDA E CFTV)	VB	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.01	PLACA DE OBRA		
02.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00
2.02	CANTEIRO DE OBRA		
02.02.01	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,00
02.02.02	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	15,00
02.02.03	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	M/MÊS	174,20
02.02.04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).	M	77,10
2.03	ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO		

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565692/2022, emitida em 10/01/2023



Certidão nº 2220565692/2022

16/01/2023, 09:02

Chave de Impressão: C5ZWX

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contém 5 folhas



02.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1,52
02.03.02	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	17,27
02.03.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	280,18
02.03.04	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,35
02.03.05	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	219,83
<b>2.04</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
02.04.01	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECAN M2 AS 3,43 IZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,33
02.04.02	97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR M2 CR 5,57 OVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,33
02.04.03	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	64,00
02.04.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,48
02.04.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	211,69
02.04.06	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,63
02.04.07	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,28
02.04.08	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	588,20
02.04.09	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UN	2,00
02.04.10	REMOÇÃO DE BANCO DE MADEIRA	M	52,50
02.04.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,41
02.04.12	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	96,63
02.04.13	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	M2	96,63
02.04.14	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UN	2,00
<b>3</b>	<b>ESTRUTURAL</b>		
<b>3.01</b>	<b>COBERTURA</b>		
03.01.01	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	453,35
03.01.02	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS	M2	453,35
03.01.03	REFORÇO DAS LINHAS DE COBERTA EM MADEIRA UTILIZANDO PERFIL DE AÇO LAMINADO "U" 102 x 9,3 MM, INCLUSIVE CANTONEIRA "L" 1,1/2 X 3/16", COM CHAPA DE AÇO GROSSA E= 3/8", ENRIJECEDOR METÁLICO E= 1/4", PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA 16X300MM, PARAFUSO DE AÇO SEXTAVADO 5/16" X 80MM, FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UN	10,00
03.01.04	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	113,33
03.01.05	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	623,35
03.01.06	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 5 X 1,5CM	M	1.214,52
03.01.07	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	113,33
03.01.08	ESTRUTURA PARA COBERTA - DO TIPO AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COM ARAME DE COBRE 14	UN	9.067,04
<b>3.02</b>	<b>CONCRETO ARMADO E MACIÇOS</b>		
03.02.01	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - TRATAMENTO DE FISSURA COM ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TRACO 1:1:1 (SAIBRO/ AREIA GROSSA/CAL), FABRICADA EM MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160KG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M3	34,80
03.02.02	JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA SUPERFÍCIE DE ESTRUTURAS.	M2	220,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565692/2022, emitida em 10/01/2023



Certidão nº 2220565692/2022  
 16/01/2023, 09:02

Chave de Impressão: C5ZWx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contém 5 folhas

2





Secretaria de  
Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
**PERNAMBUCO**

MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

SEINFRA  
FOLHA

371/A

03.02.03	REBOCO - DO TIPO APLICAÇÃO DE CAMADA DE TRANSICÃO, COM ARGAMASSA TRACO 2:1 (SAIBRO/CAL), 2,00CM DE ESPESSURA, PREPARADA EM MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160KG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	60,82
03.02.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FERRO 9,0MM, PAINEL 2,45X6,0M, (5,84KG/M²), TELCON OU SIMILAR	M2	221,93
03.02.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FERRO 6,02MM (4,48 KG/M²), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	830,00
03.02.06	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	271,01
03.02.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,42
03.02.08	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	132,88
03.02.09	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,64
03.02.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	105,10
03.02.11	ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA.	UN	700,00
03.02.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	8,24
03.02.13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	18,92
03.02.14	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,80
03.02.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	12,48
03.02.16	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	3,41
03.02.17	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	4,21
03.02.18	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,78
03.02.19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,49
03.02.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,30
03.02.21	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	28,86
03.02.22	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, ARMADA COM AÇO CA-50 DE 6,3MM E 10,0MM. (M)	M	430,00
03.02.23	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	M3	25,00
03.02.24	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM E ADITIVADO COM IMPERMEABILIZANTE, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE.	M3	130,00
03.02.25	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM.	M2	723,89
03.02.26	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	56,70
03.02.27	PISO EM CONCRETO 30 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.	M2	607,61
03.02.28	CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) COM ADIÇÃO DE ADITIVO	M3	10,79
03.02.29	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	16,93

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565692/2022, emitida em 10/01/2023



Certidão nº 2220565692/2022


16/01/2023, 09:02

Chave de Impressão: C5ZWx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contém 5 folhas

371/A



Secretaria de  
CulturaGOVERNO DO ESTADO  
**PERNAMBUCO**

MAIS TRABALHO. MAIS FUTURO.

SEINFRA  
FOLHA

370 / A

03.02.30	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	226,90
03.02.31	GRAMPEAMENTO EM PAREDE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,30 MM. INCLUINDO SERVIÇO DE CORTE PARA O GRAMPEAMENTO.	UN	120,00
03.02.32	GRAMPEAMENTO EM PAREDE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. INCLUINDO SERVIÇO DE CORTE PARA O GRAMPEAMENTO.	UN	68,00
<b>4</b>	<b>FECHAMENTOS</b>		
<b>4.01</b>	<b>ALVENARIAS</b>		
04.01.01	RECONSTRUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DOBRADA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, UTILIZANDO MATERIAL DE REAPROVEITAMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). INCLUINDO LIMPEZA DOS TIJOLOS REAPROVEITADOS E PERCA DE 10%. (PAREDE COM ESPESSURA DE 50CM).	M2	15,60
04.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	17,95
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>5.01</b>	<b>REVESTIMENTO - PAREDE</b>		
05.01.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	269,20
05.01.02	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	M2	269,20
<b>5.02</b>	<b>REVESTIMENTO - PISO</b>		
05.02.01	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	599,93
<b>6.03</b>	<b>BANCOS E ESCADAS</b>		
05.03.01	BANCO EM PRANCHA DE MADEIRA DE LEI (MASSARANDUBA) 0,4 X 2,5 X 0,08M.	UN	17,00
05.03.02	ESCALA DE MADEIRA EXTERNA, CONSTRUÍDA COM TÁBUAS DE MADEIRA NÃO APARELHADAS (2,5X30CM), INCLUSIVE PINTURA.	UN	3,00
<b>6</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
<b>6.01</b>	<b>COBERTURA, LAJE E RESERVATÓRIO</b>		
06.01.01	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E ESPESSURA DE 2 CM, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	137,16
06.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	9,16
06.01.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM.	M2	64,00
06.01.04	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	39,96
06.01.05	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	33,20
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>7.01</b>	<b>PAREDES</b>		
07.01.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)	M2	3.220,00
<b>7.02</b>	<b>GUARDA-CORPOS E ESCADA CIRCULAR</b>		
07.02.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE AGUARRÁS	M2	48,47
07.02.02	REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE REMOVEDOR PASTOSO	M2	24,23
07.02.03	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	24,23
07.02.04	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RÍGIDO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	24,23
07.02.05	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 663, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1	M2	24,23
<b>7.03</b>	<b>BANCOS E ESCADAS</b>		
07.03.01	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. M2	M2	57,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565692/2022, emitida em 10/01/2023.



Certidão nº 2220565692/2022  
16/01/2023, 09:02

Chave de Impressão: C5ZWx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contém 5 folhas

4







Secretaria de Cultura



GOVERNO DO ESTADO  
**PERNAMBUCO**

MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.



8	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
8.01	<b>CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS</b>		
08.01.01	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL UNIDADE: M M3XKM. AF_07/2019	M3xKM	102,86
08.01.02	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS	UN	11,00
8.02	<b>JARDINAGEM</b>		
08.02.01	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	1.082,47
08.02.02	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	1.082,47
08.02.03	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M2	1.082,47
08.02.04	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	270,61
08.02.05	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	M2	270,61
08.02.06	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	270,61
8.03	<b>AS BUILT</b>		
08.03.01	DOCUMENTAÇÃO AS BUILT	M2	1.000,00
8.04	<b>LIMPEZA</b>		
08.04.01	LIMPEZA GERAL	M2	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565692/2022, emitida em 10/01/2023



Ivany Francisco da Silva Junior  
GESTOR CONTRATUAL  
Matricula nº 989.030-0  
CPF: 034.078.044-40

Certidão nº 2220565692/2022  
16/01/2023, 09:02  
Chave de Impressão: C5ZWX

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contém 5 folhas

89





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

**Nº 2220437977/2016**  
 Emissão: 15/08/2016  
 Validade: Indefinida  
 Chave: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

*SEINFRA FOLHA*  
*368*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição  
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)  
 Profissional: MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO  
 Registro: 180433545-2  
 CPF: 029.740.584-50  
 Endereço: RUA TOMÉ GIBSON, 346, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51011480  
 Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
 Data Inicial: 19/09/2005

Título(s)  
**GRADUAÇÃO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O profissional não possui atribuições para: Instalações de alta tensão-subestação-grupo gerador; pára-raios; aterramento; cabeamento estruturado; som/cftv; paisagismo; gás e incêndio.
- As instalações elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão.

ART(s)  
 PE20160057495

Certidão nº 2220437977/2016  
 15/08/2016, 16:42  
 Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

*M*  
*90*  
*X*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-C  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Das Antas - João Pessoa/PB - CEP 51028-900 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (51) 3341-5454 - Fax: (51) 3341-5454

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 50991708160854170908-1; Data: 17/08/2016 08:54:22**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10582-6VYP;  
 Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Beí. Valberde Miranda Cavalcanti  
 Titular

Se for verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D  
 Impresso em: 15/08/2016 às 16:42:21 por: adapt, ip: 177.34.102.74



# P. PROJETAR

construção e projetos

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROJETAR - FISCALIZAÇÕES DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, sito a AV. ABDIAS DE CARVALHO, 807-SL 107 - ILHA DO RETIRO - Recife - PE, inscrita no CNPJ nº 14.733.583/0001-74, CREA nº 5616-5 / PE, executou o serviço de CONSTRUÇÃO DO RESIDENCIAL SOLARIS DO JANGA COM 334,56M<sup>2</sup> - RUA QUIPAPÁ, 267 - JANGA, durante o período de 14/03/2016 a 19/07/2016, sob responsabilidade técnica dos engenheiros, MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, CREA nº 003463/PE e PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA CREA nº PED45594 conforme abaixo discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	332,00
1.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	90,00
1.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	90,00
1.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.5	PLATAFORMA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTACAO (UTIL. 6X)	M2	60,00
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	45,00
2.2	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAOES RASAS =2,00 M)	M3	45,00
2.3	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM.	M3	45,11
2.4	ESCAVACAO DE MATERIAL DE 3a CATEGRIA COM DESMONTE DE ROCHA	M3	3,00
<b>3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>			
3.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	332,00
3.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	75,38
3.3	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	75,38
3.4	FORNECIMENTO E CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50	KG	4.666,10
3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTO ESPECIAIS PARA LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE	M2	966,00
3.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	6.100,00
3.7	FORNECIMENTO, CORTE, MONTAGEM E PROTENÇÃO DE CABO COM C/ 1 CORDOALHA DE 12,70mm (SISTEMA NÃO ADERENTE)	KG	1.325,00
<b>4 PAREDES E PAINÉIS</b>			
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	332,00
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	102,00
4.3	CHAPIM EM GRANITO POLIDO L=21cm (CONFORME PROJETO)	M	56,20
4.4	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	12,39
4.5	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	281,00
4.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA INCLUSIVE FERRAGEM E=2cm	M2	5,40
4.7	DIVISÓRIA DE MARMORITE EXCLUSIVE FERRAGEM E=3cm	M2	59,00
4.8	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO e=5,0 cm	M2	56,00
4.9	SUPORTE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO FCK 15MPA, e= 3,0cm	M <sup>2</sup>	0,24
<b>5 ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>			
5.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ 0,70m x 1,60m	UN	2,00
5.2	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA 36mm TIPO PARANÁ 0,60m x 1,60m	UN	12,00
5.3	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO 0,70X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016



PROJETAR - Fiscalização, Projetos e Construções Eireli - ME  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 Av. Abdias de Carvalho, 807, Sala 107  
 Ilha do Retiro - CEP: 50.830-000  
 Recife - PE

Certidão nº 2220437977/2016  
15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e contém 13 folhas

S

get

M

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.870-9

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 50991708160854170908-2; Data: 17/08/2016 08:54:22**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10581-5ZMR;  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti  
Titular

SEINFRA  
FOLHA

366/A

5.4	PORTA DE ABRIR DE 0,80m x 2,00m EM VIDRO TEMPERADO 10mm (COM PUXADORES E FECHADURA)	UN	1,00
5.5	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80x2,10m)	UN	4,00
5.6	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 0,90m x 2,10m REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO TIPO P80 COM BARRAS ANTI-PÂNICO	UN	1,00
5.7	PORTA EXTERNA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA COMPLETA (0,80x2,10x0,03m)	UN	0,00
5.8	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,80m x 2,10m COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, COM VISOR DE VIDRO 5mm, PUXADOR HORIZONTAL, E FECHADURA)	UN	2,00
5.9	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA DE 1,60m x 2,10m (COM FECHADURA)	UN	1,00
5.10	PORTÃO DE 0,80m x 1,80m EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16	UN	1,00
5.11	PORTÃO DE ABRIR METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 0,80m x 2,00m	UN	2,00
5.12	PORTÃO EM LAMBRI DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 0,80m x 2,10m	UN	2,00
5.13	PORTÃO DE ABRIR METÁLICO (FOLHA EM CHAPA DOBRADA COM TELA ONDULADA MALHA 2") 1,20m x 1,80m	UN	2,00
5.14	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M²	22,80
5.15	JANELA ALUMÍNIO, BASCULANTE, SERIE 25	M²	37,00
5.16	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,60
5.17	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	M2	1,21
5.18	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,08
5.19	BRISE EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,8mm ANODIZADO BRANCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	31,00
5.20	REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TELA DE NYLON INCOLOR 1mm (ANTI-INSETO)	M2	15,00
5.21	BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO, ANODIZADO BRANCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	88,20
5.22	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	2,00
5.23	TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO D=3" 59mm	M	12,00
5.24	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1 1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	84,20
5.25	CORRIMÃO EM BARRA CHATA DE AÇO 2 1/2"x1 1/4"	M	7,80
6	VIDROS		
6.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	27,40
6.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	5,00
6.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM	M2	3,93
7	COBERTURA		
7.1	COBERTA EM LAJE INCLUSIVE CONCRETO FCK 25 E IMPERMEABILIZAÇÃO, PREPARO MANUAL, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	364,00
7.2	TELHA FIBROCIMENTO		
7.3	TELHA ESTILO COLONIAL	M2	102,00
7.4	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO, INCLUSIVE PROTENÇÃO CONTRA CORROÇÃO	M2	3.853,00
7.5	TAMPA DE CONCRETO ARMADO (0,70x0,70x0,05m)	UN	8,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	956,30
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM	M2	354,79
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ASFÁLTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES	M2	1,57
8.4	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	11,40
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	M2	66,26
9	REVESTIMENTOS		
9.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	664,00
9.2	EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	664,00
9.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	864,00
9.4	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20x20CM, PADRÃO MÉDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	1.348,45
9.5	PORCELANATO ELIZABETH 0,60x0,60	M2	109,00
9.6	REJUNTAMENTO C/ ARG. FRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	841,56
9.7	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	573,50
9.8	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	486,31
9.9	REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECÂNICO	M2	405,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016.



PROJETAR - Fiscalização, Projetos e Construções - Eireli - ME  
CNPJ: 14.733.588/0001-74  
Av. Abdias de Carvalho, 807, Sala 107  
Linha do Relino - CEP: 50.830-006  
Recife - PE

Certidão nº 2220437977/2016

15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e contém 13 folhas

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - Joo Pessoa/PB - CEP 51.030-900 - www.cartorio.azavedobastos.com.br - Tel: (31) 3344-5400 - Fax: (31) 3344-5404

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 5º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 50991708160854170908-3; Data: 17/08/2016 08:54:22**


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10580-29P3.  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Def. Valber de Miranda Cavalcanti  
Titular



9.10	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	172,00
10	PISOS		
10.1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	332,00
10.2	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	16,49
10.3	FILETE DE GRANITO CINZA COM LARGURA DE 3cm	M	9,25
10.4	DEGRAU EM GRANITO CINZA L=32cm COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE	M	108,00
10.5	REGULARIZACAO PARA DEGRAUS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 1cm	M	121,20
10.6	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	198,58
10.7	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	37,00
10.8	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	75,00
10.9	PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	133,20
10.10	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	92,00
10.11	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x6)cm CINZA	M2	83,00
10.12	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS	M	35,84
10.13	REGULARIZACAO PARA DEGRAUS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 1cm	M	20,40
10.14	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	89,35
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS, GAS, INCENDIO E IRRIGACAO		
11.1	ÁGUA FRIA		
11.1.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	604,63
11.1.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	252,38
11.1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,90
11.1.4	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	20,00
11.1.5	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA D=3/4"	UN	11,00
11.1.6	HIDROMETRO 5 00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.1.7	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.1.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00
11.1.9	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.1.10	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.1.11	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV BOCAIS 1" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD. 250, HM /Q =14M / 7.1M3 /H A 34M / 5M3 / H"CAIXA" INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO	UN	2,00
11.1.12	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
11.1.13	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
11.1.14	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,20
11.1.15	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
11.1.16	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
11.1.17	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.1.18	TAMPA DE CONCRETO ARMADO (Ø, 85X0,85X0,06) m	UN	2,00
11.2	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
11.2.1	TUBULACAO PARA CAIXA DE INSPECÇÃO		
11.2.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,88
11.2.1.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 40MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,20
11.2.1.3	JOELHO PVC SERIE R ESGOTO 90º DN 40MM C/ANEL DE BORRACHA	UN	2,00
11.2.1.4	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM CONCRETO (1,20X1,20)m	UN	2,00
11.2.1.5	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	5,00
11.2.1.6	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	40,00
11.2.1.7	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M2	101,52
11.2.1.8	CANALETA DE CONCRETO COM GRELHA REFORÇADA EM ALUMINIO POLIDO	M	15,00
11.2.1.9	CAIXA SIFONADA SÉRIE R (150X150X50) mm C/ PORTA GRELHA E GRELHA REDONDA INOX	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016

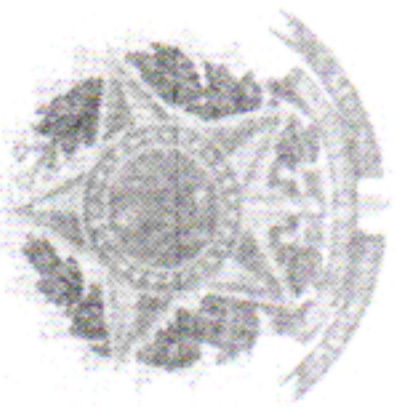


PROJETAR - Fiscalização, Projetos e Construções - Eirell - ME  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 Av. Abdias de Carvalho, 807, Sala 107  
 Ilha do Retiro - CEP: 50.830-000  
 Recife - PE

Certidão nº 2220437977/2016  
 15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e contém 13 folhas

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.936/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé  
**Cód. Autenticação: 50991708160854170908-4; Data: 17/08/2016 08:54:22**  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10579-PKSE;  
 Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
 Bel. Valberdo Miranda Cavalcanti Titular

*[Handwritten signatures and initials: 'g3', 'A', 'M']*

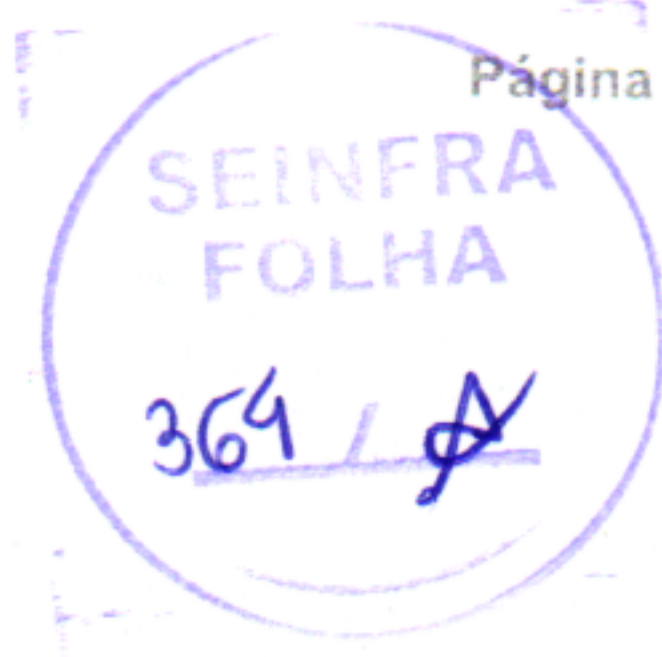

11.2.1.10	CAIXA SIFONADA PVC (150X150X50)mm C/ PORTA GRELHA REDONDA E TAMPA CEGA PVC	UN	7,00
11.2.1.11	CAIXA SIFONADA PVC (100X100X50)mm C/ PORTA GRELHA REDONDA E GRELHA REDONDA PVC CROMADO	UN	4,00
11.2.1.12	RALO SECO DE PVC 100X100mm SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
11.2.1.13	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50mm	UN	10,00
11.2.1.14	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75mm	UN	4,00
11.2.1.15	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTECAO DE TUBO PVC ENTERRADO	M²	0,67
11.2.1.16	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	40,12
11.2.1.17	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	32,93
11.3	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
11.3.1	FOSSA SEPTICA		
11.3.1.1	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)	M3	63,75
11.3.1.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	29,35
11.3.1.3	REMOCAO DE MATERIAL 1A CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA)	M3	44,72
11.3.1.4	CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDACOES)	M3	2,29
11.3.1.5	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	8,16
11.3.1.6	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	52,18
11.3.1.7	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	5,87
11.3.1.8	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X5CM PARA CAIXA	UN	2,00
11.3.1.9	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,40
11.3.1.10	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.3.1.11	JOELHO DE 90 PVC RIGIDO SERIE REFORCADA 150MM	UN	2,00
11.3.1.12	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES INTERNAS DE RESERVATORIOS ENTERRADOS	M2	42,07
11.3.1.13	PREPARO DE SUPERFICIE INTERNA EM RESERVATORIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	42,07
11.3.1.14	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	16,54
11.3.1.15	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	16,54
11.3.2	FILTRO ANAEROBIO		
11.3.2.1	ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0 < H < 4 M	M3	53,01
11.3.2.2	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	22,86
11.3.2.3	REMOCAO DE MATERIAL 1A CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA)	M3	39,21
11.3.2.4	CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANÇAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDACOES)	M3	1,26
11.3.2.5	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	6,85
11.3.2.6	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm	M2	36,77
11.3.2.7	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	5,59
11.3.2.8	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	447,61
11.3.2.9	TAMPA PRE-MOLDADA EM CONCRETO D=0,60m	UN	1,00
11.3.2.10	LASTRO DE BRITA	M3	15,08
11.3.2.11	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	4,00
11.3.2.12	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
11.3.2.13	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES INTERNAS DE RESERVATORIOS ENTERRADOS	M2	38,59
11.3.2.14	PREPARO DE SUPERFICIE INTERNA EM RESERVATORIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	38,59
11.3.2.15	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	13,20
11.3.2.16	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	13,20
11.3.6	TUBULACAO		
11.3.6.1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,00
11.3.6.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
11.3.6.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	10,20
11.3.6.4	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	2,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016.



Certidão nº 2220437977/2016  
15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e contém 13 folhas

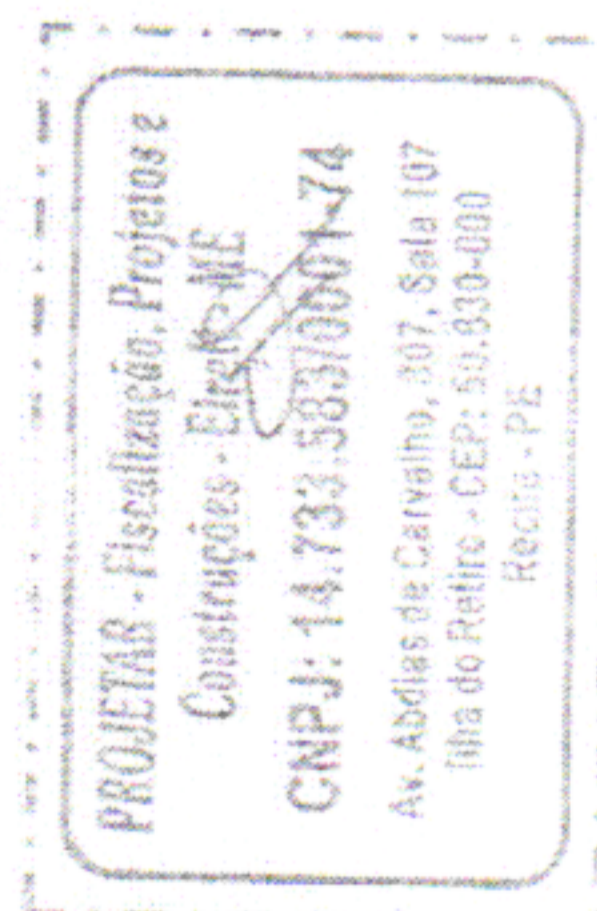

*Handwritten signatures and initials: 'M 94' and a large signature.*

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1149 - Bairro Del. Siqueira - João Pessoa/PB - CEP 53010-000 - Tel.: (51) 3361-0411 Fax: (51) 3361-9494

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 50991708160854170908-5; Data: 17/08/2016 08:54:22


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10578-NHG5;  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valberde Miranda Cavalcanti  
Titular

11.3.6.5	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.3.6.6	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.3.6.7	TORNEIRA DE BOIA D= 40mm (1 1/2")	UN	1,00
11.5	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
11.5.1	TORNEIRA P/PIA DE COZINHA ACAB. CROMADO C/BICA MÓVEL DE MESA, DECA LINHA PRATA REF. 1167 C50 OU SIMILAR	UN	5,00
11.5.2	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	4,00
11.5.3	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	4,00
11.5.4	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	UN	2,00
11.5.5	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,60
11.5.6	PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.5.7	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	12,00
11.5.8	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA	M2	6,72
11.5.9	PIA DE AÇO INOX (2,00x0,60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00
11.5.10	PIA DE AÇO INOX (2,50x0,60)m C/ 2 CUBAS, VALVULAS E SIFÃO	UN	1,00
11.5.11	PIA DE AÇO INOX (3,00x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
11.7	<b>AGUAS PLUVIAIS</b>		
11.7.1	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00
11.7.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
11.7.3	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00
11.7.4	TUBO DE PVC SÉRIE REFORÇADA D=75MM	UN	26,00
11.7.5	TUBO DRENO KANANET D=100MM, CORRUGADO	UN	4,00
11.7.6	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	250,00
11.7.7	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150mm 4"	UN	53,00
11.7.8	CAP PVC SR D=4"	UN	8,00
11.7.9	JOELHO DE 90 PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 75MM	UN	8,00
11.7.10	JOELHO DE 90 PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 150MM	UN	18,00
11.7.11	JOELHO DE 90 PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 100MM	UN	46,00
11.7.12	JOELHO DE 45 PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 100MM	UN	21,00
11.7.13	JOELHO DE 45 PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA 150MM	UN	4,00
11.7.14	JUNÇÃO SIMPLES REFORÇADA 100X100MM	UN	9,00
11.7.15	JUNÇÃO SIMPLES REFORÇADA 150X100MM	UN	5,00
12	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
12.1	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA ALTA TENSÃO - SUBESTAÇÃO / GERADOR</b>		
12.1.1	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6", INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,50
12.1.2	CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	65,00
12.1.3	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	5,00
12.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 128 DIVISÕES 650X875X205mm C/BARRAMENTO	UN	1,00
12.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
12.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO C.D.ATE 630A	UN	1,00
12.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
12.1.9	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UN	1,00
12.2	<b>ALIMENTAÇÃO / ILUMINAÇÃO / QUADROS</b>		
12.2.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	356,00
12.2.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	288,70
12.2.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	146,00
12.2.4	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	111,64
12.2.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	231,10
12.2.6	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	M	123,00
12.2.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	205,50
12.2.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 100MM (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	306,00
12.2.9	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6", INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,50
12.2.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	19.377,49
12.2.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	211,40

SEINFRA  
FOLHA  
363/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016

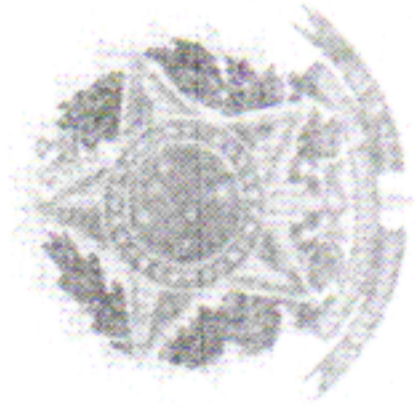

PROJETAR - Fiscalização, Projetos e Construções - EIREL-PE  
CNPJ: 14.733.583/0001-74  
Av. Abdias de Carvalho, 807, Sala 107  
Ilha do Retiro - CEP: 50.830-000  
Recife - PE

Certidão nº 2220437977/2016  
15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e contém 13 folhas

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-8  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 3º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo neste ato. O referido é verdade. Dou fé  
**Cód. Autenticação: 50991708160854170908-6; Data: 17/08/2016 08:54:22**  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10577-VW1N  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular

Para ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D  
Impresso em: 15/08/2016 às 16:42:21 por: adapt, ip: 177.34.102.74

12.2.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM <sup>2</sup>	M	168,90
12.2.13	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	M	470,00
12.2.14	CABO EM PVC 1000V 4MM <sup>2</sup>	M	250,60
12.2.15	CABO EM PVC 1000V 6MM <sup>2</sup>	M	5 094,00
12.2.16	CABO EM PVC 1000V 10MM <sup>2</sup>	M	5.556,50
12.2.17	CABO EM PVC 1000V 16MM <sup>2</sup>	M	7.505,70
12.2.18	CABO EM PVC 1000V 25MM <sup>2</sup>	M	3 203,60
12.2.19	CABO EM PVC 1000V 35MM <sup>2</sup>	M	853,00
12.2.20	CABO EM PVC 1000V 50MM <sup>2</sup>	M	980,00
12.2.21	CABO EM PVC 1000V 70MM <sup>2</sup>	M	692,00
12.2.22	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	M	26,00
12.2.23	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 4 mm <sup>2</sup>	M	391,00
12.2.24	CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
12.2.25	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	UN	24,00
12.2.26	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	16,00
12.2.27	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,00
12.2.28	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	82,00
12.2.29	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	288,80
12.2.30	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	17,70
12.2.31	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	231,50
12.2.32	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	371,00
12.2.33	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	351,00
12.2.34	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	98,20
12.2.35	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00
12.2.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00
12.2.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.2.38	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.2.39	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.2.40	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00
12.2.41	QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO Nº 18 E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DISJ MONO 2A, BOTOEIRA TIPO NF, BOTOEIRA TIPO NA, LAMP. SINALIZADORA, CONTACTOR TRIPOLAR C/2 CONTACTOS AUX, BORNES DE CONEXÃO E CONECTORES	UN	1,00
12.2.42	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00
12.2.43	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00

SEINFRA FOLHA  
362/98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016



PROJETAR - Fiscalização, Projetos e Construção - Eireli - ME  
CNPJ: 14.735.583/0001-74  
Av. Abades do Carvalho, 807, Sala 107  
Itaém do Retiro - CEP: 50.830-000  
Recife - PE

Handwritten signature and initials.

Certidão nº 2220437977/2016  
15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e contém 13 folhas

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.376-8  
Av. Presidente Carlos Pereira, 148 - Santo do Estuário - Janga Freixo/PE - CEP: 53030-900 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (51) 3241-5431 - Fax: (51) 3241-5434

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 50991708160854170908-7; Data: 17/08/2016 08:54:22**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10576-WXDK;  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Bel. Valberdo Miranda Cavalcanti  
Titular





12.2.44	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
12.2.45	CAIXA EM ALVENARIA (120X120X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
12.2.46	CAIXA EM ALVENARIA (100X100X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
12.2.47	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,56
12.2.48	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	22,00
12.2.49	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	6,00
12.2.50	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	2,00
12.2.51	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
12.2.52	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.2.53	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
12.2.54	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.2.55	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	20,00
12.2.56	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	UN	10,00
12.2.57	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE PRESENÇA DE EMBUTIR 230V	UN	3,00
12.2.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
12.2.59	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	45,00
12.2.60	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.2.61	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
12.2.62	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
12.2.63	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
12.2.64	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.2.65	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 250A	UN	2,00
12.2.66	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 500A	UN	1,00
12.2.67	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	24,00
12.2.68	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	10,00
12.2.69	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	25,00
12.2.70	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 )W	UN	25,00
12.2.71	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 15W COM REATOR COMPLETA	UN	15,00
12.2.72	ARANDELA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 20W TIPO PL, CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO COMPLETA	UN	4,00
12.2.73	ARANDELA DE SOBREPOR PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W TIPO PL, CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO COMPLETA	UN	1,00
12.2.74	BALIZADORA PARA LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA 9W COMPLETA	UN	8,00
12.2.75	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA DE 2 X 20W COMPLETA	UN	1,00
12.2.76	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA, CURVA FOTOMÉTRICA ABE	UN	12,00
12.2.77	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, PARA UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICOS 150W, COM REATOR E IGNITOR COMPLETA	UN	2,00
12.2.78	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00
12.2.79	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO FUNDIDOS EM ALUMÍNIO, GLOBO DE VIDRO ALCALINO, COM CAIXA DE ALUMÍNIO, ENTRADAS TIPO GÁS 3/4" E PREENSA CABOS 3/4", PARA UMA LÂMPADA FLOURESCENTE COMPACTA DE 20W	UN	2,00
12.2.80	CONJUNTO C/01 PÉTALA E LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=14M	UN	5,00
12.2.81	CONJUNTO C/04 PÉTALAS E LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=14M	UN	2,00
12.2.82	POSTE CONCRETO H=8M, 1 PROJETO, LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W	UN	1,00
12.2.83	POSTE CONCRETO H=8M, 2 PROJETO, LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016

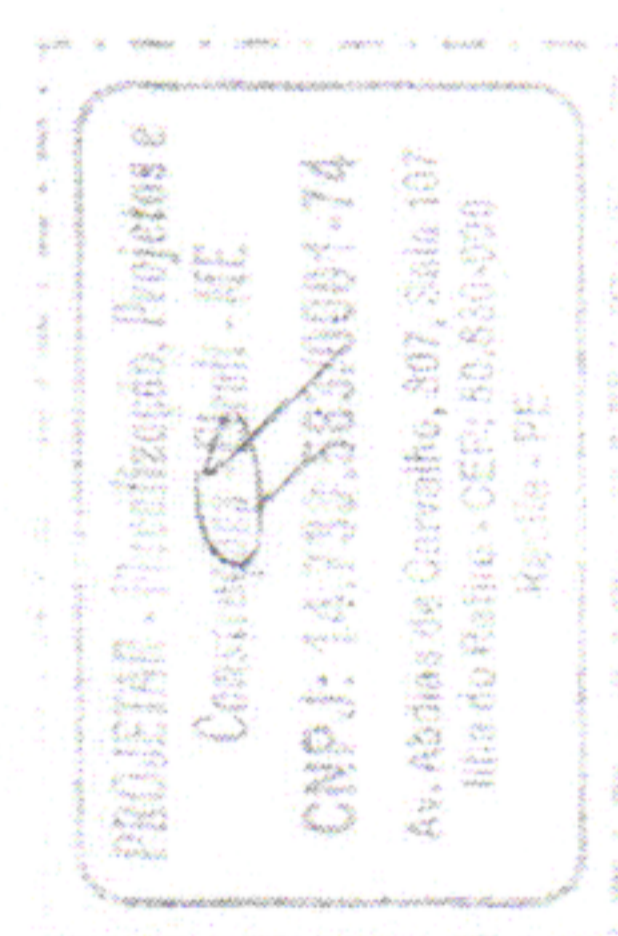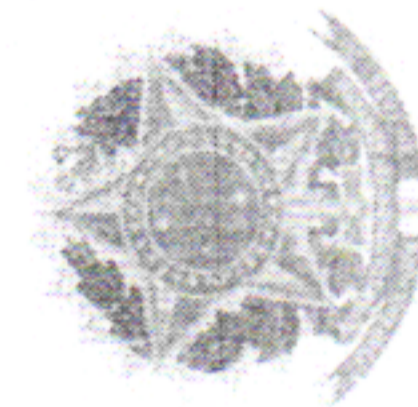

Certidão nº 2220437977/2016  
15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e contém 13 folhas

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
R. Presidente Epitácio Paulo, 1145 - São José do Bonfim - J. P. - Recife - PE - CEP: 50.000-000 - Fone: (51) 3341-5461 - Fax: (51) 3341-5464

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 50991708160854170908-8; Data: 17/08/2016 08:54:22**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADV10575-EYAX;  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valberde Miranda Cavalcanti  
Titular



12.2.84	POSTE DE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR VAZADA H=12M G/ CRUZETA EM AÇO E COMPRIMENTO 1,5M, FIXA AO POSTE POR MEIO DE ABRAÇADEIRAS EM AÇO COM 3 PROJETORES COM LÂMPADAS MULTIVAPORES METÁLICOS TUBULAR DE 250W COM REATOR E IGNITOR	UN	1,00
12.2.85	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1"	UN	370,00
12.2.86	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 3"	UN	124,00
12.2.87	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	166,00
12.2.88	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M²	1,73
12.2.89	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	9,28
12.2.90	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12,06
12.2.91	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA D.M.T.= 6,0 KM	M3	12,06
12.3	PARA-RAIOS		
12.3.1	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	3,00
12.3.2	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR 20X20X10CM PARA 11 TERMINAIS DE PRESSÃO, SENDO DEZ DE 16MM2 E UM DE 50mm 2 E UM DE 50mm2 C/BARRAMENTO, COMPLETO	LIN	1,00
12.3.3	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	136,40
12.3.4	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016.



Certidão nº 2220437977/2016

15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e contém 13 folhas

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 00.816-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 50991708160854170908-9; Data: 17/08/2016 08:54:22**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10574-E2E0; Valor Total do Ato: R\$ 3,78

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bat. Valber de Miranda Cavalcanti  
Titular

le ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D  
Impresso em: 15/08/2016 às 16:42:21 por: adapt, ip: 177.34.102.74



12.3.6	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	UN	54,00
12.3.6	BARRA ACO CA-50B DIAM ACIMA 12,5MM	KG	20,00
12.3.7	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	81,90
12.3.8	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M	81,90
12.3.9	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
12.3.10	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2 40M	UN	10,00
12.3.11	SOLDA EXOTERMICA	UN	114,00
12.3.12	KIT CONECTOR SN-10, 15Kv-50A, CABO 35 MM2	UN	2,00
12.3.13	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	108,00
12.3.14	BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1"	UN	8,00
12.3.15	SUPORTE SIMPLES C/ ROLDANA	UN	14,00
25.8	Som / CFTV		
25.8.1	Cabo paralelo em fio de cobre, isolamento em PVC - 70 C, de 2x2,5 mm² para instalação do sistema de som, inclusive instalação em eletroduto.	m	350,00
25.8.2	Fornecimento de sonofletor de embutir de 8 pol., do tipo coaxial, com potência de 30W (RMS), com transformador de impedância, tipo Selenium ou equivalente, inclusive assentamento em forro e demais acessórios.	un	24,00
25.8.3	Caixa (4x4)", com tampa cega em latão, para instalação do sistema de som, inclusive assentamento.	un	13,00
25.11	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
25.11.1	Tomada de embutir (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., composta por placa 4x2 pol., um módulo RJ-45 para voz e dados, um módulo cego, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, cor bege, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).	cj	1,00
25.11.2	Tomada para lógica e telefonia de embutir para caixa 4x4 pol., composta por placa 4x4 pol., três módulos RJ-45 para voz e dados, três módulos cegos, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, cor bege, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).	cj	40,00
25.11.3	Tomada para lógica e telefonia de embutir, para caixa 4x4 pol., composta por placa 4x4 pol., dois módulos RJ-45 para voz/dados, quatro módulos cegos, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, cor bege, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).	cj	48,00
25.11.4	Ponto duplo para voz/dados, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (2x), cat. 6, Furukawa ou equivalente, para duas tomadas RJ45 (voz/dados) incluindo a reserva técnica de cabo de 11m (2x5,5m).	pt	25,00
25.11.5	Ponto duplo para voz/dados em Dry-Wall, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", eletroduto corrugado de 25mm, com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (2x), cat. 6, Furukawa ou equivalente, para duas tomadas RJ45 (voz/dados) incluindo a reserva técnica de cabo de 11m (2x5,5m).	pt	35,00
25.11.6	Ponto triplo para voz/dados, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (1x), cat. 6, Furukawa ou equivalente, para uma tomada RJ45 (voz ou dados), incluindo a reserva técnica de cabo 16,5 (3x5,5m).	pt	8,00
25.11.7	Ponto triplo para voz/dados em Dry-Wall, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", eletroduto corrugado de 25mm, com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (2x), cat. 6, Furukawa ou equivalente, para duas tomadas RJ45 (voz/dados) incluindo a reserva técnica de cabo de 16,5m (3x5,5m).	pt	10,00
25.11.8	Fornecimento e instalação de módulo básico DIO LC/SC A146, Furukawa ou equivalente.	un	2,00
25.11.9	Conector SC para fibra óptica monomodo até 6 fibras, Furukawa ou equivalente, inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha.	un	2,00
25.11.10	Caixa de passagem subterrânea, tipo R1 para entrada de rede telefônica com dimensões internas (0,60x0,35)m, altura 0,50m, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	8,00
25.11.11	Fornecimento e instalação Cabo multilan 25 pares cat. 6, Furukawa ou equivalente, para instalações da rede de cabeamento estruturado (voz/dados) desde o ponto até o quadro de lógica (rack), inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha.	m	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016



PROJETAR - Planejamento, Projetos e Consultorias - EIRELI - ME  
 CNPJ: 14.733.588/0001-74  
 Av. Adriaes de Carvalho, 807, Sala 107  
 Ilha do Retiro - CEP: 50.130-000  
 Recife - PE

Certidão nº 2220437977/2016  
 15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e contém 13 folhas

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-8  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé  
**Cód. Autenticação: 50991708160854170908-10; Data: 17/08/2016 08:54:22**  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10573-D8LC; Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
 Bel. Valber de Miranda Cavalcanti  
 Titular

le ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D  
 Impresso em: 15/08/2016 às 16:42:21 por: adapt, ip: 177.34.102.74



25.11.12	Cabo Optico FIBER-Lan INDOOR/OUTDOOR com 4 fibras ópticas (MultiModo), Furukawa ou equivalente, inclusive instalação em eletroduto/ eletrocalha.	m	21,00
25.11.13	Cabo Telefônico Fast-CIT 50x50 pares blindado, ref. 24300031 Furukawa ou equivalente.	m	76,00
25.11.14	Caixa metálica de passagem 15x15x10cm, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, com tampa cega, para passagem/ inspeção de tubulações elétricas e telefônicas inclusive instalação.	un	10,00
25.11.15	Fornecimento e instalação de caixa 4x4 pol em ferro galvanizado para instalação em parede.	un	10,00
25.11.16	Caixa de passagem 40x40m, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, com tampa cega, para passagem/ inspeção de tubulações elétricas e telefônicas inclusive instalação.	un	1,00
25.11.17	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim.: 400x100mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	m	5,00
25.11.18	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim.: 300x100mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	m	10,00
25.11.19	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim.: 200x100mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	m	54,00
25.11.20	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim.: 100x50mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	m	230,00
25.11.21	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (50x50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	m	545,00
25.11.22	Fornecimento e instalação de perfilado perfurado, dim.: 38x38mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	m	200,00
25.11.23	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1" com luvas de rosca interna, inclusive assentamento em valas de alvenaria.	m	78,00
25.11.24	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1 1/2" com luvas de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação.	m	15,00
25.11.25	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação.	m	6,00
25.11.26	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	m	48,00
25.11.27	Eletroduto de PVC corrugado de 1 pol., anti-chama, Tigrefix ou equivalente, inclusive assentamento e acessórios.	m	1.350,00
25.11.28	Quadro para telefone com bloco BLI de 10 pares, de embutir, nas dimensões de (0,40x0,40x0,15)m, inclusive instalação.	un	1,00
25.11.29	Caixa subterrânea em alvenaria com dimensões internas de (0,25x0,25x0,25)m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado para assentamento de hastes de aterramento, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	1,00
25.11.30	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,30x0,30m, altura 0,40m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Certidão nº 2220437977/2016

15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e tem 13 folhas

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-6  
 Av. Presidente Epitácio Paulo, 1145 - Centro dos Estúdios - Jd. Passaia - CEP: 55090-000 - Recife - PE - Tel: (51) 3341-3434 - Fax: (51) 3341-3434

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934/1996 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 50991708160854170908-11; Data: 17/08/2016 08:54:22**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10572-KUVz;  
 Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti  
 Titular



13	PINTURA		
13.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	362,00
13.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	197,00
13.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	335,00
13.4	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	190,00
13.5	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	550,00
13.6	PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS	M2	18,00
13.7	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS	M2	18,00
13.8	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	40,00
13.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	40,00
13.10	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	3,00
13.11	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCOA P/ESQUADRIA FERRO	M2	30,00
13.12	JATEAMENTO COMERCIAL COM AREIA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO	M2	387,00
13.13	PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMAOS, ESPESSURA 25MICRA	M2	387,00
13.14	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER	M2	387,00
13.15	PINTURA COM TINTA EPOXI EM GUARDA CORPO	M2	43,00
13.16	PINTURA FUNDO ANTICORROSIVA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES GALVANIZADAS EM 1 DEMAOS	M2	23,00
13.17	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRILICA	M	58,00
13.18	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA	M2	3,84
13.19	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	44,00
13.20	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	33,00
13.21	PINTURA VERNIZ NAVAL EM MADEIRA	M2	19,00
13.22	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	19,00
14	PAISAGISMO		
14.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	25,00
16	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
16.1	Locação da obra com apoio topográfico	M²	480,00
16.2	Limpeza da obra, capina manual do terreno	M²	480,00
16.3	Escavação manual em valas de fundação para o meio-fio	M³	22,00
16.4	Corte mecanizado para regularizar o terreno	M³	450,00
16.5	Aterro compactado, espessura de 50 cm	M³	240,00
16.6	Lajota de concreto a ser colocado sobre colchão de areia, incluída, e rejuntado com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3	M²	230,00
16.7	Meio fio em concreto premoldado 12x30x100 cm sobre base de concreto simples e rejuntado nas juntas, com argamassa no traço 1:3 cimento e areia	M	240,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	461,00

FRANCINA GURGEL, SÓCIA-DIRETORA  
 PROJETAR - Fiscalização, Projetos e  
 Construções - Eireli - ME  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 Av. Abdias de Carvalho, 807, Sala 107  
 Ilha do Retiro - CEP: 55.830-000  
 Recife - PE

7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA  
 COMARCA DE RECIFE - PE  
 CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA  
 RECIFE - PE  
 O presente documento foi registrado em 15/08/2016 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à nº 2220437977/2016, emitida em 15/08/2016



Certidão nº 2220437977/2016  
 15/08/2016, 16:42  
 Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

Handwritten signature and initials.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 86.870-0  
 Autenticação Digital  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé  
 Cód. Autenticação: 50991708160854170908-12; Data: 17/08/2016 08:54:22  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADV10571-GO10; Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  
 Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PE20160057495



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20160051587  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: PROJETAR - FISCALIZACAO, PROJETOS E CONSTRUcoes - EIRELI - ME.

RNP: 180433545-2

Registro: 000005616-5

2. Contratante

Contratante: PROJETAR - FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO

Complemento: SL 107

Cidade: RECIFE

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 006

Valor: R\$ 450.000,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: ILHA DO RETIRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 14.733.583/0001-74

Nº: 807

CEP: 50830000

Email:

Celebrado em: 14/03/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: TERMINO DE SERVIÇO

Data da Situação:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PROJETAR - FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

RUA QUIPAPA

Complemento:

Cidade: PAULISTA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 14/03/2016

Finalidade: Residencial

Bairro: JANGA

UF: PE

CPF/CNPJ: 14.733.583/0001-74

Nº: 267

CEP: 53435070

Email:

Previsão de término: 20/07/2016

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

3 - Coordenação > CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

334,56

m²

5. Observações

Construção do Residencial SOLARIS DO JANGA com 334,56 m²

6. Declarações

7. Entidade de Classe

APEET

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO - CPF: 029.740.584-50

Local

data

PROJETAR - FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME -  
CNPJ: 14.733.583/0001-74

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 25/07/2016

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: cdZy1Z  
Impresso em: 15/08/2016 às 16:42:22 por: adapt, ip: 177.34.102.74

Certidão nº 2220437977/2016

15/08/2016, 16:42

Chave de Impressão: 6Z5C2w5ZcZ09wCW8B95D

Documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2016 e contém 13 f.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 50991708160854170908-13; Data: 17/08/2016 08:54:22

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV10570-RXYQ;  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Ref. Valber do Miranda Cavalcanti  
Titular

SEINFRA  
FOLHA  
355 A

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Contratante:** PROJETER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Bairro Ponto de Parada, Recife – PE, CEP 52041 370, inscrita no CNPJ sob o nº 14.733.583/0001-74, por meio de seu representante legal a Sr(a). Francina Costa Silva Gurgel do Amaral, Brasileira, solteira, portadora do CPF/MF nº 073.609.444-06 e do RG nº 6888444 SDS/PE, residente e domiciliada à Rua Albino Meira, 81, Tamarineira, Recife/PE, CEP 52.060-115.

**Contratado:** MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, Brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA sob o Registro Nacional: CREA-PE nº 180433545-2 e no CPF/MF sob o nº 029.740.584-50.

O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais na área da engenharia civil, restrito às atribuições legais, conforme previsto na legislação pertinente.

### CLÁUSULA SEGUNDA – Da remuneração:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), para uma jornada diária de 8h Às 12h e das 14h Às 18h, de segunda a sexta.

### CLÁUSULA TERCEIRA – Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado. Podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

### CLÁUSULA QUARTA – Do foro:

Fica eleito o foro da comarca do Recife para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor na presença das testemunhas.

Recife – PE, 02 de Agosto de 2021.

2034

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA  
2º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE  
Rua Gerson de Barros Pinangé, 57 - Bairro Ponto de Parada - Recife - PE  
CEP: 52041-370 - Fone: (51) 3242-8977 / 3242-4581

Romero Longman  
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO lançada em minha presença, Dou fé. Recife, 14 de setembro de 2021 12:56:57.  
Em testemunho \_\_\_\_\_ a verdade.  
Robson Freitas de Melo (Escrivente Substituto)  
Emol.: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,66 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51  
Válido somente com o selo 0074203.SLW08202101.06137

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA  
2º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE  
Rua Gerson de Barros Pinangé, 57 - Bairro Ponto de Parada - Recife - PE  
CEP: 52041-370 - Fone: (51) 3242-8977 / 3242-4581

Romero Longman  
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL lançada em minha presença, Dou fé. Recife, 14 de setembro de 2021 12:47:37.  
Em testemunho \_\_\_\_\_ a verdade.  
Robson Freitas de Melo (Escrivente Substituto)  
Emol.: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,66 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51  
Válido somente com o selo 0074203.BGR08202101.06121

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS  
Rua Gerson de Barros Pinangé, 57, Ponto de Parada  
CNPJ: 14.733.583/0001-74 - e-mail: projetar@prc

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nol.br/documento/50991509210657046771>



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 50991509210657046771-1  
Data: 15/09/2021 10:59:02  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: AMA18722-ILLQ;



CN.J.: 08.970-0  
**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.nol.br  
<https://azevedobastos.nol.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 15 de setembro de 2021 11:09:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

Nº 2220569404/2023  
 Emissão: 27/02/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 0CCCb

354

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO  
 Registro: 1804335452  
 CPF: 029.\*\*\*.\*\*\*-50  
 Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 19/09/2005

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE  
 Data de Formação: 04/11/2003

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

*Handwritten signature and initials*







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

Nº 2220588322/2023

Emissão: 23/11/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: a5YxD

353

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME

CNPJ: 14.733.583/0001-74

Registro: 0000056165

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 17/11/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURA; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA GERSON DE BARROS PINANGE,, 57, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE, 52041370

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE017789

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JOSE HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAUJO

Registro: 1811981364

CPF: 010.\*\*\*.\*\*\*-99

Data Início: 27/10/2023





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

Nº 2220588322/2023

Emissão: 23/11/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: a5YxD

352/A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO

Registro: 1804335452

CPF: 029.\*\*\*.\*\*\*-50

Data Início: 25/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

Registro: 1809240247

CPF: 029.\*\*\*.\*\*\*-00

Data Início: 13/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 28, exceto alínea 'g' do Decreto nº 23.569/33 e artigo 7º da Resolução nº 218/73, do Confea, exceto portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VITOR LUIS ARA VERSOLATO

Registro: 2612201041

CPF: 377.\*\*\*.\*\*\*-13

Data Início: 05/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

W 106/A





PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 017412023000107750121833 - ENDOSSO 0000000  
Controle Interno: 386994  
Data da publicação: Dec 18 2023 4:50PM  
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.  
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



✓ Válido  
✓ Não expirado  
✓ Não revogado

Assinado digitalmente por:  
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna



✓ Válido  
✓ Não expirado  
✓ Não revogado

Assinado digitalmente por:  
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 7CB6A013AF15ED31 Data e Hora Atual Dec 18 2023 4:50PM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 56E02DC2AAA96D78 Data e Hora Atual Dec 18 2023 4:50PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:


Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)

Apólice N° 017412023000107750121833

Endosso N° 0000000

Proposta N° 417821

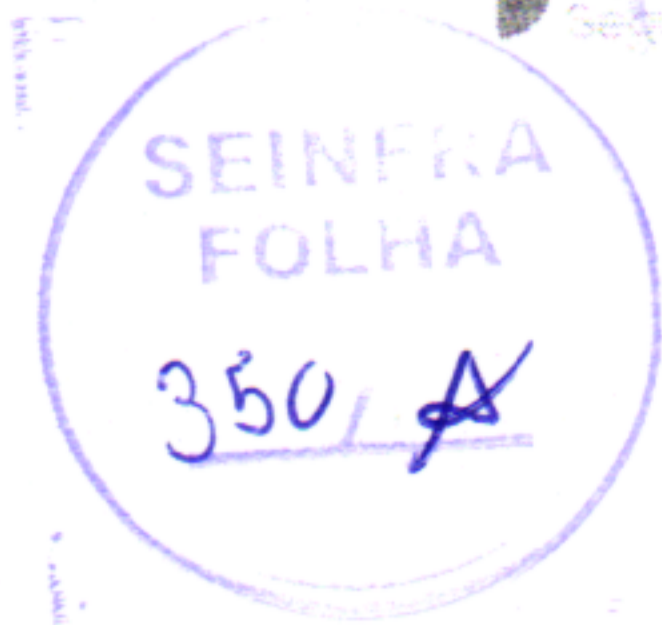

Seguro Garantia

LICITANTE

**A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:**

MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA  
INSCRITO NO CNPJ: 11.251.832/0001-05  
COM SEDE NA: RUA João Severiano, S/N - Centro  
CEP: 54735-310 - Sao Lourenco da Mata - PE

**o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:**

PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  
INSCRITO NO CNPJ/MF: 14.733.583/0001-74  
COM SEDE NA: TRAVESSA Gerson de Barros Pinangé, 57 - Ponto de Parada  
CEP: 52041-372 - Recife - PE

**até o valor de:**

R\$ 1.458,38 - UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

**Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:**

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° TOMADA DE PREÇOS N° 015/2023 - SMDEAMA.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep n.º 662/22.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 19/12/2023

Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 20/03/2024

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
7HE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUR	212119329

BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.  
CNPJ 19.486.258/0001-78

Apólice N° 017412023000107750121833  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 417821  
Ramo 0775



Seguro Garantia  
LICITANTE

**SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA**  
**TOMADOR: PROJETER CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Apólice N° 017412023000107750121833  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 417821  
Ramo 0775



Seguro Garantia  
LICITANTE

#### Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	168,18
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
<b>Prêmio Total:</b>	<b>168,18</b>

#### Forma de Pagamento

Forma de Pagamento:	À Vista		
Número de Prestação:	1		
	Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
	1	02/01/2024	168,18
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ			

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 017412023000107750121833  
Endosso N° 0000000  
Proposta N° 417821  
Ramo 0775



Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA**  
**TOMADOR: PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**

## SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

### 1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

### 2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.

III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.

IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.

VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.

VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.

VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.

IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.

X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.

XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.

XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

### 3. RISCOS COBERTOS

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

Handwritten signature and initials.

Apólice N° 017412023000107750121833

Endosso N° 0000000

Proposta N° 417821

Ramo 0775



## Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA**  
**TOMADOR: PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.

## 4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:

- a) Multas e penalidades de qualquer natureza;
- b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;
- d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;
- e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;
- f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;
- g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.
- h) Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.

## 5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à indenização nas seguintes hipóteses:

- a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;
- c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;



Apólice N° 017412023000107750121833

Endosso N° 0000000

Proposta N° 417821

Ramo 0775

Condições Gerais

SEINFRA  
FOLHA

345/A



**SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA**  
**TOMADOR: PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**

- d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;
- e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

## 6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO, REGULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

- Cópia do edital de licitação e seus anexos;
- Cópia integral do processo administrativo de licitação;
- Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.
- Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar o Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamação do Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 6.1.1.

6.1.2.1 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais, hipótese em que o prazo previsto no item 6.1.2. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil após o envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

6.1.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

6.3 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previstos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

## 7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da caracterização de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros

Apólice N° 017412023000107750121833

Endosso N° 0000000

Proposta N° 417821

Ramo 0775



Condições Gerais

**SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA**  
**TOMADOR: PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA**

moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

## 8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

I - Quando o Contrato Principal for assinado;

II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;

IV - Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;

V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e "IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

## 9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do

Apólice N° 017412023000107750121833

Endosso N° 0000000

Proposta N° 417821

Ramo 0775

Condições Gerais



**SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA**  
**TOMADOR: PROJETER CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA**

resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O registro das condições deste produto na Susep é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da autarquia.

9.12 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

9.13 O tomador e segurado reconhecem que a eficácia da apólice (e eventuais endossos) está vinculada à aceitação de sua integralidade pelo Segurado.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



Emissão de certidões



## MINISTÉRIO DA FAZENDA

## SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E  
AUTORIZAÇÕESCERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a BMG SEGUROS S.A., com sede na cidade SÃO PAULO, CNPJ 19486258000178, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA	Diretor
JORGE LAURIANO NICOLAI SANT'ANNA	Presidente
MARCIO AUGUSTO CIMITON	Diretor
RENATA OLIVER COUTINHO	Vice-Presidente

*[Handwritten signature]*  
426

SYDNEY DE MELLO RODRIGUES FILHO	Diretor
------------------------------------	---------




Código da Certidão: **CA01741\_08122023\_104024\_560**  
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço

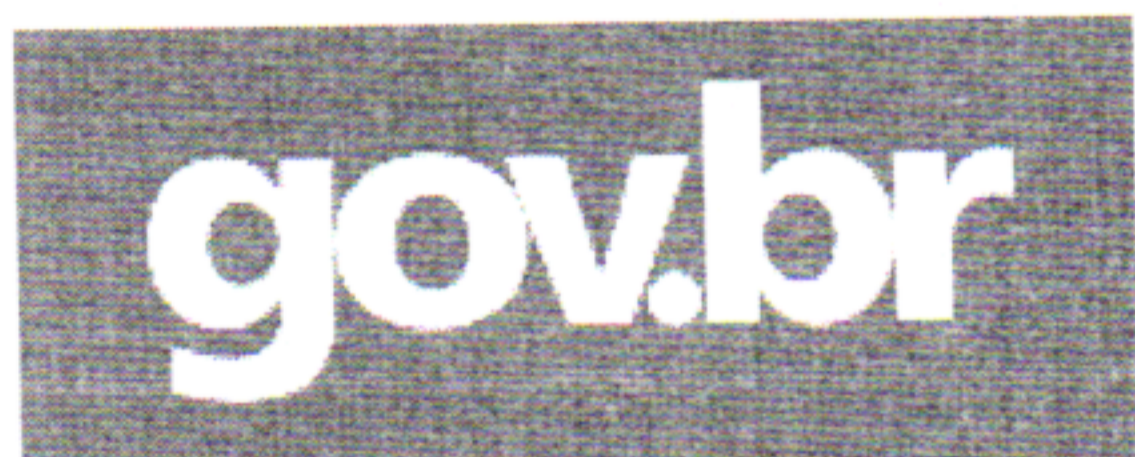

*[Handwritten signature]*  
311/A



Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:


**CR01741\_08122023\_104005\_141**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2023.



Avaliar o Serviço

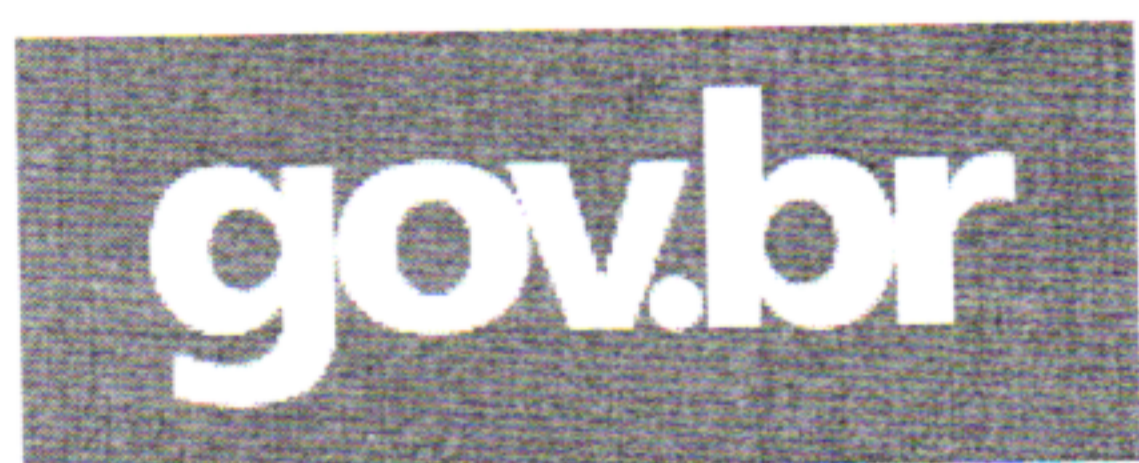

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten mark]*



## TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto do nº 01 ( um ) ao 10 ( dez ) folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do nº 01 ( um ) ao nº 10 ( dez ) e que servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 do contribuinte abaixo descrito:

SEINFRA  
FOLHA

338/A

Empresa : PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME  
 Endereço: Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57  
 Bairro: PONTO DE PARADA , CEP: 52051200  
 Cidade : Recife - PE  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 Inscr. Municipal: 459.856-3  
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO , em 07 de dezembro de 2011  
 Nº da Inscrição: 26.6.0004908-8

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C, declaramos que o presente balanço encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

Recife, 31 de dezembro de 2022

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME  
 FRACINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280



PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 CNPJ : 14.733.583/0001-74  
 NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLagH8rh1mqYQ&chave2=biVYHKotZXAGXckI4FdLw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO|07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022  
 A T I V O

A T I V O C I R C U L A N T E		
CAIXA GERAL		295.448,52
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		8.547,10
CLIENTES		758.465,23
ESTOQUE		384.250,07
1.446.710,92		
P E R M A N E N T E		
I M O B I L I Z A D O		
I M O B I L I Z A Ç O E S	2.953.274,04	2.953.274,04
TOTAL DO ATIVO		4.399.984,96

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETER CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280

JUCEPE

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 CNPJ : 14.733.583/0001-74  
 NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011

SEINFRA  
 FOLHA

336/A

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E

DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		
FORNECEDORES		105.669,50
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		3.147,82
PROVISÕES DIVERSAS		11.547,10
120.364,42		<u>120.364,42</u>

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	
RESULTADOS ACUMULADOS	<u>2.779.620,54</u>	4.279.620,54
TOTAL DO PASSIVO		<u>4.399.984,96</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 4.399.984,96 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 CNPJ : 14.733.583/0001-74  
 NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011

SEINFRA  
 FOLHA

335 / 9A

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS.....	4.525.487,51
(-) DEDUÇÕES.....	494.635,78
(=) RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS.....	4.030.851,73
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS .....	2.691.005,41
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL .....	1.339.846,32
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	49.776,52
COMERCIAIS.....	42.845,63
FINANCEIRAS.....	39.195,40
(=) RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL .....	1.208.028,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	<b>1.208.028,77</b>

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2022.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280

JUCEPE

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 CNPJ : 14.733.583/0001-74  
 NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011

SEINFRA  
 FOLHA

324/A

ÍNDICE DE LIQUEDEZ CORRENTE (ILC)  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00

ILC =	ATIVO CRICULANTE	> 1,00
	PASSIVO CIRCULANTE	
ILC =	1.446.710,92	
	120.364,42	
ILC =	12,02	

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280



BRDAEMER CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 PROJETA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 CNPJ : 14.733.583/0001-74  
 NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011



ÍNDICE DE LIQUEDEZ GERAL (ILG)  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
 CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00

ILG =	ATIVO CRICULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	> 1,00
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
ILC =	1.446.710,92	
	120.364,42	
ILC =	12,02	

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023  
 Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088  
 Nome da empresa PROJETA CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA ME  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 160969828234280



PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 CNPJ : 14.733.583/0001-74  
 NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzzFtoIagHn8rhlmqYQachave2=diVYHKOtZXWAGX-KI4FDlw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO|07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA REGEL DO AMARAL

ÍNDICE DE LIQUEDEZ GERAL (IEG)  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00

IEG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL

IEG < 1,0

IEG =  $\frac{120.364,42}{4.399.984,96}$

IEG = 0,02

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 CNPJ : 14.733.583/0001-74  
 NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLagHn8rhImqY0cchave2=biVYHKotZxWAGXCKi4Fdlw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO|07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00

$$\text{ISG} = \text{AT} / (\text{PC} + \text{ELP}) \geq 1,00$$

ONDE :

Ativo Total =	4.399.984,96
Passivo Circulante =	120.364,42
Exigível a Longo Prazo =	0
ISG =	36,56

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023  
 Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088  
 Nome da empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 160969828234280

JUCEPE

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
CNPJ : 14.733.583/0001-74  
NIRE : 26.6.0004908-8 em 07/12/2011

Folha:0009



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticar?chavei=cf04zzf0LagH8rhinqYQ&chave2=biV1Hk0tzXwAGY-V14FD1w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428-THYAGO ALEXA  
MORAIS DE MELO | 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA  
GEL DO AMARAL

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a ITG 1.000- Resolução CFC nº1.418/12

**1. Apresentação das Demonstrações Contábeis** – As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 esta apresentado em Reais. As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a interpretação Técnica ITG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC , Resolução CFC nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

**2. Políticas Contábeis** – As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico.

**2.1 Caixa e Equivalentes de Caixa** – A sociedade considera como equivalente de caixa, os valores em conta - corrente e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata.

**2.2 Contas a Receber** - As contas a receber representam em sua maioria a aluguéis a receber e a venda de quotas de participação societária. Não existem contas a receber com prazo que necessite de ajuste a valor presente.

**3. Estoques de Imóveis para Revenda** – Os estoques estão avaliados pelo custo histórico, os custos incluem o preço de compra e despesas para sua integração ao estoque da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

**3.1 Imobilizado** – Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico, os custos incluem o preço de compra e despesas para sua integração ao ativo da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos. Não houve depreciação por se tratar de terreno .

### 3.2 Obrigações Fiscais:

A tributação incide pelo regime do Lucro Presumido.

### 3.3 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2022 totaliza o valor de R\$ 1.500.000,00 ( UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS ) subscrito e totalmente integralizado, constituído por 1.500.000 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL) quotas, no valor de R\$ 1,00 ( um real ) cada uma.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME  
FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
TITULAR  
CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
CPF: 054.289.944-28  
CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280



SEINFRA  
FOLHA

329 A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOlAgHn8r1mqYQ&chave2=biVYHk0tZxwAGXckI4FDlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO|07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este conjunto do nº 01 ( um ) ao 10 ( dez ) folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do nº 01 ( um ) ao nº 10 ( dez ) e que servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 do contribuinte abaixo descrito:

Empresa : PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME  
 Endereço: Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57  
 Bairro: PONTO DE PARADA , CEP: 52051200  
 Cidade : Recife - PE  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 Inscr. Municipal: 459.856-3  
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO , em 07 de dezembro de 2011  
 Nº da Inscrição: 26.6.0004908-8

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C, declaramos que o presente balanço encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 22 do Livro Diário número nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 23/9934253 em 16/01/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

Recife, 31 de dezembro de 2022

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – ME  
 FRACINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023

Arquivamento 20239866029 de 23/02/2023 Protocolo 239866029 de 17/02/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 160969828234280





239866029

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**



NOME DA EMPRESA	PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME
PROTOCOLO	239866029 - 17/02/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

**MATRIZ**

NIRE 26600049088  
CNPJ 14.733.583/0001-74  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2023  
SOB N: 20239866029

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 05428994428 - THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO - Assinado em 17/02/2023 às 08:18:36
Cpf: 07360944406 - FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL - Assinado em 17/02/2023 às 08:19:29

Assinado eletronicamente por  
AMANDA AIRES VIEIRA  
Responsável pelo expediente da JUCEPE  
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

23/02/2023

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
REGISTRO..... : PE-020820/O-4  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.289.944-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 18/11/2023 as 09:27:28.


Válido até: 16/02/2024.

Código de Controle: 399215.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

M12M9E20J10  
CPLOSE/PMSLM  
Confirmado Autenticidade via Internet

**CPLOSE/PMSLM**  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 09 / 01 / 24

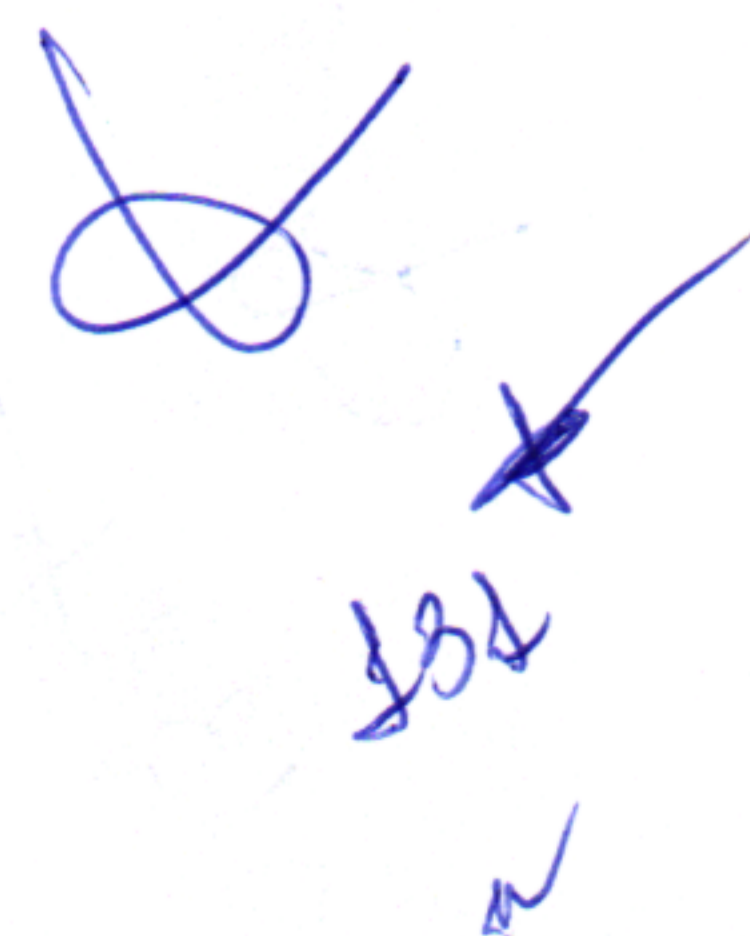



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**  
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 13/12/2023 14h29min

Data de Validade: 12/01/2024

Nº da Certidão: 01678622/2023

Nº da Autenticidade: 1F.SR.7R.AO.0K

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME

CNPJ: 14.733.583/0001-74

Inscrição Estadual: 0469274-84

Endereço Residencial:

RUA GERSON DE BARROS PINANGÉ, 57

Compl:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 09 / 01 / 24



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 13/12/2023 14h30min

Data de Validade: 12/01/2024

Nº da Certidão: 01678624/2023

Nº da Autenticidade: CT.33.YZ.9K.DO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

**PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME**

CNPJ: 14.733.583/0001-74

Inscrição Estadual: 0469274-84

Endereço Residencial:

**RUA GERSON DE BARROS PINANGÉ, 57**

Compl:

Bairro: PONTO DE PARADA

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**CPLOSE/PMSLM**  
Confirmado Autenticidade via Internet  
Data: 09/01/24

133  
m



TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 22 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 22 e que servirá de Livro Diário de número 009 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo Qualificada . Período de escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME  
 Endereço: Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57  
 Bairro: PONTO DE PARADA , CEP: 52041370  
 Cidade : Recife - PE  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 Inscr. Estadual: 051116413  
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO , em 07 de dezembro de 2011  
 Nº da Inscrição: 26.6.0004908-8

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Recife, 31 de dezembro de 2022.

PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DE AMARAL  
 TITULAR  
 CI:6888444 - SDS PE CPF 073.609.444-06

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE  
 RG 7022103 SDS - PE

Handwritten signature and initials '229 A' with a star

Handwritten text and stamp at the bottom center

Vertical text on the right edge: ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0542899444 THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO | 0736094444 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
 PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA, Recife PE - CEP: 52041370  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 NIRE 26600049088 - 07/12/2011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA	05/01/2022				
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	0000098	pagamento referente conta da compesa neste mes	4.2.1.01.001		469,55
4.2.1.01.001 - AGUA E ESGOTO	0000098	pagamento referente conta da compesa neste mes	1.1.1.01.001	469,55	
DATA : 07/01/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	0000037	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	4.2.1.02.001		416,11
4.2.1.02.001 - FGTS	0000037	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	416,11	
DATA : 10/01/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	0000061	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	4.2.1.01.007		3.000,00
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	0000061	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	1.1.1.01.001	3.000,00	
DATA : 17/01/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	0000073	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	4.2.1.01.009		595,20
4.2.1.01.009 - TELEFONE E INTERNET	0000073	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	1.1.1.01.001	595,20	
DATA : 20/01/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	0000013	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	4.2.1.01.002		3.500,00
	0000049	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	4.1.1.02.004		468,12
	00000122	pagamento referente honorarios advocaticios	4.2.1.01.007		5.100,00
	00000134	pagamento referente impostos federais conforme darf	4.2.1.04.002		15.645,20
4.1.1.02.004 - INSS	0000049	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	468,12	
4.2.1.01.002 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0000013	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	1.1.1.01.001	3.500,00	
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000122	pagamento referente honorarios advocaticios	1.1.1.01.001	5.100,00	
4.2.1.04.002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	00000134	pagamento referente impostos federais conforme darf	1.1.1.01.001	15.645,20	
DATA : 23/01/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	0000087	pagamento referente conta da celpe neste mes	4.2.1.01.003		1.146,32
4.2.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	0000087	pagamento referente conta da celpe neste mes	1.1.1.01.001	1.146,32	
DATA : 31/01/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	0000001	valor recebido referente nossas vendas neste mes	3.1.1.01.001	242.658,11	
	0000025	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	4.2.1.02.002		5.201,38
	00000110	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	4.1.1.01.001		45.632,51
3.1.1.01.001 - VENDAS DE SERVIÇOS	0000001	valor recebido referente nossas vendas neste mes	1.1.1.01.001		242.658,11
4.1.1.01.001 - COMPRAS PARA AS OBRAS	00000110	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	1.1.1.01.001	45.632,51	
4.2.1.02.002 - SALARIOS	0000025	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	1.1.1.01.001	5.201,38	
			12	LANCTOS DO MES	323.832,50
					323.832,50

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
 PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA, Recife PE - CEP: 52041370  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 NIRE 26600049088 - 07/12/2011

Pág.: 0003

SEINFRA  
 FOLHA



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO		
DATA: 05/02/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000099	pagamento referente conta da compesa neste mes	4.2.1.01.001		456,22		
4.2.1.01.001 - AGUA E ESGOTO	00000099	pagamento referente conta da compesa neste mes	1.1.1.01.001	456,22			
DATA: 07/02/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000038	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	4.2.1.02.001		416,11		
4.2.1.02.001 - FGTS	00000038	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	416,11			
DATA: 10/02/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000062	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	4.2.1.01.007		3.000,00		
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000062	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	1.1.1.01.001	3.000,00			
DATA: 15/02/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000074	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	4.2.1.01.009		595,20		
4.2.1.01.009 - TELEFONE E INTERNET	00000074	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	1.1.1.01.001	595,20			
DATA: 20/02/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000014	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	4.2.1.01.002		3.500,00		
	00000050	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	4.1.1.02.004		468,12		
	00000123	pagamento referente honorarios advocaticios	4.2.1.01.007		5.100,00		
	00000135	pagamento referente impostos federais conforme darf	4.2.1.04.002		13.489,45		
4.1.1.02.004 - INSS	00000050	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	468,12			
4.2.1.01.002 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	00000014	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	1.1.1.01.001	3.500,00			
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000123	pagamento referente honorarios advocaticios	1.1.1.01.001	5.100,00			
4.2.1.04.002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	00000135	pagamento referente impostos federais conforme darf	1.1.1.01.001	13.489,45			
DATA: 22/02/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000088	pagamento referente conta da celpe neste mes	4.2.1.01.003		1.094,54		
4.2.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	00000088	pagamento referente conta da celpe neste mes	1.1.1.01.001	1.094,54			
DATA: 28/02/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000002	valor recebido referente nossas vendas neste mes	3.1.1.01.001	239.584,98			
	00000026	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	4.2.1.02.002		5.201,38		
	00000111	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	4.1.1.01.001		38.469,56		
3.1.1.01.001 - VENDAS DE SERVIÇOS	00000002	valor recebido referente nossas vendas neste mes	1.1.1.01.001		239.584,98		
4.1.1.01.001 - COMPRAS PARA AS OBRAS	00000111	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	1.1.1.01.001	38.469,56			
4.2.1.02.002 - SALARIOS	00000026	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	1.1.1.01.001	5.201,38			
				12	LANCTOS DO MES	311.375,56	311.375,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-2n6sgbqrl18GhFEM-AJIKATYHd2hjrltq2MchIkM-c2g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0542899444 PHYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO | 0736094444 FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

*[Handwritten signature]*  
 106X



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
 PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA, Recife PE - CEP: 52041370  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 NIRE 26600049088 - 07/12/2011

Pág.: 0004



SEINFRA  
 FOLHA  
 321/A

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO		
DATA: 05/03/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000100	pagamento referente conta da compesa neste mes	4.2.1.01.001		458,31		
4.2.1.01.001 - AGUA E ESGOTO	00000100	pagamento referente conta da compesa neste mes	1.1.1.01.001	458,31			
DATA: 07/03/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000039	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	4.2.1.02.001		416,11		
4.2.1.02.001 - FGTS	00000039	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	416,11			
DATA: 10/03/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000063	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	4.2.1.01.007		3.000,00		
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000063	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	1.1.1.01.001	3.000,00			
DATA: 15/03/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000075	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	4.2.1.01.009		595,20		
4.2.1.01.009 - TELEFONE E INTERNET	00000075	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	1.1.1.01.001	595,20			
DATA: 20/03/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000015	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	4.2.1.01.002		3.500,00		
	00000051	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	4.1.1.02.004		468,12		
	00000124	pagamento referente honorarios advogaticios	4.2.1.01.007		5.100,00		
	00000136	pagamento referente impostos federais conforme darf	4.2.1.04.002		16.478,65		
4.1.1.02.004 - INSS	00000051	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	468,12			
4.2.1.01.002 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	00000015	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	1.1.1.01.001	3.500,00			
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000124	pagamento referente honorarios advogaticios	1.1.1.01.001	5.100,00			
4.2.1.04.002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	00000136	pagamento referente impostos federais conforme darf	1.1.1.01.001	16.478,65			
DATA: 22/03/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000089	pagamento referente conta da celpe neste mes	4.2.1.01.003		1.164,74		
4.2.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	00000089	pagamento referente conta da celpe neste mes	1.1.1.01.001	1.164,74			
DATA: 31/03/2022							
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000003	valor recebido referente nossas vendas neste mes	3.1.1.01.001	246.520,14			
	00000027	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	4.2.1.02.002		5.201,38		
	00000112	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	4.1.1.01.001		44.695,99		
3.1.1.01.001 - VENDAS DE SERVIÇOS	00000003	valor recebido referente nossas vendas neste mes	1.1.1.01.001		246.520,14		
4.1.1.01.001 - COMPRAS PARA AS OBRAS	00000112	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	1.1.1.01.001	44.695,99			
4.2.1.02.002 - SALARIOS	00000027	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	1.1.1.01.001	5.201,38			
				12	LANCTOS DO MES	327.598,64	327.598,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-2n6sgbqrl8ghfEM-AJIKATYhd2hjrltq2MchIKm-c2g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO | 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

*[Handwritten signature]*  
 137

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
 PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA, Recife PE - CEP: 52041870  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 NIRE 26600049088 - 07/12/2011

Pág.: 0005

SEINFRA  
 ALHA

320/A



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA: 05/04/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000101	pagamento referente conta da compesa neste mes	4.2.1.01.001		449,28
4.2.1.01.001 - AGUA E ESGOTO	00000101	pagamento referente conta da compesa neste mes	1.1.1.01.001	449,28	
DATA: 07/04/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000040	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	4.2.1.02.001		416,11
4.2.1.02.001 - FGTS	00000040	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	416,11	
DATA: 10/04/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000064	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	4.2.1.01.007		3.000,00
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000064	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	1.1.1.01.001	3.000,00	
DATA: 11/04/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000076	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	4.2.1.01.009		595,20
4.2.1.01.009 - TELEFONE E INTERNET	00000076	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	1.1.1.01.001	595,20	
DATA: 20/04/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000016	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	4.2.1.01.002		3.500,00
	00000052	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	4.1.1.02.004		468,12
	00000090	pagamento referente conta da celpe neste mes	4.2.1.01.003		1.154,33
	00000125	pagamento referente honorarios advocaticios	4.2.1.01.007		5.100,00
	00000137	pagamento referente impostos federais conforme darf	4.2.1.04.002		17.223,10
4.1.1.02.004 - INSS	00000052	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	468,12	
4.2.1.01.002 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	00000016	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	1.1.1.01.001	3.500,00	
4.2.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	00000090	pagamento referente conta da celpe neste mes	1.1.1.01.001	1.154,33	
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000125	pagamento referente honorarios advocaticios	1.1.1.01.001	5.100,00	
4.2.1.04.002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	00000137	pagamento referente impostos federais conforme darf	1.1.1.01.001	17.223,10	
DATA: 30/04/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000004	valor recebido referente nossas vendas neste mes	3.1.1.01.001	243.885,28	
	00000028	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	4.2.1.02.002		5.201,38
	00000113	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	4.1.1.01.001		44.321,41
3.1.1.01.001 - VENDAS DE SERVIÇOS	00000004	valor recebido referente nossas vendas neste mes	1.1.1.01.001		243.885,28
4.1.1.01.001 - COMPRAS PARA AS OBRAS	00000113	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	1.1.1.01.001	44.321,41	
4.2.1.02.002 - SALARIOS	00000028	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	1.1.1.01.001	5.201,38	
			12	LANCTOS DO MES	325.314,21
					325.314,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1-2n6sgbqrlRgHEM-AtIKATyHdd2hjrlLg2MchIkM-c2g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0542899444 (HYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO) 0736094440 (RANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL)

*Handwritten signature and initials*

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
 PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA, Recife PE - CEP: 52041370  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 NIRE 26600049088 - 07/12/2011

Pág.: 0006

SEINFRA  
FOLHA

319

A



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 05/05/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000102	pagamento referente conta da compesa neste mes	4.2.1.01.001		554,87
4.2.1.01.001 - AGUA E ESGOTO	00000102	pagamento referente conta da compesa neste mes	1.1.1.01.001	554,87	
DATA: 07/05/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000041	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	4.2.1.02.001		416,11
4.2.1.02.001 - FGTS	00000041	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	416,11	
DATA: 10/05/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000065	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	4.2.1.01.007		3.000,00
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000065	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	1.1.1.01.001	3.000,00	
DATA: 12/05/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000077	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	4.2.1.01.009		595,20
4.2.1.01.009 - TELEFONE E INTERNET	00000077	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	1.1.1.01.001	595,20	
DATA: 19/05/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000091	pagamento referente conta da celpe neste mes	4.2.1.01.003		1.029,23
4.2.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	00000091	pagamento referente conta da celpe neste mes	1.1.1.01.001	1.029,23	
DATA: 20/05/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000017	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	4.2.1.01.002		3.500,00
	00000053	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	4.1.1.02.004		468,12
	00000126	pagamento referente honorarios advogaticios	4.2.1.01.007		5.100,00
	00000138	pagamento referente impostos federais conforme darf	4.2.1.04.002		17.994,64
4.1.1.02.004 - INSS	00000053	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	468,12	
4.2.1.01.002 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	00000017	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	1.1.1.01.001	3.500,00	
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000126	pagamento referente honorarios advogaticios	1.1.1.01.001	5.100,00	
4.2.1.04.002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	00000138	pagamento referente impostos federais conforme darf	1.1.1.01.001	17.994,64	
DATA: 31/05/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000005	valor recebido referente nossas vendas neste mes	3.1.1.01.001	241.746,59	
	00000029	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	4.2.1.02.002		5.201,38
	00000114	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	4.1.1.01.001		45.785,65
3.1.1.01.001 - VENDAS DE SERVIÇOS	00000005	valor recebido referente nossas vendas neste mes	1.1.1.01.001		241.746,59
4.1.1.01.001 - COMPRAS PARA AS OBRAS	00000114	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	1.1.1.01.001	45.785,65	
4.2.1.02.002 - SALARIOS	00000029	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	1.1.1.01.001	5.201,38	
			12	LANCTOS DO MES	325.391,79
					325.391,79

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-2n6sgbqrlL8GhfEM-AJIKATYHd2hjrltq2MthIKm-c29>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428 - THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO | 07360944406 - FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

139

N

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
 PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME  
 Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA, Recife PE - CEP: 52041370  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 NIRE 26600049088 - 07/12/2011

Pág.: 0007

SEINFRA  
 FOLHA

318



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 05/06/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000103	pagamento referente conta da compesa neste mes	4.2.1.01.001		553,84
4.2.1.01.001 - AGUA E ESGOTO	00000103	pagamento referente conta da compesa neste mes	1.1.1.01.001	553,84	
DATA: 07/06/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000042	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	4.2.1.02.001		416,11
4.2.1.02.001 - FGTS	00000042	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	416,11	
DATA: 10/06/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000066	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	4.2.1.01.007		3.000,00
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000066	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	1.1.1.01.001	3.000,00	
DATA: 11/06/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000078	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	4.2.1.01.009		595,20
4.2.1.01.009 - TELEFONE E INTERNET	00000078	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	1.1.1.01.001	595,20	
DATA: 20/06/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000018	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	4.2.1.01.002		3.500,00
	00000054	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	4.1.1.02.004		468,12
	00000127	pagamento referente honorarios advogaticios	4.2.1.01.007		5.100,00
	00000139	pagamento referente impostos federais conforme darf	4.2.1.04.002		16.498,31
4.1.1.02.004 - INSS	00000054	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	468,12	
4.2.1.01.002 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	00000018	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	1.1.1.01.001	3.500,00	
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000127	pagamento referente honorarios advogaticios	1.1.1.01.001	5.100,00	
4.2.1.04.002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	00000139	pagamento referente impostos federais conforme darf	1.1.1.01.001	16.498,31	
DATA: 21/06/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000092	pagamento referente conta da celpe neste mes	4.2.1.01.003		1.165,29
4.2.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	00000092	pagamento referente conta da celpe neste mes	1.1.1.01.001	1.165,29	
DATA: 30/06/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000006	valor recebido referente nossas vendas neste mes	3.1.1.01.001	240.558,53	
	00000030	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	4.2.1.02.002		5.201,38
	00000115	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	4.1.1.01.001		45.647,32
3.1.1.01.001 - VENDAS DE SERVIÇOS	00000006	valor recebido referente nossas vendas neste mes	1.1.1.01.001		240.558,53
4.1.1.01.001 - COMPRAS PARA AS OBRAS	00000115	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	1.1.1.01.001	45.647,32	
4.2.1.02.002 - SALARIOS	00000030	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	1.1.1.01.001	5.201,38	
			12	LANCTOS DO MES	322.704,10
					322.704,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-2n6sgbqri8ghfEM-AJIKATYHd2hjrltq2MhIkM-c2g  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0542899444 HYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO|0736094444 RANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
 PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA, Recife PE - CEP: 52041370  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 NIRE 26600049088 - 07/12/2011

Pág: 0008




CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 05/07/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000104	pagamento referente conta da compesa neste mes	4.2.1.01.001		554,21
4.2.1.01.001 - AGUA E ESGOTO	00000104	pagamento referente conta da compesa neste mes	1.1.1.01.001	554,21	
DATA: 07/07/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000043	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	4.2.1.02.001		416,11
4.2.1.02.001 - FGTS	00000043	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	416,11	
DATA: 10/07/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000067	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	4.2.1.01.007		3.000,00
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000067	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	1.1.1.01.001	3.000,00	
DATA: 15/07/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000080	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	4.2.1.01.009		595,20
4.2.1.01.009 - TELEFONE E INTERNET	00000080	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	1.1.1.01.001	595,20	
DATA: 16/07/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000079	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	4.2.1.01.009		595,20
4.2.1.01.009 - TELEFONE E INTERNET	00000079	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	1.1.1.01.001	595,20	
DATA: 20/07/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000019	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	4.2.1.01.002		3.500,00
	00000055	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	4.1.1.02.004		468,12
	00000093	pagamento referente conta da celpe neste mes	4.2.1.01.003		1.146,74
	00000128	pagamento referente honorarios advocaticios	4.2.1.01.007		5.100,00
	00000140	pagamento referente impostos federais conforme darf	4.2.1.04.002		14.658,79
4.1.1.02.004 - INSS	00000055	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	468,12	
4.2.1.01.002 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	00000019	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	1.1.1.01.001	3.500,00	
4.2.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	00000093	pagamento referente conta da celpe neste mes	1.1.1.01.001	1.146,74	
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000128	pagamento referente honorarios advocaticios	1.1.1.01.001	5.100,00	
4.2.1.04.002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	00000140	pagamento referente impostos federais conforme darf	1.1.1.01.001	14.658,79	
DATA: 31/07/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000007	valor recebido referente nossas vendas neste mes	3.1.1.01.001	243.849,58	
	00000031	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	4.2.1.02.002		5.201,38
	00000116	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	4.1.1.01.001		45.846,69
3.1.1.01.001 - VENDAS DE SERVIÇOS	00000007	valor recebido referente nossas vendas neste mes	1.1.1.01.001		243.849,58
4.1.1.01.001 - COMPRAS PARA AS OBRAS	00000116	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	1.1.1.01.001	45.846,69	
4.2.1.02.002 - SALARIOS	00000031	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	1.1.1.01.001	5.201,38	
			13	LANCTOS DO MES	324.932,02
					324.932,02

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-2n6sgbqrL8GhfEM-AJIKATYHd2hjrltg2MthIkM-c29>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO|07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

19/1

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
 PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME  
 Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA, Recife PE - CEP: 52041370  
 CNPJ: 14.733.583/0001-74  
 NIRE 26600049088 - 07/12/2011

Pág.: 0009

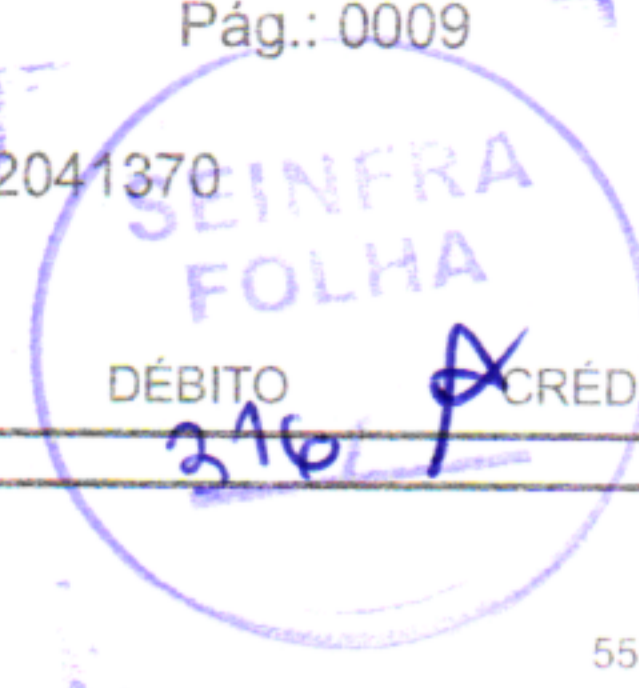

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 05/08/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000105	pagamento referente conta da compesa neste mes	4.2.1.01.001		555,20
4.2.1.01.001 - AGUA E ESGOTO	00000105	pagamento referente conta da compesa neste mes	1.1.1.01.001	555,20	
DATA: 07/08/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000044	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	4.2.1.02.001		416,11
4.2.1.02.001 - FGTS	00000044	pagamento referente gefip conforme guia neste mes	1.1.1.01.001	416,11	
DATA: 10/08/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000068	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	4.2.1.01.007		3.000,00
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000068	pagamento referente honorarios contabeis conforme recibo neste mes	1.1.1.01.001	3.000,00	
DATA: 16/08/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000081	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	4.2.1.01.009		595,20
4.2.1.01.009 - TELEFONE E INTERNET	00000081	pagamento referente plano de telefone e net conforme fatura nesta data	1.1.1.01.001	595,20	
DATA: 19/08/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000094	pagamento referente conta da celpe neste mes	4.2.1.01.003		1.147,26
4.2.1.01.003 - ENERGIA ELETRICA	00000094	pagamento referente conta da celpe neste mes	1.1.1.01.001	1.147,26	
DATA: 20/08/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000020	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	4.2.1.01.002		3.500,00
	00000056	pagamento referente gps - INSS conforme guia neste mes	4.1.1.02.004		468,12
	00000129	pagamento referente honorarios advocaticios	4.2.1.01.007		5.100,00
	00000141	pagamento referente impostos federais conforme darf	4.2.1.04.002		15.849,87
4.1.1.02.004 - INSS	00000056	pagamento referente gps - INSS conforma guia neste mes	1.1.1.01.001	468,12	
4.2.1.01.002 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	00000020	pagamento referente aluguel do escritorio central neste mes	1.1.1.01.001	3.500,00	
4.2.1.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	00000129	pagamento referente honorarios advocaticios	1.1.1.01.001	5.100,00	
4.2.1.04.002 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	00000141	pagamento referente impostos federais conforme darf	1.1.1.01.001	15.849,87	
DATA: 31/08/2022					
1.1.1.01.001 - CAIXA GERAL	00000008	valor recebido referente nossas vendas neste mes	3.1.1.01.001	247.635,20	
	00000032	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	4.2.1.02.002		5.201,38
	00000117	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	4.1.1.01.001		42.798,09
3.1.1.01.001 - VENDAS DE SERVIÇOS	00000008	valor recebido referente nossas vendas neste mes	1.1.1.01.001		247.635,20
4.1.1.01.001 - COMPRAS PARA AS OBRAS	00000117	pagamento referente fornecedores diversos neste mes	1.1.1.01.001	42.798,09	
4.2.1.02.002 - SALARIOS	00000032	pagamento referente salarios pessoal conforme comprovantes neste mes	1.1.1.01.001	5.201,38	
			12	LANCTOS DO MES	
				326.266,43	326.266,43

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 054289944  
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-2n6sgbqrl8ghfem-AJIKATYhd2hjrltq2Mthikm-c2g  
 THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO | 073609444 | FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

*Handwritten signature*