

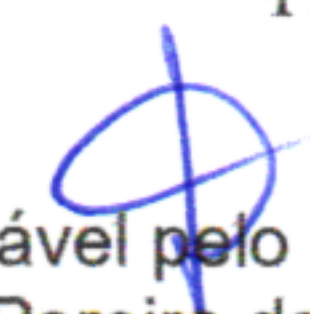
6.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – MAIS VANTAJOSA

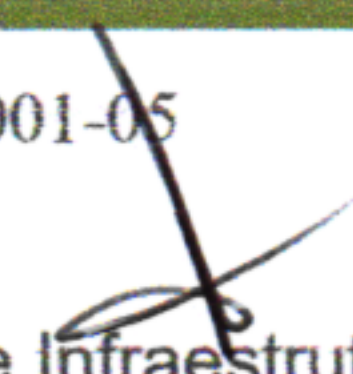
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

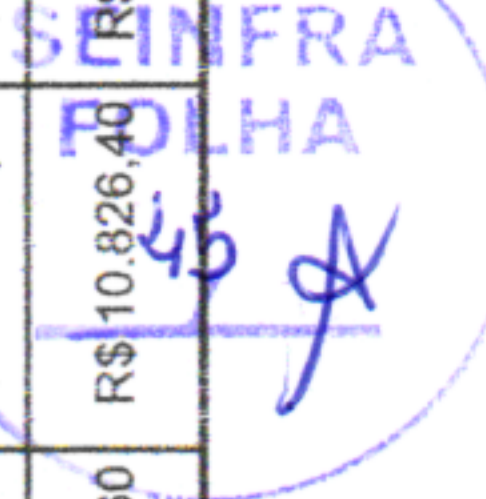

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NUMERO:	00000002	DATA:	16/12/2023	BDI:	27,06%
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE:	SINAPI	HORA:	84,54%
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	VERSÃO:	2023/10 COM DESONERAÇÃO	MES:	46,58%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPIEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA REF.:	11/2023	PROPRIA:	84,54%
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composições			46,58%
REVISÃO:	007				
DATA:	12/2023				
TIPO:	DESONERADO				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	27,06%	R\$ 308,61	R\$ 83,50	R\$ 1.851,66	R\$ 53.803,29
1.2	COT-0001-PMSLM	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPOSITO DE MATERIAIS	Composições Próprias	MÊS	12,00	27,06%	R\$ 450,00	R\$ 121,77	R\$ 5.400,00	R\$ 1.461,24
1.3	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	850,00	27,06%	R\$ 21,79	R\$ 5,89	R\$ 18.521,50	R\$ 5.006,50
1.4	CP-97629-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	Composições Próprias	M3	40,00	27,06%	R\$ 87,81	R\$ 23,76	R\$ 3.512,40	R\$ 950,40
1.5	CP-10.04.01U-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM REAPROVEITAMENTO.	Composições Próprias	M2	9.000,00	27,06%	R\$ 17,22	R\$ 4,65	R\$ 154.980,00	R\$ 41.850,00
1.6	COMIP-23711592-PMSLM	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	Composições Próprias	m	850,00	27,06%	R\$ 10,76	R\$ 2,91	R\$ 9.146,00	R\$ 2.473,50
1.7	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composições Próprias	UND	65,00	27,06%	R\$ 88,73	R\$ 24,01	R\$ 5.767,45	R\$ 1.560,65
2	MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	540,00	27,06%	R\$ 75,75	R\$ 20,49	R\$ 40.905,00	R\$ 11.064,60
2.2	00004729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - BDI = 14,01	SINAPI	M3	1.620,00	14,01%	R\$ 105,27	R\$ 14,74	R\$ 170.537,40	R\$ 23.878,80
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	600,00	27,06%	R\$ 74,89	R\$ 20,26	R\$ 44.934,00	R\$ 12.156,00
2.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	SINAPI	M3	500,00	27,06%	R\$ 114,46	R\$ 30,97	R\$ 57.230,00	R\$ 15.485,00
2.5	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	823,12	27,06%	R\$ 8,85	R\$ 2,39	R\$ 7.284,61	R\$ 1.967,25
2.6	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	53.538,75	27,06%	R\$ 2,70	R\$ 0,73	R\$ 144.554,62	R\$ 39.083,29
3	DRENAGEM									
3.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS.	SINAPI	UN	80,00	27,06%	R\$ 500,12	R\$ 135,33	R\$ 40.009,60	R\$ 10.826,40
							R\$ 558.740,80	R\$ 151.185,80	R\$ 709.926,60	R\$ 50.836,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NUMERO: 00000002	DATA: 16/12/2023	BDI: 27,06%
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE: SINAPI	HORA: 84,54%
GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	VERSÃO: 2023/10 COM DESONERAÇÃO	MES: 46,58%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composições: PRÓPRIA	DATA REF.: 11/2023
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composições: PRÓPRIA	BDI: 46,58%
REVISÃO: 007	DATA: 12/2023	
TIPO: DESONERADO		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2	97902	DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	40,00	27,06%	R\$ 2.487,21	R\$ 3.160,24	R\$ 99.488,40	R\$ 26.921,20
3.3	89714	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF. 12/2020	SINAPI	M	1.000,00	27,06%	R\$ 36,26	R\$ 46,07	R\$ 36.260,00	R\$ 9.810,00
3.4	104166	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	M	600,00	27,06%	R\$ 78,70	R\$ 99,99	R\$ 47.220,00	R\$ 12.774,00
3.5	104487	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF. 11/2022	SINAPI	M3	60,00	27,06%	R\$ 2.616,54	R\$ 3.324,57	R\$ 156.992,40	R\$ 42.481,80
3.6	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	SINAPI	M	200,00	27,06%	R\$ 137,85	R\$ 175,15	R\$ 27.570,00	R\$ 7.460,00
3.7	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	SINAPI	M	60,00	27,06%	R\$ 145,50	R\$ 184,87	R\$ 8.730,00	R\$ 2.362,20
3.8	CP-92212-PMSLM	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	Composições Próprias	M	100,00	27,06%	R\$ 207,77	R\$ 263,99	R\$ 20.777,00	R\$ 5.622,00
3.9	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	SINAPI	M	80,00	27,06%	R\$ 256,15	R\$ 325,46	R\$ 20.492,00	R\$ 5.544,80
3.10	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	SINAPI	M	80,00	27,06%	R\$ 401,90	R\$ 510,65	R\$ 32.152,00	R\$ 8.700,00

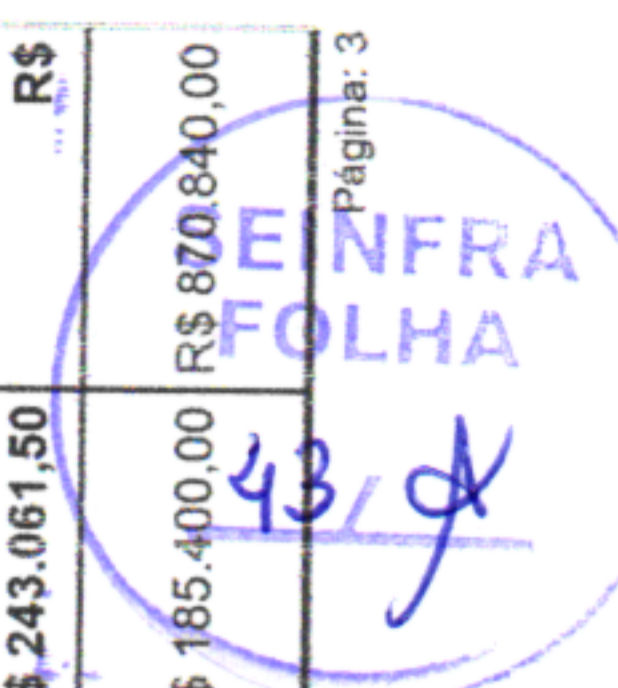
SEINFRA
FOLHA
44/9

P

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


NUMERO: 00000002	DATA: 16/12/2023	BDI: 27,08%
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Fonte: SINAPI	Horas: 84,94%
Gestor / Ação: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	Versão: 2023/10 COM DESONERAÇÃO	Mes: 46,58%
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composições: PRÓPRIA	Data Ref.: 11/2023
Endereço da Obra: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composições: PRÓPRIA	
Revisão: 007	Composições: PRÓPRIA	
Data: 12/2023	Composições: PRÓPRIA	
Tipo: DESONERADO	Composições: PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.11	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M	60,00	27,06%	R\$ 485,19	R\$ 616,48	R\$ 29.111,40	R\$ 36.988,80
3.12	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4). AF 11/2020 PA	SINAPI	M2	200,00	27,06%	R\$ 199,69	R\$ 253,72	R\$ 39.938,00	R\$ 50.744,00
4		CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO								
4.1	COVIP-91143469-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	Composições Próprias	M2	400,00	27,06%	R\$ 112,49	R\$ 142,92	R\$ 44.996,00	R\$ 57.168,00
4.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	400,00	27,06%	R\$ 4,42	R\$ 5,61	R\$ 1.768,00	R\$ 2.244,00
4.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	400,00	27,06%	R\$ 42,36	R\$ 53,82	R\$ 16.944,00	R\$ 21.528,00
4.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	300,00	27,06%	R\$ 749,65	R\$ 952,50	R\$ 224.895,00	R\$ 285.750,00
4.5	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	300,00	27,06%	R\$ 481,34	R\$ 611,59	R\$ 144.402,00	R\$ 183.477,00
4.6	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	SINAPI	M3	450,00	27,06%	R\$ 484,04	R\$ 615,02	R\$ 217.818,00	R\$ 276.759,00
4.7	102724	DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021	SINAPI	UN	80,00	27,06%	R\$ 29,76	R\$ 37,81	R\$ 2.380,80	R\$ 3.024,80
5		REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO								
5.1	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO	SINAPI	M2	9.000,00	27,06%	R\$ 76,16	R\$ 96,76	R\$ 685.440,00	R\$ 870.840,00
							R\$ 898.573,00	R\$ 243.061,50	R\$ 243.061,50	R\$ 3.024,80


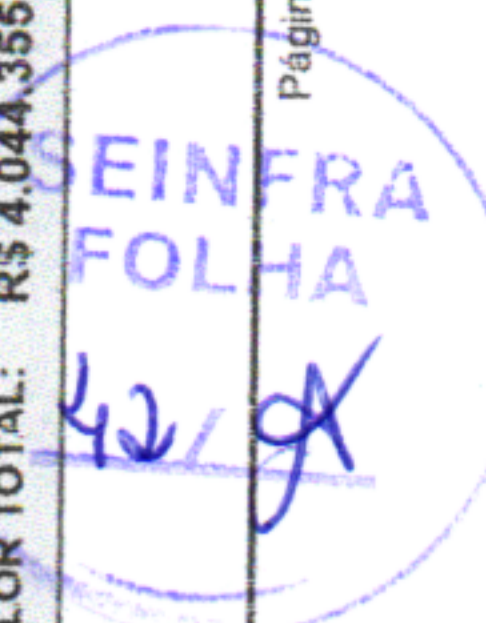


 INFRÁ FOLHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NUMERO:	00000002		DATA:	16/12/2023		BDI:	27,06%	
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE							
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS							
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPIEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE							
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE							
REVISÃO:	007							
DATA:	12/2023							
TIPO:	DESONERADO							
			FONTE: 2023/10 COM DESONERAÇÃO Composições PRÓPRIA		VERSÃO: 84,54% HORA: 84,54% MES: 46,58% DATA REF.: 11/2023		BDI: 27,06%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	101852	RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020								
5.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	500,00	27,06%	R\$ 57,57	R\$ 73,14	R\$ 28.785,00	R\$ 36.570,00
5.3	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	400,00	27,06%	R\$ 45,57	R\$ 57,90	R\$ 18.228,00	R\$ 23.160,00
5.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.800,00	27,06%	R\$ 85,64	R\$ 108,81	R\$ 154.152,00	R\$ 195.858,00
5.5	CP-09.01.04U-PMSLM	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)	Composições Próprias	M	850,00	27,06%	R\$ 14,08	R\$ 17,89	R\$ 11.968,00	R\$ 15.206,50
6		DIVERSOS							R\$ 279.317,22	R\$ 354.898,08
6.1	5680	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	750,00	27,06%	R\$ 144,69	R\$ 183,84	R\$ 108.517,50	R\$ 137.880,00
6.2	CP-72.21.00-PMSLM	CAMINHÃO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO)	Composições Próprias	MÊS	12,00	27,06%	R\$ 14.233,31	R\$ 18.084,84	R\$ 170.799,72	R\$ 217.018,08
7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 146.297,76	R\$ 185.882,76
7.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	768,00	27,06%	R\$ 98,13	R\$ 124,68	R\$ 75.363,84	R\$ 95.754,24
7.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00	27,06%	R\$ 5.911,16	R\$ 7.510,71	R\$ 70.933,92	R\$ 90.128,52
									VALOR BDI:	R\$ 819.719,59
									VALOR TOTAL:	R\$ 4.044.355,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO: 00000002

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPIEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

REVISÃO: 007

DATA: 12/2023

TIPO: DESONERADO

[Handwritten signature]

DATA: 16/12/2023

FONTE: SINAPI

VERSÃO: 2023/10 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA

BDI: 27,06%

HORA: 84,54%

MES: 46,58%

DATA REF.: 11/2023

Quatro Milhões Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco reais e Sessenta e Um centavos

[Handwritten signature]
 Responsável pelo Orçamento
 Djailson Pereira de Oliveira
 CRT: 181613657-3

[Handwritten signature]
 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163



7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NUMERO: 00000002	DATA: 16/12/2023	BDI: 27,08%	HORA MES DATA REF.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE: SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,54% 46,58% 11/2023 Composições	VERSÃO: PRÓPRIA	84,54% 46,58%
GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPIEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			
REVISÃO: 007			
DATA: 12/2023			
TIPO: DESONERADO			



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,26	252.982,30	8,33	21.073,40	8,33	21.073,40	8,33	21.073,40	8,33	21.073,40	8,33	21.073,40	8,33	21.073,40
2	MOVIMENTO DE TERRA	14,07	569.080,57	8,33	47.404,36	8,33	47.404,36	8,33	47.404,36	8,33	47.404,36	8,33	47.404,36	8,33	47.404,36
3	DRENAGEM	17,55	709.926,60	8,33	59.136,83	8,33	59.136,83	8,33	59.136,83	8,33	59.136,83	8,33	59.136,83	8,33	59.136,83
4	CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO	20,52	829.950,80	8,33	69.134,87	8,33	69.134,87	8,33	69.134,87	8,33	69.134,87	8,33	69.134,87	8,33	69.134,87
5	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO	28,23	1.141.634,50	8,33	95.098,14	8,33	95.098,14	8,33	95.098,14	8,33	95.098,14	8,33	95.098,14	8,33	95.098,14
6	DIVERSOS	8,78	354.898,08	8,33	29.563,00	8,33	29.563,00	8,33	29.563,00	8,33	29.563,00	8,33	29.563,00	8,33	29.563,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,60	185.882,76	8,33	15.484,02	8,33	15.484,02	8,33	15.484,02	8,33	15.484,02	8,33	15.484,02	8,33	15.484,02
			4.044.355,61	8,33	336.894,62	8,33	336.894,62	8,33	336.894,62	8,33	336.894,62	8,33	336.894,62	8,33	336.894,62
				58,31	336.894,62	66,64	673.789,24	74,99	1.010.683,86	83,32	1.347.578,48	91,65	1.684.473,10	99,98	2.021.367,72

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,26	252.982,30	8,33	21.073,40	8,33	21.073,40	8,33	21.073,40	8,33	21.073,40	8,33	21.073,40	8,37	21.174,90
2	MOVIMENTO DE TERRA	14,07	569.080,57	8,33	47.404,36	8,33	47.404,36	8,33	47.404,36	8,33	47.404,36	8,33	47.404,36	8,37	47.632,61
3	DRENAGEM	17,55	709.926,60	8,33	59.136,83	8,33	59.136,83	8,33	59.136,83	8,33	59.136,83	8,33	59.136,83	8,37	59.421,47
4	CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO	20,52	829.950,80	8,33	69.134,87	8,33	69.134,87	8,33	69.134,87	8,33	69.134,87	8,33	69.134,87	8,37	69.467,23
5	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO	28,23	1.141.634,50	8,33	95.098,14	8,33	95.098,14	8,33	95.098,14	8,33	95.098,14	8,33	95.098,14	8,37	95.554,96
6	DIVERSOS	8,78	354.898,08	8,33	29.563,00	8,33	29.563,00	8,33	29.563,00	8,33	29.563,00	8,33	29.563,00	8,37	29.705,08
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,60	185.882,76	8,33	15.484,02	8,33	15.484,02	8,33	15.484,02	8,33	15.484,02	8,33	15.484,02	8,37	15.558,54
			4.044.355,61	58,31	336.894,62	66,64	673.789,24	74,99	1.010.683,86	83,30	1.347.578,48	91,63	1.684.473,10	99,98	2.021.367,72



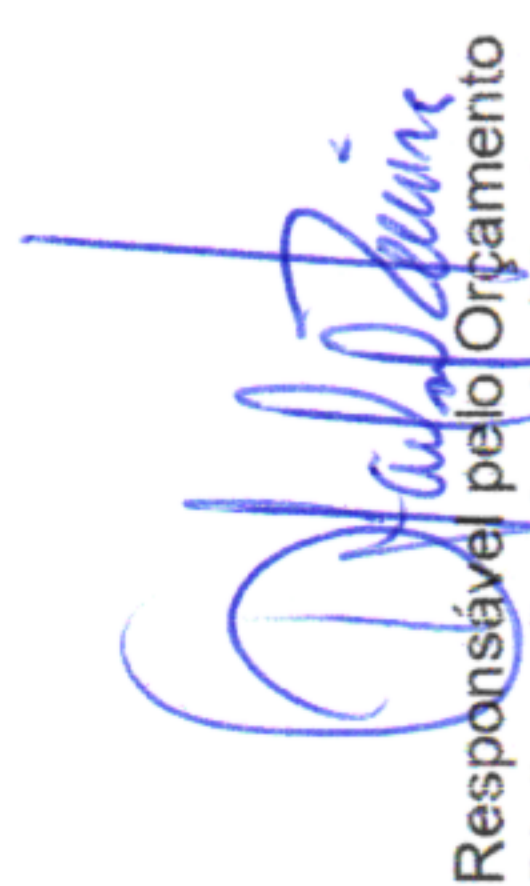
\$


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NUMERO: 00000002	DATA: 16/12/2023	BDI: 27,06%	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2023/10 COM DESONERAÇÃO	HORA MES DATA REF.: 84,54% 46,58% 11/2023
GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	Composições: 84,54% 46,58% PROPRIA		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			
REVISÃO: 007			
DATA: 12/2023			
TIPO: DESONERADO			



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,26	252.982,30	100,00	252.982,30
2	MOVIMENTO DE TERRA	14,07	569.080,57	100,00	569.080,57
3	DRENAGEM	17,55	709.926,60	100,00	709.926,60
4	CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO	20,52	829.950,80	100,00	829.950,80
5	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO	28,23	1.141.634,50	100,00	1.141.634,50
6	DIVERSOS	8,78	354.898,08	100,00	354.898,08
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,60	185.882,76	100,00	185.882,76
			4.044.355,61		4.044.355,61


 Responsável pelo Orçamento
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT: 181613657-3


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163



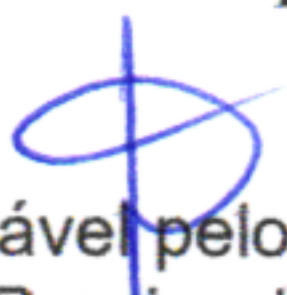
8. MEMÓRIA DE CÁLCULOS


**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO


Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA CUMPRINDO O DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTES:	VERSÃO	HORA	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	MES
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94%	REF.
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			46,58%	11/2023
	REVISÃO:	007			46,58%	
	DATA:	12/2023				
	TIPO:	DESONERADO				

SEINFRA FOLHA
36 / 9

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

		LARG	ALT	QUANT	QTD
A SER INSTALADA EM LOCAL DE MELHOR VISUALIZAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA OBRA	LARG*ALT*QUANT	3,00	2,00	1,00	6,00
					6,00

1.2. COT-0001-PMSLM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (MÊS)

		MES	QUANT	QTD
CONTRATO ANUAL	MES*QUANT	12,00	1,00	12,00
				12,00

1.3. 97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		QUANT	AREA	QTD
ÁREA ESTIMADA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO ANUAL	QUANT*AREA	1,00	850,00	850,00
				850,00

1.4. CP-97629-PMSLM DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (M3)

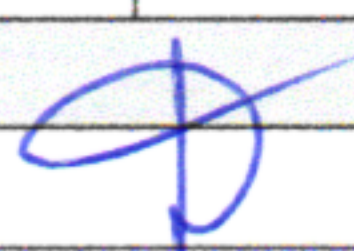
		VOL	QUANT	QTD
VOLUME ESTIMADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DEMOLIÇÕES DE PLACAS EXISTENTES DE CONCR. ARMADO, ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES E LAJES SOBRE CANAIS.	VOL*QUANT	40,00	1,00	40,00
				40,00

1.5. CP-10.04.01U-PMSLM DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REAPROVEITAMENTO. (M2)


		AREA	QUANT	QTD
ÁREA ESTIMADA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO ANUAL	AREA*QUANT	9.000,00	1,00	9.000,00
				9.000,00

1.6. COMP-23711592-PMSLM DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (m)

		QUANT	VOL	QTD
VOLUME ESTIMADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE DEMOLIÇÕES DE CALÇADAS E TUBULAÇÕES DE DRENAGENS EXISTENTES	VOL*QUANT	850,00	1,00	850,00
				850,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA CUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%		
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94%	46,58%	
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
	REVISÃO:	007					
	DATA:	12/2023					
	TIPO:	DESONERADO					

SEINFRA FOLHA
 35 / A

1.7. CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

	QUANT	QUANT	QTD
QUANTIDADE ESTIMADA TENDO EM VISTA QUE GRANDE PARTE DE DANOS CAUSADOS NAS PAVIMENTAÇÕES, SÃO PROVENIENTES DE RECALQUES NO SOLO QUE SE DÃO POR CONTA DE ATINGINDO RAMAIS E DISTRIBUIÇÕES RESIDENCIAIS, QUE AGRAVAM AINDA MAIS O DANO.	QUANT	65,00	65,00
			65,00

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

	AREA	ESP	PERCENTUA	QTD
ESTIMATIVA DE VOLUME EXTRAÍDO DE PERCENTUAL DO ITEM DE DEMOLIÇÃO DE PARALELEPÍEDOS, TENDO EM VISTA QUE UMA DAS MAIORES CAUSAS DE DANOS NOS PAVIMENTOS, SÃO OS RECALQUES DEVIDO SATURAÇÃO DO SOLO	AREA*ESP*PERCENTUAL	9.000,00	0,15	0,40
				540,00
				540,00

2.2. 00004729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (M3)

	VOL	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE VOLUME, TENDO EM VISTA QUE UMA DAS MAIORES CAUSAS DE DANOS NOS PAVIMENTOS, SÃO OS RECALQUES DEVIDO SATURAÇÃO DO SOLO	VOL*QUANT	1.620,00	1,00
			1.620,00


2.3. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

	VOL	QUANT	QTD
ESTIMATIVA DE VOLUME PARA ATERRO DE BANQUETAS NAS CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS	VOL*QUANT	600,00	1,00
			600,00

2.4. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

D

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA RUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	MES	REF.	
	REVISÃO:	007			11/2023
	DATA:	12/2023			
	TIPO:	DESONERADO			



	VOL	QTD
ESTIMATIVA DE VOLUME, TENDO EM VISTA A ESTABILIZAÇÃO DE SATURAÇÕES DE SOLO O QUAL É UMA DAS MAIORES CAUSAS DE DANOS NOS PAVIMENTOS.	500,00	500,00
		500,00

2.5. 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

	ESP	EMPOL	PERC	QTD
[1.3]*ESP*EMPOL	0,05	1,25	0,00	53,12
[1.4]*EMPOL	0,00	1,25	0,00	50,00
[2.1]*EMPOL	0,00	1,25	0,00	675,00
[1.5]*ESP*PERC	0,05	0,00	0,10	45,00
				823,12

2.6. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

	ESP	EMPOL	PERC	KM	QTD	
REMOÇÃO DE ENTULHOS	[1.3]*ESP*EMPOL*KM	0,05	1,25	0,00	6,00	318,75
REMOÇÃO DE ENTULHOS	[1.4]*EMPOL*KM	0,00	1,25	0,00	6,00	300,00
REMOÇÃO DE ENTULHOS	[2.1]*EMPOL*KM	0,00	1,25	0,00	6,00	4.050,00
REMOÇÃO DE ENTULHOS	[1.5]*ESP*PERC*KM	0,05	0,00	0,10	6,00	270,00
FRETE DA BRITA GRADUADA	[2.2]*KM	0,00	0,00	0,00	30,00	48.600,00
						53.538,75

3. DRENAGEM

3.1. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)


	QUANT	QTD
ESTIMATIVA PARA COLETA DE ÁGUAS ORIUNDAS DE RESIDÊNCIAS, LANÇADAS SOBRE A PAVIMENTAÇÃO	80,00	80,00
		80,00

3.2. 97951 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 (UN)

	QUANT	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTOS QUE CAUSEM DANOS AO PAVIMENTO.	40,00	40,00
		40,00

3.3. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA RUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Fonte	Versão	HORA
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	46,58%
	Endereço da obra:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			11/2023
	Revisão:	007			
	Data:	12/2023			
	Tipo:	DESONERADO			



EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

		COMPR	QTD
ESTIMATIVA PARA COLETA DE ÁGUAS ORIUNDAS DE RESIDÊNCIAS, LANÇADAS SOBRE A PAVIMENTAÇÃO	COMPR	1.000,00	1.000,00
			1.000,00

3.4. 104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE CAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

		COMPR	QTD
ESTIMATIVA PARA COLETA DE ÁGUAS ORIUNDAS DE RESIDÊNCIAS, LANÇADAS SOBRE A PAVIMENTAÇÃO	COMPR	600,00	600,00
			600,00

3.5. 104487 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

		VOL	QTD
ESTIMATIVA DESTINADA À RECONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS EXISTENTES AO LONGO DAS VIAS MUNICIPAIS	VOL	60,00	60,00
			60,00

3.6. 95571 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)



		COMPR	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTOS QUE CAUSEM DANOS AO PAVIMENTO.	COMPR	200,00	200,00
			200,00

3.7. 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

		COMPR	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTOS QUE CAUSEM DANOS AO PAVIMENTO.	COMPR	60,00	60,00
			60,00

3.8. CP-92212-PMSLM TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

✍

MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023				
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	BDI : 27,06%				
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
	Endereço da obra:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94%	46,58%	
	Revisão:	007					
	Data:	12/2023					
	Tipo:	DESONERADO					

	COMPR	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTOS QUE CAUSEM DANOS AO PAVIMENTO.	100,00	100,00
		100,00

3.9. 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. / 12/2015 (M)

	COMPR	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTOS QUE CAUSEM DANOS AO PAVIMENTO.	80,00	80,00
		80,00

3.10. 92214 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

	COMPR	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTOS QUE CAUSEM DANOS AO PAVIMENTO.	80,00	80,00
		80,00

3.11. 92216 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. / 12/2015 (M)

	COMPR	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTOS QUE CAUSEM DANOS AO PAVIMENTO.	60,00	60,00
		60,00


3.12. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)

	AREA	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO/ RECONSTRUÇÃO DE PASSARELAS SOBRE CANAIS, CANALETAS OU VALETAS PARA ACESSIBILIDADE DOS MUNICÍPIOS.	200,00	200,00
		200,00

4. CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO

4.1. COMP-91149469-PMSLM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA SUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94%	46,58%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
	REVISÃO:	007				
	DATA:	12/2023				
	TIPO:	DESONERADO				



C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

	AREA	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO LATERAL DO MEIO-FIO	400,00	400,00
		400,00

4.2. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

	AREA	QTD
ESTIMATIVA PARA REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS DE TIJOLOS A SEREM EXECUTADAS PARA CONTENÇÃO LATERAL DO MEIO-FIO	400,00	400,00
		400,00

4.3. 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

	AREA	QTD
ESTIMATIVA PARA REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS DE TIJOLOS A SEREM EXECUTADAS PARA CONTENÇÃO LATERAL DO MEIO-FIO	400,00	400,00
		400,00

4.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)


	M3	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS QUE ALÉM DE PROPORCIONAR A ACESSIBILIDADE, TERÁ FUNÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DO MEIO-FIO IMPLANTADO OU EXISTENTES.	300,00	300,00
		300,00

4.5. 94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

	VOL	QTD
ESTIMATIVA DESTINADA À CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE SARJETAS (LINHA D'ÁGUA)	300,00	300,00
		300,00

4.6. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA RUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000002	DATA: 16/12/2023		BDI: 27,06%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FORTE:	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	VERSÃO:	Composição		
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA:	84,94%	MES: 46,58%	REF.: 11/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	PROPRIA:	84,94%	46,58%	
	REVISÃO:	007				
	DATA:	12/2023				
	TIPO:	DESONERADO				



	VOL	QTD
VOLUME ESTIMADO PARA CONTENÇÃO LATERAL DO MEIO-FIO OU PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS CRÍTICOS COM TALUDES	450,00	450,00
		450,00

4.7. 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (UN)

	QUANT	QTD
QUANTIDADE ESTIMADA RELACIONADA AO VOLUME DE PEDRA RACHÃO DESTINADO À CONTENÇÃO LATERAL DO MEIO-FIO OU PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS CRÍTICOS COM TALUDES	80,00	80,00
		80,00

5. REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO

5.1. 101852 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

	AREA	QTD
ÁREA ESTIMADA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO ANUAL	9.000,00	9.000,00
		9.000,00

5.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)



	COMPR	QTD
ESTIMATIVA PARA EXECUÇÃO EM TRECHOS ONDE NÃO HÁ MEIO-FIO IMPLANTADO POR MOTIVOS DIVERSOS	500,00	500,00
		500,00

5.3. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

	COMPR	QTD
ESTIMATIVA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÕES EM VIELAS E CANTEIROS VIÁRIOS DO MUNICÍPIO	400,00	400,00
		400,00

5.4. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA RUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTES:	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	VERSÃO:	Composição		PROPRIA
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍDICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA:	84,94%	MES:	46,58%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	REF.:			
	REVISÃO:	007				
	DATA:	12/2023				
	TIPO:	DESONERADO				
						

	AREA	QTD
ESTIMATIVA VISANDO O ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS REPOSIÇÕES DE PAVIMENTOS, EM ESPECIAL DA COMPEA, ONDE GERALMENTE OS PARALELEPÍPEDOS SÃO REMOVIDOS DURANTE AS ESCAVAÇÕES PARA CONSERTOS DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS	1.800,00	1.800,00
		1.800,00

5.5. CP-09.01.04U-PMSLM REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO) (M)

	COMPR	QTD
ESTIMATIVA VISANDO ATENDER A DEMANDA CONTRATUAL	850,00	850,00
		850,00

6. DIVERSOS

6.1. 5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

	HORA	QTD
ESTIMATIVA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE GRANDE MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES DE MATERIAIS	750,00	750,00
		750,00

6.2. CP-72.21.00-PMSLM CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO) (MÊS)



	MES	QTD
ESTIMATIVA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DO CANTEIRO CENTRAL PARA OS TRECHOS COM INTERVENÇÕES	12,00	12,00
		12,00

7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

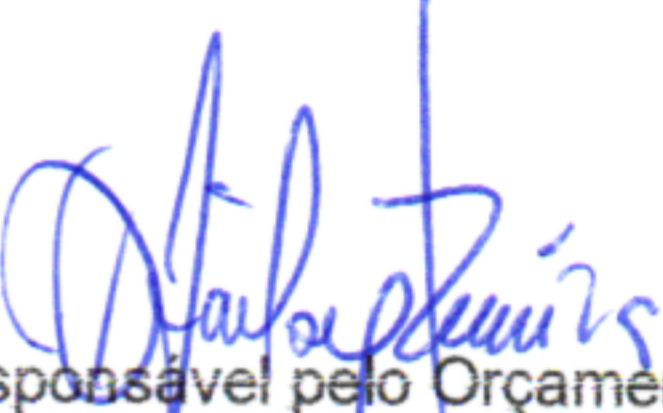
	HORA	DIA	SEMANA	MES	QTD
SUPERVISIONAR COLABORADORES, LEITURA E EXECUÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAR O CRONOGRAMA E MEDIÇÕES DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATÉRIA-PRIMA	8,00	2,00	4,00	12,00	768,00
					768,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA SUMO AD DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%		
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94%	46,58%	
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
	REVISÃO:	007					
	DATA:	12/2023					
	TIPO:	DESONERADO					

7.2. 93572 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

	QUANT	MES	QTD
SUPERVISIONAR COLABORADORES E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS	1,00	12,00	12,00
	<i>φ</i>		12,00


 Responsável pelo Orçamento
 Djailson Pereira de Oliveira
 CRT: 181613657-3


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163


9. COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

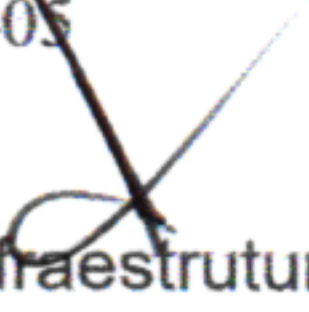
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**


RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

COMPOSIÇÃO DO BDI				
NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Fonte	Versão	HORA MES REF.
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94% 46,58% 11/2023
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94% 46,58%
Endereço da Obra:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			
Revisão:	007			
Data:	12/2023			
Tipo:	DESONERADO			



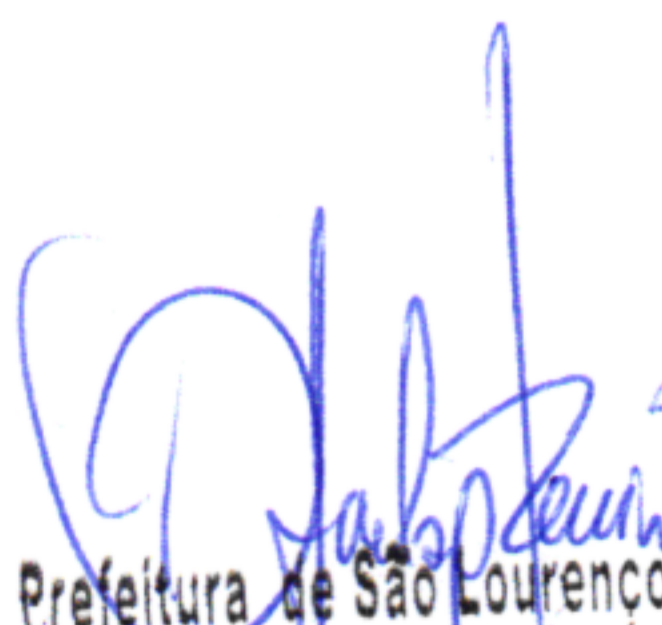
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
S + G	Seguro + Garantia	0,32
R	Riscos	0,53
TOTAL		5,76

Benefícios		
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,30


I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 27,06%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Djailson Pereira de Oliveira
 Téc. em Edificações
 CRT nº 181613657-3

COMPOSIÇÃO DO BDI

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA RUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%		
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94%	46,58%	
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
	REVISÃO:	007					
	DATA:	12/2023					
	TIPO:	DESONERADO					



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,45
DF	Despesas financeiras	0,85
S + G	Seguro + Garantia	0,30
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,16

Benefícios		
L	Lucro	4,43
TOTAL		4,43

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
TOTAL		3,65

BDI = 14,01%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


10. COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

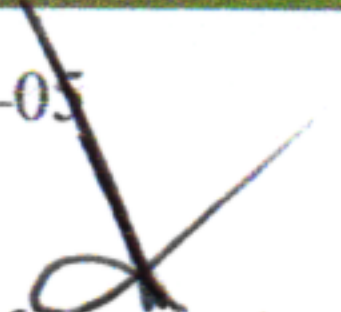
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**


RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI	2023/10 COM DESONFRACÇÃO	84,94% 46,58% 11/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94% 46,58%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	NOTA: AS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS ITENS SINAPI/PE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS NO SITE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		
	REVISÃO:	007			
	DATA:	12/2023			
	TIPO:	DESONERADO			



COT-0001-PMSLM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO PENEDO) (MÊS)						
Cotação		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-0001-PMSLM	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO PENEDO)	Composições	MÊS	1,00000000	450,00	450,00
					TOTAL Cotação:	450,00
					VALOR:	450,00

CP-97629-PMSLM DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	1,16620000	26,44	30,83
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	1,51220000	28,76	43,49
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	74,32

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09470000	23,69	2,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58730000	19,15	11,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,49
					VALOR:	87,81

10.04.01U-PMSLM DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REAPROVEITAMENTO. (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	23,69	1,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	19,15	15,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,22
					VALOR:	17,22

COMP-23711592-PMSLM DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (m)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	23,69	1,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	19,15	9,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,76
					VALOR:	10,76

CP-19.07.580-PMSLM REBAIXAMENTO DE BENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)						
---	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



NÚMERO:	00000002	DATA:	16/12/2023			BDI:	27,06%		
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:			
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI:	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição:	PRÓPRIA	84,94%	46,58%				
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE								
REVISÃO:	007								
DATA:	12/2023								
TIPO:	DESONERADO								

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00750000	60,78	0,46
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	0,81	2,43
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	68,86	0,83
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,00000000	4,61	4,61
TOTAL Material:						8,33

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,95	22,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	19,15	57,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						80,40
VALOR:						88,73

CP-92212-PMSLM TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,22100000	92,64	20,47
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,10500000	219,24	23,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						43,49

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM - Percentual=1,0200%	SINAPI	M	1,00000000	130,53	131,86
TOTAL Material:						131,86


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49300000	20,96	10,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98600000	19,15	18,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,21

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00500000	641,28	3,21
TOTAL Serviço:						3,21
VALOR:						207,77

COMP-91149469-PMSLM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA SUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000002	DATA : 16/12/2023		BDI : 27,06%			
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		SINAPI	2023/10 COM DESONFRACÃO	84,94%	46,58%	11/2023
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		Composição	PRÓPRIA	84,94%	46,58%	
	Endereço da Obra:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE						
	Revisão:	007						
	Data:	12/2023						
	Tipo:	DESONERADO						

SEINFRA
FOLHA

25 / 1

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,04130000	130,00	5,37
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	47,00000000	0,49	23,03
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	6,19000000	1,45	8,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	6,19000000	0,70	4,33
TOTAL Material:						41,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	23,69	35,54
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84000000	19,15	35,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						70,78
VALOR:						112,49

CP-09.01.04U-PMSLM REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO) (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	23,51	7,05
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	19,15	5,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,80

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	641,28	1,28
TOTAL Serviço:						1,28
VALOR:						14,08

CP-72.21.00-PMSLM CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO) (MÊS)

Equipamento		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
INS-1140-PMSLM	CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO)	Composições	H	220,00000000	40,52	8.914,40
TOTAL Equipamento:						8.914,40

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	220,00000000	6,28	1.381,60
TOTAL Material:						1.381,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93558	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	3.937,31	3.937,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3.937,31
VALOR:						14.233,31

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


11. ANÁLISE DO REGIME MAIS VANTAJOSO

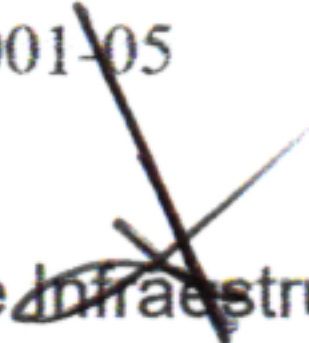
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

ANÁLISE QUANDO À ADOTAÇÃO DO REGIME MAIS VANTAJOSO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCEPE com referência as orientações da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco – PGE, apresentamos nossa análise para justificatória quanto ao critério adotado para eleger o regime mais vantajoso. Embasamento Jurídico.

“Boletim PGE 02/2016: Assim, diante da sistemática vigente desde 1º de dezembro de 2015, em que a utilização do regime da desoneração da folha de pagamento é facultativa, e considerando o aumento da alíquota incidente sobre a receita bruta, a orientação mais adequada para preservar a economicidade das contratações de obras públicas seria providenciar a elaboração de dois orçamentos referenciais, um na condição onerada (aplicação da contribuição previdenciária sobre os encargos sociais e exclusão de qualquer parcela da CPRB do BDI das obras) e outro na atual condições desonerada (exclusão de qualquer parcela do INSS dos encargos sociais e inclusão de CPRB no BDI, à alíquota de 2,00%).

Após a elaboração dos dois orçamentos, deve-se eleger como referência final o orçamento que apresentar menor valor, indicando-se no edital o regime utilizado.”

Desta forma elaboramos duas planilhas **SEM DESONEÇÃO** com o valor global **4.052.039,42** (quatro milhões e cinquenta e dois mil, trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) e **COM DESONERAÇÃO** com o valor global de **R\$4.044.355,61** (quatro milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), levando em consideração regimes distintos em cada uma, comparando-os e ao final elegendo a planilha com regime de **COM DESONERAÇÃO** como o **MAIS VANTAJOSO** para esta administração conforme planilha demonstrativa, culminando no preço final do objeto de **R\$ R\$4.044.355,61** (quatro milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos).


12. ENCARGOS SOCIAIS

SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3



Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



NÚMERO:	00000002	DATA: 16/12/2023	BDI: 27,06%
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PROPRIA
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	HORA	MES
REVISÃO:	007	84,94%	46,58%
DATA:	12/2023	84,94%	46,58%
TIPO:	DESONERADO		

SEINFRA
FOLHA
12/19

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Feriados	4,33	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,23	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	10,46	7,90
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		47,94	17,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,49	2,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,95	2,23
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		11,75	8,90

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,05	2,96
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
TOTAL		8,45	3,27

A + B + C + D = 84,94 46,58

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


13. CURVA ABC DE SERVIÇOS


**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NUMERO: 00000002 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPIEDOS GRANITICOS, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE REVISÃO: 007 DATA: 12/2023 TIPO: DESONERADO	DATA: 16/12/2023 VERSÃO: 2023/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES: PROPRIA	BDI: 27,06%	HORA: 84,94% MES: 84,94% DATA REF.: 11/2023 ACUMUL. %: 46,58%
--	--	--------------------	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M2	9.000,00	96,76	870.840,00	21,53	21,53	A
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	300,00	952,50	285.750,00	7,07	28,60	A
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	450,00	615,02	276.759,00	6,84	35,44	A
CP-72.21.00- FM5LM	CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5.0T (INCL MANUT/OPERACAO)	Composiçãoe	Serviço	MÊS	12,00	18.084,84	217.018,08	5,37	40,81	A
104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	M3	60,00	3.324,57	199.474,20	4,93	45,74	A
CP- 10.04.01U-	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM REAPROVEITAMENTO.	Composiçãoe	Serviço	M2	9.000,00	21,87	196.830,00	4,87	50,61	A
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	1.800,00	108,81	195.858,00	4,84	55,45	A
00004729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	1.620,00	120,01	194.416,20	4,81	60,26	A
93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	53.538,75	3,43	183.637,91	4,54	64,80	A
94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	300,00	611,59	183.477,00	4,54	69,33	A
5680	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2. POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	Equipamento	CHP	750,00	183,84	137.880,00	3,41	72,74	A
97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	40,00	3.160,24	126.409,60	3,13	75,87	A
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	768,00	124,68	95.754,24	2,37	78,24	A
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	12,00	7.510,71	90.128,52	2,23	80,46	B
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	500,00	145,43	72.715,00	1,80	82,26	B



[Handwritten Signature]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NUMERO:	00000002	DATA:	16/12/2023	BDI:	27,06%
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS				
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPIEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
REVISÃO:	007				
DATA:	12/2023				
TIPO:	DESONERADO				
FONTE		VERSÃO		DATA REF.	
SINAPI		2023/10 COM DESONERAÇÃO		11/2023	
Composições		PROPRIA		84,54% 46,58%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	600,00	99,99	59.994,00	1,48	83,74	B
COMP-91149469-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	Composição	Serviço	M2	400,00	142,92	57.168,00	1,41	85,16	B
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	600,00	95,15	57.090,00	1,41	86,57	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	540,00	96,24	51.969,60	1,28	87,86	B
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	30,00	635,45	50.836,00	1,26	89,11	B
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	Serviço	M2	200,00	253,72	50.744,00	1,25	90,37	B
39714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	1.000,00	46,07	46.070,00	1,14	91,51	B
92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	80,00	510,65	40.852,00	1,01	92,52	B
92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	60,00	616,48	36.988,80	0,91	93,43	B
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	500,00	73,14	36.570,00	0,90	94,33	B
95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	200,00	175,15	35.030,00	0,87	95,20	C
CP-92212-PMSLM	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	Composição	Serviço	M	100,00	263,99	26.399,00	0,65	95,85	C
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	30,00	325,46	26.036,80	0,64	96,50	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NÚMERO: 00000002		DATA: 16/12/2023		BDI: 27,06%						
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VERSÃO		HORA MES DATA REF.						
GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		2023/10 COM DESONERAÇÃO		84,54% 46,58% 11/2023						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PRÓPRIA		84,54% 46,58%						
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		FONTE		DATA REF.						
REVISÃO: 007		SINAPI		11/2023						
DATA: 12/2023		Composições								
TIPO: DESONERADO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	850,00	27,68	23.528,00	0,58	97,08	C
94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM. (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	400,00	57,90	23.160,00	0,57	97,65	C
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	400,00	53,82	21.528,00	0,53	98,18	C
CP-09.01.04U-23711592-PMSLM	REFOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)	Composição	Serviço	M	850,00	17,89	15.206,50	0,38	98,56	C
92210	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	Composição	Serviço	m	850,00	13,67	11.619,50	0,29	98,85	C
100974	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	60,00	184,87	11.092,20	0,27	99,12	C
CP-19.07.580-PMSLM	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	823,12	11,24	9.251,87	0,23	99,35	C
COT-0001-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	Composição	Serviço	UND	65,00	112,74	7.328,10	0,18	99,53	C
CP-97629-PMSLM	ALLUGUEL DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS	Composição	Serviço	MÊS	12,00	571,77	6.861,24	0,17	99,70	C
102724	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	Composição	Serviço	M3	40,00	111,57	4.462,80	0,11	99,81	C
103689	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	UN	30,00	37,81	3.024,80	0,07	99,89	C
87878	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	392,11	2.352,66	0,06	99,94	C
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	400,00	5,61	2.244,00	0,06	100,00	C

SEINFRA FOLHA

23


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


NUMERO: 00000002	DATA: 16/12/2023	BDI: 27,06%	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	VERSÃO: 2023/10 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,54%	DATA REF.: 11/2023
GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	PROPRIA: PROPRIA	84,54%	46,58%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPIEDOS GRANITICOS, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composições		
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			
REVISÃO: 007			
DATA: 12/2023			
TIPO: DESONERADO			

Subtotal até 100,00% 4.044.355,61

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 4.044.355,61


 Responsável pelo Orçamento
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT: 181613657-3


 Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163



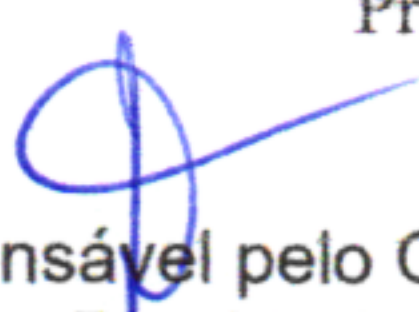
14. INDICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

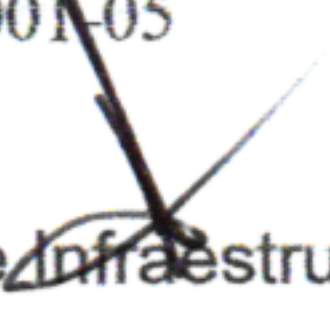
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
001	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS	M2	4.500,00
002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	M3	150,00
003	PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA	M3	225,00

SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



15. DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

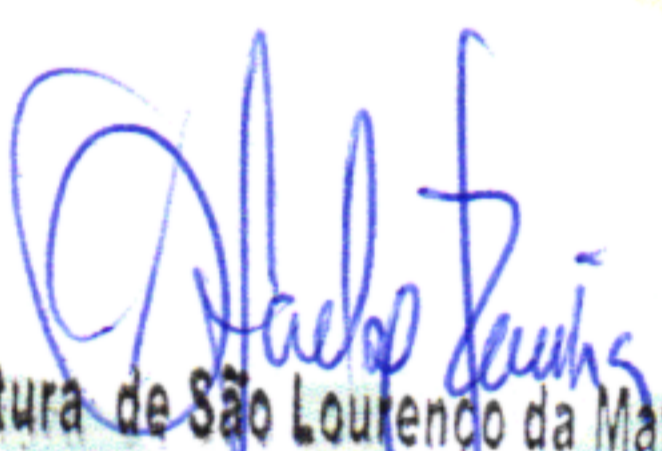
SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto básico que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, foi elaborado pela equipe técnica deste município; considerando ainda não possuir conhecimento aprofundado dos elementos que integram este, aprovado o projeto básico em referência, conforme dispõe o § 2º, inciso I, do Art. 7º, da Lei 8.666/93, com base nas informações encaminhadas pela equipe técnica.

São Lourenço da Mata, 18 de dezembro de 2023



Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Djailson Pereira de Oliveira
Téc. em Edificações
CRT nº 181613657-3

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

16. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 114/2020

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm

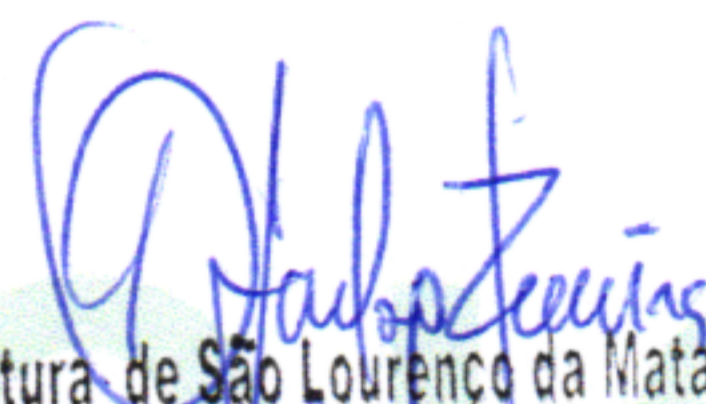
Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO TC Nº 114/2020

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto básico que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, município de São Lourenço da Mata-PE, foi elaborado pela equipe técnica deste município, atende a resolução nº 114 de 09 de dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com base nas informações encaminhadas pela equipe técnica.

São Lourenço da Mata, 18 de dezembro de 2023



Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Djailson Pereira de Oliveira
Téc. em Edificações
CRT nº 181613657-3

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm

Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

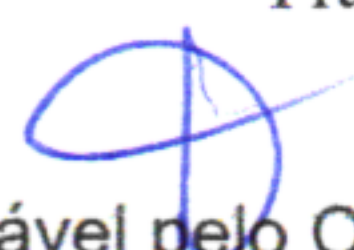
17. MAPA DE COTAÇÃO

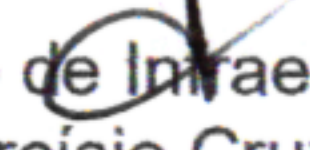
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

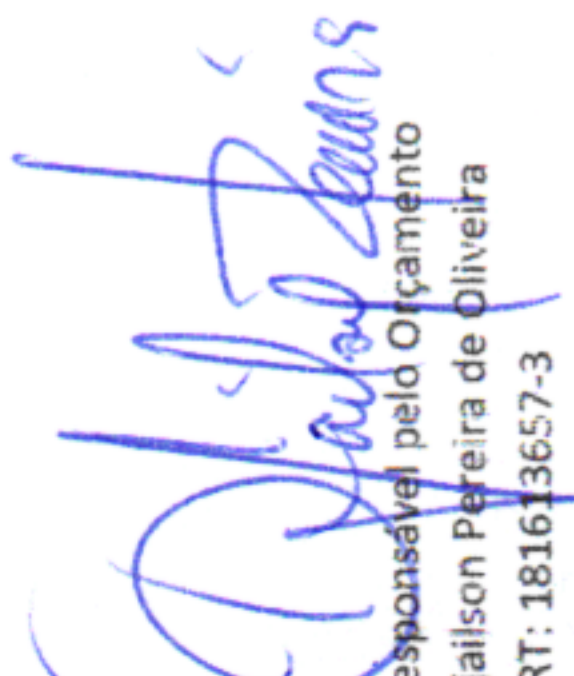

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 007 DATA: 12/2023
--	---	--	-------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	EMPREENHAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
---	---	---

MAPA DE COTAÇÕES

Nº DA COTAÇÃO	OBJETO DA COTAÇÃO	NOME DA LOCATARIO	ENDEREÇO	TELEFONE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR DA COTAÇÃO	MEDIANA
001	ALUGUEL DE IMÓVEL	MARILHA DANTAS JÓ DE PAIVA HENRIQUE BIKES	RUA SOCIÓLOGO C. CASCUDO, CAPIBARIBE RUA PEDRO FIRMINO DE MELO, TIUMA RUA DO RIACHUELO, CENTRO	(81) 98719-5146 (81) 99663-0214 (81) 98330-0483	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	R\$ 450,00 R\$ 500,00 R\$ 600,00	R\$ 500,00


Responsável pelo Orçamento
Djalison Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163





**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

**CREA: OBRA/SERVIÇO
ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA – ART**


18. TRT DE ORÇAMENTO

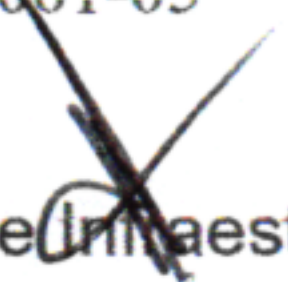
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata CNPJ: 11.251.832/0001-05

Site: www.slm.pe.gov.br Facebook: www.facebook.com/prefslm


Responsável pelo Orçamento
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2302466474

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

SEINFRA
FOLHA

02/18

1. Responsável Técnico

DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**

RNP: 03860295470

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05

Logradouro: **PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO**

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LOURENÇO DA MATA**

UF: **PE**

CEP: 54735565

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.500,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO**

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LOURENÇO DA MATA**

UF: **PE**

CEP: 54735565

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -7.996394 Longitude: -35.039102**

Data de Início: **16/01/2023**

Previsão de término: -

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05

4. Atividade Técnica

4 - CONSULTORIA

Quantidade

Unidade

38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

10.800,000

m²

38 - ORÇAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #5015 - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTADO

10.800,000

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

S-L DA MATA 18 de DEZEMBRO de 2023

Local

data

Responsável Técnico: DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF:
038.602.954-70

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
CNPJ: 11.251.832/0001-05

Tarcísio Cruz Muniz

Secretário Municipal de Infra-estrutura

9. Informações

10. Valor

Valor do TRT: **R\$ 60,13**

Pago em: **14/02/2023**

Nosso Número: **8227896988**

