

Á
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/PE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
A/C Comissão Permanente de Obras e Serviços de Engenharia / CPLOSE
Processo Licitatório nº: 0035/2023 Concorrência Pública nº: 015/2023



OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Prezado(a) Senhor(a),

PROPOSTA DE PREÇOS

DOCUMENTOS
ÍNDICE (Página 01)
CD ROM – Material digitalizado e planilhas em EXCEL (Página 02)
CARTA DE PROPOSTA (Páginas 03 e 04)
PLANILHA ORÇAMENTARIA (Páginas 05 e 06)
CPU (Páginas 07 a 14)
CPU AUX (Páginas 15 e 16)
CRONOGRAMA (Página 17)
BDI 1 (Página 18)
BDI 2 (Página 19)
ENCARGOS (Página 20)
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (Página 21)
TERMO DE ENCERRAMENTO (Página 22)

TOTAL DE 22 PÁGINAS

Igarassu/PE, 31 de janeiro de 2024

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
P/P

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.29 09:15:52 -03'00'

CLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 12.087.161/0001-43
Eng Resp/Rep.Legal: Gilson Aurélio Barreto Duarte
CPF: 098.438.524-00
RNP 1821111630

CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Av. Mário Melo, nº S/N - Tabatinga, Igarassu-PE - CEP: 53.605-405,

E-mails: clfconstrutora@hotmail.com e engenharia@grupoclf.com - Fones: (81) 4042-5311 / (81) 9.8266-5766



À
 Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/PE
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 A/C, Comissão Permanente de Obras e Serviços de Engenharia / CPLOSE
 Processo Licitatório nº: 0035/2023 Concorrência Pública nº: 015/2023

OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

GILSON
AURELIO
BARRETO
DUARTE:098438
52400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Dados: 2024.01.29 09:19:49 -03'00'

CD ROM - PROPOSTA

✓ *Documentos digitalizados - 22 páginas*

Handwritten signature and initials

02/22



Á

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/PE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
A/C Comissão Permanente de Obras e Serviços de Engenharia / CPLOSE
Processo Licitatório nº: 0035/2023 Concorrência Pública nº: 015/2023

OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Prezado(a) Senhor(a),

CARTA DE PROPOSTA DE PREÇO

Em atendimento ao edital, tendo como objeto a **Contratação de empresa de engenharia para fins de execução de manutenção de vias pavimentadas urbanas e rurais (Operação Tapa Buraco), em Paralelepípedos Graníticos, no Município de São Lourenço da Mata/PE**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação, a empresa **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ 12.087.161/0001-43**, tendo o nome fantasia **CLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS**, sediada a Av. Mário Melo, s/n, bairro da Tabatinga – Igarassu/PE, para fins de participação no Processo Licitatório supracitado acima, por meio de seu representante legal, que abaixo assina, apresenta a presente **PROPOSTA COMERCIAL** nos seguintes termos, acompanhada dos demais documentos exigidos no edital:

Para a execução dos serviços previstos no edital em epígrafe é de **R\$3.936.637,24** (Três milhões, novecentos e trinta e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) de acordo com a planilha de preço em anexo.

O prazo de execução conforme edital.

O prazo de validade dessa proposta é de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da data de entrega da mesma.

Declara que:

- a) no preço proposto já estão computados todos e quaisquer custos para a execução dos serviços, seguros em geral, encargos da legislação trabalhista e previdenciária, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como lucro e demais elementos constantes do Edital, restrito, entretanto, às condições e valores estimados pela Administração (como por exemplo: Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.).

CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.087.161/0001-43

Av. Mário Melo, nº S/N - Tabatinga, Igarassu-PE - CEP: 53.605-405,

E-mails: clfconstrutora@hotmail.com e engenharia@grupoclf.com - Fones: (81) 4042-5311 / (81) 9.8266-5766

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852
400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.29 09:15:59 -03'00'

03/22

- b) tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e a inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos.
- c) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e a intenção de apresentá-la, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;
- d) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação supra quanto a participar ou não da referida licitação;
- e) o conteúdo da proposta apresentada para participar nesta licitação não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido, nem recebido ou fornecido, com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação, como também não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante do quadro de funcionários da **Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/PE**, antes da abertura oficial das propostas;
- f) E que executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas, quantitativos e valores fornecidos pela Administração e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados.
- g) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



Dados bancários	Banco: Banco do Brasil Agência: 8575-8 e Conta Corrente: 543-6
-----------------	---

BDI 1: 27,07% e **BDI 2:** 14,01%

Igarassu/PE, 31 de janeiro de 2024.

P/P
GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.29 09:16:07 -03'00'
CLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 12.087.161/0001-43
Eng Resp/Rep.Legal: Gilson Aurélio Barreto Duarte
CPF: 098.438.524-00
RNP 1821111630

CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.087.161/0001-43

Av. Mário Melo, nº S/N - Tabatinga, Igarassu-PE - CEP: 53.605-405,
E-mails: clfconstrutora@hotmail.com e engenharia@grupoclf.com - Fones: (81) 4042-5311 / (81) 9.8266-5766



04/22



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2023 - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2023
DATA BASE: OUT 2023 - SINAPE PE (ONERADO)
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024

SEINFRA
FOLHA
482/A
27,07%

BDI 2 14,01% BDI 1

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

ITEM	Código	Banco	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇ. UNIT. S/BDI	PREÇ. UNIT. C/BDI	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 245.691,50
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 299,37	R\$ 380,41	R\$ 2.282,46
1.2	COT-0001-PMSLM	Composições Próprias	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS	MÊS	12,00	R\$ 450,00	R\$ 571,82	R\$ 6.861,84
1.3	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	850,00	R\$ 21,15	R\$ 26,88	R\$ 22.848,00
1.4	CP-97629-PMSLM	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	40,00	R\$ 85,19	R\$ 108,25	R\$ 4.330,00
1.5	CP-10.04.01U-PMSLM	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REAPROVEITAMENTO.	M2	9.000,00	R\$ 16,70	R\$ 21,22	R\$ 190.980,00
1.6	COMP-23711592-PMSLM	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	850,00	R\$ 10,44	R\$ 13,27	R\$ 11.279,50
1.7	CP-19.07.580-PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	65,00	R\$ 86,08	R\$ 109,38	R\$ 7.109,70
2 MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 552.736,82
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	540,00	R\$ 73,50	R\$ 93,40	R\$ 50.436,00
2.2	4729	SINAPI	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - BDI = 14,01	M3	1.620,00	R\$ 102,11	R\$ 116,42	R\$ 188.600,40
2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	600,00	R\$ 72,63	R\$ 92,29	R\$ 55.374,00
2.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	500,00	R\$ 111,02	R\$ 141,07	R\$ 70.535,00
2.5	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	823,12	R\$ 8,58	R\$ 10,90	R\$ 8.972,00
2.6	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53.538,75	R\$ 2,63	R\$ 3,34	R\$ 178.819,42
3 DRENAGEM								R\$ 688.672,00
3.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	80,00	R\$ 485,46	R\$ 616,87	R\$ 49.349,60
3.2	97951	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	40,00	R\$ 2.414,84	R\$ 3.068,54	R\$ 122.741,60
3.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.000,00	R\$ 35,18	R\$ 44,70	R\$ 44.700,00
3.4	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	600,00	R\$ 76,33	R\$ 96,99	R\$ 58.194,00
3.5	104487	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	60,00	R\$ 2.538,05	R\$ 3.225,10	R\$ 193.506,00
3.6	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	200,00	R\$ 133,71	R\$ 169,91	R\$ 33.982,00
3.7	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00	R\$ 141,13	R\$ 179,33	R\$ 10.759,80
3.8	CP-92212-PMSLM	Composições Próprias	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 200,25	R\$ 254,46	R\$ 25.446,00
3.9	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	80,00	R\$ 248,45	R\$ 315,71	R\$ 25.256,80
3.10	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	80,00	R\$ 389,85	R\$ 495,38	R\$ 39.630,40
3.11	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00	R\$ 470,63	R\$ 598,03	R\$ 35.881,80
3.12	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	200,00	R\$ 193,69	R\$ 246,12	R\$ 49.224,00
4 CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO								R\$ 805.298,20
4.1	COMP-91149469-PMSLM	Composições Próprias	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	400,00	R\$ 109,20	R\$ 138,76	R\$ 55.504,00
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	400,00	R\$ 4,29	R\$ 5,45	R\$ 2.180,00
4.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	400,00	R\$ 41,09	R\$ 52,21	R\$ 20.884,00
4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	300,00	R\$ 727,19	R\$ 924,04	R\$ 277.212,00
4.5	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	300,00	R\$ 467,21	R\$ 593,68	R\$ 178.104,00
4.6	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	450,00	R\$ 469,52	R\$ 596,62	R\$ 268.479,00

05/22



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
 CNPJ: 12.087.161/0001-43
 AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2023 - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2023
 DATA BASE: OUT 2023 - SINAPE PE (ONERADO)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
 DATA: 31/01/2024



BDI 2 14,01% BDI 1 27,07%

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

ITEM	Código	Banco	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇ. UNIT. S/BDI	PREÇ. UNIT. C/BDI	TOTAL
4.7	102724	SINAPI	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	80,00	R\$ 28,87	R\$ 36,69	R\$ 2.935,20
5 REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO								R\$ 1.119.643,00
5.1	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	9.000,00	R\$ 73,87	R\$ 93,87	R\$ 844.830,00
5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	500,00	R\$ 55,84	R\$ 70,96	R\$ 35.480,00
5.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	400,00	R\$ 44,20	R\$ 56,16	R\$ 22.464,00
5.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.800,00	R\$ 83,08	R\$ 105,57	R\$ 190.026,00
5.5	CP-09.01.04U-PMSLM	Composições Próprias	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)	M	850,00	R\$ 24,85	R\$ 31,58	R\$ 26.843,00
6 DIVERSOS								R\$ 344.259,00
6.1	5680	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	750,00	R\$ 140,35	R\$ 178,34	R\$ 133.755,00
6.2	CP-72.21.00-PMSLM	Composições Próprias	CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO)	MÊS	12,00	R\$ 13.804,99	R\$ 17.542,00	R\$ 210.504,00
7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 180.336,72
7.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	768,00	R\$ 95,20	R\$ 120,97	R\$ 92.904,96
7.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 5.733,83	R\$ 7.285,98	R\$ 87.431,76
IMPORTA-SE O VALOR DA PROPOSTA EM R\$ 3.936.637,24 (Três milhões, novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).							TOTAL GERAL	R\$ 3.936.637,24

GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 52400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
 Dados: 2024.01.29 04:58:02 -03'00'

(Handwritten signature and initials)

06/22



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
OBJEITO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA /PE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024

SEINFRA
FOLHA
980/A

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Tipo	Banco	Código	Descrição	Unidade	QTD	Preço s/ BDI	Total
Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2			R\$ 299,37
Insumo	SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	R\$ 5,25	R\$ 16,84
Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	R\$ 242,50	R\$ 242,50
Insumo	SINAPI	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	R\$ 33,79	R\$ 0,38
Insumo	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	R\$ 18,10	R\$ 0,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	R\$ 22,63	R\$ 8,43
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	R\$ 18,58	R\$ 20,78
Composição Auxiliar	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	R\$ 20,42	R\$ 10,21
Composição	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2			R\$ 21,15
Composição Auxiliar	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0326	R\$ 212,66	R\$ 6,93
Composição Auxiliar	SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0896	R\$ 89,86	R\$ 8,05
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2433	R\$ 22,98	R\$ 5,59
Composição Auxiliar	SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0524	R\$ 9,76	R\$ 0,51
Composição Auxiliar	SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0836	R\$ 0,86	R\$ 0,07
Composição	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3			R\$ 73,50
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,956	R\$ 18,58	R\$ 73,50
Composição	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3			R\$ 72,63
Composição Auxiliar	SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054	R\$ 314,46	R\$ 1,69
Composição Auxiliar	SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006	R\$ 66,63	R\$ 0,03
Insumo	SINAPI	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,3889	R\$ 35,41	R\$ 49,18
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866	R\$ 18,58	R\$ 14,61
Composição Auxiliar	SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962	R\$ 36,32	R\$ 7,12
Composição	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3			R\$ 111,02
Insumo	SINAPI	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,3889	R\$ 63,05	R\$ 87,57
Composição Auxiliar	SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054	R\$ 314,46	R\$ 1,69
Composição Auxiliar	SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006	R\$ 66,63	R\$ 0,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866	R\$ 18,58	R\$ 14,61
Composição Auxiliar	SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962	R\$ 36,32	R\$ 7,12

07/22



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS
GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA /PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Tipo	Banco	Código	Descrição	Unidade	QTD	Preço s/ BDI	Total
Composição	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3			R\$ 8,58
Composição Auxiliar	SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0083	R\$ 195,60	R\$ 1,62
Composição Auxiliar	SINAPI	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0105	R\$ 79,23	R\$ 0,83
Composição Auxiliar	SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0198	R\$ 263,61	R\$ 5,21
Composição Auxiliar	SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0138	R\$ 66,88	R\$ 0,92
Composição	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM			R\$ 2,63
Composição Auxiliar	SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,009	R\$ 263,61	R\$ 2,37
Composição Auxiliar	SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039	R\$ 66,88	R\$ 0,26
Composição	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN			R\$ 485,46
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054	R\$ 7,28	R\$ 0,03
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184	R\$ 10,34	R\$ 1,22
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408	R\$ 3,62	R\$ 0,50
Insumo	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125	R\$ 18,10	R\$ 0,22
Composição Auxiliar	SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087	R\$ 153,32	R\$ 1,33
Composição Auxiliar	SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0178	R\$ 66,88	R\$ 1,19
Insumo	SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416	R\$ 21,24	R\$ 9,37
Insumo	SINAPI	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	131,819	R\$ 0,41	R\$ 54,04
Composição Auxiliar	SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0148	R\$ 483,14	R\$ 7,15
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0944	R\$ 22,98	R\$ 117,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0028	R\$ 18,58	R\$ 74,37
Composição Auxiliar	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0744	R\$ 450,98	R\$ 33,55
Composição Auxiliar	SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0448	R\$ 2.209,18	R\$ 98,97
Composição Auxiliar	SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1156	R\$ 710,09	R\$ 82,08



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS
GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA /PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Tipo	Banco	Código	Descrição	Unidade	QTD	Preço s/ BDI	Total
Composição Auxiliar	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,81	R\$ 5,41	R\$ 4,38
Composição	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1.3X1X1.2 M. AF 12/2020	UN			R\$ 2.414,84
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0105	R\$ 7,28	R\$ 0,07
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2294	R\$ 10,34	R\$ 2,37
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2728	R\$ 3,62	R\$ 0,98
Insumo	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0242	R\$ 18,10	R\$ 0,43
Composição Auxiliar	SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0528	R\$ 153,32	R\$ 8,09
Composição Auxiliar	SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1075	R\$ 66,88	R\$ 7,18
Insumo	SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,8556	R\$ 21,24	R\$ 18,17
Insumo	SINAPI	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	835,917	R\$ 0,41	R\$ 342,72
Insumo	SINAPI	43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	UN	1	R\$ 52,58	R\$ 52,58
Insumo	SINAPI	43440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	UN	1	R\$ 344,49	R\$ 344,49
Composição Auxiliar	SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0588	R\$ 483,14	R\$ 28,40
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,7688	R\$ 22,98	R\$ 431,30
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,7469	R\$ 18,58	R\$ 273,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,7579	R\$ 551,51	R\$ 417,98
Composição Auxiliar	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,108	R\$ 918,75	R\$ 99,22
Composição Auxiliar	SINAPI	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	3,3318	R\$ 11,27	R\$ 37,54
Composição Auxiliar	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,2768	R\$ 450,98	R\$ 124,83
Composição Auxiliar	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1,08	R\$ 76,75	R\$ 82,89
Composição Auxiliar	SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	M3	0,0616	R\$ 2.209,18	R\$ 136,08
Composição Auxiliar	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	2,08	R\$ 2,66	R\$ 5,53
Composição	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M			R\$ 35,18
Insumo	SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549	R\$ 16,01	R\$ 16,88
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0247	R\$ 2,26	R\$ 0,05
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444	R\$ 18,83	R\$ 8,36
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444	R\$ 22,26	R\$ 9,89
Composição	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M			R\$ 76,33
Insumo	SINAPI	9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	1,0353	R\$ 63,67	R\$ 65,91
Insumo	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0141	R\$ 2,26	R\$ 0,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2533	R\$ 18,83	R\$ 4,76



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS
GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA /PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Tipo	Banco	Código	Descrição	Unidade	QTD	Preço s/ BDI	Total
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2533	R\$ 22,26	R\$ 5,63
Composição	SINAPI	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 11/2022	M3			R\$ 2.538,05
Composição Auxiliar	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	1,5027	R\$ 82,81	R\$ 124,43
Composição Auxiliar	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	2,0916	R\$ 154,66	R\$ 323,48
Composição Auxiliar	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	5,0823	R\$ 53,88	R\$ 273,83
Composição Auxiliar	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2,6967	R\$ 14,72	R\$ 39,69
Composição Auxiliar	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0504	R\$ 14,37	R\$ 15,09
Composição Auxiliar	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,554	R\$ 13,81	R\$ 7,65
Composição Auxiliar	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	19,8152	R\$ 12,50	R\$ 247,69
Composição Auxiliar	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4,6157	R\$ 10,60	R\$ 48,92
Composição Auxiliar	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,0102	R\$ 14,29	R\$ 114,46
Composição Auxiliar	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,8202	R\$ 13,93	R\$ 192,51
Composição Auxiliar	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,5686	R\$ 13,41	R\$ 114,90
Composição Auxiliar	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,5856	R\$ 85,70	R\$ 307,28
Composição Auxiliar	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,4461	R\$ 17,75	R\$ 7,91
Composição Auxiliar	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	0,7697	R\$ 16,75	R\$ 12,89
Composição Auxiliar	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,406	R\$ 15,71	R\$ 6,37
Composição Auxiliar	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	6,1683	R\$ 14,07	R\$ 86,78
Composição Auxiliar	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	3,3822	R\$ 11,89	R\$ 40,21
Composição Auxiliar	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,0931	R\$ 594,90	R\$ 55,38
Composição Auxiliar	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	0,1445	R\$ 571,63	R\$ 82,60
Composição Auxiliar	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,7623	R\$ 571,93	R\$ 435,98
Composição	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M			R\$ 133,71
Composição Auxiliar	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,088	R\$ 212,66	R\$ 18,71
Composição Auxiliar	SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,186	R\$ 89,86	R\$ 16,71
Insumo	SINAPI	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1,03	R\$ 71,06	R\$ 73,19



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA /PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Tipo	Banco	Código	Descrição	Unidade	QTD	Preço s/ BDI	Total
Composição Auxiliar	SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,415	R\$ 20,33	R\$ 8,43
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,831	R\$ 18,58	R\$ 15,43
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	R\$ 622,04	R\$ 1,24
Composição	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M			R\$ 141,13
Composição Auxiliar	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,074	R\$ 212,66	R\$ 15,73
Composição Auxiliar	SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,155	R\$ 89,86	R\$ 13,92
Insumo	SINAPI	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1,03	R\$ 87,73	R\$ 90,36
Composição Auxiliar	SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	R\$ 20,33	R\$ 7,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,692	R\$ 18,58	R\$ 12,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	R\$ 622,04	R\$ 1,24
Composição	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M			R\$ 248,45
Composição Auxiliar	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,105	R\$ 212,66	R\$ 22,32
Composição Auxiliar	SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,221	R\$ 89,86	R\$ 19,85
Insumo	SINAPI	7725	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	1,03	R\$ 169,75	R\$ 174,84
Composição Auxiliar	SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	R\$ 20,33	R\$ 10,02
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,986	R\$ 18,58	R\$ 18,31
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,005	R\$ 622,04	R\$ 3,11
Composição	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M			R\$ 389,85
Composição Auxiliar	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,136	R\$ 212,66	R\$ 28,92
Composição Auxiliar	SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,287	R\$ 89,86	R\$ 25,78
Insumo	SINAPI	7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	1,03	R\$ 282,43	R\$ 290,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	R\$ 20,33	R\$ 13,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,28	R\$ 18,58	R\$ 23,78
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,012	R\$ 622,04	R\$ 7,46
Composição	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M			R\$ 470,63
Composição Auxiliar	SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,167	R\$ 212,66	R\$ 35,51
Composição Auxiliar	SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,352	R\$ 89,86	R\$ 31,63
Insumo	SINAPI	7753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	1,03	R\$ 330,93	R\$ 340,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,787	R\$ 20,33	R\$ 15,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,574	R\$ 18,58	R\$ 29,24



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS
GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA /PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Tipo	Banco	Código	Descrição	Unidade	QTD	Preço s/ BDI	Total
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,028	R\$ 622,04	R\$ 17,41
Composição	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	M2			R\$ 193,69
Insumo	SINAPI	3743	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	R\$ 67,25	R\$ 67,25
Insumo	SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	R\$ 21,24	R\$ 39,71
Insumo	SINAPI	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	R\$ 21,92	R\$ 0,87
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	R\$ 22,63	R\$ 11,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354	R\$ 18,58	R\$ 6,57
Composição Auxiliar	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,97	R\$ 17,46	R\$ 16,93
Composição Auxiliar	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,211	R\$ 15,90	R\$ 19,25
Composição Auxiliar	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,054	R\$ 588,64	R\$ 31,78
Composição	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2			R\$ 4,29
Composição Auxiliar	SINAPI	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0037	R\$ 611,73	R\$ 2,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0681	R\$ 22,98	R\$ 1,56
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	R\$ 18,58	R\$ 0,47
Composição	SINAPI	87530	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2			R\$ 41,09
Composição Auxiliar	SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0376	R\$ 721,34	R\$ 27,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	R\$ 22,98	R\$ 10,80
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171	R\$ 18,58	R\$ 3,17
Composição	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3			R\$ 727,19
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0213	R\$ 7,28	R\$ 0,15
Insumo	SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,125	R\$ 5,25	R\$ 16,40
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5	R\$ 3,62	R\$ 9,05
Insumo	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2994	R\$ 17,76	R\$ 5,31
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6268	R\$ 22,63	R\$ 36,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4149	R\$ 22,98	R\$ 32,51
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0417	R\$ 18,58	R\$ 56,51
Composição Auxiliar	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,2315	R\$ 463,22	R\$ 570,45
Composição	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3			R\$ 467,21
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8187	R\$ 126,10	R\$ 103,23
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	277,842	R\$ 0,68	R\$ 188,93
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5894	R\$ 101,35	R\$ 59,73
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2067	R\$ 18,58	R\$ 115,32



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA / PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Tipo	Banco	Código	Descrição	Unidade	QTD	Preço s/ BDI	Total
Composição	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3			R\$ 469,52
Insumo	SINAPI	4730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,9086	R\$ 95,25	R\$ 86,54
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2158	R\$ 22,98	R\$ 50,91
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1021	R\$ 18,58	R\$ 57,63
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,4412	R\$ 622,04	R\$ 274,44
Composição	SINAPI	102724	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN			R\$ 28,87
Insumo	SINAPI	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,017	R\$ 34,31	R\$ 0,58
Insumo	SINAPI	4013	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 09 KN/M	M2	1,06	R\$ 7,38	R\$ 7,82
Insumo	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0254	R\$ 117,00	R\$ 2,97
Insumo	SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,5	R\$ 16,01	R\$ 8,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5115	R\$ 18,58	R\$ 9,50
Composição	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2			R\$ 73,87
Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,114	R\$ 127,74	R\$ 14,56
Composição Auxiliar	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	R\$ 165,37	R\$ 0,51
Composição Auxiliar	SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2455	R\$ 68,29	R\$ 16,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7458	R\$ 22,80	R\$ 17,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7458	R\$ 18,58	R\$ 13,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0203	R\$ 551,51	R\$ 11,19
Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M			R\$ 55,84
Insumo	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	R\$ 126,10	R\$ 0,88
Insumo	SINAPI	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,005	R\$ 37,17	R\$ 37,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	R\$ 22,98	R\$ 9,05
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	R\$ 18,58	R\$ 7,32
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	R\$ 622,04	R\$ 1,24
Composição	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M			R\$ 44,20
Insumo	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	R\$ 126,10	R\$ 0,88
Insumo	SINAPI	41681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	1,256	R\$ 23,03	R\$ 28,92
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,332	R\$ 22,98	R\$ 7,62
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,332	R\$ 18,58	R\$ 6,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,001	R\$ 622,04	R\$ 0,62



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA /PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Tipo	Banco	Código	Descrição	Unidade	QTD	Preço s/ BDI	Total
Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2			R\$ 83,08
Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,114	R\$ 127,74	R\$ 14,56
Insumo	SINAPI	4385	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,033	R\$ 945,51	R\$ 31,20
Composição Auxiliar	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	R\$ 165,37	R\$ 0,51
Composição Auxiliar	SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1309	R\$ 68,29	R\$ 8,93
Composição Auxiliar	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021	R\$ 22,80	R\$ 9,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021	R\$ 18,58	R\$ 7,47
Composição Auxiliar	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0204	R\$ 551,51	R\$ 11,25
Composição	SINAPI	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP			R\$ 140,35
Composição Auxiliar	SINAPI	5667	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1	R\$ 30,67	R\$ 30,67
Composição Auxiliar	SINAPI	5668	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1	R\$ 46,66	R\$ 46,66
Composição Auxiliar	SINAPI	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 32,01	R\$ 32,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88859	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1	R\$ 24,53	R\$ 24,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88860	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	1	R\$ 6,48	R\$ 6,48
Composição	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			R\$ 95,20
Insumo	SINAPI	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1	R\$ 91,96	R\$ 91,96
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 1,11	R\$ 1,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	SINAPI	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	SINAPI	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	R\$ 0,69	R\$ 0,69
Composição Auxiliar	SINAPI	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	R\$ 1,42	R\$ 1,42
Composição	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES			R\$ 5.733,83
Insumo	SINAPI	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1	R\$ 5.201,89	R\$ 5.201,89
Insumo	SINAPI	40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1	R\$ 209,09	R\$ 209,09
Insumo	SINAPI	40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1	R\$ 0,01	R\$ 0,01
Insumo	SINAPI	43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1	R\$ 20,85	R\$ 20,85
Insumo	SINAPI	43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1	R\$ 214,86	R\$ 214,86
Composição Auxiliar	SINAPI	95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1	R\$ 87,13	R\$ 87,13

CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 12.087.161/0001-43
Av. Mário Melo, nº 5/N - Tabatinga, IGARASSU-PE - CEP: 53.605-405, E-mail: cifconstrutora@hotmail.com

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.29 04:58:53 -03'00'

Gilson A. B. Duarte
Engenheiro Civil
RNP 182111163-0

14122



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024

CPU AUX
SEINERA FOLHA
972/A

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Código	Descrição	Unidade	QTD	Preço s/ BDI	Total
ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO PENEDO)					
INS-0001-PMSLM	ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS (BAIRRO PENEDO)	MÊS	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
TOTAL				TOTAL:	R\$ 450,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.					
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021	CHI	1,16620	R\$ 25,65	R\$ 29,91
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021	CHP	1,51220	R\$ 27,90	R\$ 42,19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09470	R\$ 22,98	R\$ 2,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58730	R\$ 18,58	R\$ 10,91
TOTAL				TOTAL:	R\$ 85,19
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REAPROVEITAMENTO.					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000	R\$ 22,98	R\$ 1,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000	R\$ 18,58	R\$ 14,86
TOTAL				TOTAL:	R\$ 16,70
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO					
		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	R\$ 22,98	R\$ 1,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	R\$ 18,58	R\$ 9,29
TOTAL				TOTAL:	R\$ 10,44
REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.					
		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,007500	R\$ 58,96	R\$ 0,44
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,000000	R\$ 0,79	R\$ 2,37
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,012000	R\$ 66,79	R\$ 0,80
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,000000	R\$ 4,47	R\$ 4,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 22,26	R\$ 22,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,000000	R\$ 18,58	R\$ 55,74
TOTAL				TOTAL:	R\$ 86,08
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015					
		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,221000	R\$ 89,86	R\$ 19,86
5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,105000	R\$ 212,66	R\$ 22,33
7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM - Percentual=1,0200%	M	1,000000	R\$ 126,61	R\$ 126,61
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493000	R\$ 20,33	R\$ 10,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,986000	R\$ 18,58	R\$ 18,32
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,005000	R\$ 622,04	R\$ 3,11
TOTAL				TOTAL:	R\$ 200,25



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DATA: 31/01/2024

SEINFRA
FOLHA

975/A

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

Código	Descrição	Unidade	QTD	Preço s/ BDI	Total
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP= 20 cm					
		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,04	R\$ 126,10	R\$ 5,04
7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UND	47,00	R\$ 0,48	R\$ 22,56
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	6,19	R\$ 1,41	R\$ 8,73
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,19	R\$ 0,68	R\$ 4,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 22,98	R\$ 34,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 21,28	H	1,84	R\$ 18,58	R\$ 34,19
TOTAL				TOTAL:	R\$ 109,20
REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)					
		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 22,80	R\$ 6,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 18,58	R\$ 5,57
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,02	R\$ 622,04	R\$ 12,44
TOTAL				TOTAL:	R\$ 24,85
CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO)					
		UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
INS-1140-PMSLM	CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO)	H	220,00	R\$ 39,30	R\$ 8.646,00
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	220,00	R\$ 6,09	R\$ 1.339,80
93558	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 3.819,19	R\$ 3.819,19
TOTAL				TOTAL:	R\$ 13.804,99

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.29 04:59:07 -03'00'

16/22



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO),
EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DATA BASE: OUT 2023 - SINAPE PE (ONERADO)
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE



ITEM	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO BDI 1	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,11
R	RISCOS		0,53
S+G	SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS		0,32
LUCRO			
L	LUCRO OPERACIONAL		7,30
TRIBUTOS			
I.1	PIS		0,65
I.2	COFINS		3,00
I.3	ISSQN		2,50
I.4	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA		4,50
BDI COM TRIBUTOS (%)			27,07%

FÓRMULA:

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$$

OBSERVAÇÕES:

Onde:

AC = taxa de rateio da administração central

S = taxa representativa de seguros

R = taxa representativa correspondente os riscos e imprevistos

G = taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital

DF = taxa representativa das despesas financeiras

L = corresponde à remuneração bruta do construtor

I = taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
2400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.29 04:59:21 -03'00'

CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA -EPP- CNPJ: 12.087.161/0001-43
Av. Mário Melo, nº S/N – Tabatinga, IGARASSU-PE - CEP: 53.605-405,
E-mail: clfconstrutora@hotmail.com

Gilson A. B. Duarte
Engenheiro Civil
RNP 182111163-0

18/22



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DATA BASE: OUT 2023 - SINAPE PE (ONERADO)

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE



ITEM	COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO BDI 2	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,45
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,85
R	RISCOS		0,56
S+G	SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS		0,30
LUCRO			
L	LUCRO OPERACIONAL		4,43
TRIBUTOS			
I.1	PIS		0,65
I.2	COFINS		3,00
I.3	ISSQN		
I.4	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA		
BDI COM TRIBUTOS (%)			14,01%
FÓRMULA:			
$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$			
OBSERVAÇÕES:			
Onde:			
AC = taxa de rateio da administração central			
S = taxa representativa de seguros			
R = taxa representativa correspondente os riscos e imprevistos			
G = taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital			
DF = taxa representativa das despesas financeiras			
L = corresponde à remuneração bruta do construtor			
I = taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).			

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852
400

Assinado de forma digital
por GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.29 04:59:27
-03'00'

CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA -EPP- CNPJ: 12.087.161/0001-43
Av. Mário Melo, nº S/N – Tabatinga, IGARASSU-PE - CEP: 53.605-405,
E-mail: clfconstrutora@hotmail.com

Gilson A. B. Duarte
Engenheiro Civil
RNP 182111163-0

19/22



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

ENCARGOS
SEINFRA
FOLHA
967/A

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DATA BASE: OUT 2023 - SINAPE PE (ONERADO)
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

ENCARGOS - HORISTAS:
ENCARGOS - MENSALISTAS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,33%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,23%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,46%	7,90%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	47,94%	17,61%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,49%	2,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,95%	2,23%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
C	Total	11,75%	8,90%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,05%	2,96%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
D	Total	8,45%	3,27%
TOTAL(A+B+C+D)		84,94%	46,58%

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
52400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.29 04:59:34 -03'00'



À
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/PE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
A/C Comissão Permanente de Obras e Serviços de Engenharia / CPLOSE
Processo Licitatório nº: 0035/2023 Concorrência Pública nº: 015/2023

OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.


DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (ANEXO XI)

A empresa **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ 12.087.161/0001-43, tendo o nome fantasia **CLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS**, sediada a Avenida Mário Melo sn, Tabatinga, Igarassu-PE, doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **Gilson Aurélio Barreto Duarte**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da de identidade nº 8.223.426 SDS/PE e do CPF nº 098.438.524-00, residente na cidade de Igarassu/PE, para fins do disposto no Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 015/2023**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE

Igarassu/PE, 31 de janeiro de 2024

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400
P/P
CLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 12.087.161/0001-43
Gilson Aurélio Barreto Duarte
Engenheiro Civil e Rep Legal
RNP 1821111630

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.29 09:16:15 -03'00'



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.087.161/0001-43

Av. Mário Melo, nº S/N - Tabatinga, Igarassu-PE - CEP: 53.605-405,
E-mails: clfconstrutora@hotmail.com e engenharia@grupoclf.com - Fones: (81) 4042-5311 / (81) 9.8266-5766



TERMO DE ENCERRAMENTO

CP 015/2023 – PL N° 0035/2023

À

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/PE

Secretaria Municipal de Infraestrutura

A/C Comissão Permanente de Obras e Serviços de Engenharia / CPLOSE

Processo Licitatório nº: 0035/2023 Concorrência Pública nº: 015/2023

OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Prezado(a) Senhor(a),

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias, a contar da data de entrega dos envelopes.

PRAZO E CONDIÇÕES: Conforme Edital.

CONDIÇÃO PAGAMENTO: Conforme Edital.

REAJUSTAMENTO: Conforme Edital.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo com o edital

Igarassu/PE, 31 de janeiro de 2024

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.29 09:16:22
-03'00'

P/P

CLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 12.087.161/0001-43


Gilson Aurélio Barreto Duarte
Engenheiro Civil e Rep Legal
RNP 1821111630

CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Av. Mário Melo, nº S/N - Tabatinga, Igarassu-PE - CEP: 53.605-405,

E-mails: clfconstrutora@hotmail.com e engenharia@grupoclf.com - Fones: (81) 4042-5311 / (81) 9.8266-5766

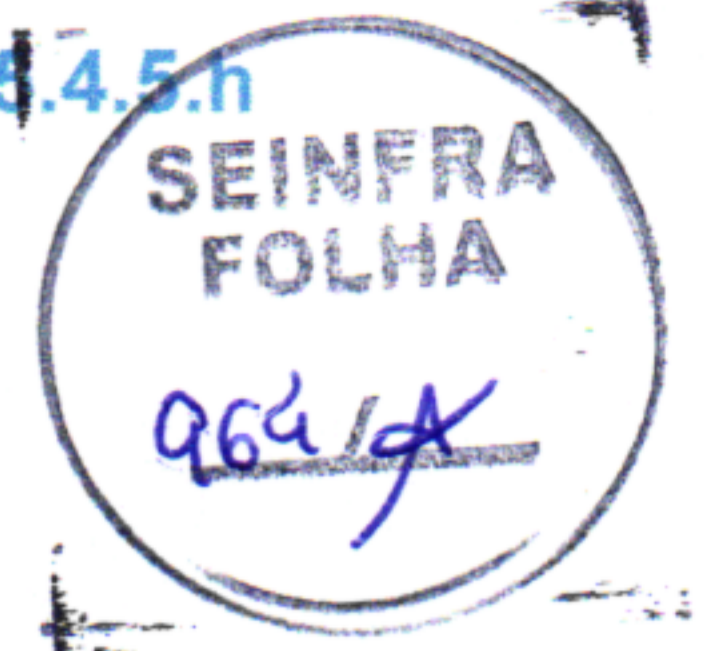

À
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata/PE
Secretaria Municipal de Infraestrutura
A/C Comissão Permanente de Obras e Serviços de Engenharia / CPLOSE
Processo Licitatório nº: 0035/2023 Concorrência Pública nº: 015/2023

OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (ANEXO XI)

A empresa **CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ 12.087.161/0001-43, tendo o nome fantasia **CLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS**, sediada a Avenida Mário Melo sn, Tabatinga, Igarassu-PE, doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **Gilson Aurélio Barreto Duarte**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da de identidade nº 8.223.426 SDS/PE e do CPF nº 098.438.524-00, residente na cidade de Igarassu/PE, para fins do disposto no Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 015/2023**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE

Igarassu/PE, 31 de janeiro de 2024

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:098438524

Assinado de forma digital por
GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Dados: 2024.01.30 15:02:01
-03'00'

P/P 00

CLF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 12.087.161/0001-43
Gilson Aurélio Barreto Duarte
Engenheiro Civil e Rep Legal
RNP 1821111630

CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.087.161/0001-43

Av. Mário Melo, nº S/N - Tabatinga, Igarassu-PE - CEP: 53.605-405,

E-mails: clfconstrutora@hotmail.com e engenharia@grupoclf.com - Fones: (81) 4042-5311 / (81) 9.8266-5766

CASSIANO FERNANDE DE LIRA
CONSTRUTORA LTDA

AV. MARIO MELO, S/N - TABATINGA
CEP: 53.605-405
IGARASSU - PE



**ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CPLOSE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2023
PROCESSO Nº 0035/2023**

CASSIANO FERNANDE DE LIRA
CONSTRUTORA LTDA

AV. MARIO MELO, S/N - TABATINGA
CEP: 53.605-405
IGARASSU - PE

**DATA DA ABERTURA: 31 / 01 / 2024
HORA: 10:00h**

**OBJETO: É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS
PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA
BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.**

Handwritten signature and initials

CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.087.161/0001-43

Mário Melo, nº S/N - Tabatinga, Igarassu-PE - CEP: 53.605-405,
E-mail: clfconstrutora@hotmail.com e engenharia@grupoclf.com

12.087.161/0001-43
CASSIANO FERNANDE DE LIRA
CONSTRUTORA LTDA
AV. MARIO MELO,
CEP: 53.605-405
IGARASSU - PE

12.087.161/0001-43
CASSIANO FERNANDE DE LIRA
CONSTRUTORA LTDA