



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 0037/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.408.234/0001-11

L & R Santos Construções Ltda.
CNPJ: 07.408.234/0001-11
lrengenharialtda@gmail.com
Rua General Cândido Borges Castelo Branco,
nº 278, Iputinga, Recife/PE
CEP: 50.670 - 170
Fone/ Fax: (081) 3454-5504

10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS
CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 07.408.234/0001-11



RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, nascida em 25/01/1971, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 666.633.184-20, carteira de identidade nº 3698463, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliada na rua Aguanil, 221, Jardim São Paulo, Recife, PE, Cep 50910400, Brasil

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, nacionalidade brasileira, nascido em 27/02/1967, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 547.406.304-00, carteira de identidade nº 2898523, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado(a) no(a) Rua José Alexandre Caçador, 34, Ap 302, Ponto de Parada, Recife, PE, Cep 52041360, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201505781, com sede na Rua General Candido Borges Castelo Branco, 278, Iputinga Recife, PE, CEP 50670170, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.408.234/0001-11, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de **R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões e reais)**, em moeda corrente nacional, representado por 4.000.000 (quatro milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social decorrente da contabilização do lucro aferido, o capital social fica assim distribuído:

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, com 800.000 (oitocentas mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)** integralizado.

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, com 3.200.000 (três milhões e duzentas mil) quotas, perfazendo um total de **R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais)** integralizado.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE-PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Req: 81400001090930

Página 1

04/03/2024



Certifico o Registro em 04/03/2024
Arquivamento 20249734176 de 04/03/2024 Protocolo 249734176 de 23/02/2024 NIRE 26201505781
Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 101386958806125

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJqgRDSWUkZn7Z2s08_1Iw&chave2=biVYHKotZxwAGXck14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54740630400-ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO|66663318420-RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS

10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS
CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 07.408.234/0001-11



Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

DA CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A Sociedade gira sob o nome empresarial "L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA" e nome fantasia "L. & R. ENGENHARIA", com sede e domicílio na RUA GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278, IPATINGA, RECIFE, PE, CEP 50.670-170.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Capital Social é de **R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões e reais)**, divididos em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda legal e corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, com 800.000 (oitocentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) integralizado.

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, com 3.200.000 (três milhões e duzentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto da sociedade tem por objeto as seguintes atividades:

CONSTRUCAO CIVIL – EMPREENDIMENTOS - INCORPORACOES DE IMOVEIS – PROJETOS - CALCULOS ESTRUTURAL - REFORMAS EM GERAL - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS - INSTALACOES ELETRICAS - INSTALACOES TEEFONICAS - INSTALACOES ACUSTICAS E LOGICA - PLANEJAMENTO - TERRAPLENAGEM - ESTRADAS - OBRAS DE ARTE CONSERVACAO DE BENS - LOCACAO DE VEICULOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA -PAVIMENTACAO E SANEAMENTO BASICO - DRENAGEM E MACRO DRENAGEM IRRIGACAO - PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS -ADIMINISTRACAO DE OBRAS - RECUPERACAO ESTRUTURAL - AVALIACAO DE BENS E IMOVEIS - EMISSAO DE LAUDOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias

Req: 81400001090930

Página 2

04/03/2024



Certifico o Registro em 04/03/2024
Arquivamento 20249734176 de 04/03/2024 Protocolo 249734176 de 23/02/2024 NIRE 26201505781
Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 101386958806125

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1uq8R8R8S8W8M2N7Z2S98_11w&chave2=biYHk0tZxwAGXki4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54740630400-ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO | 66663318420-RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS

10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS
CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 07.408.234/0001-11



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ltq98R8SWMZNT7Z25Q8_1tw&chave2=biYHKotZXwAGCki4FDlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54740630400-ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO | 66663318420-RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS

- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - obras de irrigação
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4399-1/01 - administração de obras
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária

PARÁGRAFO ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais a sociedade contratará, sempre que for necessário, profissionais tecnicamente e legalmente habilitados para as funções a serem desempenhadas, de modo que se respeite, inteiramente, a legislação que disciplina as atividades profissionais.

CLÁUSULA QUARTA:

A Sociedade iniciou suas atividades em 17 de Março de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997,11, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA:

A responsabilidade de cada sócios é restrita ao de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade caberá aos sócios RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO e RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, podendo agir em conjunto ou isoladamente, com amplos poderes e atribuições de representá-la em juízo ou fora dele, inclusive podendo abrir e movimentar contas bancárias, passar cheques, recibos, dar quitação, receber pagamentos, receber empenhos, emitir notas promissórias, e tudo mais que se fizer necessários ao fiel e integral cumprimento desse

Req: 81400001090930

Página 3

04/03/2024



Certifico o Registro em 04/03/2024
Arquivamento 20249734176 de 04/03/2024 Protocolo 249734176 de 23/02/2024 NIRE 26201505781
Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 101386958806125

10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS
CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 07.408.234/0001-11



mandato, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios (art. 997, VI, 1.013 1064 CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA:

Ao término de cada social, 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso e o Balanço Patrimonial e demonstrações Contábeis serão, divulgadas e registrados em até 4(quatro) meses do encerramento do exercício. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Os sócios no exercício da administração poderão, em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a Título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o

Req: 81400001090930

Página 4

04/03/2024



Certifico o Registro em 04/03/2024

Arquivamento 20249734176 de 04/03/2024 Protocolo 249734176 de 23/02/2024 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 101386958806125

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Luq8RBSWUMzN7Z2sQ8_1Iw&chave2=biVYHkoctZxwAGXcki4F&Iw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54740630400-ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO|66663318420-RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS

10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS
CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 07.408.234/0001-11



sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.0119 1º.CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Fica eleito o foro da cidade do Recife, estado de Pernambuco, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

RECIFE, 21 de fevereiro de 2024.

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Req: 81400001090930

Página 5

04/03/2024



Certifico o Registro em 04/03/2024

Arquivamento 20249734176 de 04/03/2024 Protocolo 249734176 de 23/02/2024 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 101386958806125



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	249734176 - 23/02/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201505781
CNPJ 07.408.234/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024
SOB N: 20249734176

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20249734176

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 54740630400 - ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - Assinado em 04/03/2024 às 10:35:34
Cpf: 66663318420 - RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS - Assinado em 04/03/2024 às 10:35:06

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

04/03/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SEMPRA
FOLHA
2980 A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.408.234/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2005	
NOME EMPRESARIAL L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L & R ENGENHARIA	PORTE DEMAIS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-01 - Administração de obras 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO	NÚMERO 278	COMPLEMENTO *****	
CEP 50.670-170	BAIRRO/DISTRITO IPUTINGA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO RACHELMGBS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 8835-1617		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/04/2024 às 14:52:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

08/285



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL HA



COMPETÊNCIA 2024/01		VALIDADE ATÉ 10/08/2024	SITUAÇÃO ATIVO SEM ALVARÁ	PENDÊNCIAS NÃO	DATA CADASTRAMENTO 10/09/2005
CPFA/PFJ 07.408.234/0001-11	INSCRIÇÃO MERCANTIL 361.038-1	NOME RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA L & R ENGENHARIA			
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		E-MAIL RACHELMGBS@HOTMAIL.COM		FONE 988351617	
TRIBUTOS ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL ITR TRIBUTAÇÃO NORMAL		SEQUENCIAL IMOBILIÁRIO 403835-5	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO RUA GEN CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO 278 IPUTINGA 50670-170 RECIFE PERNAMBUCO		
MÁQUINAS, MOTORES E AFINS <input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> GUINDASTE <input type="checkbox"/> FURNO <input type="checkbox"/> MOTOR		TIPO EMPRESA CONVENCIONAL	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA RUA GEN CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO 278 IPUTINGA 50670-170 RECIFE PERNAMBUCO		
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA		ATIVIDADE(S) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS AP OBRAS DE IRRIGAÇÃO APP LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA APV			
PUBLICIDADE					
ACRÉSCIMO DE 4,82% EM RELAÇÃO A 2023 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **07.408.234/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:15:15 do dia 23/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2024.

Código de controle da certidão: **2B00.2986.D749.FDF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 08 / 05 / 24



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL



Número da Certidão: 2024.000003180693-65

Data de Emissão: 22/03/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.


Esta certidão é válida até **19/06/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 08 / 05 / 24

M1288



Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

2. CMC

361.038-1

3. Endereço

RUA GEN CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278
BAIRRO IPUTINGA, CEP 50670-170, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

07.408.234/0001-11

5. Atividade Econômica

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4222-70-2 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4110-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
7820-50-0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4399-10-1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

598.4608.9773

10. Expedida em

Recife, 22 de MARÇO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

18 de MARÇO de 2024

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 08/05/24

12/285

Voltar

Imprimir

SEINFRA
FOLHA

2975/A

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.408.234/0001-11
Razão Social: L E R SANTOS CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO 278 / IPUTINGA / RECIFE / PE / 50670-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042101182469438154

Informação obtida em 22/04/2024 15:01:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 08/05/24

13/285

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.408.234/0001-11
Certidão n°: 69114689/2023
Expedição: 04/12/2023, às 13:45:56
Validade: 01/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.408.234/0001-11, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 08 / 05 / 24

Dúvidas e sugestões: www.tst.jus.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220594906/2024

Emissão: 11/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 1YzY4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SEINFRA
FOLHA

2973 A

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Registro: 0000047722

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Data do Capital: 04/03/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL; EMPREENDIMENTOS; INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS; PROJETOS; CÁLCULOS ESTRUTURAL; REFORMAS EM GERAL; INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS; INSTALAÇÕES ACÚSTICAS E LÓGICA; PLANEJAMENTO; TERRAPLENAGEM; ESTRADAS; OBRAS DE ARTE; CONSERVAÇÃO DE BENS; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA; PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO; DRENAGEM E MACRO DRENAGEM; IRRIGAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL; AVALIAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS; EMISSÃO DE LAUDOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PARÁGRAFO ÚNICO: PARA CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS SOCIAIS A SOCIEDADE CONTRATARÁ, SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO, PROFISSIONAIS TECNICAMENTE E LEGALMENTE HABILITADOS PARA AS FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS, DE MODO QUE SE RESPEITE, INTEIRAMENTE, A LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA GENERAL CÂNDIDO BORGES CASTELO BRANCO,, 278, IPUTINGA, RECIFE, PE, 50670170

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/06/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE010847

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS EDUARDO BRAGA BARBOSA

Registro: 1820009769

CPF: 113.***.***-98

Data Início: 22/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28, do Decreto 23.569/33, alíneas A a, B e C (referentes a estradas de rodagens), D e E (referentes a drenagens), F, H e I, alíneas J e K aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, da Resolução nº 218/73, do Confea, com exceção das competências vinculadas à irrigação, estrada de ferro, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: EDUARDO BARBOZA VERÍSSIMO

Registro: 1815325887

CPF: 055.***.***-84

Data Início: 05/01/2017

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220594906/2024

Emissão: 11/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 1YzY4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELTON DE SOUZA BARBOSA

Registro: 1819511430

CPF: 060.***.***-70

Data Início: 14/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ERICK SIDRONE DE OLIVEIRA

Registro: 1819009122

CPF: 027.***.***-17

Data Início: 23/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 33 do Decreto nº 23.569 de 1933, alíneas 'a', 'b', 'c' e alíneas 'd', 'e' e 'f' aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.

MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO PAULO LINS GOUVEIA JÚNIOR

Registro: 1809785499

CPF: 060.***.***-71

Data Início: 26/10/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO HENRIQUE DE MELO COSTA

Registro: 1820051102

CPF: 105.***.***-80

Data Início: 09/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do decreto n 23569 33, alíneas 'a', 'b', 'c' (referente a estradas de rodagem), 'd', 'e' (referente a drenagem), 'f', 'g', 'h', 'i' e alíneas 'j' e 'k' aplicadas as alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7 da lei n 5194 66, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolucao n 1073 2016, para desempenho das competencias relacionadas ao artigo 7 da Resolucao n 218 73, exceto irrigacao, ponte e estradas de ferro.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA

Registro: 1821130170

CPF: 055.***.***-84

Data Início: 17/01/2024

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220594906/2024

Emissão: 11/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 1YzY4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, para o desempenho das atividades relacionadas no artigo 28, exceto alínea 'g' do Decreto nº 23.569/33 e artigo 7º da Resolução nº 218/73, do Confea, exceto portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCIO GUSMÃO DE MIRANDA FILHO

Registro: 1814683771

CPF: 073.***.***-27

Data Início: 23/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Registro: 1803407689

CPF: 547.***.***-00

Data Início: 16/02/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS NETO

Registro: 1817425862

CPF: 068.***.***-33

Data Início: 20/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



(Assinatura manuscrita em azul)





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220595340/2024

Emissão: 15/03/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Waazx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Registro: 1803407689

CPF: 547.***.***-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/01/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-PE**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de INFRRA
Atestado FOLHA
1055022012
Atividade Concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
 Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
 Registro: PE031695 RNP: 1803407689
 Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : 479388 Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **21/02/2011** Baixada em : **04/07/2012**
 Forma de Registro : **Empregador** Participação Técnica : **Co-Responsável**
 Empresa Contratada : **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**
 Contratante : **SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO** CPF/CNPJ: **06.290.858/0001-14**
 Rua : **RUA DO HOSPÍCIO** N.º: **751**
 Complemento: - Bairro : **BOA VISTA**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50050-050**
 Contrato : **OS. Nº 002/2011** Celebrado em : **Não indicado** Vinculado à ART : **Não indicado**
 Valor de Contrato(R\$) : **400.126,01** Tipo de Contratante : **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**
 Endereço da Obra/Serviço: **PRAÇA JOSINO VILELA** N.º: **S/Nº**
 Complemento: - Bairro : **CENTRO**
 Cidade: **BOM CONSELHO** UF: **PE** CEP: **Não indicado**
 Data de Início : **10/02/2011** Conclusão efetiva : **10/08/2011** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**
 Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**
 Proprietário: **SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO** CPF/CNPJ: **06.290.858/0001-14**
 Atividade Técnica : **RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CADEIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO BOM CONSELHO.** Quantidade: **0,00** Unidade: **Não indicado**

Observações:

Não indicado

Número de ART : 11059616 Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **28/05/2012** Baixada em : **04/07/2012**
 Forma de Registro : **Empregador** Participação Técnica : **Co-Responsável**
 Empresa Contratada : **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**
 Contratante : **SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO** CPF/CNPJ: **06.290.858/0001-14**
 Rua : **RUA DO HOSPÍCIO** N.º: **751**
 Complemento: - Bairro : **BOA VISTA**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50050-050**
 Contrato : **OS. Nº 02/2011** Celebrado em : **Não indicado** Vinculado à ART : **479388**
 Valor de Contrato(R\$) : **0,00** Tipo de Contratante : **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**
 Endereço da Obra/Serviço: **PRAÇA JOSINO VILELA** N.º: **S/Nº**
 Complemento: - Bairro : **CENTRO**
 Cidade: **BOM CONSELHO** UF: **PE** CEP: **Não indicado**
 Data de Início : **19/07/2011** Conclusão efetiva : **01/09/2011** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**
 Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**
 Proprietário: **SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO** CPF/CNPJ: **00.000.000/0000-00**
 Atividade Técnica : **RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO BOM CONSELHO/PE. REF. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO.** Quantidade: **0,00** Unidade: **Não indicado**

Observações:

Não indicado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Av. Agamenon Magalhães, 2978
 Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-4384

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VÁRZEA) - RECIFE/PE
 Avenida Caxangá, 3489 - Ipubinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3463-2251

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída desta serventia, que confere com o original. Dou fé.
 Recife, 25 de março de 2024, 10:41:12. (7075977096804) 1.

Em testemunho da verdade.
 Willes Melo da Silva (Escrevente Autorizado)

Selo: 0076240.KJQ03202402.04243

Emel: R\$ 4,06 TSNR R\$ 0,90 FERMR\$ 0,05 FUN SEC R\$ 0,09 FERC R\$ 0,46 ISS R\$ 0,23 Total R\$ 5,77

NOTAS CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO ANTIGO 14º VÁRZEA RECIFE-PE

10/285



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de INFRRA
 Atestado FOLHA
 1055022012 *2968/1*
 Atividade Concluída

Número de ART : 11059615	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 28/05/2012	Baixada em : 04/07/2012
Forma de Registro : Empregador	Participação Técnica : Co-Responsável		
Empresa Contratada : L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	CPF/CNPJ: 06.290.858/0001-14		
Contratante : SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	N.º: 751		
Rua : RUA DO HOSPÍCIO	Bairro : BOA VISTA	UF: PE	CEP : 50050-050
Complemento: -	UF: PE	CEP : 50050-050	Vinculado à ART : 479388
Cidade: RECIFE	Celebrado em : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Contrato : OS Nº 02/2011	Tipo de Contratante : Não indicado	N.º: S/Nº	
Valor de Contrato(R\$) : 0,00	Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA JOSINO VILELA	Bairro : CENTRO	UF: PE
Complemento: -	Conclusão efetiva : 31/10/2011	CEP : Não indicado	Coordenadas Geográficas : Não indicado
Cidade: BOM CONSELHO	Finalidade : Não indicado	Código : Não indicado	CPF/CNPJ: 06.290.858/0001-14
Data de Início : 02/09/2011	Proprietário: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	Unidade: Não indicado	
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO BOM CONSELHO/PE. REF. 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.	

Observações:

Não indicado

Número de ART : 11057215	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 29/05/2012	Baixada em : 04/07/2012
Forma de Registro : Empregador	Participação Técnica : Co-Responsável		
Empresa Contratada : L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	CPF/CNPJ: 06.290.858/0001-14		
Contratante : SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	N.º: 751		
Rua : RUA DO HOSPÍCIO	Bairro : BOA VISTA	UF: PE	CEP : 50050-050
Complemento: -	UF: PE	CEP : 50050-050	Vinculado à ART : 479388
Cidade: RECIFE	Celebrado em : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Contrato : OS Nº 002/2011	Tipo de Contratante : Não indicado	N.º: S/Nº	
Valor de Contrato(R\$) : 29.811,44	Endereço da Obra/Serviço: PRAÇA JOSINO VILELA	Bairro : CENTRO	UF: PE
Complemento: -	Conclusão efetiva : 31/10/2011	CEP : Não indicado	Coordenadas Geográficas : Não indicado
Cidade: BOM CONSELHO	Finalidade : Não indicado	Código : Não indicado	CPF/CNPJ: 06.290.858/0001-14
Data de Início : 02/09/2011	Proprietário: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	Unidade: Não indicado	
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO BOM CONSELHO/PE. REF. 3º TERMO ADITIVO DE VALOR.	

Observações:

Não indicado

Informações Complementares:

Não indicado

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VÁRZEA) - RECIFE/PE
 Avenida Caxangá, 3489 - Ipubinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453-2233

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída desta serventia, que confere com o original. Deu fé.
 Recife, 25 de março de 2024, 10:41:12. (7075977086801) 1.

Em testemunho _____ da verdade.
 Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)
 Selo: 0076240.MJWC3202402.04242

Emel.: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEQ R\$ 0,05 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$ 6,77

www.tjpe.jus.br/secedigital

12º DISTRITO ANTIGO 14º VÁRZEA RECIFE-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Av. Agamenon Magalhães, 2978,
 Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3-

20/285



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CAT com Registro de Atestado

1055022012

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A028.833 a A028.843, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1055022012

4 de julho de 2012, 11:21:40

Autenticação: 9a57d142-c343-4ecf-b149-d26e9e6e9d86

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/ PE
 Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 60.670-000 - Fone: (81) 3453-2251

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída desta servença, que confere com o original. Dou fé.
 Recife, 25 de março de 2024, 10:41:12. (7075977098801) 1.

Em testemunho _____ da verdade.
 Wílles Melo da Silva (Escrivente Autorizado)

Selo: 0076240.OSD03202402.04241

Em: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERMR\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45
 5,77



21/2025

**GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA-GAE**



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fim exclusivo de acervo técnico, que a empresa **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga – Recife/PE, registrada no CREA nº 10847/PE e CNPJ/MF sob o nº 07.408.234/0001-11, executou para a Secretaria executiva de reabilitação – SERES/PE os seguintes serviços: **DESCRIÇÃO DA OBRA / SERVIÇOS:** Reforma da Cadeia Pública de Bom Conselho; **PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 10/02/2011 a 31/10/2011; **RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA DISCRIMINADA:** Rômulo cordeiro dos Santos Filho – CPF: 547.406.304-00; RNP – 180340768-9; CREA nº 31.695-D/PE: Conforme planilha anexa:

Recife, 22 de maio de 2012.

Alexandre Jorge de Freitas Aragão

Alexandre Jorge de Freitas Aragão
Engenheiro FGS-1/GAE
179.392-8



AKX034011

Cartório Paulo Guerra
2º Ofício de Notas da Capital
Tabellião João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Atestamos para efeito de autenticação a firma de: **ALEXANDRE JORGE DE FREITAS ARAGÃO**, de idade **46** anos, nascido em **RECIFE/PE, 12 DE MARÇO DE 2012**, inscrita no CPF nº **011.115.279** e no RNP nº **9.36**.

ADMINISTRADOR
ESCRIVÃO AUTORIZADO

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/PE
Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453-2251

AUTENTICACÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída desta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:41:12. (7075977086801) 1.

Em testemunho _____ da verdade.
Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)
Selo: 0076240.HMH03202402.04240

Emel.: R\$ 4,06 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SED R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$ 6,77



SERES: CNPJ: 06.290 858/0001-14 Rua do H...

Fon

22/285

[Handwritten signatures]

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:41:12. (707597706801) 1

Em testemunho da verdade.
Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)

Selo: 0076240.UVP03202402.04239
Emol: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$ 5,77



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT.
CREA - PE
A 028.834



SECR

OBJETO: REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO
LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO-PE
CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO Nº 004/2010-CEL/O-SERES

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
1.0		CADEIA PÚBLICA DE BOM CONSELHO(REFORMA)		
	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
EMLURB	03.01.010	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS.	m2	398,20
EMLURB	03.01.050	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	m2	30,97
EMLURB	03.01.070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m2	156,60
EMLURB	03.01.090	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m2	71,52
SEDOC	03.01.102	DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM GRANILITE	m2	185,73
EMLURB	03.01.120	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS OU CERAMICAS.	m2	33,65
EMLURB	03.01.140	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m2	798,52
EMLURB	03.01.150	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	119,15
EMLURB	03.01.160	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m2	15,00
EMLURB	03.01.210	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	m3	9,60
SEDOC	03.01.301	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	Un	10,00
SEDOC	03.01.305	RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS - TORNEIRA, SIFÃO, DUCHA OU SIMILARES.	Un	21,00
EMLURB	03.02.020	CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.	m2	317,24
EMLURB	03.03.010	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	m2	36,00
EMLURB	03.03.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	m2	16,00
EMLURB	03.04.010	LOCACAO DE OBRAS E DEMARCACAO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	m2	78,10
		MOBILIZAÇÃO	VB	1,00
		DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
	1.2	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECANICO		
EMLURB	04.02.120	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	m3	181,97
EMLURB	04.03.110	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 12KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	m3	181,97
	1.3	TRABALHOS EM TERRA		
EMLURB	05.01.010	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	m3	43,75
EMLURB	05.02.020	REATERRO APOILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	m3	21,87

SERES: CNPJ: 06.290.858/0001-14 Rua do Hospício Nº 751, Parque 13 de Maio, Boa Vista, CEP 50050-050, RECIFE-PE.
Fone: (081) 3184-2153

23/285

Willes Melo da Silva
Escrivente Autorizado

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que confere com o original. Deu fé.

Recife, 25 de março de 2024, 10:41:11. (7075971066801) 1.

Em testemunho da verdade.

Willes Melo da Silva (Escrevente Autorizado)

Selo: 0076240.UOA03202402.04238

Emet. R\$ 4,06 TBNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN. SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,25

5,77



SECRET



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 028.835

OBJETO: REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO
LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO-PE
CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
CONCORRÊNCIA Nº 004/2010-CEL/O-SERES

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
1.0		CADEIA PÚBLICA DE BOM CONSELHO(REFORMA)		
EMLURB	05.02.040	EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO , UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM .	m3	198,84
EMLURB	05.03.010	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	m2	210,00
	1.4	ESTRUTURA DE CONCRETO		
EMLURB	06.03.010	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	m3	14,78
EMLURB	06.03.104	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	16,55
EMLURB	06.03.124	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA,CONDICAO A. (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	16,80
EMLURB	06.03.134	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	16,50
EMLURB	06.03.144	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m3	19,06
SEDUC	06.08.011	COSTURA DE FISSURAS EM ALVENARIA COM BARRA "Z" DE 70CM EM FERRO CA-50 6.3MM A CADA 20,00CM. INCLUSO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, RASGOS EM ALVENARIA, ENCHIMENTOS, CHAPISCO E REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 NOS LOCAIS DE FIXAÇÃO DE CADA BAR	M	401,58
SEDUC	06.08.020	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ARMADURA CORROÍDA POR AÇÃO DE CLORETOS, COM TINTA/PRIMER ANTICORROSIVO À BASE DE ZINCO PARA METAIS, ARMATEC ZN, FAB:VEDACIT OU SIMILAR.	M	335,68
SEDUC	06.08.031	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REPARO ESTRUTURAL EM VÃOS DE VIGAS, LAJES E PILARES COM APLICAÇÃO ARGAMASSA CIMENTÍCIA FLUIDA, SIKAGROUT 250 OU SIMILAR, PARA PREENCHIMENTO DE VÃOS DE 35 X 70MM.	M	315,87
SEDUC	06.08.032	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REPARO ESTRUTURAL EM VÃO DE VIGAS, LAJES E PILARES COM APLICAÇÃO DE MICRO CONCRETO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA FLUIDA, SIKAGROUT 250 OU SIMILAR, E PEDRISCO, PREENCHIMENTO DE VÃOS DE 35 X 70MM.	M	315,56

SERES: CNPJ: 06.290.858/0001-14 Rua do Hospício Nº 751, Parque 13 de Maio, Boa Vista, CEP 50050-050, RECIFE-PE.

Fone: (081) 3184-2153

Alexandre Jorge de Freitas Aragão

Alexandre Jorge de Freitas Aragão

24/285

(Handwritten signatures and initials)

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:41:11. (7075977086801) 1.

Em testemunho da verdade.
Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)
Selo: 0076240.RAC03202402.04237

Emcl.: R\$ 4,08 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN. SEO R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISR R\$ 0,23 Total R\$ 5,77



OBJETO: REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO
LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO-PE
CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
CONCORRÊNCIA Nº 004/2010-CEL/O-SERES

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT.
CREA - PE
A 026.836

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
1.0		CADEIA PÚBLICA DE BOM CONSELHO(REFORMA)		
SEDUC	06.08.060	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR TRANSPASSE, PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA.	KG	325,89
1.5		PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS		
EMLURB	07.01.155	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÓ 1:6 - 1/2 VEZ.	m2	210,00
EMLURB	07.01.185	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m2	31,50
EMLURB	07.04.030	DIVISORIA EM PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 7 CM E ACABAMENTO APARENTE.	m2	23,90
1.6		COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
SEDUC	08.02.080	EXECUÇÃO DE ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO DE 0,30X 0,05 M, INCLUINDO CONCRETO FORMA ARMAÇÃO E ESCORAMENTO.	m	75,00
EMLURB	08.01.090	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI, PONTALETADA PARA TELHAS DE CIMENTO AMIANTO, ALUMINIO OU PLASTICO SOBRE LAJE	m2	350,97
EMLURB	08.02.020	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIMILAR, KALHETA OU CANALETA 49, SENDO A ÁREA MEDIDA NA PROJEÇÃO HORIZONTAL	m2	350,97
SEDUC	08.04.070	PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACÓ 1:3, ESPESSURA DE 3 CM E ACABAMENTO ÁSPERO, INCLUINDO JUNTA DE RETRAÇÃO.	m2	70,75
SEDUC	08.04.091	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA PLANA, UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, COM 3MM DE ESPESSURA SOBRE PRIMER DE TINTA BETUMINOSA.	m2	70,75
1.7		ESQUADRIAS		
EMLURB	09.01.010	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	m2	9,24
EMLURB	09.01.040	ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, COM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	m2	9,06
EMLURB	09.02.020	GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m2	6,30

SERES: CNPJ: 06.290.858/0001-14 Rua do Hospício Nº 751, Parque 13 de Maio, Boa Vista, CEP 50050-050, RECIFE-PE.

Fone: (081) 3184-2153

25/285

Abundante
Alexandre Jorge de Freitas Aragão
Escrivente Autorizado

Handwritten signature and initials.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.

Recife, 25 de março de 2024, 10:41:11. (7075977086801)

Em testemunho

Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)

Selo: 0076240.EPY03202402.04236

Emol: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN. SEQ R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 T. 27 R\$ 5,77



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 028.837

OBJETO: REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO
LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO-PE
CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
CONCORRÊNCIA Nº 004/2010-CEL/O-SERES

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
1.0 CADEIA PÚBLICA DE BOM CONSELHO(REFORMA)				
EMLURB	09.02.022	GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m2	14,66
CP	MM/CO 1070	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA(OURIÇO) GALVANIZADO, 45cm COM ESPAÇAMENTO 250mm INCLUSIVE CANTONEIRAS EM "Y" E INSTALAÇÃO.	m	155,00
	SERES/0004	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/2"x 3/8" E VARÃO REDONDO DE 3/4", GALVANIZADA, C/PORTA DE GIRO, COM GERROULHO REFORÇADO E DOBRADIÇAS REFORÇADAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²	13,44
CP	XX.XX.XXX	RECUPERAÇÃO DO GRADIL DO BANHO DE SOL COM SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS, CANTONEIRAS E PERFIS METÁLICOS	m²	129,36
CP	SERES/0002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOEDA NAS GRADES DE JANELAS DAS CELAS, PINTADAS COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE NILO.	m²	9,60
SINAPI - ACIONA - CAIXA	68584/001	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES	m²	18,10
SINAPI - ACIONA - CAIXA	10409/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".	m²	50,00
1.8 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				
EMLURB	11.02.010	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	m2	798,52
EMLURB	11.05.010	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	m2	798,52
EMLURB	11.06.050	REVESTIMENTO DE AZULEJOS BRANCOS, CLASSE A ASSENTADOS COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE, SOBRE EMBOCO PRONTO.	m2	41,15
1.9 PISOS				
EMLURB	13.01.010	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	m²	312,86
EMLURB	13.03.010	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA, E COM ACABAMENTO LISO.	m2	180,00
EMLURB	13.03.100	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLASTICO , FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA. (OBS. DA SE: PREÇO INCLUSIVE COM REGULARIZAÇÃO)	m2	312,86

SERES: CNPJ: 06.290.858/0001-14 Rua do Hospício Nº 751, Parque 13 de Maio, Boa Vista, CEP 50050-050, RECIFE-PE.

Fone: (081) 3184-2153

20/255

Alexandre Jorge
Willes Melo da Silva
Escrivente Autorizado

Handwritten signatures and initials in blue ink.

AUTENTICAÇÃO

Autentica a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.

Recife, 25 de março de 2024, 10:41:11. (70759770868)

Em testemunho

Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizada nº 2º)

Selo: 0076240.HHV03202402.04235

Emol: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,15 TST R\$ 0,15 Total R\$ 5,77

SEC



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva DAT
CREA - PE
A 028.838

OBJETO: REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO
LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO-PE
ONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
ONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
ONCORRÊNCIA Nº 004/2010-CEL/O-SERES

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
1.0		CADEIA PÚBLICA DE BOM CONSELHO(REFORMA)		
	1.10	RODAPE,SOLFEIRAS,DEGRAUS E CORRIMÃOS		
EMLURB	14.01.040	RODAPE DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 10 CM DE ALTURA, NA COR CINZA.	m	76,20
	1.11	PINTURA		
EMLURB	16.02.020	CAIACAO DE COR EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS.	m2	1.276,00
EMLURB	16.03.010	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR DE PAREDE.	m2	798,20
EMLURB	16.03.030	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR.	m2	483,00
EMLURB	16.04.050	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO.	m2	45,75
EMLURB	16.04.100	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO.	m2	501,36
EMLURB	16.07.020	PINTURA A BASE DE EPOXI, DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO.	m2	118,80
	1.12	URBANIZAÇÃO		
SEDUC	17.01.115	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONTOURNO COM 1,40M DE LARGURA, BASE EM CONCRETO MAGRO 1:4:8 COM 0,05M, CIMENTADO ÁSPERO 1:4 ESP.2,00CM E ALVENARIA DE TIJOLO DE 08 FUIROS DE 1 VEZ PARA CONTENÇÃO DO ATERRO H=20CM, INCLUSIVE ESCAVACÃO, REMOÇÃO E ATERRO	m	90,00
SEDUC	17.08.021	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 10000/21000 BTU'S 82X56X73CM - FECHADA - TECNOFORM OU SIMILAR.	m	2,00
	1.13	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
EMLURB	18.01.050	CABO DE COBRE, TEMPERA MEIO DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM COBERTURA DE PVC, TIPO WPP, S.M. - 25 MM2, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m	150,00
SEDUC	18.02.019	POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO T, 75/7, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	Un	1,00
EMLURB	18.07.050	JOGO DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 2 POL. INCLUSIVE FIXACAO.	Cj	10,00

SERES: CNPJ: 06.290.858/0001-14 Rua do Hospício Nº 751, Parque 13 de Maio, Boa Vista, CEP 50050-050, RECIFE-PE.

Fone: (081) 3184-2153

27/285

Alexandre Jorge de Freitas Aragão
Engenheiro de Edificações

(Handwritten signatures and initials)

AUTENTICAÇÃO


Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dnº fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:41:11. (7075977086801)

Em testemunho de verdade.

Willes Melo da Silva (Escrevente Autorizado)

Selo: 0076240.SWA03202402.04234

Emol.: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,08 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Te 6,77



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 028.839

OBJETO: REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO
LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO-PE
CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
CONCORRÊNCIA Nº 004/2010-CEL/O-SERES

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
1.0		CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO(REFORMA)		
EMLURB	18.08.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO MONOFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR MONO-FASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	UD	1,00
EMLURB	18.13.090	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	m	40,00
EMLURB	18.14.050	CURVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	Un	10,00
EMLURB	18.16.020	TOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE QUATRO POLOS, PADRAO TELEBRAS, COM PLACA, PARA CAIXA 4 X 2 POL., PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	2,00
EMLURB	18.20.010	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	20,00
EMLURB	18.20.020	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Un	1,00
SEDUC	18.20.200	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, FAB.:SIEMENS OU SIMILAR.	Un	1,00
EMLURB	18.21.160	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR,C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 20 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-20, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
SEDUC	18.21.198	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE (0,40 X 0,40 X 0,12)M, TIPO EMBUTIR, PADRÃO TELEBRÁS, COM BLOCO BLI 10 PARES.	Un	1,00
EMLURB	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	38,00
EMLURB	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	17,00
EMLURB	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00

SERES: CNPJ: 06.290.858/0001-14 Rua do Hospício Nº 751, Parque 13 de Maio, Boa Vista, CEP 50050-050, RECIFE-PE.

Fone: (081) 3184-2153

28/255

Alexandre Jorge de Freitas
Maio 2024

(Handwritten signature)

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dna. fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:41:10. (707597700001) 1

Em testemunho da verdade.

Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)

Selo: 0076240.IFH03202402:04233

Emel: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERIR R\$ 0,05 FUN SEC R\$ 0,09 FEREC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total 5,77



SECRE

Pernambuco

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT.

CREA - PE

A 028.840

OBJETO: REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO
LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO-PE
CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
CONCORRÊNCIA Nº 004/2010-CEL/O-SERES

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
1.0		CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO(REFORMA)		
EMLURB	18.22.040	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	7,00
EMLURB	18.22.050	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00
EMLURB	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	38,00
EMLURB	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DIST	Pt	2,00
EMLURB	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt	3,00
EMLURB	18.22.100	PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	2,00
SEDUC	18.22.111	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO COM TOMADA UNIVERSAL 2P, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4X2", TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	9,00
SEDUC	18.23.080	PONTO DE INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES COM TOMADA UNIVERSAL (2P), LINHA PRATIS PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4" , FIO COBRE, TEMPERA MOLE, CLASSE 1, ISOLAMENTO EM PVC DE 2.5MM2. CAIXA 4"X2" FAB.TIGREFLEX OU SIMI	Pt	2,00
SEDUC	18.24.050	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 40 X 60CM, EM ALVENARIA, REVESTIDA, COM FUNDO FALSO EM BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO DE CANTONEIRA EM FERRO DE 3/4"X1/8" NAS BORDAS.INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERR	Un	4,00

SERES: CNPJ: 06.290.858/0001-14 Rua do Hospício Nº 751, Parque 13 de Maio, Boa Vista, CEP 50050-050, RECIFE-PE.

Fone: (081) 3184-2153

29/285

Alexandre Jorge de Almeida Araujo
Engenheiro
Mat 170.011.8

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/PE
 Avenida Caxangá, 3489 - Iptútinga - CEP: 50.870-000 - Fone: (81) 3453-2251

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
 Recife, 25 de março de 2024, 10:41:10. (7075977086801)
 Em testemunho da verdade.
 Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)
 Selo: 0076240.WIF03202402.04232

Emcl: R\$ 4,06 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEQ R\$ 0,09 FERC R\$ 0,46 ISS R\$ 0,23 Total 5,77



SEINFRA FOLHA
 2958/A

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - PE
 A 028.844

OBJETO: REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO
 LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO-PE
 CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
 CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
 LICITAÇÃO Nº 004/2010-CEL/O-SERES

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES
1.0		CADEIA PÚBLICA DE BOM CONSELHO(REFORMA)		
EMLURB	18.25.040	LUMINARIA TIPO SOBREPOR,ABERTA,PARA 02 LAMPADAS FLUORES. DE 40W,REF. TMS-500 PHILLIPS OU SIM., INCLUSIVE REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA LAMPADAS, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	Cj	7,00
EMLURB	18.25.130	LUMINARIA TIPO SPOT, REF. 401-P A. B. LEOU OU SIMILAR, COMPLETA,INCLUSIVE LAMPADA E INSTALACAO.	Cj	22,00
EMLURB	18.25.140	REFLETOR EXTERNO REF. 408/E A.B.LEAO OU SIMILAR, COMPLETO,INCLUSIVE LAMPADA E INSTALACAO.	Cj	8,00
1.14		INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS		
EMLURB	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	9,00
EMLURB	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	1,00
EMLURB	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	9,00
EMLURB	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	12,00
EMLURB	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	29,00
EMLURB	19.03.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	m	35,00
EMLURB	19.04.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	m	60,00
EMLURB	19.05.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 20 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	20,00
EMLURB	19.05.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	40,00
EMLURB	19.05.030	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA. PARA COLUNAS DE AGUA.	m	35,00
EMLURB	19.05.040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	35,00

SERES: CNPJ: 06.290.858/0001-14 Rua do Hospício Nº 751, Parque 13 de Maio, Boa Vista, CEP 50050-050, RECIFE-PE.
 Fone: (081) 3184-2153

30/285

Alexandre
 Alexandre José de Jesus
 2024

[Handwritten signature]

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída desta serventia, que confere com o original. Deu fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:41:10. (7075977086801) 1.

Em testemunho da verdade.
Willes Melo da Silva (Escrevente Autor zado)

Selo: 0076240.DTM03202402.04231

Emol.: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,20 Total 5,77



SEC



OBJETO: REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO
LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO-PE
ONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
ONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
ONCORRÊNCIA Nº 004/2010-CEL/O-SERES

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PE
A 028.842

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADES
1.0		CADEIA PÚBLICA DE BOM CONSELHO(REFORMA)		
EMLURB	19.06.030	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	Un	4,00
EMLURB	19.07.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	1,00
EMLURB	19.07.025	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA TURCA DE LOUCA BRANCA, LINHA INSTITUCIONAIS, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES	Cj	7,00
SEDUC	19.07.028	ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS LINHA CONFORT MOD P51 (P/DEFICIENTES), ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITÁRIO EM MDF LAQUEADO BRANCO SICMOL OU SI	Un	1,00
EMLURB	19.07.147	FORNECIMENTO DE CAIXA DAQUA ELEVADA DE PVC, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2000 LITROS, INCLUSIVE COLOCACAO.	Un	1,00
EMLURB	19.07.190	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO DE METAL, DIAMETRO DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	Un	1,00
EMLURB	19.07.200	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Un	8,00
EMLURB	19.07.210	FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR (TUBO ALTO), DE PLASTICO (AKROS) OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	Cj	8,00
EMLURB	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Un	1,00
EMLURB	19.07.290	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1193, LINHA C-33, SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Un	1,00
EMLURB	19.07.360	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1416, FABRIMAR OU SIMILAR, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	Un	9,00
EMLURB	19.07.390	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	Un	10,00
EMLURB	19.07.480	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO DE 1.1/2 POL. INCLUSIVE FIXACAO.	Un	1,00
EMLURB	19.07.525	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E INSTALACAO.	Cj	1,00

SERES: CNPJ: 06.290.858/0001-14 Rua do Hospício Nº 751, Parque 13 de Maio, Boa Vista, CEP 50050-050, RECIFE-PE.

Fone: (081) 3184-2153

31/285
Alexandre Jorge de Freitas
[Handwritten signatures and initials]

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VÁRZEA) - RECIFE/ PE
 Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453-2251

AUTENTICAÇÃO
 Autentica a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
 Recife, 25 de março de 2024, 10:41:10. (7075977086801) 1.
 Em testemunho da verdade.
 Willes Melo da Silva (Escrevente Autorizado)
 Selo: 0076240.VRC032024U2.04230

Emol.: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,77
 5,77

NOTAS CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO VÁRZEA RECIFE-PE
 NOTAS CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO VÁRZEA RECIFE-PE

SEINFRA FOLHA
 2956 / A

OBJETO: REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO
 LOCALIZAÇÃO: BOM CONSELHO-PE
 CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
 CONTRATADA: L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
 CONCORRÊNCIA Nº 004/2010-CEL/O-SERES

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - PE
 A 028.843

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
1.0		CADEIA PUBLICA DE BOM CONSELHO(REFORMA)		
EMLURB	19.07.540	FORNECIMENTO DE VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DIAMETRO DE 1 POLEGADA, INCLUSIVE INSTALACAO.	Un	1,00
EMLURB	19.07.570	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	UD	2,00
CP	SERES/0003	LAVATÓRIO EM POLIPROPILENO, COM TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS DE PLASTICO, DIMENSÕES 0,36 x 0,26m.	Un	8,00
1.15		PAVIMENTAÇÃO		
EMLURB	20.07.010	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	m2	210,00
EMLURB	20.09.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	m	70,00
1.16		DRENAGEM		
EMLURB	21.10.028	EXECUCAO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 25MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	m3	41,98
1.17		DETALHES DA SEDUC		
SEDUC	22.10.030	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX 50X40X25CM AISI-304-18/8, INCLUSIVE VÁLVULA METÁLICA 3 1/2" PARA CUBA INOX E SIFÃO METÁLICO EM INOX 1 1/2" X 2".	Un	1,00
SEDUC	22.10.421	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM 3,35MM(1/8") DE ESPESSURA DA PAREDE E DIÂMETRO DE 3", PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO, CHUMBADO NA ALVENARIA, CONFORME DETALHE:"GUARDA-CORPO QUADRA". H=30CM.	m	30,00
1.18		LIMPEZA		
SEDUC	25.01.071	LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO)	m2	1.200,00
1.19		PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS		
SEDUC	31.04.001	ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE ATÉ 500 M2, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	m2	398,25
SEDUC	31.05.003	ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DESTINO FINAL DE ESGOTO, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO ACIMA DE 251 M2. A ÁREA DE INTERVENÇÃO É A ÁREA QUE SOFRE INSTALAÇÃO.	m2	398,25
SEDUC	31.06.001	ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE ATÉ 500 M2, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	m2	398,24

SERES: CNPJ: 06.290.858/0001-14 Rua do Hospício Nº 751, Parque 13 de Maio, Boa Vista, CEP 50050-050, RECIFE-PE.

Fone: (081) 3184-2153

Alexandre Jorge de Freitas Aragão
 Engenheiro

32/285

(Handwritten signatures and marks)



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico

Número.....: 01-01558/2010

Protocolo...: 01-01135/2010

Em.....: 05/07/2010

Página.....: 001



Nome.....: ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO*****

Carteira No: PE-031695-D Expedida em 12/01/2004

Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições.....

Lei	Decreto	Resolucao	Artico	C/E	Alinea
		218/73	7		

Por delegacao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93.e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos indicados, conforme descricao abaixo:*****

ART Número.....: 000308465 Data.....: 31/07/2009

Contratante.....: SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO

Contratado.....: L.& R. SANTOS CONSTRUCCOES LTDA. EPP.

Serv. Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO

Responsabilidade Tecnica.: RESPONSAVEL

Dimensoes.....: *****

Local Obra/Serv.: RUA JOSE CARLOS SIMOES, S/Nº, SAO JOSE 55280970, PEDRA - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:

OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DA CADEIA PUBLICA DE PEDRA/ PE.*****

RESTRICOES E OBSERVACOES DA ART:

O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUICAO PARA INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO E NAO POSSUI ATRIBUICAO PARA ATERRAMENTO.*****

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisao de Registro e Cadastro.

Recife, 05 de Julho de 2010

[Handwritten signature]

Vanda Carvaiho
Chefe da Divisao de Registro e Cadastro
CREA-PE



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VÁRZEA)
Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453-2222

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Deu fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:41:09. (7075977986901)

Em testemunho _____ da verdade.
Willes Melo da Silva (Escrevente Autorizado)

Selo: 0076240.HEU03202402.04229

Emel: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERMR\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$ 5,77

www.tjpe.jus.br/selodigital

ALESSANDRA MALTA

Av. Agamenon Magalhães, 2978 - Espinheiro - Recife - PE - CEP 52.020-000 Fone: (81) 3423-4383 - Fax: (81) 3423.5261

33/285
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fim exclusivo de acervo técnico, qua a empresa **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga – Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.408.234/0001-11, executou para a Secretaria de Desenvolvimento social e Direitos Humanos / SERES – Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco os seguintes serviços: **DESCRIÇÃO DA OBRA / SERVIÇOS:** Reforma e Recuperação da Cadeia Pública de Pedra, Localizada, à Rua José Simões, S/N, Bairro de São José, Pedra/PE; **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 368.825,82 (Trezentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos); **PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 03/08/2009 a 30/12/2009 – 150 (cento e cinquenta) dias corridos; **ÁREA DE REFORMA:** 1.050,00 m²; **RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA DISCRIMINADA:** Rômulo cordeiro dos Santos Filho – CPF: 547.406.304-00; RNP – 180340768-9; CREA nº 31.695-D/PE. Conforme planilha anexa:

Recife, 02 de junho de 2010.

[Handwritten signature]
L & R Santos Construções Ltda.
Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
Resp. Técnico - CREA 31695 D/PE

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura de Pernambuco
Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-01558/10
Recife, 02/06/10
[Handwritten signature]
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

Ma das Graças F. de A. Feitosa

Ma das Graças Riquieiro de A. Feitosa
Arquiteta FGS-216AE
Mat. 178.383-8

Alexandre Jorge de Freitas Aragão
Alexandre Jorge de Freitas Aragão
Engenheiro FGS-116AE
Mat. 178.992-8

34/285

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VÁRZEA) - RECIFE/PE
Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.870-000 - Fone: (81) 3463-2251

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:41:09. (7075977086801) 1.
Em testemunho da verdade.
Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizada)

Selo: 0076240.MRQC3202402.04228

Emol.: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEQ R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 IBS R\$ 0,23 Total R\$ 6,77



[Handwritten signatures]

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.

Recife, 25 de março de 2024, 10:41:09. (7075977086801) 1.

Em testemunho da verdade.

Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)

Sº GAB. 03.10.UQE03202402.04227



Emol: R\$ 4.057,77 FERM R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,03 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$



Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-01558/10
Recife, 05/07/10
Vanda B. de Carvalho - Chefe do DRC



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GAE
Obra: Serviços de Reforma e Ampliação da Cadeia Pública de Pedra - PE
Local: Pedra - PE
Empresa: L & R Santos Construções Ltda. CNPJ: 07.408.234/0001-11

PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0		ELEVAÇÃO DO MURO P/ 4,0 M DE ALTURA		
1.1.1	03.01.000	Demolições		
1.1.2	03.01.150	Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo p/ remoção	M2	44,16
1.1.3	03.02.030	Raspagem e limpeza do terreno	M2	1.052,60
1.1.4	03.01.140	Demolição de revestimento com argamassa de cimento e areia	M2	175,13
1.1.5	03.01.090	Demolição de revestimento de piso em cimentado	m2	69,60
1.1.6	03.02.070	Tombamento mecânico de árvores, com diâmetro maior que 0,30 M, inclusive o destocamento e limpeza do local	UND	2,00
1.1.7	03.01.050	Retirada de esquadrias de madeira ou metálica	M2	12,50
1.1.8	03.01.180	Demolição alvenaria de pedra reunidas	M3	31,68
1.1.9	03.01.210	Demolição manual de concreto armado (Pilares do muro)	M3	2,43
1.2	05.01.000	ESCAVAÇÃO		
1.2.1	05.01.082	Escavação manual de vala em rocha de 3ª categoria, com uso de explosivos e perfuração manual, profundidade até 2m	M3	186,13
1.2.2	05.02.020	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20,0 cm	M3	61,29
1.3	06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.3.1	06.03.00	Concreto convencional		
1.3.2	06.03.010	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos de fundações lançado e adensado	M3	2,96
1.3.3	06.03.102	Concreto armado pronto FCK 25 MPA, condição b(NBR 12655) lançado em fundações e adensado, inclusive forma escoramento de ferragem	M3	6,49
1.3.4	06.03.123	Concreto armado pronto FCK 25 MPA, condição b(NBR 12655) lançado em vigas e pilares e adensado, inclusive forma e escoramento e ferragem	M3	11,96
1.4	07.00.000	PAREDES PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
1.4.1	07.01.000	Alvenaria		
1.4.4	07.01.004	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M3	28,60
1.4.2	07.01.155	Alvenaria de tijolos 08 furos assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 1/2 VEZ	M2	113,90
1.4.3	07.01.185	Alvenaria de tijolos 08 furos assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 1 VEZ	M2	154,58
1.5	11.00.000	ARGAMASSA E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
1.5.1	11.02.000	Chapisco		
1.5.2	11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M2	1.054,19
1.5.3	11.05.000	Massa única		
1.5.4	11.05.030	Revestimento com argamassa de cimento sabão e areia no traço 1:4:4 com 2,0 cm de espessura	M2	923,67
1.6	09.02.000	ESQUADRIA DE FERRO		
1.6.2	CP	Portão em ferro para porta diâmetro 3/4", inclusive ferragens (carro)	M2	18,61
1.6.3	CP	Fixação de chapa de aço em portão de ferro	M2	18,61
1.7	16.02.000	CAIACÃO		
1.7.1	16.02.010	Caiação branca em paredes internas e externas, em obras apenas um pavimento, três demãos	M2	923,67
1.7.2	16.04.000	PINTURA A ÓLEO		
1.7.3	16.04.100	Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão (cor verde folha)	M2	37,22
2.0		RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CADEIA		
2.1.1	03.00.000	Serviços preliminares		
2.1.3	03.03.090	Fornecimento e assentamento da placa de obra	M2	8,00
2.1.4	CP	PROJETO COMPLEMENTARES	UND	1,00
2.2	03.01.000	DEMOLIÇÕES		
2.2.1	03.01.010	Demolição de cobertura com telhas cerâmicas	M2	130,36
2.2.2	03.01.030	Demolição de estrutura de madeira p/ coberta	M2	130,36
2.2.3	03.01.070	Demolição de revestimento de piso em cimentado, inclusive lastro de concreto (cadeia e banho de sol)	M2	152,61
2.2.4	03.01.120	Demolição de revestimento com azulejo ou cerâmica	M2	80,18
2.2.5	03.01.140	Demolição de revestimento com argamassa de cimento e areia	M2	395,20
2.2.6	CP	Retirada de louças sanitárias	UND	11,00

35/285
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
L & R Santos Construções Ltda.
Romulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
Resp. Técnico - CREA 31695 D/PE

[Handwritten signature]

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.

Recife, 25 de março de 2024, 10:41:09. (7075977086801)

Em testemunho da verdade,
Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)




Em R\$ 0,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN. SEC R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$



Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-01558/10

Recife, 05/04/10
Manda B. de Carvalho - Chefe da DRC



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GAE
Obra: Serviços de Reforma e Ampliação da Cadeia Pública de Pedra - PE
Local: Pedra - PE
Empresa: L & R Santos Construções Ltda CNPJ: 07.408.234/0001-11

PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.2.7	03.01.050	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas	M2	32,86
2.2.8	03.01.210	Demolição manual de concreto armado (camas)	M3	17,20
2.2.9	03.01.160	Demolição alvenaria 1 VEZ com preparo p/ remoção, (inclusive demolição de fossa séptica existente).	M2	73,35
1.1.2	03.01.150	Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo p/ remoção.	M2	24,60
2.3	05.01.000	ESCAVAÇÃO		
2.3.1	05.01.082	Escavação manual de vala em rocha de 3ª categoria com uso de explosivos e perfuração manual, profundidade até 2m	M3	53,36
2.3.2	05.02.020	Reaterro aplicado de valas em camadas de 20,0 cm	M3	44,93
2.3.3	05.02.070	Aterro com areia em camadas de até 40cm de altura, utilizando-se o processo mecânico leve para compactação, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra), (com aproveitamento do material escavado)	m3	57,92
2.3.4	05.01.082	Escavação manual de vala em rocha de 3ª categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica até 2m	M3	7,64
2.4	06.00.000	ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.4.1	06.03.00	Concreto convencional		
2.4.2	06.03.010	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos de fundações lavados e adensado	M3	8,43
2.4.3	06.03.122	Concreto armado pronto FCK 25 MPA, condição B (NBR 12665) lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m3	4,52
2.4.4	06.03.132	Concreto armado pronto FCK 25 MPA, condição B (NBR 12665) lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	M3	1,35
2.4.5	06.07.010	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento	m2	44,00
1.3.3	06.03.102	Concreto armado pronto FCK 25 MPA, condição B (NBR 12665) lançado em fundações e adensado, inclusive forma escoramento de ferragem.	M3	7,59
2.5	07.00.000	PAREDES PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
2.5.1	07.01.155	Alvenaria de tijolos 08 furos assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 1/2 VEZ (inclusive platibanda)	M2	56,10
2.5.2	07.01.185	Alvenaria de tijolos 08 furos assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 1 VEZ (inclusive embasamento e apoios p/ cobertura)	M2	139,12
2.6	11.00.000	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
2.6.1	11.02.000	Chapisco		
2.6.2	11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M2	784,24
2.6.3	11.05.000	MASSA ÚNICA		
2.6.4	11.05.030	Revestimento com argamassa de cimento saibro e areia no traço 1:4:4 com 2,0 cm de espessura	M2	745,28
2.6.5	11.06.000	AZULEJOS		
2.6.6	11.06.025	Revestimento de azulejos brancos IASA ou Similar 0,15X0,15 classe "A", assentados com pastas de cimento, inclusive emboço, com argamassa de cimento saibro e areia no traço 1:4:4	M2	49,05
2.6.7	13.03.100	Revestimento em parede em lençol de granito artificial (marmorite), com juntas de plástico, formando quadros 1,0 x 1,0m na cor cinza	M2	54,80
2.7	08.00.000	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES		
2.7.1	08.01.010	Estrutura de cobertura em madeira de lei para telhas onduladas de cimento amianto vão até 10m	M2	179,01
2.7.2	08.02.000	Recobrimento		
2.7.3	08.02.040	Cobertura com telhas de cimento amianto de 6mm de espessura, sem a área medida na projeção horizontal	M2	179,01
2.7.4	08.04.000	Impermeabilização		
2.7.5	08.04.010	Impermeabilização empregando argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com sika 1 espessura de 3cm (calhas)	M2	61,58
2.7.6	CP	Construção de calha em concreto	M	38,80
2.7.7	CP	Construção de algeral em concreto	M	73,00
2.8	09.01.000	ESQUADRIAS		
2.8.1	09.01.000	Esquadria de madeira		
2.8.2	09.01.010	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado de Jaquiflex para portas internas, incluindo ferragens e fechadura pintadas com esmalte sintético na cor VERDE NILO	M2	7,77
2.8.3	CP	Fornecimento e instalação de porta de abrir fixa com grade e folha em madeira de lei, incluindo ferragens fechadura (conf. Projeto), pintadas com esmalte sintético na cor VERDE NILO	m2	5,76

L & R Santos Construções Ltda.
Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
Serviço Técnico - CREA 31695 D/PE

30/2025

Handwritten signatures and initials in blue ink.

AUTENTICAÇÃO


Autêntico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.

Em 25 de março de 2024, 10:41:09. (7075977086801) 1.

Em testemunho da verdade,
Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)

REC3202402.04225

RECEBIMOS R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUNI SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$



Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-015587/10
Recife, 05/03/2024
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GAE
Obra Serviços de Reforma e Ampliação da Cadeia Pública de Pedra - PE
Local : Pedra - PE
Empresa: L & R Santos Construções Ltda. CNPJ: 07.408.234/0001-11

PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
2.8.4	09.01.040	Esquadria de madeira de lei maciça para janelas de abrir ou correr com veneziana, (maçaranduba ou jatobá), inclusive assentamento e ferragens (administração e celas), pintadas com esmalte sintético na cor VERDE NILO.	M2	6,12
2.8.5	CP	Fornecimento de ferrolhos padrão para celas.	UND	5,00
2.8.5	09.02.000	ESQUADRIA DE FERRO		
2.8.6	CP	Fornecimento e instalação de grade de ferro diâmetro 3/4" fixas para janelas da Administração e celas, pintadas em esmalte sintético brilhante VERDE FOLHA.	M2	11,95
2.8.7	CP	Fornecimento e instalação de tela moeda nas grades de janelas das celas (celas), pintadas com esmalte sintético na cor VERDE NILO.	M2	3,00
2.8.8	CP	Fornecimento e instalação de porta de abrir em grade de ferro diâmetro 3/4 com ferrolho padrão (conf. Projeto/celas), pintadas em esmalte sintético brilhante VERDE FOLHA.	M2	3,78
2.8.9	CP	Fornecimento e instalação de esquadrias em ferro varão diâmetro 5/8, inclusive treliças metálicas de apoio sobre área do banho de sol.	M2	33,60
2.8.10	CP	Fornecimento e instalação de grade de ferro diâmetro 3/4" de abrir/ fixa conforme projeto (administração).	M2	6,21
2.8.11	CP	Remoção de grade de ferro (celas), retirada dos dois ferrolhos, recuperação da grade e instalação de ferrolho padrão.	M2	17,66
2.9	13.00.000	PISOS		
2.9.1	13.01.000	Contra piso		
2.9.2	13.01.010	lastro de piso com 10,0cm de espessura em concreto 1:4:8	M2	165,08
2.9.3	CP	Calçada de contorno executada em alvenaria de embasamento com contrapiso com 0,10 cm de espessura, com cimentado liso, traço 1:3 com 2,0 cm de espessura, inclusive escavação reaterro com 1,0m largura, (incluindo piso acesso cadeia).	M	122,95
2.9.4	13.03.000	REVESTIMENTO DE PISOS		
2.9.5	13.03.100	Piso em lençol de granito artificial (marmorite) com juntas de plástico, formando quadrados de 1,0 x 1,0m na cor cinza	M2	104,86
2.9.6	13.03.010	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com 2,0 cm de espessura e com acabamento despolado, (banho de sol)	m2	56,50
2.9.7	20.07.000	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS		
2.9.8	20.07.010	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	M2	1.028,77
2.9.9	SEDUC 21.13.040	Construção de calha pré-moldada de concreto, diam. 0,50cm, inclusive escavação, remoção, colchão de areia e rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M	40,00
2.10	16.00.000	PINTURA		
2.10.1	16.03.000	Pintura Plástica		
2.10.2	16.03.010	Pintura latex em paredes internas, duas demãos, sem massa corrida inclusive, aplicação de uma demão de líquido selador (cor Palha)	M2	540,59
2.10.3	16.03.030	Pintura latex em paredes externas, duas demãos, sem massa acrílica, inclusive aplicação de uma demão de fundo preparador (cor palha)	M2	295,35
2.10.4	CP	Pintura Latex PVA TETO, duas demãos, sem massa corrida inclusive, aplicação de uma demão de líquido selador (cor branca)	M2	163,37
2.10.5	SEDUC 16.01.010	Remoção de pintura antiga a cal	M2	306,31
2.10.5	16.04.000	PINTURA A ÓLEO		
2.10.6	16.04.050	Pintura a óleo em esquadrias de madeira duas demãos com aparelhamento e sem emassamento inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco de uma demão (cor Verde Nilo)	M2	51,96
2.10.7	16.04.100	Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro duas demãos com raspagem e aparelhamento (cor verde folha)	M2	110,79
2.11	18.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.11.1	18.00.000	Interruptores		
2.11.2	18.18.010	Interruptor de embutir de uma seção p/ caixa 4x2 POL com placa 10A 250V PIAL, DU similar inclusive instalação	UND	5,00
2.11.3	18.18.020	Interruptor de embutir de duas seções p/ caixa 4x2 POL com placa 10A 250V PIAL OU similar inclusive instalação	UND	9,00
2.11.4	18.20.010	Disjuntor monopolar termomagnético de 30A 220V PIAL, ou similar inclusive instalação em quadro de distribuição	UND	4,00
2.11.5	18.20.020	Disjuntor monopolar termomagnético de 35A 220V PIAL ou similar inclusive instalação em quadro de distribuição	UND	1,00
2.11.6	18.22.000	Pontos de instalação elétrica		
2.11.7	18.22.010	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa, tubulação PVC rígido e fiação até o quadro	PT	22,00

37/285

L & R Santos Construções Ltda.
Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
Resp. Técnico - CREA 31695 DIPE

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VÁRZEA) - RECIFE/PE
 Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453-2251

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
 Recife, 25 de março de 2024, 10:41:08. (7075977086801) 1.
 Em testemunho da verdade.
 Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)
 Selo: 0076240.ADD03202402.04224
 Emel.: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUNI SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$ 5,77



CREA-PE
 Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-01558/10
 Recife, 05/07/10
 Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO

SEINFRA FOLHA
2950A

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
 GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GAE
 Obra: Serviços de Reforma e Ampliação da Cadeia Pública de Pedra - PE
 Local: Pedra - PE
 Empresa: L & R Santos Construções Ltda. CNPJ: 07.408.234/0001-11

PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
2.11.8	18.22.020	Ponto de interruptor de uma seção, PIAL ou similar, inclusive tubulação PVC rígido fiação CX 4X2 Placa demais acessórios até o ponto de luz	PT	5,00
2.11.9	18.22.030	Ponto de interruptor de duas seções, PIAL ou similar, inclusive tubulação PVC rígido fiação CX 4X2 Placa demais acessórios até o ponto de luz	PT	9,00
2.11.10	18.22.060	Ponto tomada universal (2p+1t) PIAL ou similar inclusive tubulação PVC fiação, caixa 4x2 POL tigreflex ou similar placa e demais acessórios até o ponto de luz ou quadro	PT	19,00
2.11.11	18.25.000	Luminárias		
2.11.12	18.25.040	Luminária tipo sobrepor aberta para duas lâmpadas fluorescente de 40W ref. Tma 500 PHILIPS ou similar, inclusive reatores alto fator potência, lâmpadas demais acessórios e instalações	UND	22,00
2.11.13	18.26.010	Assentamento de haste de aterramento de 5/8 x 2,40m COPERWELD, com conector paralelo e para fusos (inclusive materiais)	UND	2,00
2.11.14	18.22.080	Ponto tomada ar condicionado cf conjunto tipo ASTOP completo	UND	1,00
2.11.15	18.25.180	Luminária para lâmpada a vapor de mercúrio de 250W ref. ABL 50/FA.B LÉAO ou similar completa inclusive braço, lâmpada, reator alto fator e instalação	UND	4,00
2.11.16	18.08.030	Fornecimento assentamento de caixa para medição monofásica e caixa para disjuntor monofásico de policarbonato NORYL cinza, inclusive instalação em parede (padrão celba)	UND	1,00
2.11.17	18.21.080	Quadro de distribuição metálico de embutir, sem barramento, tipo QOCP, Gomes ou similar, para até 06 circuitos monopolares, com porta inclusive instalação	UND	1,00
2.11.18	19.07.520	Fornecimento de bomba 1/3" HP inclusive acessórios fixação e instalação	UND	1,00
2.11.19	18.02.020	Poste de concreto seção duplo T, 100/8, com engastamento direto no solo de 1,40M, inclusive colocação	UND	1,00
3.0	19.00.000	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
3.1.1	19.01.000	Pontos de esgoto		
3.1.2	19.01.010	Ponto de esgoto para bacia sanitária inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis até coluna ou subcoletor	PT	7,00
3.1.3	19.01.020	Ponto de esgoto para pia ou lavandaria, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até coluna ou sub-coletor.	PT	1,00
3.1.4	19.01.030	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis até a coluna ou subcoletor	PT	7,00
3.1.5	19.01.040	Ponto de esgoto para ralo sinfonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis até a coluna ou sub coletor	PT	6,00
3.1.6				
3.1.7	19.02.000	Ponto de água		
3.1.8	19.02.020	Ponto de água inclusive tubulações e conexões em PVC rígido e abertura de rasgos em alvenaria até registro geral	M	22,00
3.1.9				
3.1.10	19.03.000	Tubos para colunas de esgoto e ventilação		
3.1.11	19.03.010	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diâmetro 40mm p/ ventilação de esgoto	M	38,00
3.1.12	19.07.540	Fornecimento de válvula de retenção vertical diâmetro 1" inclusive instalação	UND	1,00
3.1.13	19.06.000	Caixa para coletores de esgoto ou águas pluviais		
3.1.14	19.06.010	Caixa coletora de inspeção ou areia com paredes em alvenaria, laje de tampa e fundo em concreto revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1.4 dimensões internas 0.50x0.50m com fundo até 0.8m, com ligação	UND	9,00
3.1.15				
3.1.16	19.07.000	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
3.1.17	19.07.010	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça branca CELITE ou similar inclusive tampa e acessórios correspondentes	UND	1,00
3.1.18	19.07.025	Fornecimento e assentamento de bacia Turca de louça branca, linha institucional, CELITE ou similar inclusive acessórios	UND	6,00
3.1.19	CP	Fornecimento e assentamento de lavatório simples em mármore artificial (CELAS)	UND	6,00
3.1.20	19.07.030	Fornecimento e instalação de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça na cor branca, CELITE, linha Saveiro ou SIMILAR, inclusive acessórios correspondentes	UND	1,00
3.1.21	19.07.200	Fornecimento de chuveiro com haste de plástico diâmetro 1/2" Tigre ou similar inclusive fixação	UND	7,00
3.1.22	19.07.210	Fornecimento de caixa de descarga de sobrepor (tubo alto) de plástico Akros ou similar inclusive fixação e acessórios	UND	7,00
3.1.23	19.07.320	Fornecimento de torneira plástica 3/4" inclusive instalação	UND	7,00
3.1.24	19.07.340	Fornecimento de registro de pressão com caronipa FABRIMAR ou similar 1/2" POL, inclusive instalação	UND	7,00
3.1.25	CP	Fornecimento e instalação de balcão inox com 1,5 m cuba válvulas sifão, inclusive instalação	UND	1,00
3.1.26	19.04.040	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldável, para coletores de esgoto, inclusive abertura e fechamento de valas	M	65,00
4.0		DIVERSOS		
4.1.1	04.03.030	REMOÇÃO		
4.1.2	04.03.020	Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria D.M.T. 12KM, inclusive carga e descarga manuais	M3	453,84
4.1.3	18.13.140	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 1/2" POL, com luva rosca interna, assentados em valas com profundidades de 0,60 m, inclusive escavação e reaterro	M	28,00
4.1.4	18.19.040	Cabo de cobre tempera mole encordoamento classe 2 isolamento de PVC - 70 tipoBWF 750V FOREPLAST ou similar S.M. 6mm2 inclusive instalação em eletroduto	M	48,00

38/2025

L & R Santos Construções Ltda.
 Rômulo Cordero dos Santos Filho
 Engenheiro Civil
 Resp. Técnico - CREA 31935 DIPE

(Handwritten signatures and initials)

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.

Recife, 25 de março de 2024, 10:41:08 (7016977086801) 1.


Em testemunho da verdade.

Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)

Selo: 0076240.ZXW03202402.04223

Emol.: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$ 6,77

www.tjpe.jus.br/seleodigital



Este documento é parte integrante da
Carteira nº 01-0158/10
Recife 05/07/10
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GAE
Obr.: Serviços de Reforma e Ampliação da Cadeia Pública de Pedra - PE
Local: Pedra - PE
Empresa: L & R Santos Construções Ltda. CNPJ: 07.408.234/0001-11

PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
4.1.5	19.05.030	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis em PVC rígido diâmetro 32mm inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria para colunas de água	M	53,00
4.1.6	CP	Confeição e instalação de molduras em cantoneira "L" 11/2"x1/4" (5,0M), chumbadas em pilares em concreto 2x(0,20x0,10x2,10), colocar com giro de 180° (celas)	UND	13,23
4.1.7	17.08.020	Fornecimento e instalação de caixa pré-moldada para ar condicionado fechada, capacidade 10.000 BTU	UND	1,00
4.1.8	04.02.160	Transporte com carro de mão de areia entulho ou terra até 100m	M3	453,84
4.1.9	CP	Construção de beliches em concreto armado 9malha de aço) com revestimento em cimento liso e pintura epoxi(conf. Projeto)	UND	18,00
4.1.10	CP	Construção de beliches em concreto armado malha de ferro) com revestimento em cimento liso e pintura epoxi(conf. Projeto)	UND	3,00
4.1.11	07.04.030	construção de prateleiras em placas de concreto armado com revestimento liso e pintura epoxi 0,07m esp. 0,60m largura	M2	15,98
4.1.12	CP	Fornecimento e instalação de concertina (ourijo), galvanizado 45,0 cm com espaçamento 250mm inclusive cantoneiras em "Y" e instalação	M	151,80
4.1.13	CP	Recuperação da marquise de entrada, retirada do revestimento, apicamento, escovação das ferragens, tratamento das ferragens, substituição de ferragem comprometida, execução de costura e aplicação de novo revestimento com Sika top.	vb	1,00
5.0		RESERVATORIOS		
5.1.1		RESERVATÓRIO INFERIOR		
5.1.2	CP	Construção de reservatório inferior, capacidade para 10.500 lts., (conforme projeto), impermeabilizar internamente com manta asfáltica, incluir jogo de boia superior e inferior, considerar instalação até casa de bomba	vb	1,00
5.1.3		RESERVATÓRIO SUPERIOR		
5.1.4	CP	Recuperação interna e externa do revestimento do reservatório superior, com execução de costura, apicamento, troca de ferragem se necessário e aplicação de novo revestimento com Sika top.	vb	1,00
5.1.5		CASA DE BOMBA		
5.1.6	CP	Construção de casa de bomba chapisco, massa única, incluir grade de proteção e instalação	vb	1,00
6.0		FOSSA SÉPTICA		
6.1.1	05.01.082	Escavação manual de vala em rocha de 3ª categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica até 2m	M3	28,75
6.1.2	05.02.020	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20,0cm	M3	7,50
6.1.3	06.03.010	Concreto não estrutural traço 1:4:8	M3	0,63
6.1.4	06.03.103	Concreto armado pronto FCK 25MPa (Fundação) para cintas, chicanas, oliares e fundo	M3	3,44
6.1.5	07.01.185	Alvenaria de tijolos 8 furos 1 VEZ	M2	23,94
6.1.6	11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento saibro e areia no traço 1:3	M2	62,32
6.1.7	11.05.030	Revestimento com argamassa de cimento saibro e areia no traço 1:4:4	M2	62,32
6.1.8	06.07.010	Laje premoldada para piso inclusive capeamento e escoramento e ferragem	M2	11,04
7.0		FILTRO		
7.1.1	05.01.082	Escavação manual de vala em rocha de 3ª categoria, com uso de explosivos e perfuração mecânica até 2m	M3	14,37
7.1.2	05.02.020	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20,0cm	M3	5,00
7.1.3	06.03.010	Concreto não estrutural traço 1:4:8	M3	0,31
7.1.4	06.03.103	Concreto armado pronto FCK 25MPa (Fundação) para cintas e pilares	M3	1,89
7.1.5	07.01.125	Alvenaria de tijolos 6 furos assentados com traço 1:6:1 VEZ	M2	20,52
7.1.6	17.02.030	Fornecimento de cascalhinho, inclusive o espalhamento	M3	0,00
7.1.7	05.07.010	Laje pre-moldada para piso inclusive capeamento e escoramento	M2	5,29
7.1.8	SEDUC 06.03.113	Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	UND	0,36
7.1.9	SEDUC 19.08.071	Fornecimento e execução de camada de brita 50 em sumidouro e/ou filtro anisotrópico	M3	7,22
8.0	CP	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00

Reconheço
1º Diretor de Notas
L & R Santos Construções Ltda.
Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
Resp. Técnico - CREA 31995 D/PE

Mª das Graças F. de A. Feitosa
Téc. das Ciências da Arquitetura de A. Feitosa
Arquiteta FGS-2/GAE
Mat. 178.303.5

Alexandre Jorge de Freitas Aragão
Alexandre Jorge de Freitas Aragão
Engenheiro FGS-1/GAE
Mat. 179.209.6

39/2025

SEINFRA FOLHA
20/9/24

Cartório Paulo Guerra
2º Ofício de Notas da Capital
Tabellão João Dias de Andrade
R. 104 Imp. Páris D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Cartório Paulo Guerra
de Andrade
Pereira
Escritor
Autorizado
2º Ofício de Notas do Recife

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VÁRZEA) - RECIFE-PE
Avenida Caxangá, 3489 - Ipublinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453-2277

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída neste serventia, que confere com o original. Dou fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:41:08. (7075977086801) 1.

Em testemunho _____ da verdade.
Willes Melo da Silva (Escritor Autorizado)

Selo: 0076240.GEO03202402.04222

Emol.: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$ 6,77

www.tpe.jus.br/seledigital

CARTÓRIO DE REGISTRO
12º DISTRITO
ANTIGO 14º
VÁRZEA
RECIFE-PE

40/285

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT com Registro de Atestado
1037922011
Atividade Concluída

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Reginal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
 Profissional: **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO**
 Registro: **PE031695 RNP: 1803407689**
 Título Profissional: **Engenheiro Civil;**



Número de ART : 372973	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 01/02/2010	Baixada em : 19/12/2011
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Individual		
Empresa Contratada : L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	CPF/CNPJ : 26.461.699/0001-80	N.º: 960	
Contratante : COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	Bairro : IPUTINGA		
Rua : ESTRADA DO BARBALHO	UF : PE	CEP : 50690-000	
Complemento: Não indicado	Celebrado em : Não indicado	Vinculado à ART : Não indicado	
Cidade: RECIFE	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	N.º: 960
Contrato : 002/2010	Bairro : IPUTINGA		
Valor de Contrato(R\$) : 259.475,68	UF : PE	CEP : 50690-000	
Endereço da Obra/Serviço: ESTRADA DO BARBALHO	Coordenadas Geográficas : Não indicado		
Complemento: Não indicado	Código : Não indicado		
Cidade: RECIFE	CPF/CNPJ: 26.461.699/0001-80		
Data de Início : 06/01/2010	Conclusão efetiva : 05/05/2010		
Finalidade : Não indicado	Unidade: Não indicado		
Proprietário: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	Quantidade: 0,00		
Atividade Técnica :			

Observações:
 Não indicado

Informações Complementares:
 PROFISSIONAL COM ATIVIDADES LIMITADAS À MODALIDADE DE ENG. CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A018.446 a A018.450, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1037922011
19 de dezembro de 2011, 11:31:20
Autenticação: 6e9aec20-8b22-4227-aba4-d24f4dc45659

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VÁRZEA) - RECIFE/PE
 Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453-2251

AUTENTICAÇÃO
 Autentica a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
 Recife, 25 de março de 2024, 10:41:04. (7075977086801.) 1.
 Em testemunho da verdade,
 Willes Melo da Silva (Escrivente Autor zado)
 Selo: 0076240.HDD03202402.04209

Emol.: R\$ 4,06 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,46 ISS R\$ 0,23 TOTAL R\$ 5,77

NOTAS CARTÓRIO DE REGISTRO DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO VÁRZEA RECIFE-PE

411/285



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 018.446



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/PE
Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.870-000 - Fone: (81) 3483-2251

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:53:13. (7075977086801) *[assinatura]*

Em testemunho da verdade.
Willes Melo da Silva (Escrevente Autorizado)

Selo: 0076240.YH103202402.04274

Emol: R\$ 4,00 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEQ R\$ 0,09 FERC R\$ 0,05 ISS R\$ 0,23 TCM R\$ 5,77



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.

Atestamos para fim exclusivo de acervo técnico, que a empresa **L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede à Rua Manoel Azevedo, 517 Iputinga, Recife/PE, registrada no CREA 10.847/PE e CNPJ/MF sob o nº 07.408.234/0001-11, executou para a Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB, CNPJ: 26.461.699/0037-91, Inscrição Estadual: 181.001.006.461.9-4, sediada à Estrada do Barbalho, 960 – Iputinga Recife/PE, os serviços de **Recuperação, Reforço Estrutural e Impermeabilização da Estrutura de Concreto Armado do Armazém 01 (um), da Unidade Armazenadora da CONAB em Recife/PE.** Conforme Processo Administrativo 21203.000191/2008-69, Tomada de preço CONAB nº 001/2009, Contrato nº 002/2010, valor contratual de **R\$ 259.475,68 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 06/01/2010 à 05/05/2010, RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA DISCRIMINADA: Rômulo Cordeiro dos Santos Filho - CPF: 547.406.304-00, RNP: 180.340.768-9, CREA nº 31695 D/PE, conforme planilha anexa.**

Recife 18 de novembro de 2011,
4º OFÍCIO

[assinatura]
Valdomiro Sampaio Martins
Superintendência Regional de Pernambuco
Superintendente

[assinatura]
Deoracy Primo da Silva
Gestor do Contrato
ATO 004/2010



NOTAS: Escrituras, Testamentos, Procurações, Reconhecimento de Fim e Autenticações de Cópias.

NOTAS: ALBUQUERQUE - 3º SERVIÇO NOTARIAL
Rua José da Vieira de Albuquerque Titular
Rua José da Vieira de Albuquerque Titular
Rua José da Vieira de Albuquerque Titular

[assinatura]
JOSE BONIFACIO FALCÃO
Substituto
Recife-PE, 28 de novembro de 2011.
06.1.6

"Contribuir para a regularidade do abastecimento e garantia de renda ao produtor rural, participando da formulação e execução das políticas agrícola e de abastecimento".

42/205

[assinaturas]

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - PE
 A 018.447

Companhia Nacional
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (RECIFE/PE)
 Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.870-000 - Fone: (81) 3453-2251
 AUTENTICAÇÃO
 Esta é a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia que contém o original. Dou fé.
 Recife, 26 de março de 2024, 10:53:13. (7075977086801)
 Em testemunho da verdade,
 Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)
 Selo: 0240.VGT032024G2.04273
 R\$ 4,05 TBNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUH SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$



COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
 OBRA: RECUPERAÇÃO, REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DO ARMAZÉM - CRIAÇÃO DE FUNDADE FOLHA
 ARMAZENADORA DA CONAB - RECIFE/PE
 LOCAL: ESTRADA DO BARBALHO, 960, IPUTINGA - RECIFE/PE
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009

29498

ITEM	DESCRIÇÃO	INID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	REGULARIZAÇÃO DA OBRA (CREA, PREFEITURA, INSS)	VB	1,00
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	VB	1,00
1.3	PLACA DA OBRA	M²	12,00
1.4	LIGAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA (INSTALAÇÕES DO CANTEIRO)	VB	1,00
2.0	SERVIÇOS PERMANENTE		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00
2.2	DESPESAS GERAIS DE CONSUMO	MÊS	4,00
2.3	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	4,00
2.4	SEGURANÇA DO TRABALHO E PRIMEIROS SOCORROS	MÊS	4,00
2.5	ANDAIMES, ESCORAMENTOS	MÊS	4,00
3.0	RECUPERAÇÃO E REFOÇO ESTRUTURAL		
3.1	RECUPERAÇÃO E REFOÇO ESTRUTURAL DE PILARES, CINTAS, VIGAS E CALHAS DO ESTACIONAMENTO (CARGA E DESCARGA)		
3.1.1	CORTE, ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DO CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDORES ELETROPNEUMÁTICOS	M²	220,79
3.1.2	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM DA SUPERFÍCIE EM CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE HIDROJATEAMENTO	M²	769,31
3.1.3	TRATAMENTO DE ARMADURA COM EMPREGO DE ESCOVAS ROTATIVAS OU JATEAMENTO DE ABRASIVOS	M²	220,79
3.1.4	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE COM JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO	M²	769,31
3.1.5	FUROS EM CONCRETO, COLAGEM E CHUMBAMENTO DE ARMADURAS REFORÇO	UNID.	15,00
3.1.6	ADIÇÃO DE ARMADURAS DE REFORÇO DIÂMETRO 4" A 3/4" (CA50-CA60)	KG	150,00
3.1.7	MONTAGEM E CONFECÇÃO DE FORMAS EM MADEIRITE PARA REPAROS ESTRUTURAS LOCALIZADAS	M²	12,00
3.1.8	TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE ARMADURAS COM EMPREGO DE PRIMER ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO	M²	220,79
3.1.9	RECOMPOSIÇÃO DE SEÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO 400KG/M³	M³	24,15
3.1.10	RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO TIXOTRÓPICA (SIKAGROUTIX) ESP. 5CM	M²	220,79
3.1.11	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE RECUPERADA/SARRAFEAMENTO NA ÚLTIMA CAMADA	M²	748,61
3.1.12	TRATAMENTO SUPERFICIAL DA ESTRUTURA EM CONCRETO COM PINTURA DE PROTEÇÃO HIDROFULGANTE	M²	769,31
3.1.13	RECUPERAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO COM APLICAÇÃO DE SELANTES MASTIQUES	M	24,00
3.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CINTAS E PILARES LOCALIZADOS NO INTERIOR DO ARMAZEM 01		
3.2.1	CORTE, ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DO CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDORES ELETROPNEUMÁTICOS	M²	23,25
3.2.2	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM DA SUPERFÍCIE EM CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE HIDROJATEAMENTO	M²	572,88
3.2.3	TRATAMENTO DE ARMADURA COM EMPREGO DE ESCOVAS ROTATIVAS OU JATEAMENTO DE ABRASIVOS	M²	23,25
3.2.4	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE COM JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO	M²	572,88
3.2.5	FUROS EM CONCRETO, COLAGEM E CHUMBAMENTO DE ARMADURAS REFORÇO	UNID.	10,00
3.2.6	ADIÇÃO DE ARMADURAS DE REFORÇO DIÂMETRO 4" A 3/4" (CA50-CA60)	KG	20,00

Estrada do Barbalho, 960, Iputinga - Recife/PE - CEP: 50.690-000 - Tel: (81) 3271 - 4291

43/285

(Handwritten signatures and initials)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 018.448

Companhia Nacional de Abastecimento
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



Cartório de Registro Civil do 14º Distrito Judiciário (Recife/PE)
Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453-2251
Atenção: a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que contém o original. Dou fé.
Recife, 25 de março de 2024, 10:53:03. (7075974086001) 1
Em testemunho da verdade.
Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)
0176240.RGQ03202402.04272
Emissão: R\$ 4,05 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,06 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$ 5,77



COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
OBRA: RECUPERAÇÃO, REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DO ARMAZÉM DA UNIDADE
ARMAZENADORA DA CONAB - RECIFE/PE
LOCAL: ESTRADA DO BARBALHO, 960, IPUTINGA - RECIFE/PE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009

SEMPRE DA UNIDADE
FOLHA
29457/A

ITEM	DESCRIÇÃO	INID.	QUANT.
3.2.7	MONTAGEM E CONFEÇÃO DE FORMAS EM MADEIRITE PARA REPAROS ESTRUTURAS LOCALIZADAS	M²	8,00
3.2.8	TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE ARMADURAS COM EMPREGO DE PRIMER ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO	M²	23,25
3.2.9	RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO TIXOTRÓPICA (SIKAGROUTIX) ESP. 5CM	M³	23,25
3.2.10	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE RECUPERADA/SARRAFEAMENTO NA ULTIMA CAMADA	M²	23,25
3.2.11	TRATAMENTO SUPERFICIAL DA ESTRUTURA EM CONCRETO COM PINTURA DE PROTEÇÃO HIDROFULGANTE	M²	572,88
3.3	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CINTAS E PILARES DO GALPÃO ANEXO		
3.3.1	CORTE, ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DO CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDORES ELETROPNEUMÁTICOS	M²	14,96
3.3.2	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM DA SUPERFÍCIE EM CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE HIDROJATEAMENTO	M²	52,00
3.3.3	TRATAMENTO DE ARMADURA COM EMPREGO DE ESCOVAS ROTATIVAS OU JATEAMENTO DE ABRASIVOS	M²	14,96
3.3.4	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE COM JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO	M²	52,00
3.3.5	FUROS EM CONCRETO, COLAGEM E CHUMBAMENTO DE ARMADURAS REFORÇO	UNID.	5,00
3.3.6	ADIÇÃO DE ARMADURAS DE REFORÇO DIÂMETRO 4" A 3/4" (CA50-CA60)	KG	6,00
3.3.7	MONTAGEM E CONFEÇÃO DE FORMAS EM MADEIRITE PARA REPAROS ESTRUTURAS LOCALIZADAS	M²	2,00
3.3.8	TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE ARMADURAS COM EMPREGO DE PRIMER ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO	M²	14,96
3.3.9	RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO TIXOTRÓPICA (SIKAGROUTIX) ESP. 5CM	M³	14,96
3.3.10	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE RECUPERADA/SARRAFEAMENTO NA ULTIMA CAMADA	M²	14,96
3.3.11	TRATAMENTO SUPERFICIAL DA ESTRUTURA EM CONCRETO COM PINTURA DE PROTEÇÃO HIDROFULGANTE	M²	52,00
3.4	RECUPERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTA DO ESTACIONAMENTO DE CARGA		
3.4.1	CORTE, ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DO CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDORES ELETROPNEUMÁTICOS	M²	98,00
3.4.2	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM LAVAGEM DA SUPERFÍCIE EM CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE HIDROJATEAMENTO	M²	493,00
3.4.3	TRATAMENTO DE ARMADURA COM EMPREGO DE ESCOVAS ROTATIVAS OU JATEAMENTO DE ABRASIVOS	M²	98,00
3.4.4	FUROS EM CONCRETO, COLAGEM E CHUMBAMENTO DE ARMADURAS REFORÇO	UNID.	8,00
3.4.5	ADIÇÃO DE ARMADURAS DE REFORÇO DIÂMETRO 4" A 3/4" (CA50-CA60)	KG	12,00
3.4.6	TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE ARMADURAS COM EMPREGO DE PRIMER ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO	M²	98,00
3.4.7	RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO TIXOTRÓPICA (SIKAGROUTIX) ESP. 5CM	M³	98,00
3.4.8	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE RECUPERADA/SARRAFEAMENTO NA ULTIMA CAMADA	M²	98,00
3.4.9	TRATAMENTO SUPERFICIAL DA ESTRUTURA EM CONCRETO COM PINTURA DE PROTEÇÃO HIDROFULGANTE	M²	483,00
3.4.10	RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS DANIFICADOS DOS PASSEIOS	M	12,00

Estrada do Barbalho, 960, Iputinga - Recife/PE - CEP: 50.690-000 - Tei: (81) 3271 - 4291


44285

Handwritten signatures and initials.



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
 CREA - PE
 A 018.448

Companhia Nacional
 Ministério da Agricultura



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VÁRZEA) - RECIFE/PE
 Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453-2251

Autenticação
 Apresento presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que contém o original. Deu fé.
 Recife, 25 de março de 2024, 10:53:14. (7075977086801)

Em testemunho da verdade,
 Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)



Selo: 240.HIF03202402.04277
 Impostos: 4,08 TSNR R\$ 0,90 FERM R\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS R\$ 0,23 Total R\$

SEINFRA
 OFICINA DE UNIDADE

29/4/24

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
 OBRA: RECUPERAÇÃO, REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DO ARMAZÉM
 ARMAZENADORA DA CONAB - RECIFE/PE
 LOCAL: ESTRADA DO BARBALHO, 960, IPUTINGA - RECIFE/PE
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009

ITEM	DESCRIÇÃO	INID.	QUANT.
3.4.11	REMOÇÃO E RETIRADAS DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO	M²	1.596,00
3.4.12	SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA COBERTURA	UNID.	420,00
3.4.13	ESCORAMENTO METÁLICO INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	UNID.	195,00
3.4.14	LIMPEZA DE CALLHAS COM EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO	M²	483,00
3.4.15	LIMPEZA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO COM EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO	M²	1.596,00
3.4.16	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 3MM	M²	493,00
3.4.17	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, QUEBRADAS TIPO KALHETÃO	M²	245,00
3.4.18	RECUPERAÇÃO DOS APOIOS E ACOSTAMENTOS COM INJEÇÃO DE RESINA EPOXIDICA PARA VISCOSIDADE	KG	80,00
4.0	REFORÇO ESTRUTURAL DA FACHADA FRONTAL DO ARMAZÉM 01		
4.1	RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL EM FISSURAS/TRINCAS ALVENARIAS - FACE EXTERNA		
4.1.1	ESCAVAÇÃO DE SOLO ATÉ O NÍVEL DA BASE DA FUNDAÇÃO 3 PTOS PARA POSSIBILITAR INSPEÇÃO DAS FUNDAÇÕES	VB	1,00
4.1.2	REATERRO COMPACTADO DA VALA DE INSPEÇÃO	VB	1,00
4.1.3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	38,00
4.1.4	CORTE EM ALVENARIA	M²	16,75
4.1.5	GRAMPEAMENTO/COSTURA COM BARRAS DE FERRO	UNID.	16,75
4.1.6	INJEÇÃO DE CIMENTO EM TRINCAS - CALAFETAÇÃO	KG	20,00
4.1.7	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	38,00
4.1.8	PINTURA EM PVA LATEX BRANCO NEVE	M²	60,00
4.1.9	INJEÇÃO DE EPOXI EM FISSURAS NAS CINTAS E PILARES	M²	12,00
4.2	RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL FISSURAS/TRINCAS ALVENARIAS - FACE INTERNA		
4.2.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE REBOCO	M²	42,80
4.2.2	CORTE EM ALVENARIA	M²	53,40
4.2.3	GRAMPEAMENTO/COSTURA COM BARRAS DE FERRO	UNID.	53,40
4.2.4	INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO EM TRINCAS - CALEFETAÇÃO	KG	12,00
4.2.5	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO REBOCO	M²	42,80
4.2.6	PINTURA EM PVA LATEX BRANCO NEVE	M²	120,90
4.2.7	INJEÇÃO DE EPOXI EM FISSURAS NAS CINTAS E PILARES	M²	12,00
4.3	RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO PASSEIO/CALÇADA - FACE EXTERNA		
4.3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO E CONTRAPISO	M²	42,90
4.3.2	COMPACTAÇÃO DO SOLO	M²	42,90
4.3.3	INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO	KG	120,00
4.3.4	REFORÇO DO CONTRAPISO COM MALHA DE FERRO	M²	42,90
4.3.5	CONTRAPISO EM CONCRETO ESTRUTURAL	M²	42,90
4.3.6	RECOMPOSIÇÃO DO CIMENTADO	M²	42,90
4.3.7	CONFEÇÃO DE CINTA INFERIOR PARA REFORÇO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	M	14,30
4.4	RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO PISO - FACE INTERNA		
4.4.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO E CONTRAPISO	M²	84,08
4.4.2	COMPACTAÇÃO DO SOLO	M²	84,08
4.4.3	REFORÇO DO CONTRAPISO COM MALHA DE FERRO	M²	84,08

Estrada do Barbalho, 960, Iputinga - Recife/PE - CEP: 50.690-000 - Tel: (81) 3271 - 4291

45/085

(Handwritten signatures and initials)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - PE
 A 018.450



SEINFRA
 FOLHA
 2993A
 Página 4 de 4

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
OBRA: RECUPERAÇÃO, REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DO ARMAZÉM - 01 DA UNIDADE
ARMAZENADORA DA CONAB - RECIFE/PE
LOCAL: ESTRADA DO BARBALHO, 960, IPUTINGA - RECIFE/PE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009

ITEM	DESCRIÇÃO	INID.	QUANT.
4.4.4	CONTRAPISO EM CONCRETO ESTRUTURAL	M²	84,08
4.4.5	RECOMPOSIÇÃO DO CIMENTADO	M²	84,08
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VB	1,00
5.2	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	VB	1,00

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARZEA) - RECIFE/PE
 Avenida Caxangá, 3489 - Iputinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 3453-2251

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
 Recife, 25 de março de 2024, 10:53:14. (7075977086801) 1.

Em testemunho da verdade.
 Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)
 Selo: 0076240.TFP03202402.04276

www.tjpe.jus.br/selodigital
 Empl.: R\$ 4,06 TSNR R\$ 0,90 FERMR\$ 0,05 FUN SEG R\$ 0,09 FERC R\$ 0,45 ISS 5,77



L & R Santos Construções Ltda.
Rômulo Góes dos Santos Filho
 Engenheiro Civil
 Resp. Técnico - (C.R.F.F. 11095) PE



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Nº 2220445032/2017

Emissão: 20/04/2017

Validade: Indefinida

Chave: 1YYw2

SEINFRA
FOLHA

2942, A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
Registro: 180340768-9
CPF: 547.406.304-00
Endereço: RUA CAPITÃO SAMPAIO XAVIER, 435, AP. 102, GRAÇAS, RECIFE, PE, 52050210
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 12/01/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Empresa Contratada

L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- O profissional não possui atribuições para: aterramento; subestação aérea; pára-raio; instalações telefônica e lógica; CFTV; climatização; gases medicinais; exaustor mecânico; plantio e preparo de solo.
- As atividades elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão.

Certidões Parciais Vinculadas

Número/Ano	Data Cadastro	Data Emissão	Art(s)
2220437189/2016	21/07/2016	26/07/2016	PE20160054662, PE20160054667, PE20160054665, PE20160054664, 192426122014

ART(s)

PE20160054662, PE20160054664, PE20160054665, 192426122014, PE20160054667

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYw2


ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

*Atesto para os devidos fins que a contratada **L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, localizada à Rua Manoel Azevedo, 517, Iputinga, Recife-PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.408-234/001-11 e CREA Nº PE 16660, executou de forma total e sob perfeitas condições, para Prefeitura Municipal de Ipojuca- PE, no período de 27/11/2014 a 29/09/2016 o contrato Nº 341/2014 referente ao processo licitatório na Modalidade Concorrência Nº 022/2014, com vigência até 29/12/2016, e que por sua vez tem como objeto à "Construção e Implantação de Uma Unidade de Pronto Atendimento UPA- Porte II localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE".*


*Sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **Rômulo Cordeiro dos Santos Filho Engenheiro civil CREA Nº 31695 D/PE** e **João Paulo Lins Gouveia Júnior- Engenheiro civil CREA Nº 046880 D/PE** e supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais, conforme planilha abaixo:*

Ipojuca, 21 de dezembro de 2016.

RECONHEÇO


HENRIQUE BARROS DE LORENA

Secretário Executivo de Infraestrutura e Serviços Municipais

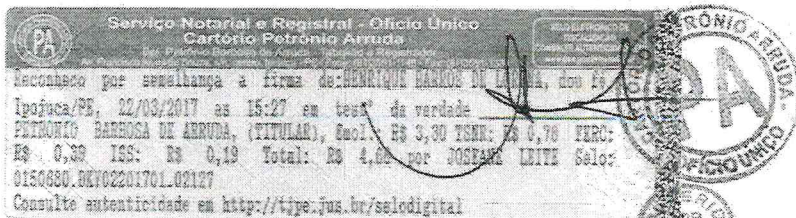


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
RUA DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO - IPOJUCA - PE - CEP 55690-000 - FONE/FAX: (81) 3551 0411
CNPJ 11.294.336/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYW2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

gina 3/28
SEINFRA
FOLHA
2940/A

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA:		
1.1	Sinapi/ Caixa 74209/001	Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m2	10,00
1.2	Composição	Projeto Executivo de Blocos, Fundações e Cintas	Un	1,00
1.3	Sinapi/ Caixa 74220/001	Tapume em chapas de madeira compensada de 6 mm. Pintura a cal	m2	-
1.4	Sinapi/ Caixa 73822/001	Capina e limpeza manual do terreno com pequenos arbustos.	m2	6.161,48
1.5	Sinapi/ Caixa 74210/001	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibra cimento 4mm, incluso piso em argamassa traço 1:6 (cimento e areia).	m2	102,29
1.6	Sinapi/ Caixa 73805/001	Barracão para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias.	m2	49,98
1.7		Custo de equipamentos:		-
1.7.1	Sinapi/ Caixa 73875/001	Aluguel de andaimes tubulares	m/mês	1.800,00
1.7.2	Sinapi/ Caixa 4877	Betoneira 320L elétrica trifásica c/ carregador mecânico com operador	h	1.584,00
1.8	Sinapi/ Caixa 72733	Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem a percussão.	un	2,00
1.9	Emlurb 02.01.200	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc.	dia	3,00
1.10		Administração da obra - serviços técnicos:		-
1.10.1	Sinapi/ Caixa 2707ou33939	Engenheiro ou Arquiteto / Pleno de obra (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	13,00
1.10.2	Sinapi/ Caixa 0253	Aimoxarife (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	13,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura.

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU Nº A104309-9

Henrique Lopes
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Página 1 de 21

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.10.3	Sinapi/ Caixa 4069	Mestre de obras (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	13,00
1.10.4	Sinapi/ Caixa 2350	Auxiliar de escritório (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	13,00
1.10.5	Sinapi/ Caixa 10508	Vigia Noturno (2) (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	36,00
1.10.6	Composição	Custo de elaboração do as-built dos projetos	un	1,00
1.10.7	Composição	Ligações provisórias de água e energia, incluso todos os itens e componentes necessários	un	1,00
2.0		FUNDAÇÕES:		
2.1	Sinapi/ Caixa 73992/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	1.431,51
2.2	Sinapi/ Caixa 79517/001	Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m.	m3	863,96
2.3	Sinapi/ Caixa 79507/006	Escavação manual de vaia até 2,00m em rocha com explosivo.	m3	-
2.4	Sinapi/ Caixa 5652	Concreto não estrutural (magro) consumo 150 Kg/m3, preparo com betoneira sem lançamento.	m3	42,61
2.5	Sinapi/ Caixa 74157/004	Lançamento/Aplicação manual de concreto em fundações	m3	42,61
2.6	Sinapi/ Caixa 5970	Forma de tábua para concreto em fundação com reaproveitamento de duas vezes.	m2	1.501,92
2.7	Composição	Execução de estaca helicoidal/hélice continua com Ø 400,00 mm de diametro	m	1.251,00
2.8	Sinapi/ Caixa 74254/002	Armação de aço CA - 50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento / Corte (com perda de 10%) / Dobra / Coiocação	kg	34.732,74

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Sanamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU N° A104309-9

Luiz Carlos da Silva
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

[Handwritten signature and scribbles]



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município de Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 045880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
2.9	Emlurb 06.03.093	Concreto estrutural, fck=30MPa, condição A (NBR 12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado.	m3	473,68
2.10	Composição	Laje treliçada para piso, H=16cm, para apoio simples, sobrecarga de 200 kgf/m2, vão livre máximo de 4,75m	m2	1.366,65
2.11	Sinapi/ Caixa 74015/001	Reatero e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m3	867,36
2.12	Sinapi/ Emlurb 15485/002	Remoção em caminhão carroceria, inclusive carga e descarga manuais, DMT 12 Km.	m3	444,07
2.13	Sinapi/ Caixa 73904/001	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo. Regularização do terreno.	m3	3.080,66
3.0		ESTRUTURAS:		
3.1	Sinapi/ Caixa 73410	Forma plana para viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	1.688,85
3.2	Sinapi/ Caixa 73942/002	Armação de aço CA - 60, diâmetro 3,4 a 6,00mm - Fornecimento / Corte (com perda de 10%) / Dobra / Colocação.	Kg	8.499,27
3.3	Sinapi/ Caixa 74254/002	Armação de aço CA - 50 Fornecimento/Corte com perda de 10%/Dobra/Colocação.	Kg	10.580,61
3.4	Composição	Laje treliçada para forro sobrecarga 100Kg/m2 piso, vão até 6,00m	m2	1.434,22
3.5	Sinapi/ Emlurb 15572/001	Concreto estrutural lançado em estruturas e adensado, controle tipo B, Fck 150 Kgf/cm2 e FC 28 241 Kgf/cm2.	m3	155,96
4.0		ALVENARIAS E PRÉ-MOLDADOS:		
4.1	Sinapi/ Caixa 73935/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20xm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e=1cm.	m2	3.820,19

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 76773/CAU Nº A104305-8

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UP A porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
4.2	Sinapi/ Emlurb 15855/002	Muro com embasamento, com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00m, inclusive chapisco, massa única e calçamento, e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro, embasamento de 50cm e altura de 1,80m.	m	202,57
4.3	Sinapi/ Emlurb 15855/002	Mureta com embasamento, com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00m, inclusive chapisco, massa única e calçamento, e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro, embasamento de 50cm e altura de 0,90m, na parte inferior do gradil. (O preço deste item foi obtido colocando-se metade do preço da tabela já que a mesma se refere a uma altura de 1,80 e este item a 0,90m).	m	141,01
4.4	Sinapi/ Emlurb 15855/002	Mureta com embasamento, com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00m, inclusive chapisco, massa única e calçamento, e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro, embasamento de 50cm e altura de 0,90m, no limite da calçada interna. (O preço deste item foi obtido colocando-se metade do preço da tabela já que a mesma se refere a uma altura de 1,80 e este item a 0,90m).	m	168,19
4.5	Sinapi/ Caixa 72244Analit	Divisória em granito cinza, esp=2cm, polido nas duas faces, inclusive assentamento, considerando 5% de perdas para o granito.	m2	74,70
4.6	Composição	Parede de divisão interna com 10,0mm de espessura, em bloco de gesso.	m2	19,80
4.7	Sinapi/ Caixa 83901	Vergas 10x10cm, premoldadas com concreto fck=15Mpa (preparo mecânico), aço CA-50, com formas em tábua de pinho 3A.	m	321,32
5.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA COM FERRAGENS E ESPECIAIS:		
5.1	Emlurb 09.01.030	PM 01 - Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Porta de giro. Com ou sem visor 0,90x2,10m.	m2	120,96
5.2	Emlurb 09.01.030	PM 02 - Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Tipo vai-e-vem, com ou sem visor 1,20x2,10m.	m2	12,60
5.3	Emlurb 09.01.030	PM 03 - Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Tipo vai-e-vem, com ou sem visor 2,00x2,10m.	m2	21,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Tel. 70773/CAU N° A104309-9

Henrique Loreira
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município de Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº241/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
5.4	Emlurb 09.01.030	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Portas dos boxes dos sanitários.	m2	17,72
5.5	Composição	Porta radiologica montada em batentes de madeira, dobradiças especiais, fechadura de tambor auto-blocante, acabamento em fórmica 900x2100mm - 1,00mmPB	un	3,00
5.6	Composição	Porta radiologica dupla, montada em batentes de madeira, dobradiças especiais, fechadura de tambor auto-blocante, acabamento em fórmica 2000x2100mm -1,00mmPB	un	1,00
6.0		ESQUADRIAS METÁLICAS:		-
6.1		De Alumínio		-
6.1.1	Emlurb 09.03.020	J01 - Fornecimento de esquadria de aluminio tipo correr, com bandeira fixa, com contramarco, inclusive assentamento. 1,50x1,50m	m2	67,50
6.1.2	Sinapi/ Emlurb 15932/003	J02 - Janela de aluminio tipo maxim-air, série 25, inclusive assentamento. 1,50x0,75m	m2	42,00
6.1.3	Sinapi/ Emlurb 15932/003	J02 - Janela de aluminio tipo maxim-air, série 25, inclusive assentamento. 0,75x0,75m	m2	3,38
6.1.4	Sinapi/ Caixa 85010	Caixilho fixo de aluminio para vidro. Para os Visores 1,20x1,20m	m2	5,76
6.1.5	Sinapi/ Caixa 74071/002	PA 01 - Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnição. Duas folhas, conforme detalhe especifico: 1,20x2,10m.	m2	2,52
6.1.6	Sinapi/ Caixa 74071/002	PA 02 - Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil série 25 com guarnições. Duas folhas, com chapa lisa na parte inferior, conforme detalhe especifico: 1,60x2,10m.	m2	20,16
6.1.7	Emlurb 09.03.020	EA 02 - Fornecimento de esquadria com 3 folhas sendo 2 fixas e 1 de giro, bandeira fixa, em aluminio anodizado natural, com contramarco, inclusive assentamento.	m2	6,75
6.2		De Ferro:		-
6.2.1	Emlurb 17.07.030	Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão com ferragens, inclusive aparelhamento e pintura com esmalte sintético duas demãos.	m2	229,52

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Sanitário e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Engenharia
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU Nº A104309-8

Henrique Lopes
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Página 5 de 21

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas




ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputings, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		
7.1	Sinapi/ Emlurb 16235/001	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4", Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	217,00
7.2	Sinapi/ Emlurb 67178	Ponto de tomada para ar condicionado com conjunto tipo arstop ou similar, em caixa Tigreflex ou similar 4" x 4", com placa, tomada tripolar para pino chato e disjuntores termomagnéticos de 25A, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição.	pt	32,00
7.3	Sinapi/ Emlurb 16237/001	Ponto de tomada universal (2P+1T) Pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	179,00
7.4	Sinapi/ Emlurb 16236/002	Ponto de interruptor Pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. Duas seções.	pt	91,00
7.5	Sinapi/ Caixa 72334	Interruptor paralelo de embutir 10A/250V, 1 tecla, sem placa - Fornecimento e instalação	un	8,00
7.6	Sinapi/ Caixa 74131/006	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	2,00
7.7	Sinapi/ Caixa 74131/007	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	2,00
7.8	Composição	Quadro geral de baixa tensão completo - QGBT, com proteção completa, aterramento, acessórios, conforme projeto de instalações elétricas.	un	2,00
7.9	Composição	Eletrocalha de aço zincada a fogo de 200x100x3000mm com conexões	m	79,82
7.10	Composição	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, tipo "c", em chapa galvanizada n.18, dimensões:100x100x3000mm.	m	21,00
7.11	Composição	Eletrocalha de aço zincada a fogo de 150x100x3000mm com conexões	m	35,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Greire
 Coordenador de Manutenção
 Saneamento e Obras
 Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
 Secretário de Infraestrutura
 Secretaria de Infraestrutura
 Mat. 70773/CAU Nº A104209-9

Cláudia Lorena
 Secretária Adjunta
 SISM - Ipojuca/PE

Certidão nº 2220445032/2017
 27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

(Handwritten signatures and marks)




ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município de Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
7.12	Composição	Luminária de embutir para lâmpada fluorescente tubular com refletor em alumínio anodizado de alto brilho de 2x40W, ref. Itaim ou similar.	un	69,00
7.13	Composição	Luminária de embutir para lâmpada compacta 1x27W ou 1x14W e corpo em alumínio pintado na cor branca.	un	146,00
7.14	Sinapi/ Caixa 73951/005	Luminária tipo calha de sobrepôr com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação.	un	4,00
7.15	Emlurb 18.25.412	Fornecimento de luminárias com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano temperado, conjunto óptico IP 65, para lâmpada tubular MVM de 250W, ref. Lexa A300, Almec ou equivalente técnico, inclusive lâmpada, reator AFP UI MVM de 250W x 220V, relé e instalação em poste.	un	42,00
7.16	Sinapi/ Caixa 73769/003	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção H=9,00m - Fornecimento e instalação.	un	21,00
7.17	Composição	Instalação de subestação aérea, inclusive poste dt 600/11 e demais acessórios necessários p/seu perfeito funcionamento	un	1,00
7.18	Sinapi/ Caixa 7614 - I	Transformador trifásico 13,8KV/220-127V; 150 KVA imerso em óleo mineral.	un	1,00
7.19	Sinapi/ Emlurb 16287/007	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - flame resistant - 70 c, 0,6/1 KV, cobertura de PVC - st1, forenax ou similar, s.m. - 25 mm2, inclusive instalação em eletroduto.	m	199,00
7.20	Sinapi/ Caixa 83425	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 70mm² Anti-chama. Fornecimento e instalação.	m	390,00
7.21	Sinapi/ Caixa 83433	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 150mm² Anti-chama. Fornecimento e instalação.	m	200,00
7.22	Sinapi/ Emlurb 16232/004	Disjuntor tripolar termomagnético de 60 a 100A, 380V, Pjal ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	Un	1,00
7.23	Sinapi/ Emlurb 16232/005	Disjuntor tripolar termomagnético de 120 a 150A, 380V, Pjal ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Coordenador de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAII Nº A104308-9

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
7.24	Composição	Disjuntor tripolar termomagnético de 300A, 380V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	2,00
7.25	Sinapi/ Caixa 74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão Nema (Americano) 10A a 30A, 240V, Fornecimento e instalação.	un	68,00
7.26	Composição	Sinaleiro Raios X em uso, em chapa de aço tratado e pintado, iluminação através de lâmpada eletrônica, visor em acrílico revestido em vinil adesivo, 220v, dimensões 360x180x70mm.	un	1,00
8.0		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO):		
8.1	Composição	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split em parede, sem fornecimento de equipamento, incluindo os serviços de instalação dos equipamentos (split e condensador no suporte); execução de solda e dreno; fornecimento e instalação.	un	32,00
8.2	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 7.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	11,00
8.3	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 9.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	6,00
8.4	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 12.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	7,00
8.5	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 18.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	2,00
8.6	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 24.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017




Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura


Luiz Carlos da Silva
Chefe de Engenharia
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 98773/CAU Nº A104309-8

Henrique Lorenz
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº 941/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior -CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
8.7	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 30.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	3,00
8.8	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 48.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	1,00
8.9	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 60.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	1,00
8.10	Sinapi/ Caixa 72285	Caixa de areia 40x40x40cm de alvenaria - execução	Un	19,00
9.0		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:		
9.1	Sinapi/ Caixa 83635	Extintor de incêndio tipo pó químico de 6kg - Fornecimento e instalação.	Un	4,00
9.2	Sinapi/ Caixa 72554	Extintor de CO2 de 6kg - Fornecimento e instalação.	Un	1,00
9.3	Sinapi/ Caixa 72287	Caixa de incêndio 45x75x17cm - Fornecimento e instalação	Un	2,00
9.4	Sinapi/ Caixa 21030 - I	Mangueira de incendio com capa simples tecida fio poliester tubo int borracha sint ABNT tp 1P/ inst PR, comp com uniões e empat int latão c/ eng rap e anéis esp p/mang cobre d=1 1/2" L=20,00m	Un	2,00
9.5	Composição	Luminária autônoma de emergência	Un	11,00
9.6	Composição	Sirene bitoral eletrônica	Un	2,00
9.7	Sinapi/ Caixa 73976/008	Tubo de ferro galvanizado com costura de 2.1/2" (65mm) inclusive correções - Fornecimento e instalação.	m	85,80

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Marilene Lorena
Secretaria Adjunta
ISM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 76273/CAU Nº A104308-9

Página 9 de 21

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
9.8	Sinapi/ Caixa 72284	Abriço para hidrante 90x60x17cm, com registro globo angular 45°, 2,1/2", adaptador storz 2,1/2", mangueira de incêndio 20,00m, redução 2,1/2"x1,1/2" e esguicho em latão 1,1/2" - Fornecimento e instalação.	Un	3,00
9.9	Composição	Bomba de incêndio 10CV / 10 MCA	Un	1,00
9.10	Composição	Tubo de aço carbono 3"	m	112,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS:		-
10.1		Esgoto		-
10.1.1	Sinapi/ Emlurb 16360/001	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coleto.	pt	22,00
10.1.2	Sinapi/ Emlurb 16360/002	Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coleto.	pt	24,00
10.1.3	Sinapi/ Emlurb 16360/003	Ponto de esgoto para lavatório ou micrório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coleto.	pt	41,00
10.1.4	Sinapi/ Emlurb 16360/004	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coleto.	pt	41,00
10.1.5	Sinapi/ Caixa 74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia traço 1:4) e=2,00cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto Mpa tipo C - Escavação e confecção.	un	30,00
10.1.6	Sinapi/ Caixa 74165/004	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC de esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	226,34
10.1.7	Sinapi/ Caixa 74165/002	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC de esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	60,00
10.1.8	Sinapi/ Caixa 74165/001	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC de esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	40,00
10.2		Água Pluvial		-
10.2.1	Sinapi/ Caixa 72286	Caixa de areia 60x60x60cm de alvenaria - execução.	Un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYw2

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Secretário Adjunto
SISMI - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70972/CAU Nº A104309-9

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior -CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
10.2.2	Emlurb 19.03.040	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis, diâmetro 100mm para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	m	24,00
10.2.3	Composição	Tubo de PVC EB 644 p/ rede coletora de esgoto JE DN 200mm.	m	60,00
10.2.4	Composição	Tubo de PVC EB 644 p/ rede coletora de esgoto JE DN 250mm.	m	12,00
10.2.5	Sinapi/ Caixa 83623	Grelha de ferro fundido para canaleta, largura 30cm - Fornecimento e assentamento.	m	48,70
10.2.6	Sinapi/ Caixa 83622	Grelha de ferro fundido para canaleta, largura 40cm - Fornecimento e assentamento.	m	70,70
10.2.7	Composição	Tubo de PVC EB 644 p/ rede coletora de esgoto JE DN 200mm. Para tubulação de descidas de águas pluviais	m	12,00
10.3		Água Fria		
10.3.1	Sinapi/ Caixa 74176/001	Registro de gaveta de 3/4" com canopia, acabamento cromado, simples. Fornecimento e instalação.	pp	39,00
10.3.2	Sinapi/ Emlurb 16362/001	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC e abertura de rasgos em alvenaria até o registro geral do ambiente. Tubulação em PVC rígido rosqueável.	pt	95,00
10.3.3	Sinapi/ Emlurb 16367/003	Registro de pressão de 3/4" com canopia, acabamento cromado, ref. 1416. Fornecimento e instalação.	pp	15,00
10.3.4	Sinapi/ Caixa 75030/001	Tubo de PVC soldável de água fria DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	297,00
10.3.5	Sinapi/ Caixa 75030/002	Tubo de PVC soldável de água fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	238,89
10.3.6	Sinapi/ Caixa 75030/003	Tubo de PVC soldável de água fria DN 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	42,00
10.3.7	Sinapi/ Caixa 75030/004	Tubo de PVC soldável de água fria DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	18,00
11,0		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA:		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
SISM - Ipojuca/PE

Página 11 de 21

Luiz Carlos da Silva
Engenheiro de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 79773/CAU Nº A104309-5

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 15 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
11.1	Composição	Fornecimento e instalação de ponto de lógica.	pt	31,00
11.2	Sinapi/ Emlurb 18583	Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão Telebrás em caixa de PVC com placa, eletroduto de PVC rígido e fiação até a caixa de distribuição do pavimento.	pt	37,00
11.3	Composição	Rack fechado para 12U de piso, tipo blended server.	un	1,00
11.4	Composição	Switch de 48 portas cat. 6 com uma porta para fibra ótica	un	2,00
11.5	Composição	Patch panel de 48 portas cat. 6	un	5,00
12.0		INSTALAÇÕES DE CFTV:		
12.1	Sinapi/ Emlurb 16237/001	Ponto de tomada universal (2P+1T) Pjal ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	7,00
12.2	Composição	Câmera fixa de 90°	pp	7,00
12.3	Sinapi/ Caixa 73613	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4", inclusive conexões, fornecimento e instalação.	m	27,00
12.4	Sinapi/ Caixa 73614	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2", inclusive conexões, fornecimento e instalação.	m	42,00
12.5	Sinapi/ Caixa 74252/001	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1", inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	12,00
12.6	Sinapi/ Emlurb 18716	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas de 0,40 x 0,40m, altura de 0,80m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	pp	27,00
13.0		INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS:		
13.1	Composição	Tubo de cobre classe A 15,00 MM	m	500,00
13.2	Composição	Tubo de cobre classe A 22,00 MM	m	100,00
13.3	Composição	Cotovelo de cobre classe A de 15,00 MM	und	100,00
13.4	Composição	Cotovelo de cobre classe A de 22,00 MM	und	75,00
13.5	Composição	Luva de cobre classe A de 15,00 MM	und	70,00
13.6	Composição	Luva de cobre classe A de 22,00 MM	und	15,00
13.7	Composição	Tê de cobre classe A de 15,00 MM	und	60,00
13.8	Composição	Tê reduzido de cobre classe A de 22,00 x 15,00 MM	und	6,00
13.9	Composição	Válvula esfera de 1/2"	und	12,00
13.10	Composição	Posto externo simples reto para oxigênio	und	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YUw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Rômulo Cordeiro
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Coordenador de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 78773/CAU Nº A104308-8

[Handwritten signatures and marks]

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
13.11	Composição	Posto externo simples reto para ar comprimido	und	30,00
13.12	Composição	Posto externo simples reto para vácuo	und	5,00
13.13	Composição	Painle de alme para oxigênio	und	1,00
13.14	Composição	Painle de alme para ar comprimido	und	1,00
13.15	Composição	Painle de alme para vácuo	und	1,00
13.16	Composição	Central semi automatica 6,00x6,00	und	2,00
13.17	Composição	Solda em prata 35,00%	kg	0,70
13.18	Composição	Prata fluxo	und	4,00
14.0		COBERTA:		
14.1	Sinapi/ Caixa 74088/001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura de 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.	m2	1.027,92
14.2	Sinapi/ Caixa 73931/001	Estrutura para telha ondulada de fibro-cimento, aluminio ou plástica em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede.	m2	1.027,92
14.3	Sinapi/ Caixa 68058	Algeroz de Concreto Armado (Rufo de concreto), largura 40cm, espessura 7,00cm.	m2	176,00
14.4	Sinapi/ Caixa 73753/001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica espessura 3mm, protegida com filme de aluminio gofrado espessura 0,8mm incluso aplicação de emulsão asfáltica.	m2	647,08
15.0		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:		
15.1	Sinapi/ Caixa 73928/002	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	m2	7.137,39
15.2	Sinapi/ Caixa 73927/011	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual.	m2	2.267,19
15.3	Sinapi/ Caixa 73927/009	Emboço Paulista (Massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa.	m2	6.509,53
15.4	Sinapi/ Cohab 41765	Revestimento com cerâmica sobre emboço pronto. Cerâmica 10cm x 10cm, tipo A, Portobello linha Arquileto Design ref. Neve/beje ou similar.	m2	1.632,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 76973/CAU Nº A104308-9

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.406.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº 341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 946880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
15.5	Sinapi/ Cohab 41765	Revestimento com cerâmica sobre emboço pronto. Cerâmica 46 x 46, linha Alaska WH da Ceccisa ou similar, nas circulações e áreas dos banheiros, vestiárias, sala de utilidades, copa e DML.	m2	1.492,66
15.6	Composição	Revestimento em Alubond na cor prata da Alcoa ou similar.	m2	76,56
15.7	Composição	Fornecimento e instalação de bate-macas em PVC.	m	48,00
15.8	Composição	Revestimento com beriza com 2,5cm de espessura	m2	76,72
15.9	Composição	Moldura em granito cinza andorinha polido nas duas faces, com 2cm de espessura e profundidade variável de 15 a 29cm.	m2	47,88
15.10	Composição	Revestimento em parede com granito cinza corumbá ou similar, espessura de 2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I.	m2	12,90
15.11	Sinapi/ Caixa 84206	Rodapé em cerâmica padrão médio PEI-4 altura 5cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco. Cerâmica Arrecife Tratado, Tipo A da Pamesa ou similar.	m	1.039,92
16.0		PISOS:		
16.1	Sinapi/ Emlurb 15977/001	Lastro de piso em concreto traço 1:4:8, espessura 10cm,	m2	388,68
16.2	Sinapi/ Caixa 73920/002	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) espessura 3,00cm, preparo manual.	m2	1.634,47
16.3	Sinapi/ Caixa 84203	Piso em porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco. Porcelanato rústico 60x60cm, linha Gran Canyon da Portinari ou similar, nos acessos, calçadas internas, rampas de acessibilidade e áreas de ambulâncias.	m2	512,67
16.4	Sinapi/ Caixa 73829/001	Piso cerâmico padrão médio PEI-5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco. Cerâmica 46 x 46cm, linha Alaska WH da Ceccisa ou similar nas áreas de banheiros, vestiárias, sala de utilidades, copa e DML.	m2	197,38
16.5	Sinapi/ Caixa 84203	Piso em porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco. Porcelanato 60x60cm, linha Botticino da Portinari ou Similar.	m2	964,40
16.6	Sinapi/ Emlurb 16144/004	Passeio de concreto 1:3:5 com 5,0 cm de espessura e juntas de madeira em quadros de 1,2 x 1,2 m, nas calçadas externas.	m2	590,07

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Henrique Lins
Secretário de Infraestrutura
SIEM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Chefe de Engenharia
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 77773/CAU Nº A104309-8

Página 14 de 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba E, Engenho Trapiche, Rodovia PE-69 no Município de Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
16.7	Sinapi/ Caixa 74208/001	Construção de meio-fio de pedras graníticas, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2 e linha d'água de paralelepípedos, assentados sobre mistura de cimento e areia 1:6, com 8 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, nas raçadas externas.	m	299,74
17.0		FORROS:		
17.1	Sinapi/ Caixa 73986/001	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,20cm, inclusive fixação com arame.	m2	193,21
17.2	Composição	Forro de PVC modular removível em placas apoiadas em perfil T de aço clicado atirantados a laje ou estrutura existente por arame galvanizado.	m2	1.044,71
18.0		LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS:		
18.1	Emlurb 19.07.020	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada, Celite, linha Saveiro ou similar, inclusive tança e acessórios correspondentes.	un	17,00
18.2	Composição	Assentamento de bacia sanitária de louça Deca Vogue Plus linha Confort mod P 51 (p/deficientes), acessórios (parafusos de fixação, anel de vedação, tubo de ligação de PVC cromado Astra ou similar) e assento sanitário Deca ou similar.	un	4,00
18.3	Sinapi/ Caixa 72739	Vaso sanitário infantil sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação tubo de PVC para ligação - Fornecimento e instalação.	un	3,00
18.4	Sinapi/ Caixa 86901	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm ou equivalente. Fornecimento e instalação.	un	16,00
18.5	Composição	Fornecimento e instalação de bancão em granito cinza andorinha, com e=2cm, inclusive testeira de 5 x 2cm.	m2	35,70
18.6	Composição	Fornecimento e instalação de tanque em inox, dimensões 40 x 50cm, inclusive sifão copo para tanque de 1 1/4" x 1 1/2" em PVC a válvula de escoamento em PVC para tanque, de 1 1/4".	un	5,00
18.7	Sinapi/ Caixa 86935	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula em metal cromado tipo americana e sifão flexível em PVC. Fornecimento e instalação.	un	7,00
18.8	Sinapi/ Emlurb 67248	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, inclusive acessórios correspondentes.	un	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Sauio Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Secretário de Infraestrutura
SISAM - Ipojuca

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Administração
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 78973/CAII Nº A104309-B

SEINFRA
FOLHA

2925A



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município de Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
18.9	Sinapi/ Emlurb 16356/002	Torneira de pressão diâmetro 1/2", inclusive fixação, para pia, acabamento cromado, ref. 1157.	un	9,00
18.10	Sinapi/ Emlurb 16356/003	Torneira de pressão diâmetro 1/2", inclusive fixação, para lavatório, acabamento cromado, ref. 1193.	un	47,00
18.11	Sinapi/ Emlurb 16356/005	Torneira de pressão diâmetro 1/2", inclusive fixação, para lavanderia, acabamento cromado, ref. 1152.	un	13,00
18.12	Emlurb 19.07.320	Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4", inclusive fixação.	un	5,00
18.13	Sinapi/ Caixa 9535	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação.	un	10,00
18.14	Sinapi/ Emlurb 67249	Mictório sifonado para parede, de louça branca, inclusive fixação e acessórios correspondentes.	un	1,00
18.15	Composição	Fornecimento e instalação de barra de apoio cromada de 0,90m da Jackwal, ref. 4513-140 ou similar para WC de deficientes.	un	18,00
19.0		VIDROS:		
19.1	Sinapi/ Emlurb 15933/004	Vidro plano comum, liso transparente e com 6mm de espessura - colocado. Em visores	m2	5,76
19.2	Sinapi/ Emlurb 15933/004	Vidro plano comum, liso transparente e com 6mm de espessura - colocado. Em esquadrias	m2	112,88
19.3	Sinapi/ Caixa 72120	EA 01 - Esquadria em vidro temperado de 10mm, incolor, com 3 folhas, sendo 1 fixa e 2 de giro, 2,40x2,50m.	m2	6,00
19.4	Sinapi/ Caixa 72120	Vidro temperado incolor, espessura de 10mm, fornecimento e instalação. Na esquadria EA 02: 2,50x2,70m	m2	6,75
19.5	Sinapi/ Caixa 74125/002	Espelho de cristal, espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm, plastificado colado.	m2	4,76
20.0		PINTURA:		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1Y1Yw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Saulo Freire
Coordenador de Administração
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Coordenador de Engenharia
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 26973/CAU Nº A104309-9

[Handwritten signature]



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Ipitanga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município de Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior -CREA Nº 946680 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
20.1	Emlurb 16.03.060	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralair ou similar, duas demãos, em paredes internas, inclusive líquido selador uma demão e duas demãos de massa acrílica. Linha hospitalar.	m2	6.437,41
20.2	Emlurb 16.03.080	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos, inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão e duas demãos de massa acrílica, cor branco gelo.	m2	170,20
20.3	Emlurb 16.03.070	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos, sem massa, inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão. Pintura complementação do muro.	m2	219,68
20.4	Sinapi/ Caixa 74065/002	Pintura com esmalte acetinado para madeira duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco. Nas grades de madeira das portas.	m2	44,40
20.5	Sinapi/ Caixa 41595	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva com 5,00m de largura. Demarcação do estacionamento.	m	205,80
21.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:		
21.1	Sinapi/ Caixa 72799	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas).	m2	1.641,00
21.2	Emlurb 17.03.045	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete), incluindo preparo de solo, com apenas barro de jardim. Área interna.	m2	2.438,85
21.3	Sinapi/ Emlurb 16192/001	Fornecimento e plantio de mudas arbóreas de tamanho médio, com cerca de 1,50m de altura, incluindo a preparação de cova de 40x40x40cm, com barro de jardim e estume bovino curtido e todo o material por conta do empreiteiro	un	56,00
21.4	Sinapi/ Emlurb 16747/002	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação, prensado (padrão Dner), rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. Área interna do terreno.	m	232,75
21.5	Sinapi/ Caixa 34885	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha, composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador.	Cj	3,00
21.6	Sinapi/ Caixa 84886	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado.	un	3,00
21.7	Composição	Exaustor mecânico, quadrado, BPT 120, 220V BR, A&S 16,3cm, Aerotec ou similar	un	

Saulo Freire
Coordenador de Planejamento
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE
Página 17 de 21

Luiz Carlos da Silva
Secretário
Secretaria de Infraestrutura
M.O. 70273, CAU Nº A104309-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotas 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município de Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior -CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
21.8	Composição	Exaustor mecânico, G4 com filtro	un	2,00
21.9	Composição	Exaustor mecânico, G3 com filtro	un	8,00
21.10	Composição	Exaustor para câmara escura construído em chapa de aço tratado e pintado, totalmente a prova de luz, com motor de 1280 rpm, dimensões 30x30x45cm 220V.	un	
21.11	Composição	Duto para exaustão	m	111,00
21.12	Sinapi/ Caixa 83645	Bomba de recalque d'água trifásica 3 hp	un	2,00
21.13	Sinapi/ Caixa 9537	Limpeza geral da obra.	m ²	1.350,62
ITENS EXTRAS SEGUNDO TERMO ADITIVO				
22.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA:		
22.1	Composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO	m ²	612,78
22.2	Composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO COM ADESIVO EM VINIL COLORIDO	m ²	94,82
22.3	Composição	ARRASAMENTO DE ESTACAS - DIÂMETRO Ø 400 MM	und	167,00
22.4	RB 05.01.120 1	ATERRO UTILIZANDO SOLO CIMENTO PARA FUNDACOES (TRACO 1:20)ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM.	m ³	33,63
22.5	RB 07.01.185 1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FURCS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m ²	281,08
22.6	RB 19.06.030 1	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE COM CHICANA DE CONCRETO, DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M	UND	1,00
22.7	API 83446 05/2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X10 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00
22.8	API 72290 05/2	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	1,00

Saulo
Coordenador de
Sanamento,
Secretaria de Infraestrutura

Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Secretaria Municipal
SISM - Ipojuca/PE

Página 16 de 21

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Implantação
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70973/CAH Nº A104309-9

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-66 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 DIPE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 648890 DIPE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
22.9	ISE 01882 05/21	ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO	M	13,75
22.10	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	M	26,22
22.11	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 100 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	M	51,65
22.12	API 83738 05/21	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	181,87
22.13	API 83744 05/21	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M2	328,02
22.14	PI 74121/001 05/21	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	M	337,86
22.15	PI 74072/002 05/21	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	22,50
22.16	RB 18.26.010 1	ASSENTAMENTO DE PASTE DE ATERRAMENTO DE 5,8" X 2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	47,00
22.17	NAPI 6161 05/21	CAIXA DE INSPECÃO EM PVC DE 300 MM	UND	26,00
22.18	SE 100/90 05/21	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo ϕ =7mm, para cabos 35mm ² a 50mm ² , ref: TEL-745 ou similar (SPDA)	UND	400,00
22.19	API 72254 05/21	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INS	UND	360,00
22.20	API 72927 05/21	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UND	360,00
22.21	API 72253 05/21	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	660,00
22.22	API 72254 05/21	CABO DE COBRE NU 60MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
22.23	ISE 02054 05/21	Suporte c/isolador p/para-raio mastro simples	UND	1,00
22.24	PAI 72272 05/21	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	20,00
22.25	CEINFRA 3909	SOLDA EXOTERMICA	UND	81,00
22.26	ORSE 2014	Lavatório Iouca (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado; válvula cromada, engate cromado, exclusiva torneira	UND	2,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Robsona
Secretário Adjunto
ISM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Deputado Municipal
Secretaria de Infraestrutura
Aut. 73773/CAD Nº A104359-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22.204445032/2017, emitida em 27/04/2017

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Ipitanga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município de Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31685 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046680 D/PE, conforme planilha abaixo:


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
22.27	SINAPI 86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO UN 119,98 PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UND	2,00
22.28	EMLURB 18.22.100	PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTÃO, ESPELHO, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	1,00
22.29	EMLURB 18.25.136	FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO, COR PRETA, SPT22 100W, LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA HALOGENA PAR 36 DE 100W, DE MAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	2,00
22.30	ORSE 09042	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440v	UND	6,00
22.31	COMPOSIÇÃO	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM INOX	UND	2,00
22.32	04694/ORSE	Visor plumbífero com moldura, esp=80mm, (nacional)	M2	0,12
22.33	SINAPI 84038	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 5 MM	M2	39,13
22.34	SINAPI 75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	78,26
22.35	SINAPI 72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOUREAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	39,13
22.36	SINAPI 73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	39,13
22.37	COMPOSIÇÃO	TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO EM COVA PRISMÁTICA	UND	1,00
22.38	ORSE 10245	QUADRO DE SALA DE RAO X-QUADRO DE COMANDO CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA COM, MEDINDO 600X500X200MM, COM PINTURA ...	UND	1,00
22.39	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE DESCARGA PARA ALVENARIA DE EMBUTIR	UND	2,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Cargas
Secretaria de Infraestrutura

Herivelton Loraia
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU N° A104309-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Handwritten signatures and marks in blue ink.

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAR SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município de Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho - CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 946868 D/PE, conforme planilha abaixo:


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE
22.40	SINAPI 91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIR. CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.998,89
22.41	ORSE 09538	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS 110/RJ45 C/1,50	UND	68,00
22.42	SINAPI 92966	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIR. CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	141,00
22.43	SINAPI 92968	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIR. CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	375,00

Sauio Freire
Coordenador de Manutenção,
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Lutz Carlos da Silva
Coordenador de Serviços
Secretaria de Infraestrutura
E-mail: lutz@ipojuca.pe.gov.br

Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 31695 D/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



[Handwritten signatures and marks]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
RNP: 180340763-9
Registro: 000004772-2

2. Contratante
Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO
Complemento: Baixo: CENTRO
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55.590-000
País: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: 341/2014 Celebrado em:
Valor: R\$ 4.019.684,59 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 20/04/2017
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: sim

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA
Complemento: Baixo: ENGENHO TRAPICHE
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55.590-000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 27/11/2014 Previsão de término: 23/03/2015
Finalidade: Outro

4. Atividade Técnica

5. Observações
EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350.62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. -

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SENGE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.405.304-00
Local: data MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* REGIME DE TRABALHO: Empregado

10. Valor
Pago em: 05/12/2014

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1Y1w2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: L. X. R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
RNP: 130340768-9
Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICIPIO DO IPOJUCA
OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
País: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: 341/2014 Celebrado em: 24/08/2015
Valor: R\$ 4.171.991,14 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outras

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 20/04/2017
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICIPIO DO IPOJUCA
OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA
Complemento: Bairro: ENGENHO TRAPIQUE
Cidade: Ipojuca UF: PE CEP: 55590000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 27/11/2014 Previsão de término: 21/12/2015
Finalidade: Outras

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Descrição	Quantidade	Unidade
42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO	1.350,62	m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350,62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATOS: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO, R\$ 152.506,55 -

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.466.324-00
Local de data de MUNICIPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37 Pago em: 15/07/2016 Nosso Número: 966769572181034,47



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
RNP: 180340768-9
Registro: 000004772-2

2. Contratante
Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO
Complemento:
Cidade: Ipojuca Bairro: CENTRO
País: Brasil UF: PE CEP: 55590000
Telefone: Email:
Contrato: 341/2014 Celebrado em: 15/04/2015
Valor: R\$ 4.592.456,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO Data da Situação: 20/04/2017
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA
Complemento:
Cidade: Ipojuca Bairro: ENGENHO TRAPIQUE
País: Brasil UF: PE CEP: 55590000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 27/11/2014 Previsão de término: 21/12/2015
Finalidade: Outro

4. Atividade Técnica
7 - EXECUÇÃO
42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO
Quantidade: 1.350,62
Unidade: m²

5. Observações
EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350.62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. - 2º TERMO ADITIVO DE VALOR R\$ 420.465,11

6. Declarações
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SENGE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 647.406.504-00
Local de data de MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 74,37 Pago em: 15/07/2016 Nosso Número: 96670057219156448

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.mec.br/publico>, com a chave: W4Z18
Impresso em: 27/04/2017 às 09:01:16 por: adept, ip: 179.180.10.144

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
KNP: 130246768-8
Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO
Complemento:
Cidade: Ipojuca Baixo: CENTRO
País: Brasil UF: PE CEP: 55590000
CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Nº: S/N
CEP: 55590000
Telefone:
Email:
Contrato: 341/2014 Celebrado em: 22/12/2015
Valor: R\$ 4.592.456,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 20/04/2017
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA S, RODOVIA
Complemento:
Cidade: Ipojuca Baixo: ENGENHO TRAPICHE
Telefone: UF: PE CEP: 55590000
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 27/11/2014 Prazo de término: 23/05/2016
Finalidade: Outro
CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08
Nº: S/N
CEP: 55590000

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO
42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30037 - PÚBLICO
Quantidade: 1350,62
Unidade: m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350,62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.466.304-08
Local: data: MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 15/07/2016

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://cra-pe.org.br/publico>, com a chave: aCy5Y
Impresso em: 27/04/2017 às 08:01:49 por: adapt, ip: 179.180.10.144



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

RNP: 180340768-6

Registro: 00004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

Complemento:

Cidade: Ipojuca

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 341/2014

Valor: R\$ 5.024.553,68

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-03

Nº: S/N

CEP: 55590030

Email:

Celebrado em: 21/05/2016

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Data da Situação: 30/01/2017

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLÉRIA B, RODOVIA

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0, Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-03

Nº: S/N

Bairro: ENGENHO TRAPIQUE

UF: PE

CEP: 55590000

Email:

Previsão de término: 29/09/2016

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30237 - PÚBLICO

Quantidade	Unidade
1.350,62	m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350,62 METRO(S)-QUADRADOS)- RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.R\$ 432.096,83 -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-00

Local

data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 18/07/2016

Nosso Número: 96670057219130440

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.crea.com.br/publico>, com a chave: 42a70
Impresso em: 27/04/2017 às 08:01:51 por: adept, ip: 179.150.10.144

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



Certidão do Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220536872/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO**
 Registro: **PE031695 PE** RNP: **1803407689**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20210663701** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/08/2021** Baixada em: **16/08/2021**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO** CPF/CNPJ: **11.168.783/0001-33**
 Endereço do contratante: **RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA** Nº: **145**
 Complemento: Bairro: **TORRINHA**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54515020**
 Contrato: **012/2019** Celebrado em: **30/06/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 1.704.216,87** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA VICENTE YANEZ PINZON** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **PONTE DOS CARVALHOS**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54580450**
 Data de início: **16/03/2020** Conclusão efetiva: **12/10/2020**
 Finalidade: **Saúde**
 Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO** CPF/CNPJ: **11.168.783/0001-33**
 Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 522.28 metro quadrado;**

Observações

Construção da UBS(Unidade Básica de Saúde) de Bom Sucesso - Ponte dos Carvalhos, no Município do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Número da ART: **PE20210664857** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/08/2021** Baixada em: **16/08/2021**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO** CPF/CNPJ: **11.168.783/0001-33**
 Endereço do contratante: **RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA** Nº: **145**
 Complemento: Bairro: **TORRINHA**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54515020**
 Contrato: **012/2019** Celebrado em: **30/06/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 1.846.284,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA VICENTE YANEZ PINZON** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **PONTE DOS CARVALHOS**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54580450**
 Data de início: **16/03/2020** Conclusão efetiva: **12/10/2020**
 Finalidade: **Saúde**
 Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO** CPF/CNPJ: **11.168.783/0001-33**
 Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 522.28 metro quadrado;**

Observações

Construção da UBS(Unidade Básica de Saúde) de Bom Sucesso - Ponte dos Carvalhos, no Município do Cabo de Santo Agostinho-PE. 1º Termo aditivo de Valor

Número da ART: **PE20210664941** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/08/2021** Baixada em: **16/08/2021**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**





Certidão do Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220536872/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade construtora



Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO** CPF/CNPJ: **11.168.783/0001-33**
 Endereço do contratante: **RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA** Nº: **145**
 Complemento: Bairro: **TORRINHA**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54515020**
 Contrato: **012/2019** Celebrado em: **30/06/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 1.940.068,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA VICENTE YANEZ PINZON** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **PONTE DOS CARVALHOS**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54580450**
 Data de início: **16/03/2020** Conclusão efetiva: **15/05/2021**
 Finalidade: **Saúde**
 Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO** CPF/CNPJ: **11.168.783/0001-33**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 522.28 metro quadrado;**

Observações

Construção da UBS(Unidade Básica de Saúde) de Bom Sucesso - Ponte dos Carvalho, no Município do Cabo de Santo Agostinho-PE. 4º Termo Aditivo de Prazo

Número da ART: **PE20210664937** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/08/2021** Baixada em: **16/08/2021**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO** CPF/CNPJ: **11.168.783/0001-33**
 Endereço do contratante: **RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA** Nº: **145**
 Complemento: Bairro: **TORRINHA**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54515020**
 Contrato: **012/2019** Celebrado em: **30/06/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 1.940.068,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA VICENTE YANEZ PINZON** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **PONTE DOS CARVALHOS**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54580450**
 Data de início: **16/03/2020** Conclusão efetiva: **15/04/2021**
 Finalidade: **Saúde**
 Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO** CPF/CNPJ: **11.168.783/0001-33**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 522.28 metro quadrado;**

Observações

Construção da UBS(Unidade Básica de Saúde) de Bom Sucesso - Ponte dos Carvalho, no Município do Cabo de Santo Agostinho-PE. 3º Termo Aditivo de Valor

Número da ART: **PE20210664861** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/08/2021** Baixada em: **16/08/2021**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO** CPF/CNPJ: **11.168.783/0001-33**
 Endereço do contratante: **RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA** Nº: **145**
 Complemento: Bairro: **TORRINHA**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54515020**
 Contrato: **012/2019** Celebrado em: **30/06/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 1.846.284,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA VICENTE YANEZ PINZON** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **PONTE DOS CARVALHOS**
 Cidade: **CABO DE SANTO AGOSTINHO** UF: **PE** CEP: **54580450**
 Data de início: **16/03/2020** Conclusão efetiva: **15/04/2021**
 Finalidade: **Saúde**
 Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO** CPF/CNPJ: **11.168.783/0001-33**






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 213 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220536872/2021
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Técnica: 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 522.28 metro quadrado;

Observações

Construção da UBS(Unidade Básica de Saúde) de Bom Sucesso - Ponte dos Carvalhos, no Município do Cabo de Santo Agostinho-PE. 2º Termo Aditivo de Prazo

Informações Complementares

- Excetuem-se as atividades relacionadas ao plantio de grama, plantio de arbustos e instalação de ar-condicionado por não fazerem parte das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 46 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220536872/2021
31/08/2021, 12:47
W89zZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sites.com.br/publico>, com a chave: W89zZ



SEINFRA
FOLHA

29/11/21

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de Acervo Técnico, que a empresa **L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.**, executou serviços de Construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) de Bom Sucesso - Ponte dos Carvalhos, no Município do Cabo de Santo Agostinho-PE, conforme Planilha em anexo e dados abaixo descritos:

CONTRATANTE:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
CNPJ: 11.168.783/0001-33
Rua Manoel Queiroz da Silva, Nº 145 – Núcleo Residencial Ministro Marcos Freire,
Cabo de Santo Agostinho/PE.
CEP: 54.515-020

CONTRATADA:

L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ Nº: 07.408.234/0001-11
Registro no CREA: nº 000004772-2
Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE – CEP 50.670-020
Responsáveis Técnicos referente ao contrato 012/FMS/2019

Rômulo Cordeiro dos Santos Filho
Engenheiro Civil
Registro no CREA PEnº031695
Registro Nacional nº 180340768-9
CPF: 547.406.304-00

João Paulo Lins Gouveia Júnior
Engenheiro Civil
Registro no CREA PE nº 046830
Registro Nacional nº 180978549-9
CPF: 060.184.494-71

Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Registro no CREA PE nº 1819511430
Registro Nacional nº 1819511430

MARCELO JOSE MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNº: 180377534-0 D/PE
MAT.31.805 PMCSA

1/46

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CORREIO Multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper – Industrial District
54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certificação nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021

Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12

Chave de Impressão: W89zZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas



SEINFRA
FOLHA

2910 / 18

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOSP

CPF: 060.290.234-70

DADOS DO CONTRATO:

Contrato: Nº 012/2019 e 1º ac 4º Termos Aditivos
Objeto: Construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) de Bom Sucesso - Ponte dos Carvalhos, no Município do Cabo de Santo Agostinho-PE.
Valor do Contrato e Aditivos: R\$ 1.940.068,47 (Um milhão novecentos e quarenta mil e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

DADOS DA OBRA:

Área Construída: 522,28 m²
Início da Obra: 16/03/2020
Término da Obra: 15/05/2021
Localização da Obra: RUA VICENTE YANEZ PINZON, S/N, PONTE DOS CARVALHOS, CABO DE SANTO AGOSTINHO, CEP: 54.580-450.
ART de execução da Obra: PE20200498087, PE20200500380 e PE20200536200

PLANILHA DE ACERVO TÉCNICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73372	Desmatamento E Limpeza Mecanizada De Terreno Com Arvores Ate Ø 15Cm, Utilizando Trator De Esteiras	M2	695,09
1.2	74010/001	Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg.	M3	0,00
1.3	72898	Carga E Descarga Mecanizadas De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M3	M3	173,77
1.4	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	2085,24

2/46

MARCELO JOSE MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-R/PE: 180377334-0 D/PE
MAT.31.805 PMCSA

DISTRITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CONE multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54503-000 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021

Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12
Chave de Impressão: W89ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas



SEINFRA
FOLHA

2909/A

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SECOP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.5	74209/001	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	M2	6,00
1.6	41598	Entrada Provisória De Energia Elétrica Aerea Trifásica 40A Em Poste Madeira	UN	1,00
1.7	COMP 1245	Instalação provisória de água	UND	1,00
1.8	COMP 1773	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20malt=2,50m chapa aço o/nerv trapez forro o/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exp trans/carga/descarga	MÊS	9,00
1.9	COMP 1755	Locação de container - Almoxarifado - 6,00 x 2,30m	MÊS	16,00
1.10	10390/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	MÊS	9,50
1.11	COMP 1771	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontalefadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	M2	342,38
1.12	COMP 1756	Serviço topográfico de pequeno porte, diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc.	DIA	2,00
1.13	74220/001	Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E=6Mm, Com Pintura A Cal E Reaproveitamento De 2X	M2	164,22
1.14	COMP 459	SEDAN - 71 A 115 CV	MÊS	12,50
1.15	0474/ORSE	Andaime metálico machadeiro, locação mensal, montagem e desmontagem	M2XMÊS	654,38
1.16	DNIT CONSULTORIA 07/2020	Alojamento Para Pessoal (Imoveis)	MÊS	12,00
1.17	93582	Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016	M2	7,81
1.18	93583	Execução De Central De Formas, Produção De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016	M2	23,81
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021

Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12
Chave de Impressão: W89Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas

MARCELO JOSE MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RN/PE 180377334-0 D/PE
MAT. 31.805 P/PECSA

3/46

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CQ.E Multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Díper - Industrial District
54508-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE






PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SIOOP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
2.1	74205/001	Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Traator Esteiras160Hp).	M3	0,00
2.2	79482	Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico	M3	14,03
2.3	74010/001	Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg.	M3	166,43
2.4	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	MSXKM	1996,75
3.0		FUNDAÇÕES		
3.1	96521	Escavação Mecanizada Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Forma, Com Retroescavadeira. Af_06/2017	M3	0,00
3.2	93382	Reaterro Maciço De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	M3	7,57
3.4	74010/001	Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg.	M3	0,00
3.5	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	0,00
3.6	96543	Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG	250,81
3.7	96544	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG	1,10
3.8	96545	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG	481,15
3.9	96546	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG	791,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas

Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12
Chave de Impressão: W89Z

MARCELO JOSE MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP/100277334-D/PE
MAT.31.805 PMLSA

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CONE multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

4/46

Handwritten signature in blue ink.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Pernambuco - R.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SECOP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
3.10	96547	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG	128,12
3.11	96548	Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 16 Mm - Montagem. Af_06/2017	KG	32,47
3.12	96534	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	72,52
3.13	96536	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	259,16
3.14	94968	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)-Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016	M3	5,81
3.15	96557	Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017	M3	29,38
3.16	COMP 1780	Serviço de cravação de estacas pré-moldadas, Inclusive mobilização e desmobilização de equipamentos.	M	462,00
3.17	COMP 1781	Fornecimento de estacas Pré-fabricadas de concreto 29x29cm.	M	462,00
3.18	74157/004	Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes	M3	6,00
3.19	79482	Aterro Com Areia Com Adensamento Hidraulico	M3	119,09
3.20	95474	Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Ceramicos Macicos 5X10X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia)	M3	2,60
3.21	87879	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014	M2	0,00

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP/180377334-0 D/P/E
MAT.31.805 PIMESA

5/48

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CONE multimodel-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021

Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12

Chave de Impressão: W89Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
3.22	87547	Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:3, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 10Mm, Com Execução De Taliscas. Af 06/2014	M2	0,00
3.23	74022/030	Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto	UN	13,00
3.24	74106/001	Impermeabilizacão De Estruturas Enterradas, Com Tinta Asfáltica, Duas Demãos.	M2	377,96
3.25	93402	Guindauto Hidráulico, Capacidade Máxima De Carga 3300 Kg, Momento Máximo De Carga 5,8 Tm, Alcance Máximo Horizontal 7,60 M, Inclusive Caminhão Toco Pó 16.000 Kg, Potência De 189 Cv - Chp Diurno.	CHP	36,00
3.26	96523	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Forma. Af_06/2017	M3	36,79
3.27	96527	Escavação Manual De Vaia Para Viga Baldrame, Com Previsão De Forma. Af 06/2017	M3	12,67
3.28	Cotação	Execução de prova de carga dinâmica, inclusos mobilização, demobilização, emissão de relatórios.	UND	1,00
4.0		ESTRUTURA		
4.1		PILARES		
4.1.1	92775	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	29,93
4.1.2	92776	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	507,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP/180377234-0 D/PE
MAT.31.805 PM/SA

6/46

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
COM multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12
Chave de Impressão: W89Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas

Handwritten signature in blue ink



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.1.3	92778	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	217,37
4.1.4	92779	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	1158,06
4.1.5	92422	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Area Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af 12/2015	M2	201,27
4.1.6	34494	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C30, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)	M3	10,62
4.1.7	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af 12/2015	M3	10,62
4.1.8	74022/030	Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto	UN	3,00
4.2		VIGAS		
4.2.1	92775	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	420,03
4.2.2	92776	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	340,57
4.2.3	92777	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	8,68

7/46

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP/180377334-0 D/PE
MAT.31.805 PMESA

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CONE multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54203-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



Certidão nº 2220536872/2021

31/08/2021, 18:12

Chave de Impressão: W89Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.2.4	92778	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	437,88
4.2.5	92779	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	863,15
4.2.6	92780	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 16,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	143,94
4.2.7	92781	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 20,0 Mm - Montagem. Af. 12/2015	KG	89,26
4.2.8	92460	Montagem E Desmontagem De Forma De Viga, Escoramentos Metálicos, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 6 Utilizações. Af. 12/2015	M2	387,18
4.2.9	34494	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C30, Com Brita 0 E 1, Simples - 100 +/- 20 Mm, Exclui Serviço De Bombeamento (Nbr 8953)	M3	30,09
4.2.10	COMP 1769	Lançamento Com Uso De Baldes Para Viga, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas.	M3	30,09
4.2.11	74022/030	Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto	UN	8,00
4.3		LAJE		
4.3.1	85662	Armação Em Tela De Aço Soldada Nervurada Q-92, Aço Ca-60, 4,2Mm, Malha 15X15Cm	M2	828,70
4.3.2	COMP 1767	Armação Em Tela De Aço Soldada Nervurada Q-81, Aço Ca-60, 4,2Mm, Malha 15X15Cm	M2	0,00

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34230-RN/PZ 180577334-0 D/PE
MAT.31.805 PIVCSA

8/46

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
COMÉ multimedial-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
34503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12
Chave de Impressão: W89Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 48 folhas



SEINFRA
FOLHA

2903/A

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - 5057

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.3.3	92782	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 4,2 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	34,93
4.3.4	92785	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	134,09
4.3.5	92786	Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	943,53
4.3.6	92517	Montagem E Desmontagem De Forma De Laje Maciça Com Área Média Menor Ou Igual A 20 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira, Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af 12/2015	M2	36,06
4.3.7	94972	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)- Preparo Mecânico Com Batedeira 600 L. Af 07/2016	M3	4,12
4.3.8	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af 12/2015	M3	4,12
4.3.9	COMP 1745	Laje pre-mold unidirecional com vãos menores ou iguais a 3,0m, biaplada, enchimento em EPS, vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (8+5). Inclui vigotas, EPS, capeamento 5cm de concreto 30mpa, escoramento, materiais e mão de obra. Não inclui armadura negativa.	M2	291,73
4.3.10	COMP 1749	Laje pre-mold unidirecional com vãos maiores que 3,0m, biaplada, enchimento em EPS, vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (8+5). Inclui vigotas, EPS, capeamento 5cm de concreto 30mpa, escoramento, materiais e mão de obra. Não inclui armadura negativa.	M2	71,39

9/46

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP: 150577334-0 D/PE
MAT.31.805 PMCSA

GRANDE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
COMÉ Multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54502-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12
Chave de Impressão: W89Z2


O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.3.11	COMP 1746	Laje pré-mold unidirecional com vãos menores ou iguais a 3,0m, biaplada, enchimento em EPS, vigota treliçada, altura total da laje - LT (enchimento + capa) = (12+5). Inclui vigotas, EPS, capeamento 5cm de concreto 30mpa, escoramento, materiais e mão de obra. Não inclui armadura negativa.	M2	49,82
4.3.12	COMP 1760	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	M2	0,00
4.3.13	74022/030	Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto	UN	0,00
4.4		ESCADA		
4.4.1	95945	Armação De Escada, Com 2 Lances, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af 01/2017	KG	50,97
4.4.2	95946	Armação De Escada, Com 2 Lances, De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 01/2017	KG	46,52
4.4.3	95940	Montagem E Desmontagem De Forma Para Escadas, Com 2 Lances, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, 6 Utilizações. Af 01/2017	M2	14,27
4.4.4	94972	Concreto. Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)- Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016	M3	1,27
4.4.5	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af 12/2015	M3	1,27
4.4.6	74022/030	Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto	UN	1,00
4.5		FOSSA E FILTRO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP-150377334-0 D/PE
MAT.31.805 PMCEA

10/46

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
COND. Multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54003-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Certidão nº 2220536872/2021

31/08/2021, 18:12

Chave de Impressão: W39zZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas



SEINFRA
FOLHA

2901/A

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - 3206P

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.5.1	90106	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M3 / Potência: 88 Hp), Largura De 0,8 M A 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais com Baixo Nível De Interferência. Af_01/2015	M3	44,52
4.5.2	93382	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	M3	0,00
4.5.3	74010/001	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	M3	55,65
4.5.4	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada. Dmt Até 30 Km (Unidade: M3XKm). Af_12/2016	M3XKM	667,80
4.5.5	94046	Escoramento De Vala, Tipo Pontaleamento, Com Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016	M2	58,90
4.5.6	96531	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017	M2	93,92
4.5.7	94968	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)- Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016	M3	0,59
4.5.8	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015	M3	0,59
4.5.9	92915	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	12,16

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP: 780577334-0 D/PE
MAT.31.805 PMCA

11/46

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CONS multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54503-000 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021

Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12
Chave de Impressão: W89ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS – SEOBP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.5.10	92916	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	445,81
4.5.11	92917	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	176,18
4.5.12	92919	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	11,23
4.5.13	92921	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	106,93
4.5.14	34494	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C30, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 Mm - 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)	M3	9,03
4.5.15	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af 12/2015	M3	9,03
4.5.16	83735	Impermeabilização De Superficia Com Cimento Impermeabilizante De Pega Ultra Rápida, Traço 1:1, E=0,5 Cm	M2	56,37
4.5.17	74073/001	Alcapao Em Ferro 60X60Cm, Incluso Ferragens	UN	2,00
4.5.18	74022/030	Ensaio De Resistencia A Compressão Simples - Concreto	UN	0,00
4.5.19	3092	Rebaixamento com ponteiros filtrantes (04 conjunto), exclusivo grupo gerador - aluguel mensal	MS	2,00
4.5.20	11356	solo-cimento compactado - traço 1:18 inclusive cimento a arenoso comercial.	M3	8,20
4.6		RESERVATORIO INFERIOR (CISTERNA)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12
Chave de impressão: W69zZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP: 130377334-0 D/PE
MAT.31.803 PMCSA

12/46

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
COM Multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54603-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.6.1	90106	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M3 / Potência: 88 Hp), Largura De 0,8 M A 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_01/2015	M3	15,50
4.6.2	93382	Reaterro Manual De Vaías Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	M3	0,00
4.6.3	74010/001	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	M3	19,38
4.6.4	95875	Transporte Com Carinhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3XKm). Af_12/2016	M3XKM	232,56
4.6.5	94046	Escoramento De Vala, Tipo Pontaleamento, Com Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Em Local Com Nível Baixo De Interferência. Af_06/2016	M2	16,81
4.6.6	96531	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017	M2	28,26
4.6.7	94968	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)-Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016	M3	0,25
4.6.8	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015	M3	0,25
4.6.9	92915	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	1,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP-180377934-0 D/FE
MAT.31.805 PM/SA

13/46

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
COMARCA - Rodovia BR 103, Sui, 5225
Diper - Industrial District
54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12

Chave de Impressão: W69zZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.6.10	92916	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	225,50
4.6.11	92919	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	6,42
4.6.12	92921	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	42,98
4.6.13	94966	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)- Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af 07/2016	M3	2,94
4.6.14	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af 12/2015	M3	2,94
4.6.15	74066/002	Impermeabilização De Superfície, Com Impermeabilizante Flexível A Base Acrílica.	M2	16,14
4.6.16	74073/001	Aicapao Em Feltro 60X60Cm, Incluso Ferragens	UN	1,00
4.6.17	74022/030	Ensaio De Resistência A Compressão Simples - Concreto	UN	0,00
4.6.18	3092	Rebaixamento com pontelras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo gerador aluguel mensal	MS	2,00
4.6.19	11356	solo-cimento compactado - traço 1:10, inclusive cimento a granel comercial.	M3	2,50
5.0		ALVENARIA		
5.1	87503	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos, Furados Na Horizontal De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af 06/2014	M2	853,23
5.1.1	93200	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bispaga. af 03/2016	M	326,95
5.2	93182	Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af 03/2016	M	12,85

14/48

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34290-RNP/120377034-0/PE
MAT.31.805 PMSA

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CORÉ multimodal Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54597-906 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12
Chave de Impressão: W89Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
5.3	93183	Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016	M	57,20
5.4	93194	Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016	M	8,50
5.5	93195	Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016	M	57,20
5.6	93184	Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016	M	32,25
5.7	93185	Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016	M	1,80
MURO/MURETA				
Infraestrutura				
5.8	90105	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho) Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M3 / Potência: 88 Hp), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_01/2015	M3	9,27
5.9	93362	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	M3	4,63
5.10	74010/001	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	M3	0,00
5.11	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	0,00
5.12	94968	Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)-Preparo Mecânico Com Betoneira SCD L. Af_07/2016	M3	1,86
5.13	96542	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Viga Baldraine, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm. 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	37,06

15/46

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
 ENG. CIVIL
 CREA 34280-RNP/130377334-0 D/PE
 MAT.31.805 PMESA

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
 CONE multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
 Difer - Industrial District
 54502-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



Certidão nº 2220536872/2021
 31/08/2021, 18:12
 Chave de Impressão: W69zZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas

Handwritten signature in blue ink.



SEINFRA
FOLHA

2896, A

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOSP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
5.14	92422	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af 12/2015	M2	24,31
5.15	94972	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)- Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016	M3	5,29
5.16	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af 12/2015	M3	5,29
5.17	92915	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	61,39
5.18	92917	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	146,36
5.19	92775	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	35,44
5.20	92778	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	69,60
5.21	95474	Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Cerâmicos Maticos 5X10X20Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:2:6 (Cimento, Cal E Areia)	M3	0,00
Superestrutura				
5.22	87495	Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 8M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af 06/2014	M2	98,40

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP/180377334-0 D/PE
MAT.33.805 PMCSA

16/45

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CONE multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12

Chave de Impressão: W89Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021






PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS – SEOBP

Página 20/49
SEINFRA
FOLHA
28951/A

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
		Revestimento		
5.23	87874	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Internas, Com Rolo Para Textura Acrilica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014	M2	116,43
5.24	87529	Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014	M2	116,43
		Pintura		
5.25	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrilica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	M2	175,15
6.0		ESQUADRIAS		
6.1		PORTAS		
6.1.1	90843	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo, Fornecimento E Instalação. Af_06/2014	UN	22,00
6.1.2	COMP 1713	Porta em alumínio, com n/p/b moldura-vidro completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura, vidro temperado e guarnição.	M²	5,25
6.1.3	COMP 1673	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo, Barra De Apoio, Chapa De Aço Inox Escovado - Fornecimento E Instalação.	UND	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP: 180377334-0 D, PE
MAT. 31.305 PMCSA

17/46

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CONE multinodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper – Industrial District
54503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, 18:12
Chave de Impressão: W89zZ

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
6.1.4	COMP 1753	Kit De Porta De Madeira Maciça, Núcleo Sólido e Folha Pesada, 2 folhas de 70cm, acabamento em primer para receber pintura na cor branca. Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente e alizares, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
6.1.5	COMP 1740	Porta Corta-Fogo Para Saida De Emergencia, Com Fechadura, classe P-90 (Nbr 11742), 0,80x2,10m - Fornecimento e instalação.	UND	2,00
6.2		JANELAS		
6.2.1	94570	Janela De Alumínio De Correr, 2 Folhas, Fixação Com Parafuso Sobre Contramarco (Exclusive Contramarco), Com Vidros Padronizada. Af 07/2016	M2	44,75
6.2.2	95010	Caixilho Fixo, De Alumínio, Para Vidro	M2	2,58
6.2.3	COMP 1741	Janela de alumínio De Correr, 2 Folhas, e bandeira fixa, 1,10x1,5m inclusive vidro.	UND	1,00
6.2.4	COMP 1742	Janela de alumínio De Correr, 2 Folhas, e bandeira fixa, 2,0x1,5m, inclusive vidro.	UND	3,00
6.2.5	94574	Janela De Alumínio De Correr, 6 Folhas, Fixação Com Parafuso Sobre Contramarco (Exclusive Contramarco), Com Vidros, Padronizada. Af 07/2016	M2	5,60
6.2.6	72118	Vidro Temperado Incolor, Espessura 6Mm, Fornecimento E Instalação, Inclusive Massa Para Vedação	M2	0,18
6.2.7	72119	Vidro Temperado Incolor, Espessura 8Mm, Fornecimento E Instalação, Inclusive Massa Para Vedação	M2	0,70
6.2.8	COMP 1672	Vidro aramado, espessura 6mm	M²	1,68
6.2.9	COMP-01 ADT 01	Fornecimento e instalação de contramarco	M2	102,31
6.3		GRADES, PORTÕES E CORRIMÃO		

MARCELO JOSÉ MENDES DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA 34280-RNP: 120377334-0 D/PE
MAT.31.805 PMCSA

18/46

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2
CONE multimodal-Rodovia BR 101, Sul, 5225
Diper - Industrial District
84503-900 - Cabo de Santo Agostinho / PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536872/2021, emitida em 31/08/2021



Certidão nº 2220536872/2021
31/08/2021, às 18:12
Chave de Impressão: W89Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2021 e contém 46 folhas

