




**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

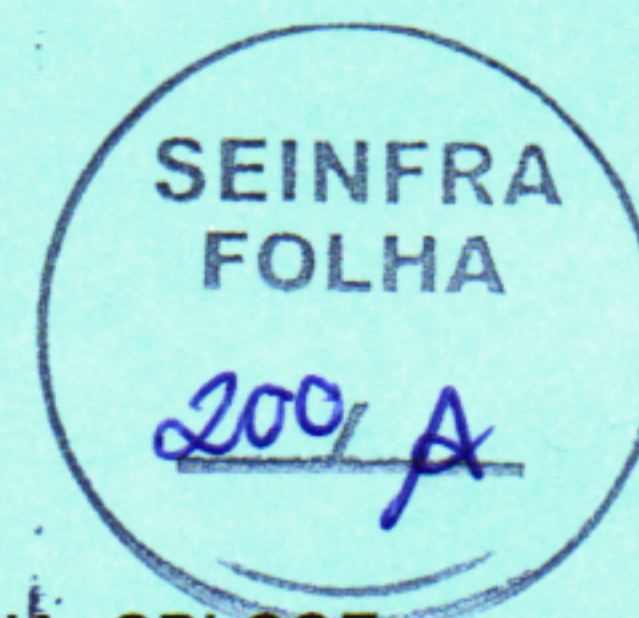

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

ENVIO DE ESCLARECIMENTOS



Processo de Licitação de nº 1/2024

i Informações gerais de instauração do Processo de Licitação de nº 1/2024 no Portal da Transparência.

Número do Processo de Licitação:	1
Ano do Processo:	2024
Modalidade:	Tomada de Preços
Número do Procedimento:	1
Tipo:	Menor Preço
Situação do Processo:	Processo em Andamento
Data de Abertura:	11/03/2024
Hora da abertura:	09:30
Local de abertura:	Secretaria Municipal de Infraestrutura/CPLOSE - Rua João Severiano, nº s/n, Centro, São Lourenço da Mata/PE CEP: 54.735.310

Objeto:
Processo Nº: 0001/2024. SMI/SLM. Tomada de Preços Nº 00001/2024. Serviço de Engenharia. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ACADEMIA DA CIDADE, LOCALIZADA NA RUA DR. RENATO CUNHA – BAIRRO: CAPIBARIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Valor Orçado:	R\$ 1.863.224,65
Valor Adjudicado:	R\$ 0,00

Disponível em:
<https://transparencia.slm.pe.gov.br/app/pe/sao-lourenco-da-mata/1/licitacoes/detalhamento-de-licitacao/1503>



Processo de Licitação instaurado no Portal da Transparência no dia 21/02/2024 às 13:02.

Assunto: **Re: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024**
De: <cplouse@slm.pe.gov.br>
Para: Lucas Nóbrega Cavalcanti <lucasnobreganunes@gmail.com>
Data: 07/03/2024 10:20



- RESPOSTA A QUESTIONAMENTO - TP 001.2024.pdf (~2.0 MB)
- tabela-encargos-sociais (1).xlsx (~149 KB)

Bom dia, prezados.

Segue em anexo resposta ao pedido de esclarecimento.

Sigo à disposição.

Atenciosamente;

Jaciara Xavier

Presidente da CPLOSE.

Em 04/03/2024 09:44, Lucas Nóbrega Cavalcanti escreveu:

Prezados bom dia, a composição em questão consta como se fosse apenas um insumo de mesmo nome, insumo esse que não existe na tabela de referência apontada, além disso o item 6.6 referente a rampa também consta como composição apenas outra composição de mesmo nome que não está nas composições auxiliares

Em sex., 1 de mar. de 2024 às 09:40, <cplouse@slm.pe.gov.br> escreveu:

Bom dia, Prezados!

Segue abaixo link do projeto e edital da Tomada de Preço 001.2024, conforme foi solicitado.

https://drive.google.com/drive/folders/1HJeLI9XsDVPuuC_vmkCHr0U1CIkeh0wk?usp=sharing

Sigo à disposição

Jacyaria Xavier

Presidente da CPLOSE


Em 29/02/2024 10:31, Lucas Nóbrega Cavalcanti escreveu:

Prezados bom dia, solicito esclarecimentos com relação ao item 14.3 da planilha da supracitada licitação, o mesmo tem a descrição "Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço

galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm" e código I25398S, porém nem seu código nem sua descrição batem com qualquer item das tabelas utilizadas como fonte do orçamento

--
atenciosamente,

--
atenciosamente,

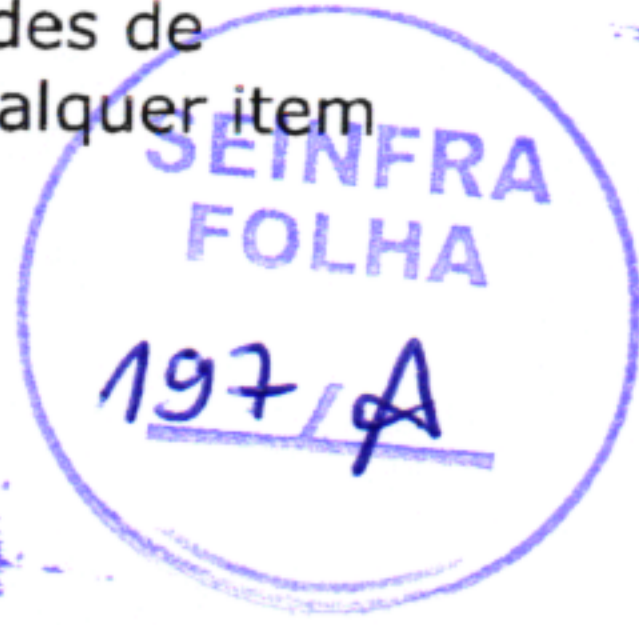

Comunicação Interna nº 065/2024

De: Vanessa Conceição da R. Firmo Secretário de Infraestrutura	Para: Jacyaria Xavier Presidente da CPLOSE
Data: 05/03/2024	Assunto: Esclarecimento Ref. Código / Composição


Prezados

Cumprimentando-o cordialmente, venho esclarecer dúvidas referente código e composições do projeto.

O Item. 14.3 solicitado segue na descrição de Insumos, da tabela da ORSE, pesquisa de insumos, o item não requer mão de obra só o fornecimento do material.


O Item. 6.6 não é uma composição auxiliares, vimos nos autos que a composição foi oculta na planilha de composições própria. Em anexo a planilha da composição própria.

Atenciosamente,



Vanessa C. da Rocha Firmo
Engenheira Civil

PROTOCOLO

RECEBI UMA VIA DESTA COMUNICAÇÃO INTERNA NA DATA: 05/03/2024				
PÁGINAS POR ANEXO I	PÁGINAS POR ANEXO II	PÁGINAS POR ANEXO III	PÁGINAS POR ANEXOIV	PÁGINAS POR ANEXO V
NOME DO RECEBEDOR: Jacyaria Xavier		ASSINATURA: 		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



NÚMERO:	00000003	DATA:	04/07/2023		
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	BDI:	22,12%		
Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	Fonte	VERSÃO	HORA	MES
Objeto:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%
Endereço da Obra:	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
Revisão:	001	Composição	PRÓPRIA	84,94%	46,58%
Data:	12/2023				
Tipo:	SEM DESONERAÇÃO				

SEINFRA
FOLHA
195
A

CP-74209/001-PMSLM PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	250,00	250,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	10,11	40,44
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	16,83	1,85
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	8,30	8,30
TOTAL Material:						300,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,12	26,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	21,28	42,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						68,68

Serviço	DESCR. SERV	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	411,10	4,11
TOTAL Serviço:						4,11
VALOR:						373,38

CP-S03240-PMSLM DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (m2)


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	26,50	2,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,28	21,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,93
VALOR:						23,93

CP-8006508030SI94996-PMSLM EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (m²)

Material	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	1,50	1,69
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	3,54	0,70
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	10,76	2,69
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	27,33	30,67
TOTAL Material:						35,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	NÚMERO:	00000003	DATA : 04/07/2023		BDI : 22,12%			
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	12/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		Composição	PRÓPRIA	84,94%	46,58%	
	REVISÃO:	001						
	DATA:	12/2023						
	TIPO:	SEM DESONERAÇÃO						

SEINFRA
FOLHA
194/9

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22560000	26,12	5,89
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33170000	26,50	8,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55730000	21,28	11,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,53


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,12130000	488,25	59,22
TOTAL Serviço:					59,22	
VALOR:					121,50	

CP-S03314-PMSLM Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	26,50	15,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	21,28	12,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CP-S03309-PMSLM	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Composições	m3	0,01500000	563,45	8,45
TOTAL Serviço:					8,45	
VALOR:					37,11	

COMP-12 RAMPA DE ACESSIBILIDADE (UND)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,70000000	644,15	450,90
S101094S	Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. af_05/2020	ORSE	m	1,25130000	165,99	207,70
TOTAL Serviço:					658,60	
VALOR:					658,60	

CP-S12808-PMSLM Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004300	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	2,00000000	0,76	1,52
113524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	248,48	248,48
TOTAL Material:					250,00	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000003	DATA : 04/07/2023		BDI : 22,12%		
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	12/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94%	46,58%	
	REVISÃO:	001					
	DATA:	12/2023					
	TIPO:	SEM DESONERAÇÃO					

SEINFRA
FOLHA
193 A

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	26,83	13,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	21,28	6,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,79
					VALOR:	269,79

CP-16.85.084-PMSLM CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	SINAPI	M	1,00000000	7,32	7,32
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	9,06	0,08
					TOTAL Material:	7,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	22,65	0,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	26,83	1,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,74
					VALOR:	9,14

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
 SÃO LOURENÇO DA MATA <small>RUMO AO DESENVOLVIMENTO</small>	NÚMERO:	00000003	DATA : 04/07/2023		BDI : 22,12%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	ORSE	2023/10	111,93%	70,07%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	SINAPI	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição	PRÓPRIA	84,94%	46,58%
	REVISÃO:	001				
	DATA:	12/2023				
	TIPO:	SEM DESONERAÇÃO				
						REF.
						12/2023
						12/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feridos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,86	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,65	7,40
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		45,54	17,11

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,99	3,06
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13	2,40
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		12,41	9,53

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76	6,30
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
TOTAL		17,18	6,63

A + B + C + D = 111,93 70,07

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50



A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Feridos	4,33	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,23	0,00

B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	10,46	7,90
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		47,94	17,61



C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,49	2,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,95	2,23
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		11,75	8,90

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,05	2,96
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
TOTAL		8,45	3,27

A + B + C + D = 84,94 46,58

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
TOTAL		16,80

B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,09
B2	Feriados	4,34
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92
B4	13º Salário	11,05
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,74
B7	Dias de Chuvas	2,31
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	10,53
B10	Salário Maternidade	0,03
TOTAL		48,21

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,37
C3	Férias Indenizadas	3,94
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,37
C5	Indenização Adicional	0,59
TOTAL		17,30

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,10
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,62
TOTAL		8,72

A + B + C + D = 91,03



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A		GRUPO A	
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Feridos	4,33	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,23	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	10,46	7,90
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		47,94	17,61

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,49	2,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,95	2,23
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		11,75	8,90

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,64	6,48
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
TOTAL		18,06	6,80

A + B + C + D = 114,55 70,11