



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FORTE	VERSÃO	
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	EMOP	2025/10	
REVISÃO:	000	IOPES	2025/08	
DATA BASE:	12/2025	ORSE	2025/10	
TIPO:	NÃO DESONERADA	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	
		SBC	TABELA PRÓPRIA	

CPU2526 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 (UNXMÊS)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.12.000.0210 99	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	SP Obras	UNMES	1,00000000	R\$ 882,28	R\$ 882,28
				TOTAL Material:		R\$ 882,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 25,53	R\$ 33,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	R\$ 30,24	R\$ 29,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	R\$ 24,08	R\$ 31,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 95,40


VALOR SEM ENCARGOS:	940,23
VALOR ENCARGOS:	37,45
VALOR COM ENCARGOS:	977,68
VALOR BDI (22.12%):	216,26
VALOR COM BDI:	1.193,94

CPU2527 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (m²)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 3,67	R\$ 3,67
100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 26,43	R\$ 26,43
92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	SINAPI	UN	0,03000000	R\$ 2.813,06	R\$ 84,39
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 84,11	R\$ 84,11
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 55,50	R\$ 55,50
				TOTAL Serviço:		R\$ 254,10

VALOR SEM ENCARGOS:	230,79
VALOR ENCARGOS:	23,31
VALOR COM ENCARGOS:	254,10
VALOR BDI (22.12%):	56,21
VALOR COM BDI:	310,31

CPU2528 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M (MÊS)


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE		VERSÃO	
			EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE	2025/10		
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA		
DATA BASE:	12/2025	SBC	TABELA PRÓPRIA			
TIPO:	NÃO DESONERADA					

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010777	LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 962,26	R\$ 962,26
TOTAL Equipamento:						R\$ 962,26
VALOR SEM ENCARGOS:						962,26
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						962,26
VALOR BDI (22.12%):						212,85
VALOR COM BDI:						1.175,11

CPU2529 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO (m²)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 23,39	R\$ 11,22
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,12000000	R\$ 10,85	R\$ 109,80
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,42100000	R\$ 16,23	R\$ 6,83
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,68000000	R\$ 16,22	R\$ 27,24
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,94900000	R\$ 3,70	R\$ 18,31
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,26000000	R\$ 16,89	R\$ 105,73
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,84000000	R\$ 23,73	R\$ 19,93
TOTAL Material:					R\$ 299,06	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,07500000	R\$ 24,88	R\$ 300,42
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,41900000	R\$ 29,41	R\$ 247,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,05300000	R\$ 24,08	R\$ 314,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 862,33
VALOR SEM ENCARGOS:						822,76
VALOR ENCARGOS:						338,63
VALOR COM ENCARGOS:						1.161,39
VALOR BDI (22.12%):						256,90
VALOR COM BDI:						1.418,29

CPU2530 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL (m³)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,08	R\$ 14,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
 GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			DATA : 12/01/2026	L. S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			BDI : 22,12%	L. S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)			FONTES EMOP 2025/10 IOPEs 2025/08 ORSE 2025/10 SINAPI 2025/12 SEM DESONERAÇÃO SIURB 2025/07 SEM DESONERAÇÃO Composições Próprias PROPRIA SBC TABELA PRÓPRIA	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
	REVISÃO:	000				
	DATA BASE:	12/2025				
	TIPO:	NÃO DESONERADA				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,44
--	-----------

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
A.05.000.020358	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³	SP Obras	M3	1,00000000	R\$ 97,99	R\$ 97,99

TOTAL Serviço:	R\$ 97,99
----------------	-----------

VALOR SEM ENCARGOS:	106,92
VALOR ENCARGOS:	5,51
VALOR COM ENCARGOS:	112,43
VALOR BDI (22.12%):	24,87
VALOR COM BDI:	137,30

CPU2531 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	18,07000000	R\$ 24,88	R\$ 449,58
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	57,40000000	R\$ 25,53	R\$ 1.465,42
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	18,07000000	R\$ 28,40	R\$ 513,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	28,70000000	R\$ 30,24	R\$ 867,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	20,19600000	R\$ 29,13	R\$ 588,30
88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	6,37800000	R\$ 29,49	R\$ 188,08
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	13,81800000	R\$ 31,52	R\$ 435,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	100,91400000	R\$ 24,08	R\$ 2.430,00
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	12,75600000	R\$ 24,24	R\$ 309,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7.247,18
--	--------------


VALOR SEM ENCARGOS:	4.403,50
VALOR ENCARGOS:	2.843,68
VALOR COM ENCARGOS:	7.247,18
VALOR BDI (22.12%):	1.603,08
VALOR COM BDI:	8.850,26

CPU1926 LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (M2XMÊS)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XME	1,00000000	R\$ 22,50	R\$ 22,50

TOTAL Equipamento:	R\$ 22,50
--------------------	-----------

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

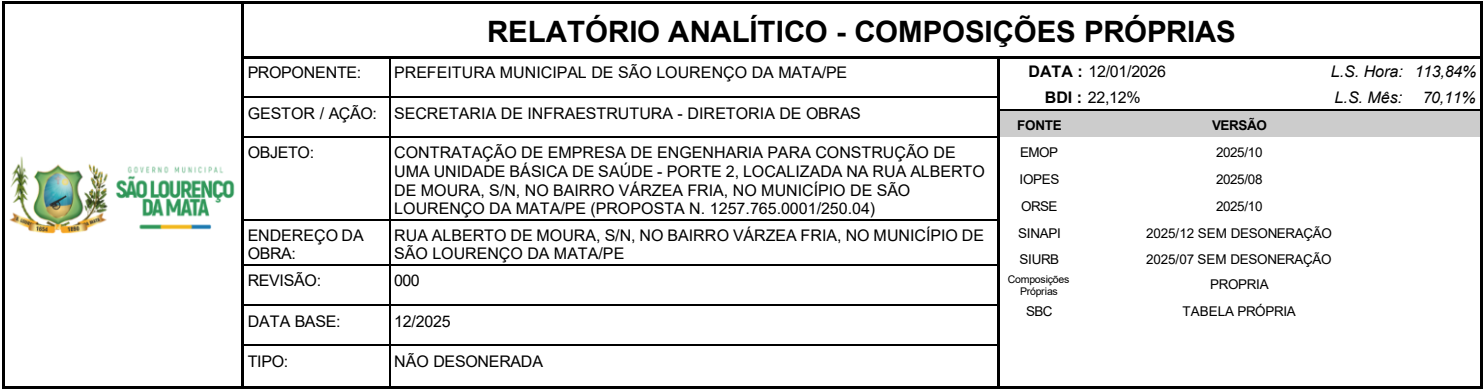

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 46,03
VALOR SEM ENCARGOS:	661,16
VALOR ENCARGOS:	18,30
VALOR COM ENCARGOS:	679,46
VALOR BDI (22.12%):	150,30
VALOR COM BDI:	829,76


Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	SBC	UN	1,00000000	R\$ 100,21	R\$ 100,21
				TOTAL Geral:		R\$ 100,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 48,14	R\$ 1,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		101,21
				VALOR ENCARGOS:		0,87
				VALOR COM ENCARGOS:		102,08
				VALOR BDI (22.12%):		22,58
				VALOR COM BDI:		124,66

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,55	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,43	R\$ 0,17
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,24

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 574,07	R\$ 633,19
				TOTAL Material:		R\$ 633,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 29,41	R\$ 3,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 29,85	R\$ 22,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 24,08	R\$ 19,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 46,03

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
			ORSE	2025/10		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		


112236	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
					TOTAL Material:	R\$ 1,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,63	R\$ 14,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,81
					VALOR SEM ENCARGOS:	10,43
					VALOR ENCARGOS:	6,04
					VALOR COM ENCARGOS:	16,47
					VALOR BDI (22.12%):	3,64
					VALOR COM BDI:	20,11

CPU2535 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (m²)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	R\$ 146,89	R\$ 0,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,47000000	R\$ 0,84	R\$ 1,23
111639	Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm	ORSE	un	11,12000000	R\$ 11,72	R\$ 130,32
					TOTAL Material:	R\$ 132,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,88000000	R\$ 29,85	R\$ 56,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,88000000	R\$ 24,08	R\$ 45,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 101,38
					VALOR SEM ENCARGOS:	193,28
					VALOR ENCARGOS:	40,23
					VALOR COM ENCARGOS:	233,51
					VALOR BDI (22.12%):	51,65
					VALOR COM BDI:	285,16

CPU1942 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (m²)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,29	R\$ 0,72
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	R\$ 2,61	R\$ 2,06
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	R\$ 3,27	R\$ 3,58
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	R\$ 0,16	R\$ 3,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
 GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)			Fonte EMOP 2025/10 IOPEs 2025/08 ORSE 2025/10 SINAPI 2025/12 SEM DESONERAÇÃO SIURB 2025/07 SEM DESONERAÇÃO Composições Próprias PROPRIA SBC TABELA PRÓPRIA	
	Endereço da obra:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
	Revisão:	000				
	Data Base:	12/2025				
	Tipo:	NÃO DESONERADA				

00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	R\$ 0,38	R\$ 0,20
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	R\$ 7,02	R\$ 6,40
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	R\$ 7,97	R\$ 23,22
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	R\$ 52,53	R\$ 1,55
00039417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	R\$ 24,92	R\$ 52,48
					TOTAL Material:	R\$ 93,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	R\$ 22,41	R\$ 13,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R\$ 24,08	R\$ 4,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,02

VALOR SEM ENCARGOS:	104,37
VALOR ENCARGOS:	7,08
VALOR COM ENCARGOS:	111,45
VALOR BDI (22.12%):	24,65
VALOR COM BDI:	136,10

CPU2285 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. (m²)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,29	R\$ 0,72
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	R\$ 2,61	R\$ 2,06
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	R\$ 3,27	R\$ 3,58
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	R\$ 0,16	R\$ 3,22
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	R\$ 0,38	R\$ 0,20
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	R\$ 7,02	R\$ 6,40
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	R\$ 7,97	R\$ 23,22
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	R\$ 52,53	R\$ 1,55
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	R\$ 18,89	R\$ 39,78
					TOTAL Material:	R\$ 80,73



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026 L.S. Hora: 113,84%									
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12% L.S. Mês: 70,11%									
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10
FORTE	VERSÃO										
EMOP	2025/10										
IOPES	2025/08										
ORSE	2025/10										
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO								
REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO								
DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA								
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA								

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	R\$ 22,41	R\$ 13,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R\$ 24,08	R\$ 4,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 18,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01979	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	ORSE	m2	1,02000000	R\$ 68,82	R\$ 70,19
				TOTAL Serviço:		R\$ 70,19

VALOR SEM ENCARGOS:	161,86
VALOR ENCARGOS:	7,08
VALOR COM ENCARGOS:	168,94
VALOR BDI (22.12%):	37,37
VALOR COM BDI:	206,31

CPU2286 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. (m²)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	R\$ 0,29	R\$ 0,72
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	R\$ 2,61	R\$ 2,06
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	R\$ 3,27	R\$ 3,58
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	R\$ 0,16	R\$ 3,22
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	R\$ 0,38	R\$ 0,20
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	R\$ 7,02	R\$ 6,40
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	R\$ 7,97	R\$ 23,22
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	R\$ 52,53	R\$ 1,55
00039417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	R\$ 24,92	R\$ 52,48
				TOTAL Material:		R\$ 93,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	R\$ 22,41	R\$ 13,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R\$ 24,08	R\$ 4,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 18,02

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%												
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%												
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPEs</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPEs	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO														
EMOP	2025/10														
IOPEs	2025/08														
ORSE	2025/10														
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO														
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO														
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<div>Composições Próprias</div> <div>PRÓPRIA</div>													
REVISÃO:	000	TABELA PRÓPRIA													
DATA BASE:	12/2025														
TIPO:	NÃO DESONERADA														

S01979	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	ORSE	m2	1,02000000	R\$ 68,82	R\$ 70,19
				TOTAL Serviço:		R\$ 70,19
				VALOR SEM ENCARGOS:		174,56
				VALOR ENCARGOS:		7,08
				VALOR COM ENCARGOS:		181,64
				VALOR BDI (22.12%):		40,18
				VALOR COM BDI:		221,82

CPU3162 DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03188	Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço ou similar	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 130,00	R\$ 130,00
				TOTAL Material:		R\$ 130,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		130,00
				VALOR ENCARGOS:		0,00
				VALOR COM ENCARGOS:		130,00
				VALOR BDI (22.12%):		28,76
				VALOR COM BDI:		158,76

CPU3163 LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES (M2)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 146,89	R\$ 0,14
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	2,76000000	R\$ 0,76	R\$ 2,09
I019958	MADEIRA - BARROTE EM PARAJU BRUTO 6,0x3cm	INSUMO SBC	M	2,26900000	R\$ 7,74	R\$ 17,56
I005512	PERFIL MODULAR EM ALUMINIO 6MT CHAMPAGNE CLARO SEM ABA LINK RM-283 ROMETAL	INSUMO SBC	M	1,10000000	R\$ 50,45	R\$ 55,49
				TOTAL Material:		R\$ 75,28

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,63300000	R\$ 24,88	R\$ 15,74
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,36900000	R\$ 28,40	R\$ 10,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,31600000	R\$ 29,85	R\$ 9,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,73800000	R\$ 24,08	R\$ 17,77
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 53,41
							VALOR SEM ENCARGOS:		107,66
							VALOR ENCARGOS:		21,03
							VALOR COM ENCARGOS:		128,69
							VALOR BDI (22.12%):		28,47
							VALOR COM BDI:		157,16



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%																
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr><tr><td>SBC</td><td>TABELA PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	SBC	TABELA PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																		
EMOP	2025/10																		
IOPES	2025/08																		
ORSE	2025/10																		
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																		
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																		
Composições Próprias	PRÓPRIA																		
SBC	TABELA PRÓPRIA																		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																		
REVISÃO:	000																		
DATA BASE:	12/2025																		
TIPO:	NÃO DESONERADA																		

CPU2898 ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00119820	R\$ 181,80	R\$ 0,21
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00144230	R\$ 355,23	R\$ 0,51
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,18521480	R\$ 8,02	R\$ 1,48
00001334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SINAPI	KG	0,07443920	R\$ 8,71	R\$ 0,64
00011977	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	0,01690840	R\$ 16,75	R\$ 0,28
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,83134600	R\$ 9,12	R\$ 7,58
				TOTAL Material:		R\$ 9,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00190830	R\$ 23,85	R\$ 0,04
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00969680	R\$ 22,41	R\$ 0,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 0,25


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,22189560	R\$ 24,44	R\$ 5,42
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,22189560	R\$ 13,59	R\$ 3,01
				TOTAL Serviço:		R\$ 8,43

VALOR SEM ENCARGOS:	18,74
VALOR ENCARGOS:	0,64
VALOR COM ENCARGOS:	19,38
VALOR BDI (22.12%):	4,29
VALOR COM BDI:	23,67

CPU3093 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM (m²)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I070113	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm	INSUMO SBC	M2	1,05000000	R\$ 95,55	R\$ 100,32
				TOTAL Material:		R\$ 100,32

VALOR SEM ENCARGOS:	100,32
VALOR ENCARGOS:	0,00



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%																
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr><tr><td>SBC</td><td>TABELA PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	SBC	TABELA PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																		
EMOP	2025/10																		
IOPES	2025/08																		
ORSE	2025/10																		
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																		
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																		
Composições Próprias	PRÓPRIA																		
SBC	TABELA PRÓPRIA																		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																		
REVISÃO:	000																		
DATA BASE:	12/2025																		
TIPO:	NÃO DESONERADA																		

VALOR COM ENCARGOS:	100,32
VALOR BDI (22.12%):	22,19
VALOR COM BDI:	122,51

CPU3139 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	INSUMO SBC	M	5,75000000	R\$ 47,13	R\$ 270,99
I001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INSUMO SBC	M	11,16000000	R\$ 46,64	R\$ 520,50
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01600000	R\$ 146,89	R\$ 2,35
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,91200000	R\$ 0,76	R\$ 5,25
I080106	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 622,70	R\$ 622,70
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 17,97	R\$ 0,53
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	R\$ 16,22	R\$ 1,78
I002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INSUMO SBC	UN	8,00000000	R\$ 0,85	R\$ 6,80
				TOTAL Material:		R\$ 1.430,90

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	COM	ENCARGOS		SINAPI	H	2,95100000	R\$ 24,88	R\$ 73,42
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	COM	ENCARGOS		SINAPI	H	3,79400000	R\$ 28,40	R\$ 107,74
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 181,16
							VALOR SEM ENCARGOS:		1.539,64
							VALOR ENCARGOS:		72,42
							VALOR COM ENCARGOS:		1.612,06
							VALOR BDI (22.12%):		356,59
							VALOR COM BDI:		1.968,65

CPU3140 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE (m²)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D.04.000.0300 03	Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 421,95	R\$ 421,95
				TOTAL Material:		R\$ 421,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 28,40	R\$ 42,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 42,60
				VALOR SEM ENCARGOS:		447,21
				VALOR ENCARGOS:		17,34
				VALOR COM ENCARGOS:		464,55



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPOSITOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<div> <div> FORTE </div> <div> VERSÃO </div> </div> <div> <div>EMOP</div> <div>2025/10</div> </div> <div> <div>IOPES</div> <div>2025/08</div> </div> <div> <div>ORSE</div> <div>2025/10</div> </div>	
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<div> <div>SINAPI</div> <div>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</div> </div> <div> <div>SIURB</div> <div>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</div> </div>	
REVISÃO:	000	<div> <div>Composições Próprias</div> <div>PRÓPRIA</div> </div>	
DATA BASE:	12/2025	<div> <div>SBC</div> <div>TABELA PRÓPRIA</div> </div>	
TIPO:	NÃO DESONERADA		

VALOR BDI (22.12%):	102,76
VALOR COM BDI:	567,31

CPU3141 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	INSUMO SBC	M	6,27000000	R\$ 47,13	R\$ 295,50
I001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INSUMO SBC	M	12,54000000	R\$ 46,64	R\$ 584,86
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01600000	R\$ 146,89	R\$ 2,35
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,91200000	R\$ 0,76	R\$ 5,25
00011451	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 123,93	R\$ 247,86
I000699	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m	INSUMO SBC	UN	2,00000000	R\$ 170,80	R\$ 341,60
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 17,97	R\$ 0,53
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	R\$ 16,22	R\$ 1,78
I002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INSUMO SBC	UN	10,00000000	R\$ 0,85	R\$ 8,50
				TOTAL Material:		R\$ 1.488,23

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67900000	R\$ 24,88	R\$ 91,53			
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,80300000	R\$ 28,40	R\$ 136,40			
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 227,93	

VALOR SEM ENCARGOS:	1.625,03
VALOR ENCARGOS:	91,13
VALOR COM ENCARGOS:	1.716,16
VALOR BDI (22.12%):	379,61
VALOR COM BDI:	2.095,77

91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,92	R\$ 4,43
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 31,37	R\$ 214,89
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 492,65	R\$ 492,65
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 37,89	R\$ 33,45
				TOTAL Material:		R\$ 745,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------



GOVERNO MUNICIPAL


SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026L.S. Hora: 113,84%									
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%L.S. Mês: 70,11%									
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10
FORTE	VERSÃO										
EMOP	2025/10										
IOPES	2025/08										
ORSE	2025/10										
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO								
REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO								
DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA								
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA								

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 29,85	R\$ 10,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	R\$ 24,08	R\$ 4,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,91
				VALOR SEM ENCARGOS:		754,34
				VALOR ENCARGOS (113.84%):		5,99
				VALOR COM ENCARGOS:		760,33
				VALOR BDI (22.12%):		168,18
				VALOR COM BDI:		928,51

CPU2537 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (m²)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00720000	R\$ 145,00	R\$ 1,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,03000000	R\$ 0,84	R\$ 1,70
H.05.000.0311 20	Porta em alumínio anodizado fosco L 30, tipo veneziana de giro, completa com batente e ferragem, sob medida com referência 90 cm x 185 cm	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 1.058,12	R\$ 1.058,12
				TOTAL Material:		R\$ 1.060,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 29,85	R\$ 89,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 24,08	R\$ 72,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 161,79
				VALOR SEM ENCARGOS:		1.158,45
				VALOR ENCARGOS:		64,20
				VALOR COM ENCARGOS:		1.222,65
				VALOR BDI (22.12%):		270,45
				VALOR COM BDI:		1.493,10

CPU2686 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER (m²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00022	ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COMUM	EMOP	KG	23,00000000	R\$ 33,95	R\$ 780,85
				TOTAL Material:		R\$ 780,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 29,63	R\$ 88,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 24,08	R\$ 72,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 161,13
				VALOR SEM ENCARGOS:		878,14
				VALOR ENCARGOS:		63,84
				VALOR COM ENCARGOS:		941,98

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10	
			IOPES	2025/08	
			ORSE	2025/10	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA	

VALOR BDI (22.12%):	208,37
VALOR COM BDI:	1.150,35

CPU2538 PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA (m²)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 145,00	R\$ 1,45
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,03000000	R\$ 0,84	R\$ 1,70
H.04.000.031272	Porta de abrir em tela de aço galvanizado, ondulada de 1' fio 12, sob medida	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 1.259,16	R\$ 1.259,16
					TOTAL Material:	R\$ 1.262,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,85	R\$ 29,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 24,08	R\$ 48,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 78,01
					VALOR SEM ENCARGOS:	1.309,73
					VALOR ENCARGOS:	30,59
					VALOR COM ENCARGOS:	1.340,32
					VALOR BDI (22.12%):	296,48
					VALOR COM BDI:	1.636,80

CPU2541 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR (m²)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 146,89	R\$ 0,29
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	1,20000000	R\$ 0,76	R\$ 0,91
I001328	PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25	INSUMO SBC	M2	1,00000000	R\$ 591,76	R\$ 591,76
					TOTAL Material:	R\$ 592,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,43200000	R\$ 25,04	R\$ 436,49
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,30600000	R\$ 29,63	R\$ 453,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 890,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	1.129,69
					VALOR ENCARGOS:	353,27
					VALOR COM ENCARGOS:	1.482,96
					VALOR BDI (22.12%):	328,03
					VALOR COM BDI:	1.810,99

CPU3164 PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E
--




GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
PROPOSANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<div>DATA : 12/01/2026L.S. Hora: 113,84%</div> <div>BDI : 22,12%L.S. Mês: 70,11%</div>									
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS										
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10
FORTE	VERSÃO										
EMOP	2025/10										
IOPES	2025/08										
ORSE	2025/10										
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<table><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr></table>		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO				
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO										
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO										
REVISÃO:	000	Composições Próprias PRÓPRIA									
DATA BASE:	12/2025	TABELA PRÓPRIA									
TIPO:	NÃO DESONERADA										

ENGRADADO E 1.1/2"x1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13064	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 350,00	R\$ 350,00
				TOTAL Material:		R\$ 350,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,85	R\$ 29,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 24,08	R\$ 36,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 65,97
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 767,19	R\$ 2,30
				TOTAL Serviço:		R\$ 2,30
VALOR SEM ENCARGOS:						392,03
VALOR ENCARGOS:						26,24
VALOR COM ENCARGOS:						418,27
VALOR BDI (22.12%):						92,52
VALOR COM BDI:						510,79


CPU2544 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE (m²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 145,00	R\$ 1,45
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,60000000	R\$ 0,84	R\$ 3,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 100,61	R\$ 1,00
112929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 556,38	R\$ 556,38
				TOTAL Material:		R\$ 562,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38000000	R\$ 29,85	R\$ 71,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	R\$ 24,08	R\$ 45,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 116,79
				VALOR SEM ENCARGOS:		632,96
				VALOR ENCARGOS:		46,52
				VALOR COM ENCARGOS:		679,48
				VALOR BDI (22.12%):		150,30
				VALOR COM BDI:		829,78

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
			ORSE	2025/10		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		

CPU2545 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
H.08.000.031658	Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 405,81	R\$ 405,81
					TOTAL Material:	R\$ 405,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 25,04	R\$ 37,56
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,63	R\$ 44,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 82,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	455,20
					VALOR ENCARGOS:	32,61
					VALOR COM ENCARGOS:	487,81
					VALOR BDI (22.12%):	107,90
					VALOR COM BDI:	595,71

CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 104,14	R\$ 104,14
					TOTAL Material:	R\$ 104,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,85	R\$ 8,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,95
					VALOR SEM ENCARGOS:	109,43
					VALOR ENCARGOS:	3,66
					VALOR COM ENCARGOS:	113,09
					VALOR BDI (22.12%):	25,02
					VALOR COM BDI:	138,11

CPU2547 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (M)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I001609	PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS	INSUMO SBC	M	1,10000000	R\$ 18,12	R\$ 19,93
					TOTAL Material:	R\$ 19,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	R\$ 25,04	R\$ 43,92
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	R\$ 29,63	R\$ 51,97



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%																
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUÁ ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr><tr><td>SBC</td><td>TABELA PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	SBC	TABELA PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																		
EMOP	2025/10																		
IOPES	2025/08																		
ORSE	2025/10																		
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																		
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																		
Composições Próprias	PRÓPRIA																		
SBC	TABELA PRÓPRIA																		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUÁ ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																		
REVISÃO:	000																		
DATA BASE:	12/2025																		
TIPO:	NÃO DESONERADA																		


TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 95,89
--	-----------

CPU2548 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,82500000	R\$ 24,88	R\$ 20,52
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,82500000	R\$ 28,40	R\$ 23,43
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 43,95

CPU2549 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,50000000	R\$ 24,88	R\$ 37,32
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	1,50000000	R\$ 28,40	R\$ 42,60
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 79,92	

 <div>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</div>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPOSNTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE		VERSÃO	
			EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE	2025/10		
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA BASE:	12/2025	SBC		TABELA PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA					

CPU2550 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	INSUMO SBC	M	2,97700000	R\$ 47,13	R\$ 140,30
I001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INSUMO SBC	M	5,95300000	R\$ 46,64	R\$ 277,64
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	R\$ 146,89	R\$ 0,58
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	1,79300000	R\$ 0,76	R\$ 1,36
I001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	INSUMO SBC	KG	0,03700000	R\$ 21,90	R\$ 0,81
I002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INSUMO SBC	UN	1,86000000	R\$ 0,85	R\$ 1,58
					TOTAL Material:	R\$ 422,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,29900000	R\$ 24,88	R\$ 82,07
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,91800000	R\$ 28,40	R\$ 111,27
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,16500000	R\$ 29,85	R\$ 64,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,16500000	R\$ 24,08	R\$ 52,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 310,09


VALOR SEM ENCARGOS:	608,80
VALOR ENCARGOS:	123,56
VALOR COM ENCARGOS:	732,36
VALOR BDI (22.12%):	162,00
VALOR COM BDI:	894,36

CPU2552 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM (m²)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 29,85	R\$ 11,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,08	R\$ 9,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	R\$ 571,12	R\$ 14,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,27


VALOR SEM ENCARGOS:	26,59
VALOR ENCARGOS:	9,25
VALOR COM ENCARGOS:	35,84
VALOR BDI (22.12%):	7,93
VALOR COM BDI:	43,77

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPOSNTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE		VERSÃO	
			EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE	2025/10		
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA BASE:	12/2025	SBC		TABELA PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA					

CPU2553 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO (m²)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 0,84	R\$ 8,40
					TOTAL Material:	R\$ 8,40
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I03077	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 70,00	R\$ 70,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 70,00
VALOR SEM ENCARGOS:						78,40
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						78,40
VALOR BDI (22.12%):						17,34
VALOR COM BDI:						95,74

CPU2554 PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO (m²)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,60000000	R\$ 0,84	R\$ 8,06
					TOTAL Material:	R\$ 8,06
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I08428	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 35,00	R\$ 35,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 35,00
VALOR SEM ENCARGOS:						43,06
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						43,06
VALOR BDI (22.12%):						9,52
VALOR COM BDI:						52,58


CPU2555 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA (M)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,00000000	R\$ 0,84	R\$ 2,52
					TOTAL Material:	R\$ 2,52
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I12112	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	ORSE	m	1,00000000	R\$ 18,08	R\$ 18,08
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,08
VALOR SEM ENCARGOS:						20,60
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						20,60

 <div>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</div>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
			ORSE	2025/10		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		

VALOR BDI (22.12%):	4,56
VALOR COM BDI:	25,16

CPU2556 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM (m²)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I07119	Granito branco Siena e= 2cm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 616,79	R\$ 616,79
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	0,60000000	R\$ 20,89	R\$ 12,53
					TOTAL Material:	R\$ 629,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 29,85	R\$ 19,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	R\$ 24,08	R\$ 27,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 46,85
					VALOR SEM ENCARGOS:	657,75
					VALOR ENCARGOS:	18,42
					VALOR COM ENCARGOS:	676,17
					VALOR BDI (22.12%):	149,57
					VALOR COM BDI:	825,74

CPU2897 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
O.12.000.069555	Anel de borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´)	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 17,16	R\$ 17,16
00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,69	R\$ 61,69
O.10.000.090733	Bacia sifonafa com caixa de descarga acoplada de louça branca - infantil, referência Icasa, Celite ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 875,78	R\$ 875,78
O.12.000.069503	Bolsa de borracha para bacia sifonada	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 9,15	R\$ 9,15
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	0,25000000	R\$ 9,55	R\$ 2,38
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 35,12	R\$ 70,24
O.12.000.066053	Tubo de ligação com canopla para sanitários	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 35,32	R\$ 35,32
					TOTAL Material:	R\$ 1.071,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 24,51	R\$ 49,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,13	R\$ 29,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 78,15


 <div>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</div>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPOSNTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE		VERSÃO	
			EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE	2025/10		
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA BASE:	12/2025	SBC		TABELA PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA					

VALOR SEM ENCARGOS:	1.118,27
VALOR ENCARGOS:	31,60
VALOR COM ENCARGOS:	1.149,87
VALOR BDI (22.12%):	254,35
VALOR COM BDI:	1.404,22

CPU2557 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,58
I026550	CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS	IOPEs	UN	2,00000000	R\$ 12,23	R\$ 24,46
I069506	ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM	IOPEs	UN	1,00000000	R\$ 37,06	R\$ 37,06
I069512	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	IOPEs	M	0,84000000	R\$ 0,24	R\$ 0,20
00036521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 153,46	R\$ 153,46
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 247,49	R\$ 247,49
00038643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,87	R\$ 61,87
					TOTAL Material:	R\$ 525,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000	R\$ 24,51	R\$ 51,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000	R\$ 29,13	R\$ 61,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 112,64
				VALOR SEM ENCARGOS:		591,79
				VALOR ENCARGOS:		45,97
				VALOR COM ENCARGOS:		637,76
				VALOR BDI (22.12%):		141,07
				VALOR COM BDI:		778,83

CPU3142 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
O.10.000.065 544	Cuba de louça de embutir redonda, de 36cm, branca, ref. Icasa, Deca ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 80,06	R\$ 80,06
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 42,01	R\$ 21,00
					TOTAL Material:	R\$ 101,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,51	R\$ 12,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,13	R\$ 14,56



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<div> <div> FORTE </div> <div> VERSÃO </div> </div> <div> <div>EMOP</div> <div>2025/10</div> </div> <div> <div>IOPES</div> <div>2025/08</div> </div> <div> <div>ORSE</div> <div>2025/10</div> </div>	
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<div> <div>SINAPI</div> <div>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</div> </div> <div> <div>SIURB</div> <div>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</div> </div>	
REVISÃO:	000	<div> <div>Composições Próprias</div> <div>PRÓPRIA</div> </div>	
DATA BASE:	12/2025	<div> <div>SBC</div> <div>TABELA PRÓPRIA</div> </div>	
TIPO:	NÃO DESONERADA		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,81
--	-----------

CPU2558 TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO (m²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	0,33000000	R\$ 26,40	R\$ 8,71
C.04.000.0205 30	Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm	SP Obras	M3	0,05000000	R\$ 443,94	R\$ 22,19
00039397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	SINAPI	L	0,10000000	R\$ 18,81	R\$ 1,88
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 15,96	R\$ 3,19
E.18.000.0365 19	Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado	SP Obras	M2	1,00000000	R\$ 1.310,46	R\$ 1.310,46
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 5,50	R\$ 27,50
00010917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 6,65	R\$ 6,98
				TOTAL Material:		R\$ 1.380,91

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR	COM	ENCARGOS		SINAPI	H	0,10000000	R\$ 25,04	R\$ 2,50
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO	COM	ENCARGOS		SINAPI	H	1,50000000	R\$ 24,88	R\$ 37,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,10000000	R\$ 29,63	R\$ 2,96
88262	CARPinteIRO DE FORMAS	COM	ENCARGOS		SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,41	R\$ 44,11
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	2,00000000	R\$ 29,85	R\$ 59,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	3,00000000	R\$ 24,08	R\$ 72,24
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 218,83

CPU2559 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR (UN)



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026L.S. Hora: 113,84%									
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%L.S. Mês: 70,11%									
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10
FORTE	VERSÃO										
EMOP	2025/10										
IOPES	2025/08										
ORSE	2025/10										
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<table><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr></table>		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO				
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO										
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO										
REVISÃO:	000	Composições Próprias									
DATA BASE:	12/2025	PRÓPRIA									
TIPO:	NÃO DESONERADA	TABELA PRÓPRIA									

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13989	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2.491,34	R\$ 2.491,34
				TOTAL Material:		R\$ 2.491,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 24,51	R\$ 4,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,13	R\$ 5,82
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,72

VALOR SEM ENCARGOS:	2.497,69
VALOR ENCARGOS:	4,37
VALOR COM ENCARGOS:	2.502,06
VALOR BDI (22.12%):	553,46
VALOR COM BDI:	3.055,52

CPU2560 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.07.000.0695 52	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,28000000	R\$ 0,18	R\$ 0,05
O.11.000.066 025	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 358,05	R\$ 358,05
				TOTAL Material:		R\$ 358,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,51	R\$ 12,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,13	R\$ 8,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 20,98

VALOR SEM ENCARGOS:	370,58
VALOR ENCARGOS:	8,50
VALOR COM ENCARGOS:	379,08
VALOR BDI (22.12%):	83,85
VALOR COM BDI:	462,93

CPU2561 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.07.000.0695 52	Fita teflon de 18 mm	SP Obras	M	0,94000000	R\$ 0,18	R\$ 0,16
O.11.000.066 028	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo; ref. Certiva, Solucenter, Proflux ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 299,48	R\$ 299,48

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10	
			IOPES	2025/08	
			ORSE	2025/10	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		

						TOTAL Material:	R\$ 299,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	R\$ 24,51	R\$ 34,31	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	R\$ 29,13	R\$ 40,78	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 75,09
						VALOR SEM ENCARGOS:	344,09
						VALOR ENCARGOS:	30,64
						VALOR COM ENCARGOS:	374,73
						VALOR BDI (22.12%):	82,89
						VALOR COM BDI:	457,62

CPU2562 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,50000000	R\$ 0,30	R\$ 0,15
I10053	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 249,90	R\$ 249,90
				TOTAL Material:		R\$ 250,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,13	R\$ 14,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,08	R\$ 12,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 26,60
				VALOR SEM ENCARGOS:		265,96
				VALOR ENCARGOS:		10,69
				VALOR COM ENCARGOS:		276,65
				VALOR BDI (22.12%):		61,19
				VALOR COM BDI:		337,84

CPU2563 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09833	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 801,43	R\$ 801,43
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,42000000	R\$ 0,30	R\$ 0,12
				TOTAL Material:		R\$ 801,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,13	R\$ 14,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 14,56


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10	
			IOPES	2025/08	
			ORSE	2025/10	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		

VALOR SEM ENCARGOS:	810,02
VALOR ENCARGOS:	6,09
VALOR COM ENCARGOS:	816,11
VALOR BDI (22.12%):	180,52
VALOR COM BDI:	996,63

CPU3143 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13877	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 214,90	R\$ 214,90
				TOTAL Material:		R\$ 214,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,85	R\$ 8,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,95
				VALOR SEM ENCARGOS:		220,19
				VALOR ENCARGOS:		3,66
				VALOR COM ENCARGOS:		223,85
				VALOR BDI (22.12%):		49,52
				VALOR COM BDI:		273,37

CPU2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 104,14	R\$ 104,14
				TOTAL Material:		R\$ 104,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,85	R\$ 8,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,95
				VALOR SEM ENCARGOS:		109,43
				VALOR ENCARGOS:		3,66
				VALOR COM ENCARGOS:		113,09
				VALOR BDI (22.12%):		25,02
				VALOR COM BDI:		138,11

CPU3165 BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 60 CM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I029221	BARRA APOIO RETA INOX 60CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE	IOPEs	UN	1,00000000	R\$ 117,23	R\$ 117,23
					TOTAL Material:	R\$ 117,23

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE		VERSÃO	
			EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE	2025/10		
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA BASE:	12/2025	SBC		TABELA PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA					


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 29,85	R\$ 23,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 24,08	R\$ 19,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 43,14
VALOR SEM ENCARGOS:						143,25
VALOR ENCARGOS:						17,12
VALOR COM ENCARGOS:						160,37
VALOR BDI (22.12%):						35,47
VALOR COM BDI:						195,84

CPU2105 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	INSUMO SBC	UN	0,10000000	R\$ 15,90	R\$ 1,59
00011731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,06	R\$ 11,06
00021059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 51,13	R\$ 51,13
I000386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	INSUMO SBC	UN	0,20000000	R\$ 26,05	R\$ 5,21
TOTAL Material:						R\$ 68,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	R\$ 24,51	R\$ 21,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	R\$ 29,13	R\$ 25,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 46,33
VALOR SEM ENCARGOS:						96,41
VALOR ENCARGOS:						18,91
VALOR COM ENCARGOS:						115,32
VALOR BDI (22.12%):						25,51
VALOR COM BDI:						140,83

CPU3144 ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCIA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13302	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR, C/INTER.DE EMBUTIRC/COM.DE CHAMADAS, EMERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" EMB.PAREDE	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 495,95	R\$ 495,95
TOTAL Material:						R\$ 495,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,24	R\$ 15,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,08	R\$ 12,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,16



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%																
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUÁ ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr><tr><td>SBC</td><td>TABELA PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	SBC	TABELA PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																		
EMOP	2025/10																		
IOPES	2025/08																		
ORSE	2025/10																		
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																		
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																		
Composições Próprias	PRÓPRIA																		
SBC	TABELA PRÓPRIA																		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUÁ ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																		
REVISÃO:	000																		
DATA BASE:	12/2025																		
TIPO:	NÃO DESONERADA																		

CPU2194 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6701060	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 14.058,89	R\$ 14.058,89
				TOTAL Material:		R\$ 14.058,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,26000000	R\$ 24,51	R\$ 128,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50600000	R\$ 29,13	R\$ 102,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 231,04

VALOR SEM ENCARGOS:	14.196,15
VALOR ENCARGOS:	93,78
VALOR COM ENCARGOS:	14.289,93
VALOR BDI (22.12%):	3.160,93
VALOR COM BDI:	17.450,86

CPU3117 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	60,70000000	R\$ 7,47	R\$ 453,42
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	8,18000000	R\$ 7,88	R\$ 64,45
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	9,87000000	R\$ 7,07	R\$ 69,78
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,04000000	R\$ 16,67	R\$ 0,66
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	1,43000000	R\$ 23,77	R\$ 33,99
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	2,66000000	R\$ 146,89	R\$ 390,72
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	906,95000000	R\$ 0,84	R\$ 761,83
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	GOINFRA CIVIL	I	1,80000000	R\$ 12,12	R\$ 21,81
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,24500000	R\$ 100,61	R\$ 125,25
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,24500000	R\$ 101,14	R\$ 125,91
1858	PONTALETE 3x3"	GOINFRA CIVIL	m	0,09000000	R\$ 9,91	R\$ 0,89
00005071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 16,23	R\$ 0,48
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,68000000	R\$ 16,23	R\$ 11,03
H673	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 23.892,34	R\$ 23.892,34
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 5,51	R\$ 12,39
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,83000000	R\$ 18,00	R\$ 122,94
				TOTAL Material:		R\$ 26.087,89



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)		FONTE			VERSÃO
			EMOP		2025/10	
			IOPES		2025/08	
			ORSE		2025/10	
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		SINAPI		2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
REVISÃO:	000		SIURB		2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
DATA BASE:	12/2025		Composições Próprias		PRÓPRIA	
			SBC		TABELA PRÓPRIA	
TIPO:	NÃO DESONERADA					

TOTAL Material:	R\$ 325,15
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R\$ 24,51	R\$ 30,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R\$ 29,13	R\$ 36,41

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 67,04
--	-----------

VALOR SEM ENCARGOS:	364,83
VALOR ENCARGOS:	27,36
VALOR COM ENCARGOS:	392,19
VALOR BDI (22.12%):	86,75
VALOR COM BDI:	478,94

CPU2464 PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E (UN)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6704001	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 4.653,69	R\$ 4.653,69
					TOTAL Geral:	R\$ 4.653,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,26000000	R\$ 24,51	R\$ 128,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50600000	R\$ 29,13	R\$ 102,12


TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 231,04
--	------------

VALOR SEM ENCARGOS:	4.790,95
VALOR ENCARGOS:	93,78
VALOR COM ENCARGOS:	4.884,73
VALOR BDI (22.12%):	1.080,50
VALOR COM BDI:	5.965,23

CPU2570 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (CJ)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M.04.000.065 082	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 6.933,46	R\$ 6.933,46
					TOTAL Material:	R\$ 6.933,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 24,51	R\$ 61,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,13	R\$ 29,13

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 90,40
--	-----------



GOVERNO MUNICIPAL


SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026L.S. Hora: 113,84%									
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%L.S. Mês: 70,11%									
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10
FORTE	VERSÃO										
EMOP	2025/10										
IOPES	2025/08										
ORSE	2025/10										
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO								
REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO								
DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA								
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA								

VALOR SEM ENCARGOS:	6.987,41
VALOR ENCARGOS:	36,45
VALOR COM ENCARGOS:	7.023,86
VALOR BDI (22.12%):	1.553,68
VALOR COM BDI:	8.577,54

CPU2574 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,99	R\$ 4,99
O.12.000.069 527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,02300000	R\$ 17,94	R\$ 0,41
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	R\$ 47,48	R\$ 2,18
O.02.000.062 561	Tubo de PVC rígido PxB com viola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	SP Obras	M	1,30000000	R\$ 37,92	R\$ 49,29
				TOTAL Material:		R\$ 56,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 24,51	R\$ 26,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 29,13	R\$ 32,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 59,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		91,79
				VALOR ENCARGOS:		24,08
				VALOR COM ENCARGOS:		115,87
				VALOR BDI (22.12%):		25,63
				VALOR COM BDI:		141,50


CPU2576 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,15	R\$ 3,15
O.12.000.069 527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,01000000	R\$ 17,94	R\$ 0,17
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	R\$ 47,48	R\$ 2,18
O.02.000.062 558	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50mm	SP Obras	M	1,40000000	R\$ 14,56	R\$ 20,38
				TOTAL Material:		R\$ 25,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE		VERSÃO	
			EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE	2025/10		
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA BASE:	12/2025	SBC		TABELA PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA					

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,51	R\$ 14,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 29,13	R\$ 17,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 32,17
					VALOR SEM ENCARGOS:	44,93
					VALOR ENCARGOS:	13,12
					VALOR COM ENCARGOS:	58,05
					VALOR BDI (22.12%):	12,84
					VALOR COM BDI:	70,89

CPU2577 TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ‘R’, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,33000000	R\$ 3,83	R\$ 8,92
O.12.000.069 527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,02300000	R\$ 17,94	R\$ 0,41
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	R\$ 47,48	R\$ 2,18
O.02.000.062 560	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ‘R’, DN= 75mm	SP Obras	M	1,40000000	R\$ 25,39	R\$ 35,54
					TOTAL Material:	R\$ 47,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 24,51	R\$ 26,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 29,13	R\$ 32,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 59,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	81,97
					VALOR ENCARGOS:	24,08
					VALOR COM ENCARGOS:	106,05
					VALOR BDI (22.12%):	23,46
					VALOR COM BDI:	129,51

CPU2578 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4’), INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	R\$ 77,53	R\$ 0,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	R\$ 1,97	R\$ 0,13
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	R\$ 47,48	R\$ 0,33

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
			ORSE	2025/10		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA			


O.02.000.062504	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4')	SP Obras	M	1,50000000	R\$ 14,66	R\$ 21,99
					TOTAL Material:	R\$ 22,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,51	R\$ 12,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,13	R\$ 14,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,81
					VALOR SEM ENCARGOS:	38,70
					VALOR ENCARGOS:	10,94
					VALOR COM ENCARGOS:	49,64
					VALOR BDI (22.12%):	10,98
					VALOR COM BDI:	60,62

CPU2579 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	R\$ 77,53	R\$ 0,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	R\$ 1,97	R\$ 0,13
O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	R\$ 47,48	R\$ 0,33
O.02.000.062530	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm	SP Obras	M	1,50000000	R\$ 6,34	R\$ 9,51
					TOTAL Material:	R\$ 10,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,51	R\$ 12,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,13	R\$ 14,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,81
					VALOR SEM ENCARGOS:	26,22
					VALOR ENCARGOS:	10,94
					VALOR COM ENCARGOS:	37,16
					VALOR BDI (22.12%):	8,22
					VALOR COM BDI:	45,38

CPU2586 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	R\$ 77,53	R\$ 0,38



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%																
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr><tr><td>SBC</td><td>TABELA PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	SBC	TABELA PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																		
EMOP	2025/10																		
IOPES	2025/08																		
ORSE	2025/10																		
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																		
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																		
Composições Próprias	PRÓPRIA																		
SBC	TABELA PRÓPRIA																		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																		
REVISÃO:	000																		
DATA BASE:	12/2025																		
TIPO:	NÃO DESONERADA																		

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	R\$ 1,97	R\$ 0,13
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	R\$ 47,48	R\$ 0,33
O.02.000.062 554	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40mm	SP Obras	M	1,50000000	R\$ 11,61	R\$ 17,41
				TOTAL Material:		R\$ 18,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,51	R\$ 12,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,13	R\$ 14,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 26,81


VALOR SEM ENCARGOS:	34,12
VALOR ENCARGOS:	10,94
VALOR COM ENCARGOS:	45,06
VALOR BDI (22.12%):	9,97
VALOR COM BDI:	55,03

CPU3147 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02500000	R\$ 72,41	R\$ 1,81
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,46	R\$ 12,46
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,04000000	R\$ 69,74	R\$ 2,78
				TOTAL Material:		R\$ 17,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 29,13	R\$ 6,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 24,08	R\$ 5,53
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,22

VALOR SEM ENCARGOS:	24,36
VALOR ENCARGOS:	4,91
VALOR COM ENCARGOS:	29,27
VALOR BDI (22.12%):	6,47
VALOR COM BDI:	35,74

CPU3166 CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04407	Corpo da caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 273,90	R\$ 273,90
I04412	Porta tampa / tampa p/caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 163,90	R\$ 163,90

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FORTE	VERSÃO
			EMOP	2025/10
			IOPES	2025/08
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE	2025/10
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
			SINURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	REVISÃO:	000	Composições Próprias	PRÓPRIA
	DATA BASE:	12/2025	SBC	TABELA PRÓPRIA
	TIPO:	NÃO DESONERADA		

VALOR BDI (22.12%):	15,53
VALOR COM BDI:	85,73

CPU2574 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FORNECEDOR	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,99	R\$ 4,99
O.12.000.069 527	Lubrificante para anel de neoprene	SP Obras	KG	0,02300000	R\$ 17,94	R\$ 0,41
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,04600000	R\$ 47,48	R\$ 2,18
O.02.000.062 561	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	SP Obras	M	1,30000000	R\$ 37,92	R\$ 49,29
				TOTAL Material:		R\$ 56,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 24,51	R\$ 26,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 29,13	R\$ 32,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 59,00

VALOR SEM ENCARGOS:	91,79
VALOR ENCARGOS:	24,08
VALOR COM ENCARGOS:	115,87
VALOR BDI (22.12%):	25,63
VALOR COM BDI:	141,50

CPU3083 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.02.000.062 581	Tube de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm	SP Obras	M	1,05000000	R\$ 24,86	R\$ 26,10
				TOTAL Material:		R\$ 26,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,51	R\$ 12,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,13	R\$ 14,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 26,81

VALOR SEM ENCARGOS:	41,97
VALOR ENCARGOS:	10,94
VALOR COM ENCARGOS:	52,91
VALOR BDI (22.12%):	11,70



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPOSANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<div> <div> FORTE </div> <div> VERSÃO </div> </div> <div> <div>EMOP</div> <div>2025/10</div> </div> <div> <div>IOPES</div> <div>2025/08</div> </div> <div> <div>ORSE</div> <div>2025/10</div> </div>	
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<div> <div>SINAPI</div> <div>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</div> </div> <div> <div>SIURB</div> <div>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</div> </div>	
REVISÃO:	000	<div> <div>Composições Próprias</div> <div>PRÓPRIA</div> </div>	
DATA BASE:	12/2025	<div> <div>SBC</div> <div>TABELA PRÓPRIA</div> </div>	
TIPO:	NÃO DESONERADA		

VALOR COM BDI:	64,61
----------------	-------

CPU2838 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
O.02.000.062 583	Tube de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 150mm	SP Obras	M	1,05000000	R\$ 48,22	R\$ 50,63
				TOTAL Material:		R\$ 50,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,51	R\$ 12,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 29,13	R\$ 7,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 19,53

VALOR SEM ENCARGOS:	62,26
VALOR ENCARGOS:	7,90
VALOR COM ENCARGOS:	70,16
VALOR BDI (22.12%):	15,52
VALOR COM BDI:	85,68

CPU2092 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 22,46	R\$ 44,92
00042695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 249,19	R\$ 249,19
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,08750000	R\$ 27,15	R\$ 2,37
				TOTAL Material:		R\$ 296,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 24,51	R\$ 17,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 29,13	R\$ 20,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 37,54

VALOR SEM ENCARGOS:	318,70
VALOR ENCARGOS:	15,32
VALOR COM ENCARGOS:	334,02
VALOR BDI (22.12%):	73,89
VALOR COM BDI:	407,91

CPU2586 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026L.S. Hora: 113,84%									
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%L.S. Mês: 70,11%									
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10
FORTE	VERSÃO										
EMOP	2025/10										
IOPES	2025/08										
ORSE	2025/10										
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO								
REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO								
DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA								
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA								

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.09.000.0695 13	Adesivo para tubos PVC	SP Obras	KG	0,00500000	R\$ 77,53	R\$ 0,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	R\$ 1,97	R\$ 0,13
O.02.000.069 514	Solução limpadora para PVC	SP Obras	L	0,00700000	R\$ 47,48	R\$ 0,33
O.02.000.062 554	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40mm	SP Obras	M	1,50000000	R\$ 11,61	R\$ 17,41
				TOTAL Material:		R\$ 18,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,51	R\$ 12,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,13	R\$ 14,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 26,81

VALOR SEM ENCARGOS:	34,12
VALOR ENCARGOS:	10,94
VALOR COM ENCARGOS:	45,06
VALOR BDI (22.12%):	9,97
VALOR COM BDI:	55,03

CPU2592 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13656	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R\$ 14,41	R\$ 14,41
				TOTAL Material:		R\$ 14,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 24,08	R\$ 4,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,81

VALOR SEM ENCARGOS:	17,38
VALOR ENCARGOS:	1,84
VALOR COM ENCARGOS:	19,22
VALOR BDI (22.12%):	4,25
VALOR COM BDI:	23,47

CPU2593 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113655	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	R\$ 13,05	R\$ 13,05
				TOTAL Material:		R\$ 13,05



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%								
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%								
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10
FORTE	VERSÃO											
EMOP	2025/10											
IOPES	2025/08											
ORSE	2025/10											
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO									
REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO									
DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA									
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA									


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,200000000	R\$ 24,08	R\$ 4,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,81
				VALOR SEM ENCARGOS:		16,02
				VALOR ENCARGOS:		1,84
				VALOR COM ENCARGOS:		17,86
				VALOR BDI (22.12%):		3,95
				VALOR COM BDI:		21,81

CPU2594 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S.04.000.0265 14	Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm	SP Obras	UN	6,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,30
S.04.000.0390 86	Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 209,50	R\$ 209,50
				TOTAL Material:		R\$ 209,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 29,85	R\$ 4,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,47
				VALOR SEM ENCARGOS:		212,44
				VALOR ENCARGOS:		1,83
				VALOR COM ENCARGOS:		214,27
				VALOR BDI (22.12%):		47,40
				VALOR COM BDI:		261,67

CPU2595 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 55,93	R\$ 55,93
				TOTAL Material:		R\$ 55,93
				VALOR SEM ENCARGOS:		55,93
				VALOR ENCARGOS:		0,00
				VALOR COM ENCARGOS:		55,93
				VALOR BDI (22.12%):		12,37
				VALOR COM BDI:		68,30

CPU2596 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			DATA : 12/01/2026	L. S. Hora: 113,84%
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			BDI : 22,12%	L. S. Mês: 70,11%
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)			<div> <div> <div> <div> <div>EMOP</div> <div>2025/10</div> </div> <div> <div>IOPES</div> <div>2025/08</div> </div> <div> <div>ORSE</div> <div>2025/10</div> </div> </div> <div> <div>SINAPI</div> <div>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</div> </div> <div> <div>SIURB</div> <div>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</div> </div> <div> <div>Composições Próprias</div> <div>PROPRIA</div> </div> <div> <div>SBC</div> <div>TABELA PRÓPRIA</div> </div> </div> </div>	
	Endereço da obra:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
	Revisão:	000				
	Data Base:	12/2025				
	Tipo:	NÃO DESONERADA				

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
N.04.000.020305	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 8,50	R\$ 8,50
					TOTAL Material:	R\$ 8,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 29,85	R\$ 2,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 24,08	R\$ 4,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,79

VALOR SEM ENCARGOS:	13,23
VALOR ENCARGOS:	3,06
VALOR COM ENCARGOS:	16,29
VALOR BDI (22.12%):	3,60
VALOR COM BDI:	19,89

CPU2598 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I13651	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	1,00000000	R\$ 20,19	R\$ 20,19
					TOTAL Material:	R\$ 20,19


Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 24,08	R\$ 4,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,81

VALOR SEM ENCARGOS:	23,16
VALOR ENCARGOS:	1,84
VALOR COM ENCARGOS:	25,00
VALOR BDI (22.12%):	5,53
VALOR COM BDI:	30,53

CPU2847 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I004606	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 28,92	R\$ 28,92
					TOTAL Material:	R\$ 28,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	R\$ 25,53	R\$ 7,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,88

VALOR SEM ENCARGOS:	33,75
VALOR ENCARGOS:	3,05

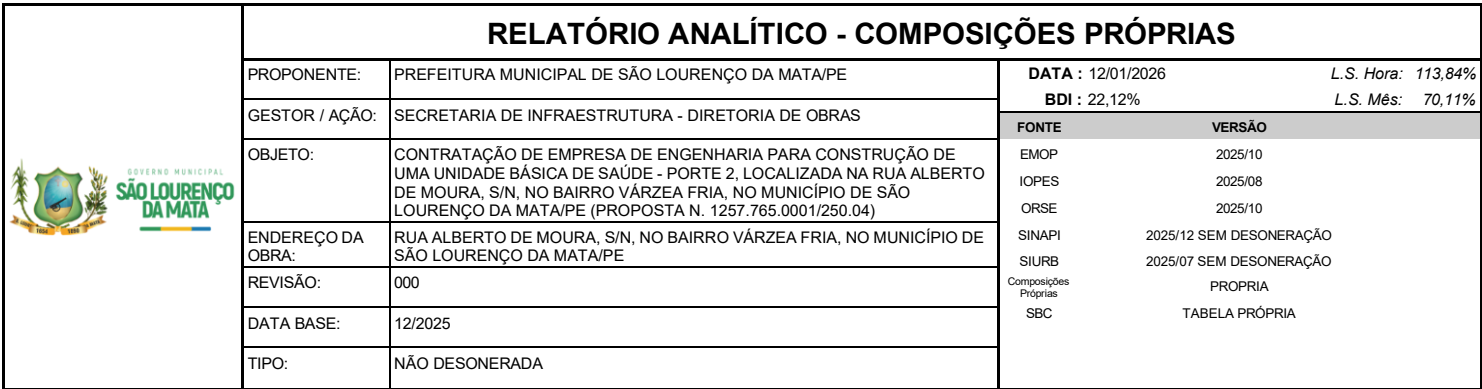

VALOR COM ENCARGOS:	36,80
VALOR BDI (22.12%):	8,14
VALOR COM BDI:	44,94

Material		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.16.000.0670 01	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 210,74	R\$ 210,74
				TOTAL Material:		R\$ 210,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 25,53	R\$ 5,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 30,24	R\$ 12,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 17,19


VALOR SEM ENCARGOS:	220,99
VALOR ENCARGOS:	6,94
VALOR COM ENCARGOS:	227,93
VALOR BDI (22.12%):	50,42
VALOR COM BDI:	278,35

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11641	Abriço de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 422,46	R\$ 422,46
				TOTAL Material:		R\$ 422,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,85	R\$ 29,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,08	R\$ 24,08
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 53,93

VALOR SEM ENCARGOS:	454,99
VALOR ENCARGOS:	21,40
VALOR COM ENCARGOS:	476,39
VALOR BDI (22.12%):	105,38
VALOR COM BDI:	581,77

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	IOPES	UN	2,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,52

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
			ORSE	2025/10		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		

I067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES	IOPEs	UN	1,00000000	R\$ 14,22	R\$ 14,22
					TOTAL Material:	R\$ 14,74


Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,85	R\$ 8,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,08	R\$ 7,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,17
VALOR SEM ENCARGOS:						24,49
VALOR ENCARGOS:						6,42
VALOR COM ENCARGOS:						30,91
VALOR BDI (22.12%):						6,84
VALOR COM BDI:						37,75

CPU2601 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
14735	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.CONTRA INCENDIO P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 6,41	R\$ 6,41
					TOTAL Material:	R\$ 6,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,85	R\$ 5,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,97
VALOR SEM ENCARGOS:						9,93
VALOR ENCARGOS:						2,45
VALOR COM ENCARGOS:						12,38
VALOR BDI (22.12%):						2,74
VALOR COM BDI:						15,12

CPU2602 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I10366	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
I10364	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,79	R\$ 0,79
					TOTAL Material:	R\$ 1,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 30,24	R\$ 0,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 24,08	R\$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,54

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10	
			IOPES	2025/08	
			ORSE	2025/10	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		

VALOR SEM ENCARGOS:	1,90
VALOR ENCARGOS:	0,23
VALOR COM ENCARGOS:	2,13
VALOR BDI (22.12%):	0,47
VALOR COM BDI:	2,60

CPU2678 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" (CJ)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I049818	ARRUELA LISA EM LATAO 1/4"	IOPEs	UN	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
I026554	PORCA SEXTAVADA 1/4"	IOPEs	UN	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Material:						R\$ 1,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	R\$ 30,24	R\$ 3,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,26
VALOR SEM ENCARGOS:		3,31				
VALOR ENCARGOS:		1,34				
VALOR COM ENCARGOS:		4,65				
VALOR BDI (22.12%):		1,03				
VALOR COM BDI:		5,68				

CPU2604 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" (CJ)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I028055	ARRUELA ACO 3/8" x 1/2"	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
TOTAL Material:						R\$ 0,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 25,53	R\$ 2,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 30,24	R\$ 3,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,07
VALOR SEM ENCARGOS:		4,15				
VALOR ENCARGOS:		2,43				
VALOR COM ENCARGOS:		6,58				
VALOR BDI (22.12%):		1,46				
VALOR COM BDI:		8,04				

CPU2699 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<div> <div> FORTE </div> <div> VERSÃO </div> </div> <div> <div>EMOP</div> <div>2025/10</div> </div> <div> <div>IOPES</div> <div>2025/08</div> </div> <div> <div>ORSE</div> <div>2025/10</div> </div>	
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<div> <div>SINAPI</div> <div>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</div> </div> <div> <div>SIURB</div> <div>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</div> </div>	
REVISÃO:	000	<div> <div>Composições Próprias</div> <div>PRÓPRIA</div> </div>	
DATA BASE:	12/2025	<div> <div>SBC</div> <div>TABELA PRÓPRIA</div> </div>	
TIPO:	NÃO DESONERADA		

VALOR SEM ENCARGOS:	5,00
VALOR ENCARGOS:	0,47
VALOR COM ENCARGOS:	5,47
VALOR BDI (22.12%):	1,21
VALOR COM BDI:	6,68

CPU2608 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 4,07	R\$ 4,07
				TOTAL Material:		R\$ 4,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	R\$ 25,53	R\$ 7,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	R\$ 30,24	R\$ 9,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 17,22
VALOR SEM ENCARGOS:						14,41
VALOR ENCARGOS:						6,88
VALOR COM ENCARGOS:						21,29
VALOR BDI (22.12%):						4,71
VALOR COM BDI:						26,00

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 4,07	R\$ 4,07
				TOTAL Material:		R\$ 4,07

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,30900000	R\$ 25,53	R\$ 7,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,30900000	R\$ 30,24	R\$ 9,34
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,22
							VALOR SEM ENCARGOS:	14,41
							VALOR ENCARGOS:	6,88
							VALOR COM ENCARGOS:	21,29
							VALOR BDI (22.12%):	4,71
							VALOR COM BDI:	26,00


CPU2611 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004948	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 167,98	R\$ 167,98
				TOTAL Material:		R\$ 167,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	R\$ 25,53	R\$ 39,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	R\$ 30,24	R\$ 46,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 86,27
				VALOR SEM ENCARGOS:		219,76
				VALOR ENCARGOS:		34,49
				VALOR COM ENCARGOS:		254,25
				VALOR BDI (22.12%):		56,24
				VALOR COM BDI:		310,49

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004948	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 167,98	R\$ 167,98
				TOTAL Material:		R\$ 167,98

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,54700000	R\$ 25,53	R\$ 39,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,54700000	R\$ 30,24	R\$ 46,78
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 86,27
						VALOR SEM ENCARGOS:		219,76
						VALOR ENCARGOS:		34,49
						VALOR COM ENCARGOS:		254,25
						VALOR BDI (22.12%):		56,24
						VALOR COM BDI:		310,49

CPU2613 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003595	ESPELHO BAQUELITE UM FURO PLACA REDONDA	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 7,50	R\$ 7,50

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003595	ESPELHO BAQUELITE UM FURO PLACA REDONDA	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 7,50	R\$ 7,50



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%																
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUÁ ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr><tr><td>SBC</td><td>TABELA PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	SBC	TABELA PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																		
EMOP	2025/10																		
IOPES	2025/08																		
ORSE	2025/10																		
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																		
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																		
Composições Próprias	PRÓPRIA																		
SBC	TABELA PRÓPRIA																		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUÁ ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																		
REVISÃO:	000																		
DATA BASE:	12/2025																		
TIPO:	NÃO DESONERADA																		

TOTAL Material:	R\$ 7,50
-----------------	----------

CPU2614 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS (UN)						
Material		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I034530	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 6,14	R\$ 6,14
				TOTAL Material:		R\$ 6,14

CPU2614 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I034530	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 6,14	R\$ 6,14
				TOTAL Material:		R\$ 6,14

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE			VERSÃO
			EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE	2025/10		
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA BASE:	12/2025	SBC		TABELA PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA					

VALOR BDI (22.12%):	1,96
VALOR COM BDI:	10,83

CPU3167 PLACA CEGA 4""x4"" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I010945	PLACA CEGA PLASTICA 4"x4"	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 15,55	R\$ 15,55
					TOTAL Material:	R\$ 15,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 25,53	R\$ 5,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 30,24	R\$ 6,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,76
					VALOR SEM ENCARGOS:	22,61
					VALOR ENCARGOS:	4,70
					VALOR COM ENCARGOS:	27,31
					VALOR BDI (22.12%):	6,04
					VALOR COM BDI:	33,35

CPU2615 SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,03	R\$ 4,06
00039174	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,04	R\$ 2,08
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,28	R\$ 3,28
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVÁ	SINAPI	M	1,20000000	R\$ 4,30	R\$ 5,16
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,08000000	R\$ 19,97	R\$ 1,59
I044340	SENSOR DE PRESENÇA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGA/DESLIGA)	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 59,00	R\$ 59,00
					TOTAL Material:	R\$ 75,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,06800000	R\$ 25,53	R\$ 78,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,06800000	R\$ 30,24	R\$ 92,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 171,09
					VALOR SEM ENCARGOS:	177,88
					VALOR ENCARGOS:	68,38
					VALOR COM ENCARGOS:	246,26
					VALOR BDI (22.12%):	54,47
					VALOR COM BDI:	300,73



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPOSANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<div> <div> FORTE </div> <div> VERSÃO </div> </div>	
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<div> <div> EMOP </div> <div> 2025/10 </div> </div>	
REVISÃO:	000	<div> <div> IOPES </div> <div> 2025/08 </div> </div>	
DATA BASE:	12/2025	<div> <div> ORSE </div> <div> 2025/10 </div> </div>	
TIPO:	NÃO DESONERADA	<div> <div> SINAPI </div> <div> 2025/12 SEM DESONERAÇÃO </div> </div>	
		<div> <div> SIURB </div> <div> 2025/07 SEM DESONERAÇÃO </div> </div>	
		<div> <div> Composições Próprias </div> <div> PRÓPRIA </div> </div>	
		<div> <div> SBC </div> <div> TABELA PRÓPRIA </div> </div>	

COM-04363830 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14182	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 308,00	R\$ 308,00
				TOTAL Material:		R\$ 308,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,24	R\$ 30,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,08	R\$ 24,08
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 54,32
				VALOR SEM ENCARGOS:		340,73
				VALOR ENCARGOS:		21,59
				VALOR COM ENCARGOS:		362,32
				VALOR BDI (22.12%):		80,15
				VALOR COM BDI:		442,47

CPU3168 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA (UN)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03693	Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 115,00	R\$ 115,00
				TOTAL Material:		R\$ 115,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 30,24	R\$ 18,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,08	R\$ 14,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 32,58
				VALOR SEM ENCARGOS:		134,63
				VALOR ENCARGOS:		12,95
				VALOR COM ENCARGOS:		147,58
				VALOR BDI (22.12%):		32,64
				VALOR COM BDI:		180,22

CPU2694 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE (UN)

Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I044793	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA,	TERMOMAGNETICO FIXO, 400/500VCA	IOPES	UN	1,00000000	R\$ 441,80	R\$ 441,80
					TOTAL Material:		R\$ 441,80

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE COMPLEMENTARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 25,53	R\$ 38,29



GOVERNO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DA MATA


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%																
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr><tr><td>SBC</td><td>TABELA PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	SBC	TABELA PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																		
EMOP	2025/10																		
IOPES	2025/08																		
ORSE	2025/10																		
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																		
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																		
Composições Próprias	PRÓPRIA																		
SBC	TABELA PRÓPRIA																		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																		
REVISÃO:	000																		
DATA BASE:	12/2025																		
TIPO:	NÃO DESONERADA																		

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 30,24	R\$ 45,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 83,65
				VALOR SEM ENCARGOS:		492,02
				VALOR ENCARGOS:		33,43
				VALOR COM ENCARGOS:		525,45
				VALOR BDI (22.12%):		116,23
				VALOR COM BDI:		641,68

CPU2618 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036570	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 400,80	R\$ 400,80
				TOTAL Material:		R\$ 400,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	R\$ 25,53	R\$ 13,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	R\$ 30,24	R\$ 15,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 28,77
				VALOR SEM ENCARGOS:		418,07
				VALOR ENCARGOS:		11,50
				VALOR COM ENCARGOS:		429,57
				VALOR BDI (22.12%):		95,02
				VALOR COM BDI:		524,59


CPU2619 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.12.000.0497 62	Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 2 polos; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. SCL 275 60 kA da Clamper, 810299SG da Embrastec ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 507,22	R\$ 507,22
				TOTAL Material:		R\$ 507,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33330000	R\$ 30,24	R\$ 10,07
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33330000	R\$ 31,51	R\$ 10,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 20,57
				VALOR SEM ENCARGOS:		519,30
				VALOR ENCARGOS:		8,49
				VALOR COM ENCARGOS:		527,79
				VALOR BDI (22.12%):		116,75
				VALOR COM BDI:		644,54

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10	
			IOPES	2025/08	
			ORSE	2025/10	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		

CPU2872 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I044680	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA	IOPES	UN	1,00000000	R\$ 110,88	R\$ 110,88
					TOTAL Material:	R\$ 110,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 25,10	R\$ 15,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 30,24	R\$ 18,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,20
					VALOR SEM ENCARGOS:	130,80
					VALOR ENCARGOS:	13,28
					VALOR COM ENCARGOS:	144,08
					VALOR BDI (22.12%):	31,87
					VALOR COM BDI:	175,95

CPU2620 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 157,30	R\$ 157,30
					TOTAL Material:	R\$ 157,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 25,53	R\$ 15,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 30,24	R\$ 18,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,45
					VALOR SEM ENCARGOS:	177,38
					VALOR ENCARGOS:	13,37
					VALOR COM ENCARGOS:	190,75
					VALOR BDI (22.12%):	42,19
					VALOR COM BDI:	232,94

CPU2623 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL (UN)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%																
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr><tr><td>SBC</td><td>TABELA PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	SBC	TABELA PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO																		
EMOP	2025/10																		
IOPES	2025/08																		
ORSE	2025/10																		
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																		
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO																		
Composições Próprias	PRÓPRIA																		
SBC	TABELA PRÓPRIA																		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																		
REVISÃO:	000																		
DATA BASE:	12/2025																		
TIPO:	NÃO DESONERADA																		

I034533	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 6,35	R\$ 6,35
				TOTAL Material:		R\$ 6,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	R\$ 25,53	R\$ 3,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	R\$ 30,24	R\$ 4,68

VALOR SEM ENCARGOS:	11,53
VALOR ENCARGOS:	3,45
VALOR COM ENCARGOS:	14,98
VALOR BDI (22.12%):	3,31
VALOR COM BDI:	18,29

CPU2624 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I035753	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 3,95	R\$ 3,95
				TOTAL Material:		R\$ 3,95


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	R\$ 25,53	R\$ 3,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	R\$ 30,24	R\$ 4,71

VALOR SEM ENCARGOS:	9,16
VALOR ENCARGOS:	3,48
VALOR COM ENCARGOS:	12,64
VALOR BDI (22.12%):	2,80
VALOR COM BDI:	15,44

CPU3169 CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12151	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 33,68	R\$ 33,68
				TOTAL Material:		R\$ 33,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 30,24	R\$ 6,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 24,08	R\$ 4,81

VALOR SEM ENCARGOS:	40,21
VALOR ENCARGOS:	4,32


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L. S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L. S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE			VERSÃO
			EMOP			2025/10
			IOPES			2025/08
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE			2025/10
			SINAPI			2025/12 SEM DESONERAÇÃO
			SIURB			2025/07 SEM DESONERAÇÃO
	REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA BASE:	12/2025	SBC		TABELA PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA					

VALOR COM ENCARGOS:	44,53
VALOR BDI (22.12%):	9,85
VALOR COM BDI:	54,38

CPU3152 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000216	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 24 PRE-GALVANIZADA	INSUMO SBC	M	1,10000000	R\$ 18,13	R\$ 19,94
					TOTAL Material:	R\$ 19,94
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 25,53	R\$ 13,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 30,24	R\$ 15,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,49
				VALOR SEM ENCARGOS:	37,04	
				VALOR ENCARGOS:	11,39	
				VALOR COM ENCARGOS:	48,43	
				VALOR BDI (22.12%):	10,71	
				VALOR COM BDI:	59,14	

CPU3170 ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07646	ELETROCALHA PERFURADA S/VIOLA, TIPO "U", DE (100X75X3000)MM	EMOP	UN	0,33000000	R\$ 80,25	R\$ 26,48
13885	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X3000MM	EMOP	UN	0,33000000	R\$ 25,70	R\$ 8,48
					TOTAL Material:	R\$ 34,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,24	R\$ 30,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,08	R\$ 24,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 54,32
				VALOR SEM ENCARGOS:	67,69	
				VALOR ENCARGOS:	21,59	
				VALOR COM ENCARGOS:	89,28	
				VALOR BDI (22.12%):	19,75	
				VALOR COM BDI:	109,03	

CPU2627 SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13318	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 16,53	R\$ 16,53


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE		VERSÃO	
			EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE	2025/10		
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA BASE:	12/2025	SBC		TABELA PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA					

VALOR COM BDI:	72,23
----------------	-------

CPU2630 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I035758	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 100x100mm CHAPA 22	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 6,95	R\$ 6,95
					TOTAL Material:	R\$ 6,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	R\$ 25,53	R\$ 3,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	R\$ 30,24	R\$ 4,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,02
					VALOR SEM ENCARGOS:	11,76
					VALOR ENCARGOS:	3,21
					VALOR COM ENCARGOS:	14,97
					VALOR BDI (22.12%):	3,31
					VALOR COM BDI:	18,28

CPU3172 TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13351	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 9,09	R\$ 9,09
					TOTAL Material:	R\$ 9,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 30,24	R\$ 10,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 24,08	R\$ 8,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	20,54
					VALOR ENCARGOS:	7,55
					VALOR COM ENCARGOS:	28,09
					VALOR BDI (22.12%):	6,21
					VALOR COM BDI:	34,30


CPU2632 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.042173	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4´ - NBR13057	SP Obras	M	1,05000000	R\$ 27,23	R\$ 28,59
					TOTAL Material:	R\$ 28,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L. S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L. S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10	
			IOPES	2025/08	
			ORSE	2025/10	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA	

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 25,53	R\$ 20,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 30,24	R\$ 24,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 44,61
VALOR SEM ENCARGOS:						55,37
VALOR ENCARGOS:						17,83
VALOR COM ENCARGOS:						73,20
VALOR BDI (22.12%):						16,19
VALOR COM BDI:						89,39

CPU2648 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.16.000.0670 01	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 210,74	R\$ 210,74
					TOTAL Material:	R\$ 210,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 25,53	R\$ 5,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 30,24	R\$ 12,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,19
VALOR SEM ENCARGOS:						220,99
VALOR ENCARGOS:						6,94
VALOR COM ENCARGOS:						227,93
VALOR BDI (22.12%):						50,42
VALOR COM BDI:						278,35


CPU2635 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08928	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,45	R\$ 6,45
					TOTAL Material:	R\$ 6,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 30,24	R\$ 4,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 24,08	R\$ 3,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,14
VALOR SEM ENCARGOS:						11,35
VALOR ENCARGOS:						3,24
VALOR COM ENCARGOS:						14,59
VALOR BDI (22.12%):						3,23

 <div>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</div>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE			VERSÃO
			EMOP			2025/10
			IOPES			2025/08
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE			2025/10
			SINAPI			2025/12 SEM DESONERAÇÃO
			SIURB			2025/07 SEM DESONERAÇÃO
REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA		
DATA BASE:	12/2025	SBC		TABELA PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA					

VALOR COM BDI:	17,82
----------------	-------

CPU3173 TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,82	R\$ 5,46
00039177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,09	R\$ 6,27
00000868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	2,00000000	R\$ 27,03	R\$ 54,06
00039241	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 16,99	R\$ 16,99
00002488	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00039254	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	M	1,50000000	R\$ 12,35	R\$ 18,52
I01094	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	ORSE	un	1,00000000	R\$ 112,00	R\$ 112,00
I04198	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura	ORSE	un	1,00000000	R\$ 331,53	R\$ 331,53
				TOTAL Material:		R\$ 547,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,80000000	R\$ 30,24	R\$ 145,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,80000000	R\$ 29,85	R\$ 143,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 288,43
				VALOR SEM ENCARGOS:		717,53
				VALOR ENCARGOS:		118,13
				VALOR COM ENCARGOS:		835,66
				VALOR BDI (22.12%):		184,85
				VALOR COM BDI:		1.020,51

CPU3174 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I041533	QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 CIRC - 100A C/ TRINCO	IOPES	UN	1,00000000	R\$ 518,01	R\$ 518,01
				TOTAL Material:		R\$ 518,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 25,53	R\$ 51,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 30,24	R\$ 60,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 111,54
				VALOR SEM ENCARGOS:		584,97
				VALOR ENCARGOS:		44,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%	
	Gestor / Ação:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%	
	Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	Fonte	Versão	
	Endereço da obra:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	EMOP	2025/10	
	Revisão:	000	IOPES	2025/08	
	Data Base:	12/2025	ORSE	2025/10	
	Tipo:	NÃO DESONERADA	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	
			SBC	TABELA PRÓPRIA	

VALOR COM ENCARGOS:	629,55
VALOR BDI (22.12%):	139,26
VALOR COM BDI:	768,81

CPU3175 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
P.18.000.050279	Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904509 da Cemar ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 705,98	R\$ 705,98
TOTAL Material:						R\$ 705,98
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 25,53	R\$ 51,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 30,24	R\$ 60,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 29,85	R\$ 59,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 171,24
VALOR SEM ENCARGOS:					808,22	
VALOR ENCARGOS:					69,00	
VALOR COM ENCARGOS:					877,22	
VALOR BDI (22.12%):					194,04	
VALOR COM BDI:					1.071,26	

CPU3176 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I04908	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.350,95	R\$ 1.350,95
TOTAL Material:						R\$ 1.350,95
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,20000000	R\$ 30,24	R\$ 338,68
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80000000	R\$ 29,85	R\$ 83,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,20000000	R\$ 24,08	R\$ 101,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 523,39
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01900000	R\$ 705,04	R\$ 13,39
TOTAL Serviço:						R\$ 13,39
VALOR SEM ENCARGOS:					1.675,39	
VALOR ENCARGOS:					212,34	
VALOR COM ENCARGOS:					1.887,73	



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%												
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%												
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPEs</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPEs	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO														
EMOP	2025/10														
IOPEs	2025/08														
ORSE	2025/10														
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO														
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO														
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<div>Composições Próprias</div> <div>PRÓPRIA</div>													
REVISÃO:	000	TABELA PRÓPRIA													
DATA BASE:	12/2025														
TIPO:	NÃO DESONERADA														

P.15.000.0341 18	Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 335,41	R\$ 335,41
				TOTAL Material:		R\$ 335,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 25,53	R\$ 10,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 30,24	R\$ 12,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 22,30

VALOR SEM ENCARGOS:	348,98
VALOR ENCARGOS:	8,92
VALOR COM ENCARGOS:	357,90
VALOR BDI (22.12%):	79,17
VALOR COM BDI:	437,07


CPU2639 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	INSUMO SBC	M	0,10000000	R\$ 1,06	R\$ 0,10
I050372	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 31,90	R\$ 31,90
				TOTAL Material:		R\$ 32,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	R\$ 25,53	R\$ 26,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	R\$ 30,24	R\$ 31,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 57,49

VALOR SEM ENCARGOS:	66,51
VALOR ENCARGOS:	22,98
VALOR COM ENCARGOS:	89,49
VALOR BDI (22.12%):	19,80
VALOR COM BDI:	109,29

CPU2640 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13947	Luminária plafon (sobrepор) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 205,90	R\$ 205,90
				TOTAL Material:		R\$ 205,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,24	R\$ 15,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,08	R\$ 12,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
PROONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10		
		IOPES	2025/08		
		ORSE	2025/10		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		


TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,16
VALOR SEM ENCARGOS:	222,26
VALOR ENCARGOS:	10,80
VALOR COM ENCARGOS:	233,06
VALOR BDI (22.12%):	51,55
VALOR COM BDI:	284,61

CPU2646 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
B.07.000.0495 01	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	SP Obras	UN	0,01000000	R\$ 31,66	R\$ 0,31
P.15.000.0341 23	Luminária LED redonta de embutir tipo balizador, para piso, potência 6W, 300lm / 360 lm, temperatura de cor 2700K/3000K, bivolt; ref. comercial: LM615 da Luminatti ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 61,22	R\$ 61,22
TOTAL Material:						R\$ 61,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,53	R\$ 25,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,24	R\$ 15,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 40,65
VALOR SEM ENCARGOS:	86,09					
VALOR ENCARGOS:	16,09					
VALOR COM ENCARGOS:	102,18					
VALOR BDI (22.12%):	22,60					
VALOR COM BDI:	124,78					

CPU2649 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I12141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 338,00	R\$ 338,00
TOTAL Material:						R\$ 338,00


Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 30,24	R\$ 45,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 45,36
VALOR SEM ENCARGOS:	364,76					
VALOR ENCARGOS:	18,60					
VALOR COM ENCARGOS:	383,36					
VALOR BDI (22.12%):	84,80					
VALOR COM BDI:	468,16					

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10	
			IOPES	2025/08	
			ORSE	2025/10	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		

CPU3178 HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET (UN)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I045201	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 65,93	R\$ 65,93
					TOTAL Material:	R\$ 65,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,95600000	R\$ 25,53	R\$ 49,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,95600000	R\$ 30,24	R\$ 59,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 109,07
					VALOR SEM ENCARGOS:	131,41
					VALOR ENCARGOS:	43,59
					VALOR COM ENCARGOS:	175,00
					VALOR BDI (22.12%):	38,71
					VALOR COM BDI:	213,71

CPU2650 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I012620	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 (1AWG)	INSUMO SBC	M	1,00000000	R\$ 39,10	R\$ 39,10
					TOTAL Material:	R\$ 39,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	R\$ 25,53	R\$ 0,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	R\$ 30,24	R\$ 1,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,99
					VALOR SEM ENCARGOS:	40,30
					VALOR ENCARGOS:	0,79
					VALOR COM ENCARGOS:	41,09
					VALOR BDI (22.12%):	9,09
					VALOR COM BDI:	50,18


CPU2651 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 56,70	R\$ 56,70

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	FONTE		VERSÃO	
			EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ORSE	2025/10		
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA BASE:	12/2025	SBC		TABELA PRÓPRIA		
TIPO:	NÃO DESONERADA					

				TOTAL Material:		R\$ 56,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	R\$ 25,53	R\$ 0,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	R\$ 30,24	R\$ 1,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,99
					VALOR SEM ENCARGOS:	57,90
					VALOR ENCARGOS:	0,79
					VALOR COM ENCARGOS:	58,69
					VALOR BDI (22.12%):	12,98
					VALOR COM BDI:	71,67

97331 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 3,65	R\$ 3,72
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	R\$ 20,61	R\$ 21,04
					TOTAL Material:	R\$ 24,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	R\$ 24,51	R\$ 1,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	R\$ 29,13	R\$ 1,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,15
					VALOR SEM ENCARGOS:	26,63
					VALOR ENCARGOS (113.84%):	1,28
					VALOR COM ENCARGOS:	27,91
					VALOR BDI (22.12%):	6,17
					VALOR COM BDI:	34,08


CPU2652 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103162	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,02000000	R\$ 10,80	R\$ 11,01
					TOTAL Material:	R\$ 11,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 30,24	R\$ 3,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 24,08	R\$ 2,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,96

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10	
			IOPES	2025/08	
			ORSE	2025/10	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA	

VALOR SEM ENCARGOS:	14,60
VALOR ENCARGOS:	2,37
VALOR COM ENCARGOS:	16,97
VALOR BDI (22.12%):	3,75
VALOR COM BDI:	20,72

CPU2653 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	INSUMO SBC	M	3,16000000	R\$ 46,64	R\$ 147,38
I001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	INSUMO SBC	KG	0,06000000	R\$ 21,90	R\$ 1,31
00006178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	SINAPI	M2	1,46000000	R\$ 450,31	R\$ 657,45
TOTAL Material:						R\$ 806,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31500000	R\$ 24,88	R\$ 32,71
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55600000	R\$ 28,40	R\$ 44,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 76,90
VALOR SEM ENCARGOS:		852,32				
VALOR ENCARGOS:		30,72				
VALOR COM ENCARGOS:		883,04				
VALOR BDI (22.12%):		195,33				
VALOR COM BDI:		1.078,37				

CPU2656 DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (KG)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 8,02	R\$ 0,20
07231	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHOPADRAO, PRECO DE REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	EMOP	KG	1,00000000	R\$ 11,29	R\$ 11,29
14288	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 15" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	EMOP	UN	0,06000000	R\$ 285,08	R\$ 17,10
00037394	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACOO DIRETA) COR VERMELHA	SINAPI	CENTO	0,00350000	R\$ 47,56	R\$ 0,16
14289	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, ALETAS VERTICAIS, EMALUMINIO EXTRUDADO 400X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	EMOP	UN	0,04000000	R\$ 110,13	R\$ 4,40
TOTAL Material:						R\$ 33,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 31,52	R\$ 3,15
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,63	R\$ 14,81

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10	
			IOPES	2025/08	
			ORSE	2025/10	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,08	R\$ 12,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 30,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	51,29
					VALOR ENCARGOS:	11,86
					VALOR COM ENCARGOS:	63,15
					VALOR BDI (22.12%):	13,97
					VALOR COM BDI:	77,12

CPU3157 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6''' (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036512	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6" 150mm	INSUMO SBC	M	1,05000000	R\$ 29,91	R\$ 31,40
					TOTAL Material:	R\$ 31,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 25,10	R\$ 10,26
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,41	R\$ 9,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,42
					VALOR SEM ENCARGOS:	43,20
					VALOR ENCARGOS:	7,62
					VALOR COM ENCARGOS:	50,82
					VALOR BDI (22.12%):	11,24
					VALOR COM BDI:	62,06


CPU3158 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4''' (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036510	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 4" 100mm	INSUMO SBC	M	1,05000000	R\$ 22,46	R\$ 23,58
					TOTAL Material:	R\$ 23,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 25,10	R\$ 10,26
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	R\$ 22,41	R\$ 9,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,42
					VALOR SEM ENCARGOS:	35,38
					VALOR ENCARGOS:	7,62
					VALOR COM ENCARGOS:	43,00
					VALOR BDI (22.12%):	9,51
					VALOR COM BDI:	52,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
 GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)			<div> <div> FONTE VERSÃO </div> <div> EMOP2025/10 </div> <div> IOPE2025/08 </div> <div> ORSE2025/10 </div> <div> SINAPI2025/12 SEM DESONERAÇÃO </div> <div> SIURB2025/07 SEM DESONERAÇÃO </div> <div> Composições Próprias PROPRIA </div> <div> SBC TABELA PRÓPRIA </div> </div>	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				
	REVISÃO:	000				
	DATA BASE:	12/2025				
	TIPO:	NÃO DESONERADA				

CPU2658 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13326	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 71,42	R\$ 71,42
					TOTAL Material:	R\$ 71,42
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 30,24	R\$ 12,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,08	R\$ 9,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,72
					VALOR SEM ENCARGOS:	84,50
					VALOR ENCARGOS:	8,64
					VALOR COM ENCARGOS:	93,14
					VALOR BDI (22.12%):	20,60
					VALOR COM BDI:	113,74

CPU2659 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
					TOTAL Material:	R\$ 0,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 30,24	R\$ 1,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 24,08	R\$ 1,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,71
					VALOR SEM ENCARGOS:	1,98
					VALOR ENCARGOS:	1,08
					VALOR COM ENCARGOS:	3,06
					VALOR BDI (22.12%):	0,68
					VALOR COM BDI:	3,74

CPU2661 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036691	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 7.415,00	R\$ 7.415,00
					TOTAL Material:	R\$ 7.415,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,18600000	R\$ 25,10	R\$ 79,96
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,18600000	R\$ 25,28	R\$ 80,54



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

2012 2016 2020

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		
REVISÃO:	000		
DATA BASE:	12/2025		
TIPO:	NÃO DESONERADA		

FORTE	VERSÃO
EMOP	2025/10
IOPES	2025/08
ORSE	2025/10
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SUIRB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA
SBC	TABELA PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 160,50
--	------------

VALOR SEM ENCARGOS:	7.511,33
VALOR ENCARGOS:	64,17
VALOR COM ENCARGOS:	7.575,50
VALOR BDI (14.02%):	1.062,09
VALOR COM BDI:	8.637,59

CPU2988 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 (UN)

Material		FORNECEDOR	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036694	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5	ALFA S/A	INSUMO SBC	UN	1,000000000	R\$ 5.197,50	R\$ 5.197,50
					TOTAL Material:		R\$ 5.197,50

Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	3,36200000	R\$ 25,10	R\$ 84,38
88279	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	3,36200000	R\$ 24,43	R\$ 82,13
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 166,51


VALOR SEM ENCARGOS:	5.300,00
VALOR ENCARGOS:	64,01
VALOR COM ENCARGOS:	5.364,01
VALOR BDI (14.02%):	752,03
VALOR COM BDI:	6.116,04

CPU2663 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I006442	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 220V S&P</td>	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 2.899,99	R\$ 2.899,99
				TOTAL Material:		R\$ 2.899,99

Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,15500000	R\$ 25,10	R\$ 129,39			
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,15500000	R\$ 30,47	R\$ 157,07			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 286,46		


VALOR SEM ENCARGOS:	3.071,70
VALOR ENCARGOS:	114,75
VALOR COM ENCARGOS:	3.186,45
VALOR BDI (14.02%):	446,74
VALOR COM BDI:	3.633,19

 <div>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</div>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)			FONTE		VERSÃO
					EMOP	2025/10	
					IOPES	2025/08	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			ORSE	2025/10	
					SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
					SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	
REVISÃO:	000			Composições Próprias		PRÓPRIA	
DATA BASE:	12/2025			SBC		TABELA PRÓPRIA	
TIPO:	NÃO DESONERADA						

CPU2665 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I060985	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 202,50	R\$ 202,50
					TOTAL Material:	R\$ 202,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	R\$ 25,10	R\$ 25,87
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	R\$ 30,47	R\$ 31,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 57,28
					VALOR SEM ENCARGOS:	236,83
					VALOR ENCARGOS:	22,95
					VALOR COM ENCARGOS:	259,78
					VALOR BDI (14.02%):	36,42
					VALOR COM BDI:	296,20

CPU2611 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004948	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 167,98	R\$ 167,98
					TOTAL Material:	R\$ 167,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	R\$ 25,53	R\$ 39,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	R\$ 30,24	R\$ 46,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 86,27
					VALOR SEM ENCARGOS:	219,76
					VALOR ENCARGOS:	34,49
					VALOR COM ENCARGOS:	254,25
					VALOR BDI (22.12%):	56,24
					VALOR COM BDI:	310,49


CPU2672 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.13.000.0423 51	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente	SP Obras	UN	1,00000000	R\$ 12,99	R\$ 12,99
					TOTAL Material:	R\$ 12,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 25,53	R\$ 5,10

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026		L.S. Hora: 113,84%	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%		L.S. Mês: 70,11%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	EMOP	2025/10		
			IOPES	2025/08		
			ORSE	2025/10		
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
	REVISÃO:	000	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		
	DATA BASE:	12/2025	Composições Próprias	PRÓPRIA		
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SBC	TABELA PRÓPRIA		

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 30,24	R\$ 6,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,14
VALOR SEM ENCARGOS:						19,67
VALOR ENCARGOS:						4,46
VALOR COM ENCARGOS:						24,13
VALOR BDI (22.12%):						5,34
VALOR COM BDI:						29,47

CPU2424 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
85001	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	SIURB	Un	1,00000000	R\$ 86,32	R\$ 86,32
I016202	TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm)	INSUMO SBC	UN	1,00000000	R\$ 104,00	R\$ 104,00
					TOTAL Material:	R\$ 190,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 30,24	R\$ 7,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,56
VALOR SEM ENCARGOS:						194,78
VALOR ENCARGOS:						3,10
VALOR COM ENCARGOS:						197,88
VALOR BDI (22.12%):						43,77
VALOR COM BDI:						241,65

CPU3159 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I08985	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.293,44	R\$ 1.293,44
					TOTAL Material:	R\$ 1.293,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 29,13	R\$ 11,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,08	R\$ 9,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,28
VALOR SEM ENCARGOS:						1.306,17
VALOR ENCARGOS:						8,55
VALOR COM ENCARGOS:						1.314,72
VALOR BDI (14.02%):						184,32
VALOR COM BDI:						1.499,04



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	DATA : 12/01/2026	L.S. Hora: 113,84%												
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	BDI : 22,12%	L.S. Mês: 70,11%												
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2, LOCALIZADA NA RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (PROPOSTA N. 1257.765.0001/250.04)	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>EMOP</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>IOPES</td><td>2025/08</td></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>2025/07 SEM DESONERAÇÃO</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	EMOP	2025/10	IOPES	2025/08	ORSE	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO														
EMOP	2025/10														
IOPES	2025/08														
ORSE	2025/10														
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO														
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO														
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ALBERTO DE MOURA, S/N, NO BAIRRO VÁRZEA FRIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	<div>Composições Próprias</div> <div>PRÓPRIA</div>													
REVISÃO:	000	TABELA PRÓPRIA													
DATA BASE:	12/2025														
TIPO:	NÃO DESONERADA														

CPU3160 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08507	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	ORSE	un	1,00000000	R\$ 854,98	R\$ 854,98
				TOTAL Material:		R\$ 854,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,13	R\$ 8,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,08	R\$ 7,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 15,95

VALOR SEM ENCARGOS:	864,52
VALOR ENCARGOS:	6,41
VALOR COM ENCARGOS:	870,93
VALOR BDI (14.02%):	122,10
VALOR COM BDI:	993,03

CPU2673 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04876	Letras aço inox 20 x 20cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 96,90	R\$ 96,90
				TOTAL Material:		R\$ 96,90


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 29,85	R\$ 7,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,46

VALOR SEM ENCARGOS:	101,31
VALOR ENCARGOS:	3,05
VALOR COM ENCARGOS:	104,36
VALOR BDI (22.12%):	23,08
VALOR COM BDI:	127,44

CPU2675 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS (m²)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,14000000	R\$ 35,45	R\$ 4,96
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 16,93	R\$ 0,84
				TOTAL Material:		R\$ 5,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 24,08	R\$ 9,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 9,63

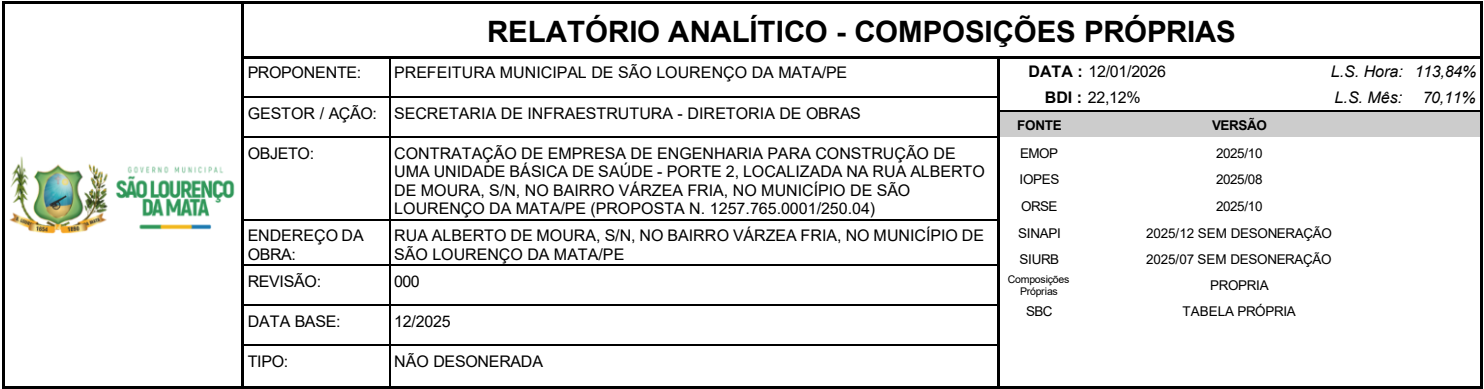

VALOR SEM ENCARGOS:	11,75
VALOR ENCARGOS:	3,68
VALOR COM ENCARGOS:	15,43
VALOR BDI (22.12%):	3,41
VALOR COM BDI:	18,84

Material		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,005000000	R\$ 10,82	R\$ 0,05
00038400	VASSOURA 40 CM COM CABO	SINAPI	UN	0,050000000	R\$ 40,07	R\$ 2,00
				TOTAL Material:		R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 24,08	R\$ 2,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,40

VALOR SEM ENCARGOS:	3,53
VALOR ENCARGOS:	0,92
VALOR COM ENCARGOS:	4,45
VALOR BDI (22.12%):	0,98
VALOR COM BDI:	5,43

Otaviano Eduardo Souza da Silva
Secretário de Saúde
Matrícula nº 992241